

SERIA AXIAL-FLOW 160

# SERIA AXIAL-FLOW 160

KOMBAJNY  
400 - 460 KM



CASE IH

CASE IH



# NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY KOMBAJN W TYM SEGMENTCIE

## NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ ZIARNA

Koncepcja oparta na jednym rotorze od 1977 roku

NAJLEPSZY W KLASIE

### SERIA AXIAL-FLOW 160

Korzystając z doświadczenia swoich poprzedników w zakresie łatwej obsługi i jakości ziarna, nowa seria 160 została stworzona z myślą, aby zapewnić użytkownikowi więcej rozwiązań technologicznych, większą wydajność i wyższy komfort. Stworzyliśmy wysoko wydajny kombajn o kompaktowych wymiarach z najlepszym w klasie systemem omłotu, najbardziej prosty i zapewniający najniższe koszty posiadania maszyny. Kombajny Axial-Flow® 160 wyznaczają nowy kamień milowy w historii technologii Axial-Flow.

### JAKOŚĆ ZIARNA


Dzięki separacji poprzez działanie siły odśrodkowej niezrównana technologia jednorotorowa pozwala osiągnąć najniższy współczynnik uszkodzonego ziarna w branży.

### EFEKTYWNOŚĆ

Kombajn wyróżniają najniższe koszty napraw i konserwacji dzięki prostemu układowi przeniesienia napędu, najdłuższemu okresowi pomiędzy przeglądami w tej kategorii maszyn (600 godzin) i bezobsługowy system neutralizacji spalin bez recyrkulacji gazów spalinowych (EGR).

### POJEMNOŚĆ

Axial-Flow 7160 posiada największy zbiornik na ziarno w tej kategorii (12 500 l) i najmocniejszy 9 litrowy silnik (FPT Cursor 9).

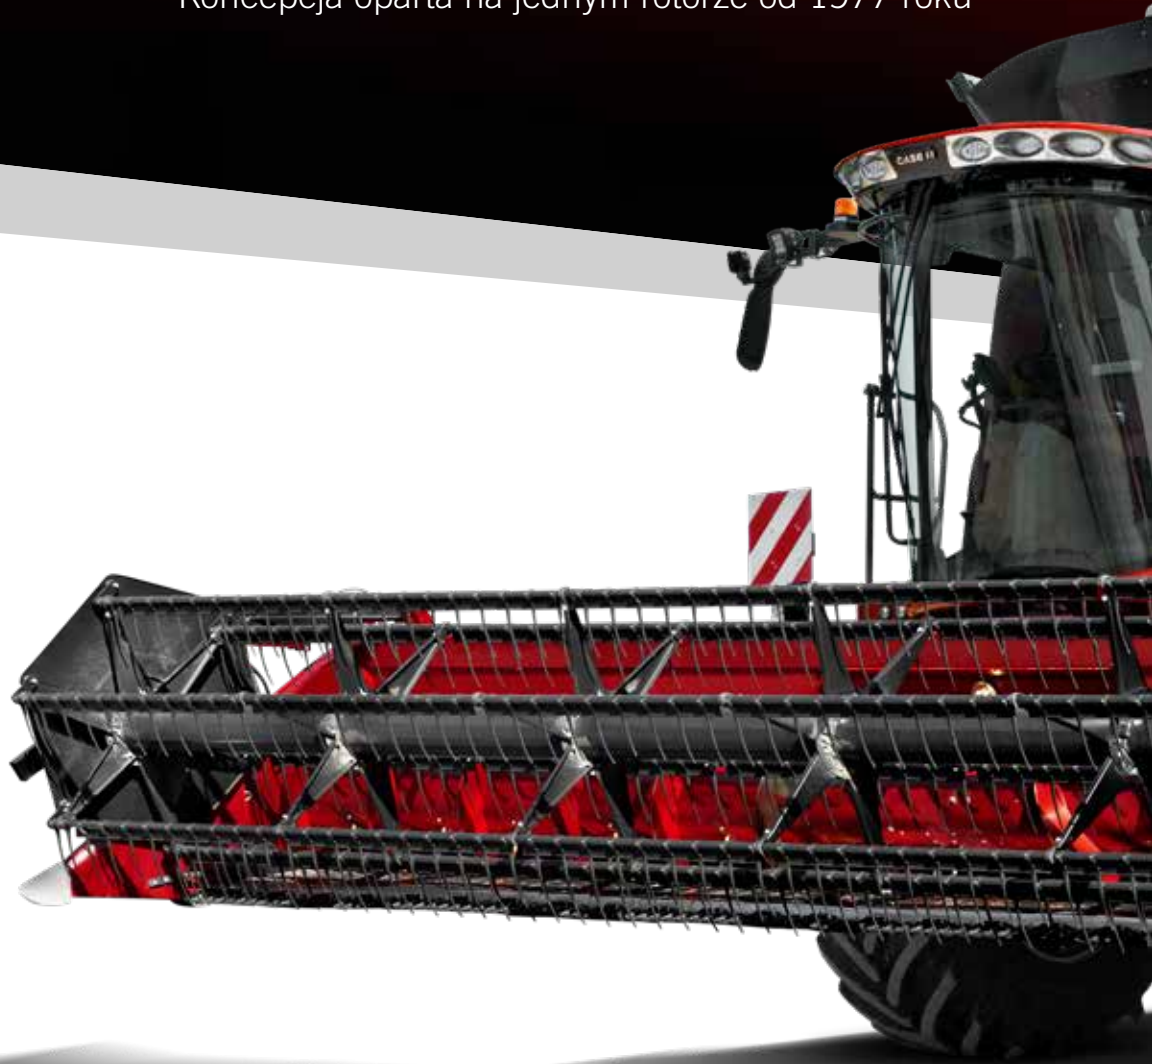

# NAJWIĘKSZY ZBIORNIK NA ZIARNO

w tej klasie o pojemności 12 500 l



## NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY

AFS Harvest Command proaktywnie reguluje i optymalizuje ustawienia kombajnu wraz ze zmianą stanu masy żniwnej. Jest to jedyny system ze sterowaniem ciśnienia na sitach i opatentowaną kamerą detekcyjną ziarna pracującą w zakresie podczerwieni.



## PRZYSZŁOŚĆ ŻNIW

Zaawansowane systemy rolnictwa precyzyjnego marki Case IH stanowią zintegrowane rozwiązanie technologiczne mające na celu optymalizację żniw w każdych warunkach i w przypadku operatorów o różnych umiejętnościach.

- AFS AccuSync udostępnia mapy pokrycia i ścieżki prowadzenia A/B w czasie rzeczywistym
- Automatyczny układ prowadzenia AccuGuide™ umożliwi prowadzenie kombajnu bez ingerencji ze strony operatora, aby osiągnąć i utrzymać precyzyjne położenie w rzędzie i zmniejszyć zmęczenie operatora.

### KOLEJNY POZIOM CYFROWEJ ELASTYCZNOŚCI

Zarządzaj swoim gospodarstwem z każdego miejsca i monitoruj zdalnie prowadzenie żniw dzięki AFS Connect, aby zwiększać wydajność i efektywność przez cały rok.

- Zarządzanie gospodarstwem i flotą maszyn
- Wizualizacja danych i udostępnianie danych





MODEL	AXIAL-FLOW 6160	AXIAL-FLOW 7160
<b>SILNIK</b>		
Model / Typ / Pojemność skokowa (cm³) / norma dotycząca emisji spalin	FPT Cursor 9 / 6-cylindrowy z turbosprężarką i chłodnicą końcową / 8 700 / Stage V	FPT Cursor 9 / 6-cylindrowy z turbosprężarką i chłodnicą końcową / 8 700 / Stage V
Moc maksymalna wg ECE R120 przy 2000 obr/min (kW/KM)	295 / 400	338 / 460
Pojemność zbiornika paliwa / AdBlue (l)	950 / 166	950 / 166
<b>MŁÓCENIE/SEPARACJA</b>		
Typ napędu rotora	Napęd pasowy o regulowanej prędkości z przekładnią o 3 prędkościach	Napęd pasowy o regulowanej prędkości z przekładnią o 3 prędkościach
Zakres prędkości rotora (obr/min)	250 – 1150 (3 zakresy)	250 – 1150 (3 zakresy)
Średnica i długość rotora (mm)	762 / 2 794	762 / 2 794
Całkowity obszar separacji (m²)	2,78	2,78
Kąt opasania modułów omlotu/separacji (°)	156 / 133	156 / 133
Liczba modułów omlotu/separacji	6 / 3	6 / 3
<b>SYSTEM CZYSZCZENIA</b>		
3-stopniowy system czyszczenia / system czyszczenia z przepływem poprzecznym	● / ○	● / ○
3-stopniowy system czyszczenia / system czyszczenia z przepływem poprzecznym	Nieruchomy system czyszczenia 5,52 m² / system czyszczenia z przepływem poprzecznym 5,4 m²	Nieruchomy system czyszczenia 5,52 m² / system czyszczenia z przepływem poprzecznym 5,4 m²
<b>UKŁAD POWROTNY NIEDOMŁOTÓW</b>		
Typ układu powrotnego niedomłotów	Do rotora	Do rotora
<b>ZBIORNIK ZIARNA/UKŁAD WYŁADOWCZY</b>		
Sterowanie pokrywami zbiornika ziarna z wnętrza kabiny	●	●
Pojemność zbiornika na ziarno (l)	10 570	12 500
Prędkość wyładunku (l/s)	113	113
Długość efektywna rozładunkowego przenośnika ślimakowego, mierzona od środka kombajnu do końca rozładunkowego przenośnika ślimakowego (m)	6,6 / 7,4 / 7,8	6,6 / 7,4 / 7,8
<b>SZARPACZ SŁOMY I ROZRZUTNIK</b>		
Rozdrabniacz słomy	Zintegrowany młótcący szarpacz słomy	Zintegrowany młótcący szarpacz słomy
Liczba noży: szarpacz/listwa z przeciwnożami	52 / 32	52 / 32
Typ rozrzutnika	Dwa poziome rozrzutniki i składana pochylina słomy	

● Standardowo ○ Opcjonalnie

f v in @  
caseih.com

⚠ Bezpłatna infolinia: 00 800 22 73 44 00

Bezpieczeństwo jest niezwykle ważną! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzyć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH **AKCELA**.

## SAFE GUARD CONNECT

### CHROŃ SWOJĄ INWESTYCJĘ. ZWIĘKSZ SWOJĄ WYDAJNOŚĆ.

Nowe kombajny Axial - Flow serii 160 wyróżniają pełną kontrolą kosztów i bezpieczeństwo planowania. SAFEGUARD CONNECT to połączenie najlepszych usług marki Case IH w unikalnym wszechstronnym pakiecie. Zestaw usług o wartości dodanej, dołączony do Twojej nowej skomunikowanej flagowej maszyny\*, zapewniający długotrwałą ochronę inwestycji i maksymalną wydajność pracy w gospodarstwie.

\* Zapytaj swojego dealera o dostępność, warunki i zasady działania usługi Safeguard Connect dla Twojej nowej maszyny Case IH.

- Rozszerzona gwarancja
- Usługi telematyczne AFS Connect
- MAXSERVICE 24/7
- Kontrola przed sezonem
- Szkolenie operatora przez stację dealerską
- Proaktywne wsparcie dzięki centrum Connect Room



**CASE IH**