

SERIA RB4

PRASY STAŁOKOMOROWE
125 x 120 cm



CASE IH PRASY ROLUJĄCE

Case IH produkuje prasy dostosowane do Twojego stylu pracy — niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostoty, wydajności czy dużej mocy. Od gospodarstw mieszanych po usługodawców — mamy niezawodne rozwiązanie dla każdego klienta i każdej pory roku.

PRASY STAŁOKOMOROWE Seria RB4 — po prostu niezawodna

Prosta, niezawodna prasa przeznaczona dla gospodarstw mieszanych i hodowlanych, charakteryzująca się trwałą konstrukcją, niskimi kosztami utrzymania i stałą jakością formowania bel.

Seria RB5 — wydajna praca

Do wysokowydajnego belowania pasz — skonstruowana z myślą o tworzeniu gęstych, jednolitych bel, płynnej pracy, sprawnym owijaniu folią i doskonałej konserwacji paszy we wszystkich uprawach i warunkach.

PRASA ZMIENNOKOMOROWA
Seria RB6 — stworzona z myślą o niezawodności
Zaprojektowana z myślą o niezawodnym, codziennym belowaniu różnych rodzajów upraw i w różnych warunkach, charakteryzująca się wytrzymałą konstrukcją i inteligentnymi funkcjami zapewniającymi stałą jakość i mniejsze wymagania konserwacyjne.

Seria RB6 HD Pro — profesjonalna maszyna o wszechstronnym zastosowaniu
Zaprojektowana z myślą o belowaniu z dużą gęstością w każdych warunkach, charakteryzująca się wytrzymałą konstrukcją zapewniającą wysoką wydajność, mniejsze wymagania konserwacyjne i stałą najwyższą jakość bel.



**RB344**
IDEALNA DO GOSPODARSTW MIESZANYCH

**ROZMIAR BELI (ŚREDNICA X SZEROKOŚĆ)**
125 x 120 cm

**SYSTEM PODAWANIA**
Rotor / Rotor tnący

**WYMAGANA MOC WOM CIĄGNIKA ⁽¹⁾**
Od 55 KM

**SZEROKOŚĆ PODBIERACZA**
2000 mm

**SYSTEM OWIJANIA**
Sznurek / siatka

**MASA PRASY ⁽²⁾**
Od 2775 kg

**RB545**
IDEALNA DO DUŻYCH GOSPODARSTW

**ROZMIAR BELI (ŚREDNICA X SZEROKOŚĆ)**
125 x 122 cm

**SYSTEM PODAWANIA**
Rotor tnący

**WYMAGANA MOC WOM CIĄGNIKA ⁽¹⁾**
Od 120 KM

**SZEROKOŚĆ PODBIERACZA**
2300 mm

**SYSTEM OWIJANIA**
Siatka

**MASA PRASY ⁽²⁾**
Od 3600 kg

**RB545 SILAGE PACK**
IDEALNA DO DUŻYCH GOSPODARSTW – SKONCENTROWANA NA ZBIORZE ZIELONEK

**ROZMIAR BELI (ŚREDNICA X SZEROKOŚĆ)**
125 x 122 cm

**SYSTEM PODAWANIA**
Rotor tnący

**WYMAGANA MOC WOM CIĄGNIKA ⁽¹⁾**
Od 134 KM

**SZEROKOŚĆ PODBIERACZA**
2300 mm

**SYSTEM OWIJANIA**
Folia / siatka

**MASA PRASY ⁽²⁾**
Od 6200 kg

**RB456 / RB466**
IDEALNE DO GOSPODARSTW MIESZANYCH

**ROZMIAR BELI (ŚREDNICA X SZEROKOŚĆ)**
90-150 x 120 cm / 90-180 x 120 cm

**SYSTEM PODAWANIA**
Podajnik / Rotor / Rotor tnący

**WYMAGANA MOC WOM CIĄGNIKA ⁽¹⁾**
Od 60 KM

**SZEROKOŚĆ PODBIERACZA**
2000 / 2300 mm

**SYSTEM OWIJANIA**
Sznurek / siatka

**MASA PRASY ⁽²⁾**
Od 3110 kg

**RB456 / RB466 HD PRO**
IDEALNE DLA USŁUGODAWCÓW

**ROZMIAR BELI (ŚREDNICA X SZEROKOŚĆ)**
90-165 x 120 cm / 90-190 x 120 cm

**SYSTEM PODAWANIA**
Rotor / Rotor tnący

**WYMAGANA MOC WOM CIĄGNIKA ⁽¹⁾**
Od 100 KM

**SZEROKOŚĆ PODBIERACZA**
2300 mm

**SYSTEM OWIJANIA**
Siatka

**MASA PRASY ⁽²⁾**
Od 3500 kg

PO PROSTU NIEZAWODNE

JAKOŚĆ W KAŻDEJ BELI.


Zaprojektowana z myślą o gęstych, dobrze uformowanych belach z każdego zbioru, prasa RB344 łączy w sobie podbieracz o dużej wydajności, rotor lub rotor + noże, zapewniając płynny przepływ plonu przy minimalnych stratach. Wytrzymała komora prasy z łańcuchem prętowym i system podawania siatki zapewniają niezmiennie twarde bele, gotowe na każde żądanie.

ZBUDOWANA, ABY TRWAĆ.

Dzięki wytrzymałym łańcuchom, komorze o długiej żywotności i oponom, które chronią Twoje pola, RB344 jest stworzona do wymagających dni. Niskie koszty utrzymania i owijanie od krawędzi do krawędzi zapewniają wydajność sezon po sezonie.

ŁATWA OBSŁUGA.

Elektroniczne sterowanie, diagnostyka pokładowa i hydrauliczny rewers rotora sprawiają, że obsługa z kabiny nie wymaga wysiłku. Prasa RB344 oszczędza czas i zmniejsza stres, zapewniając produktywność podczas długich dni pracy.

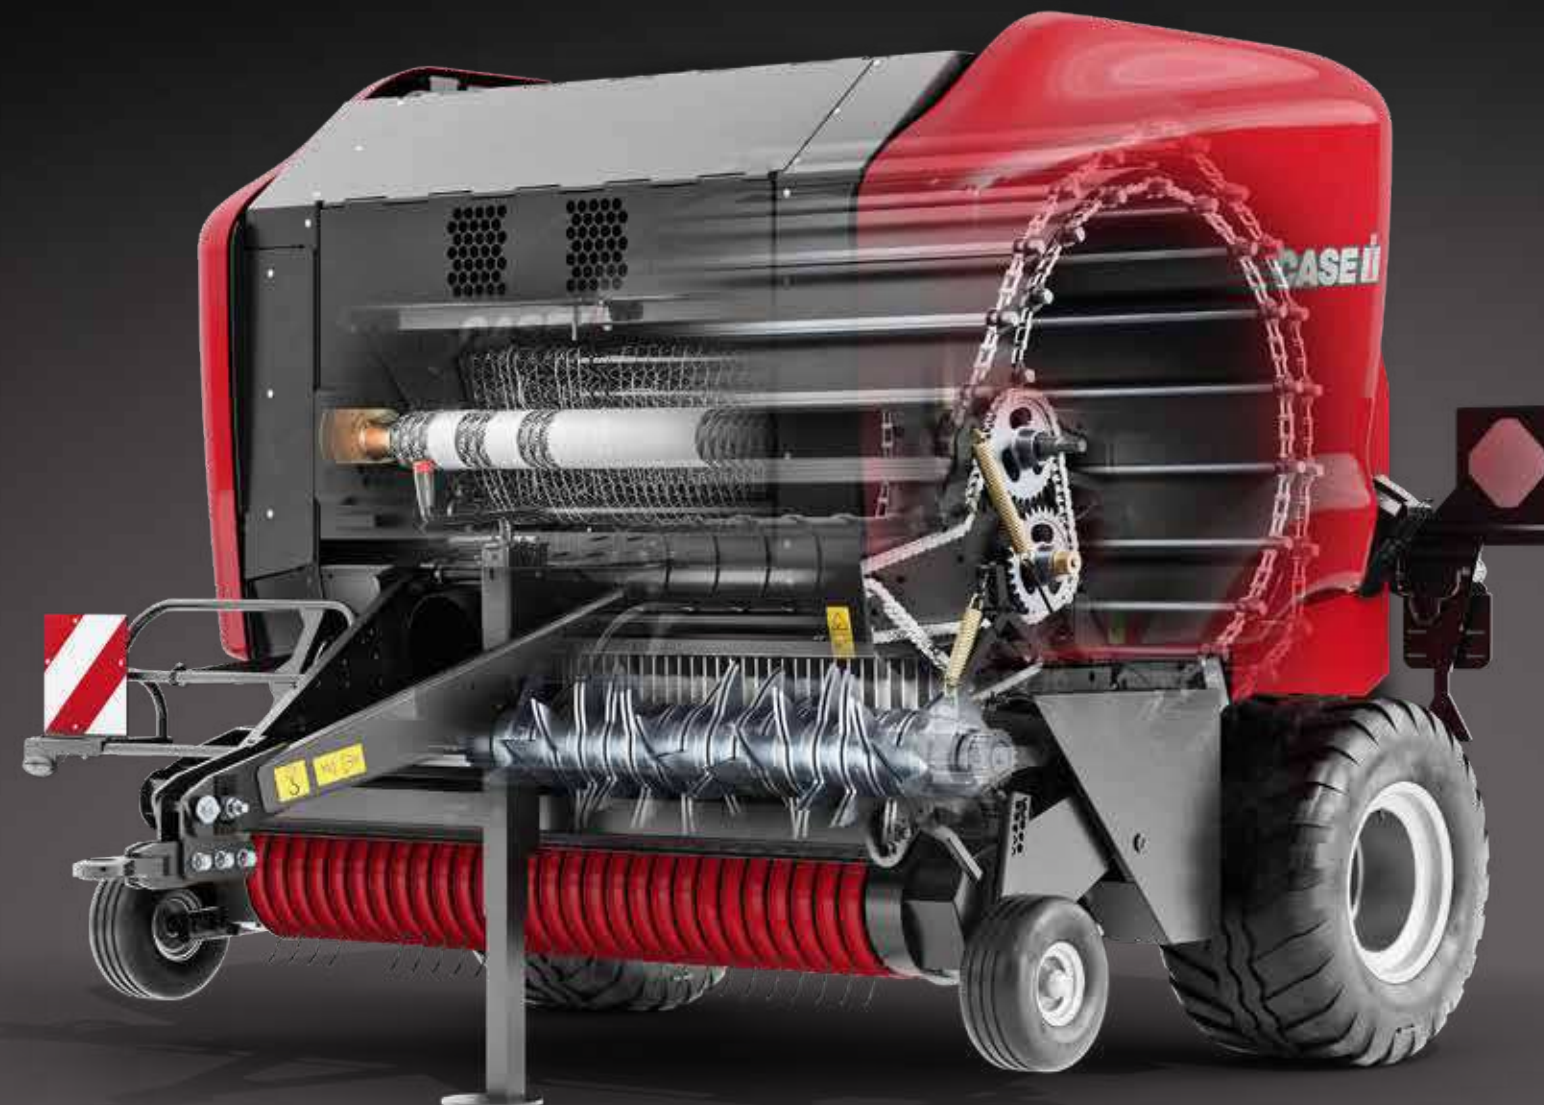

W Case IH naszym celem jest zapewnienie wydajności - szczególnie wtedy, gdy liczy się każda beła.

Seria RB4 to zestawienie prostej koncepcji: ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie dla samodzielnie zmechanizowanych rolników, którzy potrzebują prasy, która zapewnia wydajność przy każdym zbiorze. Dostępne z rotorem lub rotorem tnącym, obie wersje są wyposażone w podbieracz o szerokości 2,0 m zapewniający szybkość, sprawnie działającą przepustowość i niezmiennie twarde bele. Dzięki trwałym układom napędowym, łatwej konserwacji i hydraulicznemu rewersowi rotora, ta seria jest zbudowana tak, aby zapewnić ciągłość pracy.

Model RB344 wyróżnia się sprawdzoną solidnością i prostotą, sezon po sezonie.

PODBIERACZ	06 – 07
SYSTEM PODAWANIA	08 – 09
OWIJANIE I STEROWANIE.....	10 – 11
KONSERWACJA	12 – 13
SPECYFIKACJA	15



MAKSYMALIZACJA WYDAJNOŚCI POPRZECZ ZAPOBIEGANIE STRATOM

Zero strat

Początkiem procesu jest kontakt prasy z materiałem roślinnym. Efektywny podbieracz pras serii RB4 zapewnia delikatne zbieranie każdego materiału roślinnego począwszy od długiej słomy aż po krótkie, zbierane jesienią rośliny przeznaczone na siano lub kiszonkę.

- Szerokość robocza 2 m
- Odległość pomiędzy skrajnymi palcami 1,8 m
- 2 osłony przeciwwiatrowe do wyboru: płytowa lub rolkowa

SZEROKI PODBIERACZ DO ZBIORU MATERIAŁU Z SZEROKICH POKOSÓW

Prasy serii RB344 posiadają na wyposażeniu podbieracz o szerokości 2,0 m zapewniający delikatne i proste zbieranie materiału z ciężkich pokosów. Podbieracz z odciążeniem sprężynowym można hydraulicznie podnosić i opuszczać z fotela operatora, aby zapewnić optymalne podążanie za ukształtowaniem terenu i utrzymać wysoką wydajność.

4 RZĘDY PALCÓW ZAPEWNIAJĄ DOSKONAŁE ZBIERANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Podbieracz posiada 4 rzędy palców z 112 wąsko ustawionymi, wyprofilowanymi palcami ze stali, co zapewnia zbieranie materiału roślinnego bez strat w każdych warunkach.

BOCZNE PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE OPTYMALIZUJĄ PRZEPŁYW MATERIAŁU

Dwa krótkie boczne podajniki ślimakowe usprawniają przepływ materiału roślinnego i redukują ryzyko zatoru, zwłaszcza w przypadku szerokiego pokosu. Stabilne krawędzie beli redukują ryzyko uszkodzenia beli przy transporcie i przechowywaniu.


ZALETY

- Wysoka przepustowość przy zbiorze dużych pokosów
- Eliminacja start materiału
- Równomierne wypełnianie beli materiałem zapewnia jednolity stopień zgniotu
- Zabezpieczone sprężyną noże zapobiegają uszkodzeniu układu przeniesienia napędu

PŁYTOWA LUB ROLKOWA OSŁONA PRZECIWWIATROWA

Do wyboru są płytowa osłona przeciwwiatrowa z regulacją wysokości za pomocą łańcucha lub (opcjonalna) przednia rolkowa osłona przeciwwiatrowa. Każde rozwiązanie zapewnia zagęszczanie podawanego materiału i wysoką przepustowość, a tym samym dynamiczne podawanie materiału do rotora.

PRZEDNIA ROLKA ZAPEWNI
RÓWNOMIERNE WYPEŁNIANIE
KOMORY PRASY

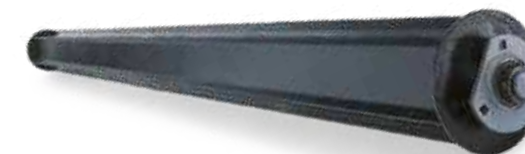

PEŁNA WIDOCZNOŚĆ POKOSU

Operator ma doskonałą widoczność podbieracza na całej szerokości. Możliwość obserwowania zbieranego materiału roślinnego pozwala ograniczyć straty i uzyskać bardziej foremne bele.

MNIEJSZE RYZYKO USZKODZENIA GLEBY

Prasy RB344 posiadają na wyposażeniu duży rozmiar opon o zwiększonej powierzchni kontaktu z podłożem, zapewniając optymalne podążanie za ukształtowaniem terenu. Problemy z zagęszczaniem gleby należą już do przeszłości, również przy jeździe z dużą prędkością lub wykonywaniu skrętów na uwrociu.

DWA TYPY ROTORÓW ODPOWIEDNIE DO TWOICH POTRZEB

ROTOR PODAJĄCY

OPTYMALNE ZBIERANIE MATERIAŁU

Rotor podający jest idealnym rozwiązaniem przy zbiorze delikatnych upraw i pozwala ograniczyć uszkodzenia i straty materiału. Rotor ma szerokość 140 cm i prędkość obrotową 138 obr/min, zapewnia wydajne podawanie materiału i uzyskanie bel o foremnym kształcie i odpowiedniej masie z każdego pokosu.

- Idealny do zbioru suchego materiału roślinnego
- Delikatne podawanie kruchego materiału roślinnego



ROTOR TNĄCY

PASZA WYSOKIEJ JAKOŚCI

Rotor tnący posiada 15 noży zapewniających optymalne cięcie materiału roślinnego i zachowanie jego właściwości. Przy belowaniu materiału na kiszonkę większy stopień zgniotu pozwala zmniejszyć ilość powietrza w beli, co przekłada się na optymalną fermentację i najwyższą jakość paszy pod kątem wysoko wydajnej produkcji mleka.

- Wszechstronne rozwiązanie (suche uprawy roślinne lub rośliny przeznaczone na paszę)
- Wysoki stopień zgniotu zapewnia wyższą jakość paszy



PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI STEROWANIU NOŻAMI

Rotor o szerokości 1,4 m posiada na wyposażeniu elektryczny siłownik podnoszenia lub opuszczania noży. Za pomocą specjalnego klucza dołączanego do maszyny możliwa jest zmiana liczby noży tnących materiał roślinny: 15, 8 lub 7 noży. Dzięki temu możesz wybrać długość cięcia odpowiednio do swoich potrzeb.



SKUTECZNE WYPEŁNIANIE KOMORY PRASY

MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Prasy serii RB344 są wyposażone w rotory o odpowiedniej średnicy zapewniające płynne i ciągłe podawanie materiału roślinnego do komory prasy.

SZEROKI ROTOR GWARANCJĄ DOSKONAŁEGO KSZTAŁTU BELI

Rotor w prasach serii RB344 jest szerszy od komory prasy, co zapewnia stopniowe wypełnianie materiału na krawędziach beli. Dzięki temu formowane bele mają zawsze foremny kształt i proste krawędzie.

MECHANIZM USUWANIA ZATORÓW SKRACA PRZESTOJE

Oba modele są wyposażone w mechaniczny rewers rotora umożliwiający szybkie usuwanie zatorów. Opcjonalny hydrauliczny rewers rotora pozwala na usuwanie zatorów z kabiny ciągnika.



SIATKA LUB SZNUREK - WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Niezawodne owijanie bez kompromisów

Zarówno przy stosowaniu sznurka jak i siatki w efekcie uzyskujemy zawsze dobrze owinięte bele. Sprawdzony w praktyce system owijania pras serii RB344 pracuje nie tylko w każdych warunkach, lecz i szybko: proces owijania przebiega w pełni automatycznie i zajmuje zaledwie kilka sekund.

- System owijania siatką jako wyposażenie standardowe
- Trzy rolki siatki (jedna rolka używana do owijania, dwie w zapasie)
- Opcjonalny system owijania sznurkiem (miejsce na załadunek maks. sześć rolek sznurka)
- Automatyczny proces owijania gwarancją maksymalnej wydajności
- Owijanie krawędzi beli zmniejsza koszty logistyczne

NIESKOMPLIKOWANE OWIJANIE

Prasy serii RB344 posiadają jako wyposażenie standardowe system owijania siatką, zapewniający owinięcie beli aż po krawędzie, co z kolei przekłada się na optymalne magazynowanie beli i właściwości odżywcze materiału.

ZWIĘKSZONA OCHRONA BEL

W przypadku bel słomy przechowywanych na zewnątrz modele RB344 mogą pracować z folią o pełnej szerokości. W przypadku bel kiszonki dodatkowe warstwy folii chronią plony i mogą pomóc poprawić jakość kiszonki.

SKUTECZNE ROZPOCZĘCIE APLIKACJI SIATKI ZA KAŻDYM RAZEM

Unikalny system podawania typu „kaczy dziób” zapewnia wymuszone rozpoczęcia procesu owijania. Ten prosty, lecz inteligentny system umożliwia stosowanie siatki lub sznurka i wprowadzanie tych materiałów do komory prasy. Materiał do owijania jest układany na powierzchni beli i naciągany na nią podczas jej obracania. Ten całkowicie automatyczny system zapewnia dokładne owinięcie każdej beli.



PEŁNA KONTROLA Z FOTEŁA W KABINIE

Monitor Deluxe

Podświetlany monitor LCD udostępnia w zwięzłej formie wszelkie informacje, obejmujące główne funkcje prasy i umożliwia kontrolę podstawowych ustawień. Ustawienia prasy można w łatwy sposób zmienić przy użyciu intuicyjnych w obsłudze menu oraz klawiatury dotykowej. Główne ustawienia i dane robocze tuż pod ręką:

- Liczba wyprodukowanych bel w określonym czasie (dzienna, z danego pola itp.)
- Liczba bel uformowanych z pociętego/niepociętego materiału
- Liczba bel owiniętych siatką lub sznurkiem
- System autodiagnostyczny

Intuicyjny w obsłudze interfejs użytkownika ułatwia nowym operatorom wdrożenie się do pracy.



**ABY ZAPEWNIĆ LEPSZE ZARZĄDZANIE
DANYMI, W PAMIĘCI MOŻNA ZAPISAĆ
NAWET 20 STRON.**

AUTOMATYCZNA PRACA

Po osiągnięciu pożądanego rozmiaru beli zostaje ona automatycznie owinięta i jest gotowa do wyładunku. Prosto, szybko i niezwykle skutecznie.

PRECYZYJNE STEROWANIE OWIJANIEM

Przycisk owijania pozwala na użycie precyzyjnie określonej ilości siatki przy owijaniu beli w zakresie od 1,5 do 6 obrotów. Gwarantuje to perfekcyjny kształt beli oraz jej całkowite owinięcie.

SYSTEM AUTODIAGNOSTYCZNY

Został stworzony w celu ostrzegania operatora przed usterkami mogącymi wystąpić podczas belowania. Modyfikacje można wprowadzać w trakcie pracy, a system dostarcza informacji o ewentualnych problemach.

SOLIDNA KONSTRUKCJA PROSTA KONSERWACJA

Rozpocznij sezon belowania tak jak należy

AUTOMATYCZNY UKŁAD SMAROWANIA ŁAŃCUCHÓW

Łańcuchy napędowe prasy RB344 są automatycznie napinane i smarowane, co zapewnia minimalne zużycie i dłuższą żywotność. Ilość dozowanego oleju jest automatycznie regulowana odpowiednio do potrzeb.

- Dłuższa żywotność łańcuchów i większa niezawodność
- Ograniczenie zakresu codziennej konserwacji
- Mniejszy pobór mocy

DUŻY ZBIORNIK OLEJU

Duży zbiornik oleju o objętości 1,9 l pozwala na pracę nawet podczas długich dni roboczych.

WYTRZYMAŁY UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU


Dzięki prostemu układowi przeniesienia napędu prasy serii RB344 wymagają mniejszych nakładów na prace konserwacyjne. Łańcuchy napędowe, szczelne łożyska napędu i system tnący, a także noże i osłony zostały zaprojektowane z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach i najwyższych obciążeniach.

PROSTE PODŁĄCZANIE

Konieczność użycia tylko dwóch zaworów hydrauliki zewnętrznej jednostronnego działania i dodatkowo jednego zaworu hydrauliki zewnętrznej dwustronnego działania (w przypadku opcjonalnego hydraulicznego mechanizmu nawrotnego) zdecydowanie ułatwia podłączenie przewodów hydraulicznych. Wszystkie przewody hydrauliczne są oznaczone kolorami, co zapewnia bezpieczne podłączenie.



Sprężynowe napinacze zapewniają optymalne napięcie łańcuchów, a tym samym ich dłuższą żywotność.



Punkty smarowania są łatwo dostępne i znajdują się z prawej strony maszyny na wysokości oczu.



Automatyczny układ oliwienia ogranicza codzienne prace konserwacyjne do minimum.



CZĘŚCI I SERWIS

Nasza profesjonalna sieć dealerów wspierana przez lokalne zespoły Case IH, wiodące w branży narzędzia wsparcia Case IH, nowoczesne metody szkoleniowe, najlepsze w swojej klasie części zamienne, wsparcie i logistyka. Wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić doskonałą, kompleksową obsługę posprzedażową, która pozwoli Ci kontynuować działalność rolniczą.

GENUINEPARTS IDEALNY WYBÓR

Nasza szeroka gama najwyższej jakości oryginalnych części pomaga utrzymać pełen potencjał maszyny przez wiele sezonów, gwarantując najwyższą wydajność, maksymalną produktywność i wysoką wartość na rynku wtórnym.

REMANPARTS ODNAWIANE

Najnowocześniejsza technologia i rygorystyczne testy jakości pozwalają nam odbudowywać kluczowe komponenty maszyn zgodnie ze standardami nowych części.

ACCESSORIESLINE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Nasi inżynierowie opracowują również rozwiązania spełniające wszystkie indywidualne wymagania, pakowane w zestawy i zaprojektowane tak, aby pomóc poprawić wydajność biznesową. Dealer Case IH oferuje szereg narzędzi, drobnych części i akcesoriów, dostarczanych przez wybranych dostawców partnerskich.

MAXSERVICE CAŁY CZAS. W CAŁYM KRAJU

W sezonie wsparcie Case IH działa przez całą dobę, w ścisłej współpracy z siecią dealerów, aby zminimalizować wszelkie przestoje, które mogą wystąpić. Głównym celem dealera, we współpracy z zespołem Case IH Parts & Service, jest jak najszybsze przywrócenie sprawności maszyn. Rozwiązania mogą obejmować priorytetową wysyłkę potrzebnych części (24/7), wsparcie techniczne Case IH w terenie oraz, w stosownych przypadkach, udostępnienie maszyn zastępczych.

SAFEGUARD WARRANTY CHROŃ SWOJĄ INWESTYCJĘ

Program przedłużonej gwarancji Case IH na takich samych warunkach jak w pierwszym roku. GWARANCJA SAFEGUARD pozwala chronić inwestycję przed ryzykiem nieoczekiwanych kosztów napraw, zapewnia spokój ducha w gospodarstwie, pozwala sterować kosztami eksploatacji, a jednocześnie zwiększa wartość odsprzedaży maszyny.

**Zapytaj dealera o dostępność, warunki i zasady gwarancji Safeguard dla nowej maszyny Case IH.*

CNH CAPITAL OPTIMALNE ROZWIĄZANIA FINANSOWE DLA KAŻDEJ INWESTYCJI

CNH Capital jest spółką finansową Case IH. Nasi pracownicy są ekspertami finansowymi i mają wieloletnie doświadczenie w rolnictwie. Znamy nie tylko produkty Case IH i rynek – rozumiemy również indywidualne wymagania Twojej działalności.

Dlatego zawsze jesteśmy w stanie zaoferować Ci rozwiązanie finansowe dla nowych inwestycji, które jest dostosowane specjalnie do Twoich wymagań operacyjnych. Naszym najważniejszym celem jest poprawa rentowności Twoich inwestycji!

MODELE	RB344 Rotor Feeder	RB344 Rotor Cutter
WYMIARY BELI		
Szerokość [cm]	120	120
Średnica ¹⁾ [cm]	125	125
WYMAGANIA DOTYCZĄCE CIĄGNIKA		
Minimalna moc WOM [kW/KM]	37 / 50	44 / 60
Rozdzielacze hydrauliczne (standardowe / opcjonalne)	2 / 3	2 / 3
PODBIERACZ		
Szerokość efektywna (DIN 11220) [m]	2,0	2,0
Odciążenie	Regulowana sprężyna	Regulowana sprężyna
Koła podporowe podbieracza, 15 x 6,00-6	2	2
Ochrona przeciwwiatrowa typu rolkowego	•	•
Ochrona przeciwwiatrowa typu płytowego	◦	◦
ROTOR TNĄCY		
Maksymalna liczba noży	-	15
Selektor noży	-	15 / 8 / 7 / 0
Średnia długość cięcia [mm]	-	≈ 80
Włączanie noży	-	Elektryczne
Zabezpieczenie noża	-	Sprężynowe
SYSTEM PODAWANIA MATERIAŁU		
Rotor	Rotor z podwójnymi zębami - szerokość rotora 1,4 m	Rotor z podwójnymi zębami - szerokość rotora 1,4 m
STEROWANIE OWIJANIEM		
Typ owijania	Siatka w standardzie - opcjonalny sznurek	Siatka w standardzie - opcjonalny sznurek
MONITOR		
Typ	Monitor Deluxe	Monitor Deluxe
STEROWANIE GĘSTOŚCIĄ BEL		
Typ	Sterowanie sprężyną naciagową	Sterowanie sprężyną naciagową
OGUMIENIE		
Standard	480 / 45 / 17, 10 PR	480 / 45 / 17, 10 PR
Opcja	15.0 / 55 x 17, 10 PR	15.0 / 55 x 17, 10 PR
WYMIARY PRASY		
A: Szerokość [mm]	2.800	2.800
B: Długość całkowita [mm]	4.000	4.000
C: Wysokość całkowita [mm]	2.400	2.400
Waga [kg] ²⁾	2.600	2.685
INNE WYPOSAŻENIE		
Hydrauliczny zestaw rewersu	◦	◦



• Wyposażenie standardowe • Wyposażenie opcjonalne - Niedostępne ¹⁾ Średnica beli może się różnić w zależności od uprawy, operatora i warunków ²⁾ W zależności od konfiguracji



Facebook YouTube Instagram LinkedIn
caseih.com



Zapisz się na
otrzymywanie
ekskluzywnych
ofert i aktualizacji



Bezpłatna infolinia: 00 800 22 73 44 00

Dbłość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzeć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH **AKCELA**.

CIH_25_RoundBalers_RB4_Range_ADV_Brochure_16p_002_POL

CASE IH