

CASE IH
AGRICULTURE
FOR THOSE WHO DEMAND MORE

FARMLIFT

TELESKOPLÆSSER 74 - 146 HK





LØFTER DIN VIRKSOMHED

til nye højder



Case IH har altid fokuseret på behovene hos næsten enhver type landbrug, og Farmlift-serien af teleskoplæssere fortsætter den tradition. Hvis der skal læsses korn, flyttes sække, stables baller, flyttes gødning, yder Case IH Farmlift-teleskoplæsserne de samme kvaliteter, som du er vant til hos Case IH's traktorer, med læsseudstyr der kan klare enhver opgave med flytning af materiale på gården.

Med en serie på seks modeller, med løftekapaciteter på mellem 2500 og 4200 kg samt en maksimal løftehøjde på 9,1 m har Farmlift-serien de samme karakteristika, der gør alle Case IH-maskiner værdige til navnet - robusthed, driftssikkerhed og komfort, kombineret med effekt, hastighed og manøvredegtighed.

FARMLIFT. EN MODEL TIL ENHVER LAST.

STORE KRAV TIL SIKKERHED

Farmlift-modellerne har en robust opbygning, der forbedrer sikkerheden. Bommen er designet til at optimere stivhed og stabiliteten. Endvidere er en tippehindrende anordning standard på alle modeller, og den garanterer maksimal sikkerhed under dit arbejde.



DESIGNET til effektiv håndtering

I Farmlift-serien er der en maskine til ethvert behov, lige fra den kompakte 526, der er kun 1,8 m bred og under 2 m høj, til den maksimale kapacitet på imponerende 4200 kg på 742 og den enorme rækkevidde på 9,1 m på 935 samt mange modeller ind i mellem. Vi har designet og bygget serien, så den opfylder de varierede behov på et moderne landbrug - fra små gårde til de største bedrifter. Uanset hvilken model du vælger, kan du regne med overlegen førerkomfort, korte læssetider og hurtig maskinrespons.

FARMLIFT. DRIVER VIRKSOMHEDEN.

Modeller	Løftekapacitet	Maks. rækkevidde	Motorens nominelle/maks. effekt	Transmission	Load sensing-hydrauliksystem
Farmlift 742	4,2 t	7,0 m	129 hk / 146 hk	6x3 Autoshift	Pumpe med variabel fortrængning 140 l
Farmlift 636	3.6to	6,1 m	129 hk / 146 hk	6x3 Autoshift	Pumpe med variabel fortrængning 140 l
Farmlift 935	3,5 t	9,1 m	121 hk / 133 hk	4x3 Powershift / 6x3 Autoshift	Tandhjulpumpe 120 l (stempelpumpe med variabel fortrængning 140 l som ekstraudstyr)
Farmlift 737	3.7to	7,0 m	121 hk / 133 hk	4x3 Powershift / 6x3 Autoshift	Tandhjulpumpe 120 l (stempelpumpe med variabel fortrængning 140 l som ekstraudstyr)
Farmlift 633	3.3to	6,1 m	121 hk / 133 hk	4x3 Powershift / 6x3 Autoshift	Tandhjulpumpe 120 l (stempelpumpe med variabel fortrængning 140 l som ekstraudstyr)
Farmlift 526	2,6 t	5,7 m	74 hk	Hydro 1 hastighed	Tandhjulpumpe 80 l





KOMFORTABEL ARBEJDSPLADS

Alle Farmlift-modeller har meget fint udsyn, lavt støjniveau og en fantastisk ergonomi. Du kan vælge den model, der passer bedst til dine behov og dine komfortkrav, lige fra enkelheden i Farmlift 526 til den luksuriøse kabine på Farmlift 742. Endvidere giver ventilationen og varmesystemet maksimal effektivitet. Klimaanlæg kan fås på alle modeller.

DEN RIGTIGE STØRRELSE TIL ENHVER OPGAVE

Med en kompakt størrelse, en lille venderadius og et lavt tyngdepunkt gør Farmlift konkurrencedygtig i dette segment. Seriens mindste model er kun 2 m høj og 1,80 m bred. Hvis du har behov for stor løftekapacitet, er selv topmodellen meget kompakt, og de tre styremåder giver dig mulighed for at arbejde steder med meget begrænset plads.

AL DEN EFFEKT, DU HAR BRUG FOR

Alle motorer i serien er konstruerede til at yde maksimal effektivitet. Du har altid den effekt, du behøver til dit arbejde, uanset om det er Farmlift 526 med 74 hk, eller det drejer sig om seriens topmodel Farmlift 742 med 146 hk.

HYDRAULISK EFFEKTIVITET

Alle modeller har det perfekte hydrauliksystem, der øger effekt og effektivitet. De robuste tandhjulspumper giver hurtige cyklustider og den bedste produktivitet. Farmlift 526 har en hydraulikpumpe til 80 liter/min. og Farmlift 633, 737 og 935 en pumpe til 120 liter/min. eller en CCLS-pumpe til 140 l/min., der er standard på 636 og 742.





TAG STYRINGEN I fuld komfort

- 1 Alt under kontrol i kabinen på 633, 737 og 935 Farmlift.
- 2 Du har altid udsyn til lasten takket være det store glasområde.
- 3 Dine betjeningsgreb er lige ved hånden (modellerne 636 og 742).

Case IH er kendt for at bygge nogle af branchens bedste traktorer. I dag kan købere af teleskoplæssere nyde godt af dette design og denne ingeniørmæssige viden. Med den fremragende førerplads og ergonomi er det let at være komfortabel i en Farmlift. Betjeningsselementerne er let tilgængelige, det ergonomiske joystick giver hurtig og sikker betjening, og udsynet hele vejen rundt garanterer sikker og enkel betjening.

Nyd den fantastiske komfort i modellerne 636 og 742 med et luksussæde, hvor den ekstra luftaffjedring yderligere øger køreoplevelsen. Det baggrundsbelyste joystick i højre armlæn letter betjeningen. I det findes både retningsskift og gearvælger. Hvis der ønskes endnu mere komfort, kan der bestilles et vendegearsgreb til rastammen, så der er dobbelt styring af retningsskiftene.

Farmlift 633, 737 og 935 har alle en høj specifikationsstandard. Det ergonomiske joystick på konsollen ligger let for førerens højre hånd, og det mekanisk affjedrede sæde giver optimal komfort.

526 er beregnet til mindre bedrifter og områder, hvor adgang har prioritet, men vi er ikke gået på kompromis med specifikationerne. Trods lavprofilkabinen har model 526 den samme Case IH-fornemmelse, der kendes fra de større modeller, med et næsten uhindret udsyn.

For at øge komforten kan der fås klimaanlæg på alle modeller. Til de lange dage kan du konfigurere en 360° lygtepakke.

FARMLIFT. DIN BEDSTE INVESTERING.

FORDELE

- Førsteklasses kabine
- Høje specifikationsstandarder
- Lavprofilkabine
- Optimalt udsyn hele vejen rundt og opad
- 360° lygtepakke





KRÆFTERNE TIL AT ANBRINGE

alt på rette plads

1 Kraftige motorer, der giver dig mulighed for at klare enhver opgave

2 Smart design sikrer kompakte mål og adgang til vigtige servicepunkter

3 Brændstofeffektive og driftssikre motorer udviklet af FPT

Case IH Farmlifte er maskiner, der er blevet konstrueret til det lavest mulige brændstofforbrug til det arbejde, de skal udføre, med de højeste effektniveauer. Kombineret med gennemprøvede, pålidelige komponenter er de driftssikre arbejdsredskaber, som du kan stole på til vigtige, krævende opgaver.

Store opgaver kræver stor effekt, og derfor er både Farmlift 636 og 742 forsynet med kraftige motorer, der yder 129 hk og op til 146 hk, når det er bedst. Maksimale momentniveauer på op til 591 Nm ved 1500 o/min. sikrer, at maskinen holder sig i gang under de mest barske forhold.

Motoren med maks. effekt på 133 hk på modellerne 633, 737 og 935 sikrer, at der altid er tilstrækkelig effekt til at sikre hurtige cyklustider og fuld alsidighed. Common rail-teknologi giver hurtig reaktion og sikrer effektiv håndtering.

Farmlift 526 har en turboladet motor med 74 hk, der passer perfekt til maskinens kompakte mål og lille venderadius.

FARMLIFT. AL DEN EFFEKT, DU BEHØVER.

FORDELE

- Kraftige Stage V-motorer
- Hi-eSCR-efterbehandlingssystem
- Motoren passer til hver enkelt Farmlifts behov
- Imponerende moment, selv ved lavere motoromdrejninger
- Olieskifteintervaller på 500 timer







DEN OPTIMALE TRANSMISSION

til enhver opgave

1 Betjeningselementer og ergonomisk joystick
(Farmlift 633, 737, 935)

2 Lavt tyngdepunkt giver optimalt arbejde

Transmissionen på Farmlift-modeller er konstrueret til at være meget effektiv. Vådlamelkoblinger sikrer smidige og komfortable gearskift, og en udkoblingsknap giver let og sikker betjening. Et elektronisk modulationssystem til alle koblinger forbedrer udvekslingsforhold ved læsning. Powershuttle-kommandoerne er anbragt på joysticket, hvilket forenkler betjeningen.

Alle Farmlifte er forsynet med aksler med høj belastningsevne med differentiale med begrænset slip (LSD) på forakslen. Det kan også specificeres på bagakslen. Integrerede driftsbremser med våde skiver giver en fantastisk standseevne, og de er godt beskyttede og enkle at vedligeholde.

For at give en komfortabel og sikker kørsel er en SAHR-parkeringsbremse (fjederaktiveret med hydraulisk frigørelse) standard på alle modeller.

Modellerne Farmlift 633, 737 og 935 er som standard forsynet med en Powershift-transmission med 4 fremadgående gear/3 bakgear med manuelt skift. Den halvautomatiske 6x3-transmission kan køre automatisk gennem gearene 4-5-6 og kan opnå en maks. hastighed på 34 km/t.

På modellerne 636 og 742 er 6x3-Autoshift-transmissionen standard, og den kører fuldautomatisk gennem de fremadgående hastigheder og kan desuden betjenes halvautomatisk gennem de fremadgående gear 2-3-4. Disse modeller har en tophastighed på 40 km/t, hvilket gør kørslen mellem opgaverne hurtigere, samt en shuttle-hukommelse, hvor powershuttle-funktionen vælger det sidst anvendte fremadgående gear og bakgear ved retningsskift.

Den kompakte 526 er forsynet med en hydrostatisk transmission, der er let at betjene.

FARMLIFT. MAKSIMAL TRÆKKRAFT.

FORDELE

- Fantastisk ydeevne uanset forholdene
- Betjeningen er gjort lettere, da Powershuttle-kommandoerne er anbragt på joysticket
- Gennemprøvede og pålidelige komponenter giver større pålidelighed
- Nye transmissionsudvekslingsforhold giver hurtigere acceleration og øget moment



FARMLIFT 636 CYKLUSTID

Løft	6,7 sek.
Sænkning	5,2 sek.
Udstrækning	5,2 sek.
Indtrækning	3,7 sek.
Tømning	2,8 sek.
Tilbagerulning	2,9 sek.

SAMLET TID 26,5 sek.

HYDRAULIK, DER KLARER de tungeste redskaber

1 Som ekstraudstyr kan der fås et affjedringssystem til bommen

Alle Farmlift-modeller er bygget rundt om et særligt hydrauliksystem, der er specielt konstrueret efter modellens konstruktion, vægt og højde. Denne præcise komponenttilpasning betyder, at opgaverne kan udføres hurtigere med større præcision og mere ensartet. Samtidig holdes systemet med minimalt pres, og det arbejder ved maksimal effekt og lave temperaturer.

Farmlift 636 og 742 har en stempelpumpe med variable fortrængning til 140 l/min med load sensing-system, der automatisk justerer olieflowet ved lavere motorhastigheder. Dette olieflow giver en løfte-sænke-trække ind-tømme-tilbagerulningstid på kun 26,5 sekunder på Farmlift 636. Alle hydrauliske funktioner styres elektroproportionalt af det integrerede, elektroniske multifunktionsjoystick for enden af sædets armlæn og giver en ergonomisk fordel.

Den ekstra trykudløsningskontakt (APR) på holderen til forlygterne forenkler tilkoblingen af redskaber, der kræver ekstra hydraulisk effekt

Farmlift 633 (3,3 t, 6,1 m), 737 (3,7 t til 7 m) og 935 (3,5 t til 9,1 m) er nu forsynet med en tandhjulspumpe til 120 l/min., og de kan vælges med en stempelpumpe med variabel fortrængning til 140 l/min. Denne pumpe øger ydeevnen og sikrer en smidig og hurtig betjening. Med det ergonomiske, mekaniske joystick kan du styre op til tre funktioner på samme tid.

På Farmlift 526, der kan løfte 2,6 t til 5,7 m, giver en robust, pålidelig, load sensing tandhjulspumpe et imponerende olieflow på 80 l/min., så det er muligt at udføre to ting samtidig.

FARMLIFT. DIN BEDSTE INVESTERING.

FORDELE

- Særlig hydraulik til hver model
- CCLS-pumpe til 140 l/min. kan fås på modellerne 633, 737 og 935.
- Kortere cyklustider
- Arbejd med en læsser med standardudstyr med samme hastighed som en maskine med højere specifikationer
- Som ekstraudstyr kan der fås affjedring eller flydeposition til bommen
- Ekstra trykudløsningskontakt (APR) forenkler tilkoblingen af redskaber





FORDELE

- Stærkt og stabilt chassis
- Fuldt monteret bom giver meget effektiv modvægt
- Højeste standard for sikkerhed og stabilitet
- Akslernes placering holder maskinen stabilt på jorden



1



2

1 Uanset opgaven sikrer fantastiske fylde- og tømmevinkler, at der altid lastes fuldt, og at tømningen udføres hurtigt.

2 Skærmens sikkerhedssystem informerer dig om dine belastningsgrænser

BRANCHENS

bedste bom


Case IH's ingeniører har gennemtænkt hver detalje for at sikre, at Farmliftens funktioner sparer dig tid, gør din tilværelse lettere og din bedrift mere produktiv. Hydraulisk redskabslås, der kan fås som ekstraudstyr til alle Farmlift-modeller, gør det så enkelt som muligt at skifte redskab. Din sikkerhed er lige så vigtig, og belastningsstatussystemet, der monteret på alle Farmlift-modeller, sikrer, at den maksimale belastningskapacitet ikke kan overskrides.

Fremragende stabilitet og en smidig funktion af bommen sikres af den kombinerede effekt fra Farmliftens hydrauliske kompenseringsstempel og vippestempel. Disse arbejder sammen for at sikre, at læsserens redskab hele tiden forbliver parallelt med jorden. Det giver hurtigere cyklustider, og det betyder, at der kan flyttes mere hver dag.

For at opnå endnu større effektivitet, kan Farmlift 633, 737 og 935 konfigureres med en ny kinematisk funktion, der muliggør hurtigere cyklustider og tømning med en tømmevinkel på 142 grader.

FARMLIFT. DRIVER VIRKSOMHEDEN.



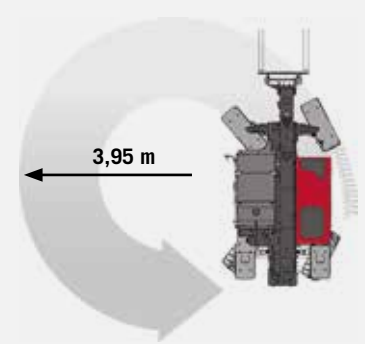



CASE IH FARMLIFT

Kompakt, stabil,
manøvredygtig

- 1** Firehjulsstyring: reducerer Farmliftens venderadius og øger manøvredygtigheden.
- 2** Krabbestyring: Vinklet kørsel i en lige linje, til f.eks. arbejde langs vægge.
- 3** Forhjulsstyring: Ideel til transportopgaver og almindeligt arbejde på vejen.

Case IH Farmlifts er konstruerede til at give føreren fuld tillid til maskinen. Kompakte mål var et af de vigtigste designkriterier i hele serien af maskiner, da vores designere lavede deres første udkast. Alle Farmlift-modeller har et lavt tyngdepunkt, der giver optimal trækraft, en kompakt venderadius samt en fremragende manøvredygtighed, der skyldes hjulenes placering.

De tre forskellige styremåder, der er standard på alle Farmlift, gør arbejdet lettere, selv i de mest udfordrende forhold. Der kan vælges mellem tre styremåder til arbejde på steder med meget begrænset plads.

Alle modeller (undtagen 526) har automatisk styreopretning, der sikrer, at for- og baghjul er koordinerede, inden der skiftes styretilstand.

Selv om de har en akselafstand på 3 m, der giver en fremragende stabilitet, har modellerne Farmlift 633, 636, 737, 742 og 935 en lille udvendig venderadius på 3,91 m. Det betyder, at der tilbringes mindre tid med at manøvrere, og man opnår større præcision.

De kompakte mål på Farmlift 526, kun 1,8 m bred og med en arbejds højde på under 2 m, gør den til den perfekte teleskoplæsser til arbejde i lave bygninger og gennem snævre passager, hvor det kan være umuligt at arbejde med andre typer teleskoplæssere.

**FARMLIFT. STABILITET OG MANØVREDYGTIGHED,
NÅR DET ER BEDST.**

AKSELAFSTANDENS FORDELE:

- Øget komfort takket være den 3 m lange akselafstand
- Hjulenes placering giver øget stabilitet og endnu bedre vægtfordeling
- Det lave tyngdepunkt øger stabiliteten, når der arbejdes i ujævnt terræn
- Bommens montering bagpå giver en naturlig modvægt ved løft af de tungeste laster




NYTTIGT TILBEHØR


Tilkoblet på få sekunder

- 1 Kornskovl
- 2 Graveskovl
- 3 Læsseskovl
- 4 Overfaldsskovl


- 5 Siloklo
- 6 Grab til rundballer eller firkantballer
- 7 Ballespyd med 3 tænder
- 8 Balletang



1



2

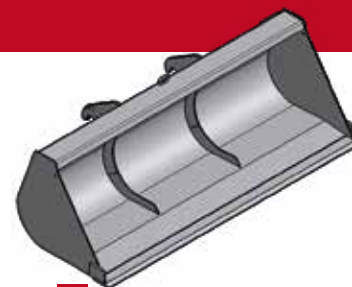


3




4



5



6



7



8



ENKEL VEDLIGEHOJDELSE

Hver dag

Servicering af en Case IH Farmlift er ingen sag. De daglige kontroller kan udføres på få sekunder, der er let adgang til motorens oliepinde, påfyldning af kølevand, luftfilter og køling. Motorhjelm kan hurtigt åbnes og anbringes, så der er let adgang. Motorrummet er designet, så der er god plads og let adgang til vigtige komponenter, når der skal udføres service af motoren.

Serviceintervaller på 500 timer sikrer, at du kan arbejde længere. Det er let at fylde AdBlue- og brændstoftanken fra jordplan, og dieseltanken kan låses for at forhindre tyveri.

Farmlift-modeller har to automatiske smøresystemer:

- En elektronisk styret pumpe til smøring af chassis, aksler, bommens drejepunkter og cylindere
- Hydraulisk betjent smørepumpe på bommens spindeldok til smøring af alle bommens drejepunkter, styret af tippetempelcylinders bevægelse

Begge systemer skal sikre, at alle smørepunkter altid smøres korrekt, så føreren kan reducere tiden til service og holde sine hænder rene.

FARMLIFT. ENKEL, PÅLIDELIG.

FORDELE

- Let adgang fra jorden til alle servicepunkter
- Olieskifteintervaller på 500 t
- Motorhjelmen, der er let at åbne, giver god adgang til motorrummet
- Bommens montering bagpå giver en naturlig modvægt ved løft af de tungeste laster
- Med 2 automatiske smøresystemer kan føreren reducere servicetiden





REDUCER FORBRUGET AF RESSOURCER VED
AT GÅ FRA FOSSILE BRÆNDSTOFFER TIL
ET SYSTEM MED VEDVARENDE ENERGI



ØG PRODUKTIVITETEN I LANDBRUGET FOR
AT FORBEDRE TILGÆNGELIGHEDEN
AF MAD



REDUCER **PÅVIRKNINGEN AF MILJØET**
OG OPTIMER **ENERGIFORBRUGET** I ALLE
VIRKSOMHEDENS PROCESSER



ØG MULIGHEDERNE FOR AT UDVEKSLER
IDEER OG **GOD PRAKSIS** MED ALLE
INVOLVEREDE

BÆREDYGTIGHED

Det er en del af alt, hvad vi foretager os

Case IH er en del af CNH Industrial, en af verdens største virksomheder inden for kapitalgoder. Virksomheden fokuserer kraftigt på sit miljømæssige ansvar, og den har ni gange været førende på Dow Jones Sustainability Index.

- 91 % af affaldet genindvindes
- 27,5 % af det anvendte vand genbruges, og
- 56 % af den anvendte elektricitet kommer fra vedvarende kilder.

Det er en stort ansvar at være førende inden for kapitalgoder, og det betyder, at vi må stå til ansvar for enhver global aktivitet, vi udfører. Vores ansvar holder ikke op ved fabrikkens port, og vi har anstrengt os for at være proaktive, hvad angår de bredere, globale emner i forbindelse med bæredygtighed. I løbet af årene har vores arbejde inden for forskning og udvikling fokuseret på at sikre, at vores produkter fortsat opnår stadigt bedre standarder med hensyn til sikkerhed og miljø. Vores strategi er ikke at begrænse kunderne til et valg

mellem lave driftsomkostninger og økologisk effektivitet, men derimod at tilbyde produkter, der giver begge dele.

Ved at levere innovative produkter og løsninger, der anvender miljøansvarlige arbejdsmetoder, har Case IH gjort sit for at håndtere globale emner som f.eks. klimaændringer. Dagens virksomheder står over for komplekse og indbyrdes forbundne udfordringer, der kræver en indgangsvinkel til bæredygtighed, der hele tiden udvikler sig. Det scenarie mener Case IH er en vigtig drivkraft, når det drejer sig om at skabe langvarig værdi for alle involverede, og det er et vigtigt mål for virksomheden.

Hos Case IH fokuserer vores ingeniører på at producere maskiner, der ikke kun arbejder på jorden, men også med den.

CASE IH. ALTID FREMTIDSFOKUSERET.

BÆREDYGTIGHEDEN DRIVES FREM AF FØLGENDE EMNER:

- Behovet for at brødføde en stadigt stigende befolkning
- Betydningen af at beskytte jorden til kommende generationer
- Flere løsninger til bæredygtigt landbrug
- At øge opmærksomheden fra offentligheden
- At fremme befolkningens engagement



SERVICETEAM.

Koncentrer dig om dit landbrug, vi klarer resten.

Case IH's **SERVICETEAM**, et stærkt landsdækkende forhandlernetværk, branchens førende supportværktøjer fra Case IH, moderne undervisningsmetoder, klassens bedste reservedelssupport og logistikservice til Case IH's kunder med en fremragende altomfattende kundeservice, så kunderne kan koncentrere sig om arbejdet på marken!

TEKNIK SUPPORT | SERVICE | RESERVEDELE | MAXSERVICE | SERVICEFINANSIERING

ORIGINALPARTSS VI SØRGER FOR, AT DINE MASKINER FUNGERER.

Din lokale Case IH-forhandler og teknikerne i vores særlige call center for reservedele, der er åbent 24/7, er sammen med deres kolleger inden for logistikken alle en del af Case IH ServiceTeam-netværket. De er blevet uddannet til at give dig ekspertrådgivning og til at løse problemer med henblik på at sikre, at de rigtige, originale Case IH-dele altid findes og afsendes med det samme, så du modtager dem senest næste dag, således at din maskine altid er i topform.

MAXSERVICE AROUND THE CLOCK. LANDET RUNDT.

Når du arbejder hele døgnet rundt, sørger MaxService for, at du aldrig er alene. Det er en særlig hjælpelinje, der sætter dig i forbindelse med Case IH's serviceteam 24/7. Vagtordninger hos din lokale forhandler står klar til at hjælpe dig med teknisk vejledning, softwareløsninger og bestilling af originale reservedele. I højsæsonen kan vi holde din bedrift i gang med assistance ved nedbrud.




EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING.

CNH Industrial Capital er Case IH's finansieringsselskab. Vores medarbejdere er kyndige finansieringseksperter med mange års erfaring inden for landbruget. Vi har ikke blot kendskab til Case IH's produkter og markedet, men forstår også dine individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsløsning til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt til dine forretningsmæssige behov. Vores vigtigste mål er at styrke udbyttet af dine investeringer!

MODELLER	FARMLIFT 636	FARMLIFT 742	FARMLIFT 633	FARMLIFT 737	FARMLIFT 935	FARMLIFT 526
Maks. løftekapacitet (kg)	3.600	4.200	3.300	3.700	3.500	2.600
Maks. løftehøjde (m)	6,1	7,0	6,1	7,0	9,1	5,7
CYKLUSTIDER (SEKUNDER)						
Løft (tandhjuls-/stempelpumpe)	- / 6,7	- / 6,7	7,4 / 6,7	7,4 / 6,7	7,4 / 6,7	- / 7,8
Sænk (tandhjuls-/stempelpumpe)	- / 5,2	- / 5,2	5,6 / 5,2	5,6 / 5,2	5,6 / 5,2	- / 4,1
Stræk ud (tandhjuls-/stempelpumpe)	- / 5,2	- / 6,2	5,5 / 5,2	6,5 / 6,2	8,3 / 7,9	- / 6,1
Træk ind (tandhjuls-/stempelpumpe)	- / 3,7	- / 4,5	3,7 / 3,7	4,4 / 4,5	6 / 6,3	- / 3,4
Tøm (tandhjuls-/stempelpumpe)	- / 2,8	- / 2,8	3,1 / 2,8	3,1 / 2,8	3,1 / 2,8	- / 3,5
Rul tilbage (tandhjuls-/stempelpumpe)	- / 2,8	- / 2,9	3,2 / 2,8	3,4 / 2,9	3,4 / 2,9	- / 2,2
Samlet tid (tandhjuls-/stempelpumpe)	26,4	28,3	28,5 / 26,4	30,4 / 28,3	33,8 / 31,8	- / 27,1
SKOVLVINKEL						
Tømmevinkel	118°		109° (118° som tilvalg)			118°
Samlet rotationsvinkel	142°		131° (142° som tilvalg)			129°
MOTOR						
Type	4 cyl., EURO Stage V, Common Rail, turbointercooler					4-cylindret EURO Stage V
Slagvolumen (cm³)	4.485					3.331
Nominel effekt ISO14396 - ECE R120 ved o/min. (kW/hk)	96 / 129 ved 2.200		89 / 121 ved 2.200		89 / 121 ved 2.200	55 / 74 ved 2200
Maks. effekt ISO14396 - ECE R120 ved o/min. (kW/hk)	107 / 146 ved 1.800		98 / 133 ved 1.800		-	
Maks. moment ISO14396 - ECE R120 ved o/min. (Nm)	591 ved 1.500		549 ved 1.500		265 ved 1.500	
Tankens kapacitet, brændstof/urea (l)	140/27					80 / -
TRANSMISSION						
Type	6x3 Auto-Shift		Standard: 4x3 PowerShift / Ekstraudstyr: 6x3 Auto-Shift			Hydrostatisk
Powershuttle	•	•	•	•	•	•
Skiftefunktion	6x3 transmission (standard): Fuldautomatisk (gear 1-6) / Halvautomatisk (gear 2-4) / Manuel		4x3 transmission (standard): Manuel 6x3 transmission (ekstraudstyr): Halvautomatisk (gear 4-6) / Manuel			
Maks. kørehastighed (km/t)	40 km/t		34 km/t			30 km/t
AKSLER						
Forakselfifferentiale med begrænset slip	•	•	•	•	•	•
Bagakselfifferentiale med begrænset slip	•	•	•	•	•	•
DRIFTSBREMSE						
Type	olieglede skiver, hydraulisk forstærkede					
Skiver pr. aksel	6 for / 4 bag					6 for
Parkeringsbremse	SAHR (fjederaktiveret med hydraulisk frigørelse) på foraksel					
HYDRAULIK						
Tandhjulspumpe 80 l/min. / 230 bar	–	–	–	–	–	•
Tandhjulspumpe 120 l/min. / 240 bar	–	–	•	•	•	–
Pumpe med variabel fortrængning 140 l/min. /250 bar	•	•	•	•	•	–
Tankens kapacitet, hydraulikolie (l)	105					80
STYRING						
Styremåde	2WS / 4WS / krabbestyring					
HJUL OG DÆK						
Standard	460 / 70 R24					12 x 16,5
Ekstra	500 / 70 R24					12 x 18
MÅL ¹⁾						
A: Længde fra gaffels hæl til modvægt (mm)	5.005	5.239	5.005	5.239	5.472	4.125
B: Sporvidde (mm)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.350
C: Frihøjde (mm)	415	415	415	415	415	270
D: Maks. bredde (mm)	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	1.850
E: Akselafstand (mm)	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.500
S: Kabinens højde (mm)	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	1.980
Samlet vægt med gaffer og fører (kg)	7.935	8.000	7.935	8.000	8.580	5.350

* For at opfylde lovgivning og bestemmelser i dit land ¹⁾ med standarddæk ²⁾ ECE R120 overholder ISO 14396 og 97/68/EU eller 2000/25/EU

• Standard • Ekstraudstyr – kan ikke fås

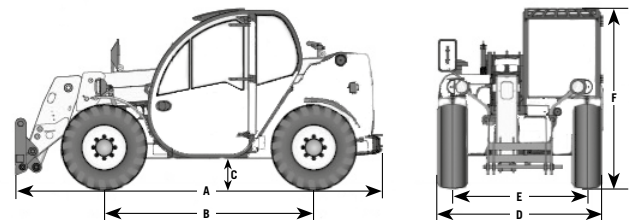

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Østrig

Frikaldsnummer: 00 800 22 73 44 00

 Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, inden du arbejder med et redskab. Kontroller maskiner og redskaber, før du bruger dem, og se efter, om de fungerer korrekt. Følg sikkerhedsskiltene, og benyt alle sikkerhedsfunktionerne. Denne brochure er blevet udgivet til distribution i hele verden. Standard- og ekstraudstyret samt de enkelte modellers tilgængelighed kan variere fra land til land. Case IH forbeholder sig ret til enhver tid at foretage ændringer af design og teknisk udstyr uden forudgående varsel, uden at dette medfører nogen form for forpligtelse til at foretage sådanne ændringer på allerede solgte enheder. Selv om vi bestræber os for at sikre, at specifikationer, beskrivelser og illustrationer i denne brochure er korrekte på trykningstidspunktet, kan disse blive ændret uden forudgående varsel. Illustrationer kan vise ekstraudstyr, eller de viser måske ikke alt standardudstyr. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler.



CASE IH
AGRICULTURE
FOR THOSE WHO DEMAND MORE