MINIESCAVADEIRAS SÉRIE D

CASE CONSTRUCTION

SINCE 1842.

CX22D

MOTOR

Modelo	KUBOTA D1105 - STAGE 5
Potência máx. (2.400 rpm) (kW / cv)	15,4-20,9
Deslocamento (l)	1,11
Número de cilindros (n°)	3
Arrefecimento	Líquido
Alternador (V)	12 (40 A)
Bateria V (Ah)	12 (62)

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de circuito	
Válvula de centro fechado, sensível a carga, com controle de fluxo e compensação	
Tipo de bomba	
1 bomba variável com load sensing + 1 bomba de engrenagem	
Deslocamento da bomba variável (cm^3)	25
Deslocamento da bomba de engrenagem (cm^3)	4,95
Capacidade da bomba variável (l/min)	52
Capacidade da bomba de engrenagem (l/min)	10,3
Pressão máxima do circuito (bar)	240
Sistema auxiliar (pressão máxima):	
AUX 1 (l/min)	50 - 200 bar
AUX 2 (l/min)	13/8 - 220 bar

VELOCIDADE DE GIRO E DESLOCAMENTO

Velocidade de deslocamento (km/h):	1º : 0 até 2,6 / 2º : 0 até 4,0
Velocidade de giro (rpm)	10,5

CONTROLE

Lança, braço, oscilação da caçamba e da torre	2 joysticks
Movimentos das esteiras	2 alavancas/pedais
Lâmina	alavanca
Sistema auxiliar prioritário com função de retenção	
AUX 1	Interruptor eletroproporcional no joystick direito
Giro da lança	interruptor eletroproporcional no joystick esquerdo

PESO OPERACIONAL

Peso operacional com cabine* ISO 6016 (kg)	2190
* com esteiras de borracha	

CAPACIDADES DE CIRCUITOS E COMPONENTES

Tanque de combustível (l)	20
Tanque de óleo hidráulico (l)	16
Capacidade do circuito hidráulico (l)	25
Capacidade do sistema de arrefecimento (l)	4
Óleo do motor (l)	4,4

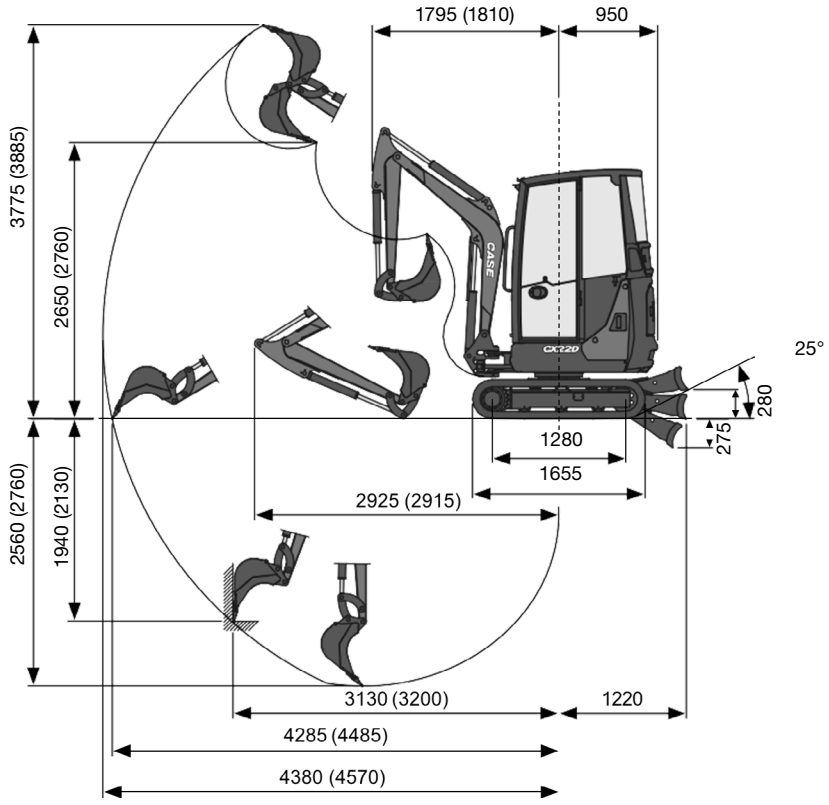

DESEMPENHO

		Braço padrão 1250 mm
Profundidade máxima de escavação	mm	2560
Altura máxima de despejo	mm	2650
Força de escavação da caçamba	kN	16
Força de escavação do braço ISO 6015	kN	10
Força de tração	kN	22
Pressão de apoio no solo com esteiras de borracha	kg/cm2	0,35
Inclinação máxima		60% - 30°

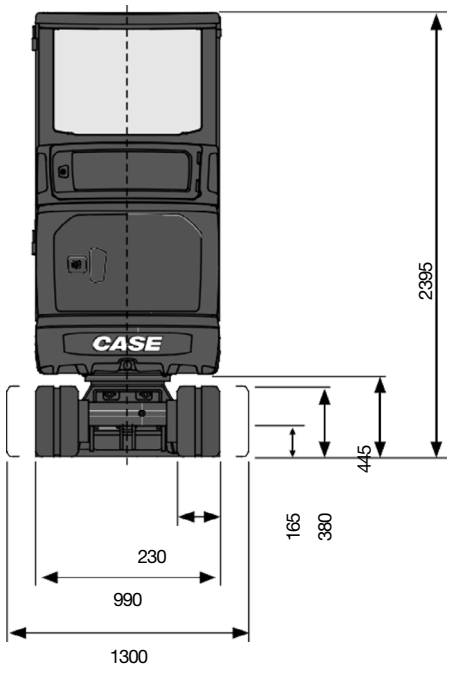

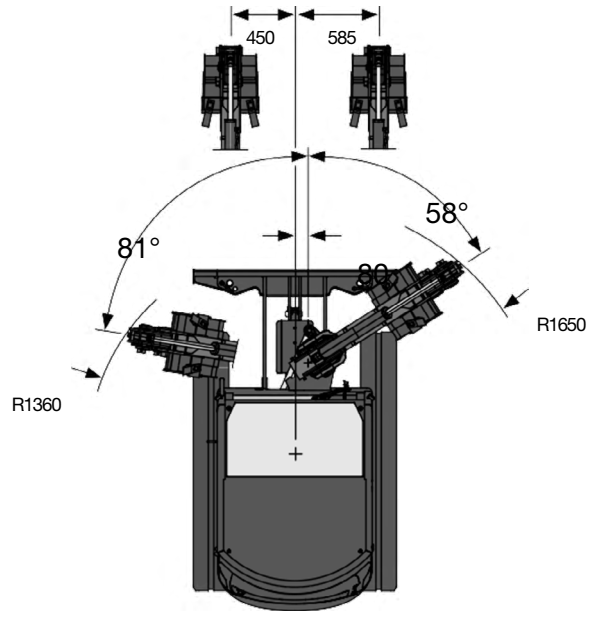

DIMENSÕES GERAIS

Largura máxima	mm	990 - 1300
Altura total	mm	2395
Largura das esteiras	mm	230
Raio de rotação traseiro	mm	950
Comprimento do braço de escavação	mm	1250
Número de roletes (para cada lado)	n°	3
Largura da caçamba	mm	500
Capacidade volumétrica da caçamba	m³	0,065

CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO

Braço de abertura a partir do centro de rotação (m)
Capacidade de levantamento (kg) a 1,0 m de altura

CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO	**2**	**3**	**MÁX**
Lâmina dianteira apoiada no solo	760*	480*	420*
Lâmina dianteira levantada do solo	760*	410	290
Lateral, esteira extensível aberta	700	350	260

* Indica o limite de carga hidráulica.

A capacidade de levantamento é baseada na norma ISO 10567 e não excede mais do que 75% da carga de tombamento estática ou mais do que 87% da capacidade de levantamento hidráulico da máquina.

Comprimento do braço padrão L = 1250 mm



EQUIPAMENTO PADRÃO

- Cabine inclinável (ROPS/TOPS - FOPS Nível 1)
- Lavador de para-brisa
- Espelhos retrovisores (esquerdo e direito)
- Assento de tecido com suspensão mecânica
- Proteção do cilindro do levante da lança e do cilindro da lâmina
- Contrapeso padrão
- Filtro de ar com válvula de drenagem e indicador elétrico de restrição no painel
- Joysticks eletro-hidráulicos com controles proporcionais
- Controle de oscilação no joystick eletro-hidráulico proporcional
- Circuito auxiliar 1 com controle eletro-hidráulico proporcional acionado por interruptor no joystick
- Seletor mecânico entre efeito simples e efeito duplo AUX 1 e AUX 2
- 2 velocidades de deslocamento mudança automática para baixo (da 2ª para a 1ª marcha, se for necessária mais tração)
- Esteiras de borracha
- Lâmina padrão
- Esteiras extensíveis
- Chave de ignição, que abre todas as travas da máquina
- Luzes de trabalho de LED (lança)
- Chave geral
- Predisposição para rádio
- Ar-condicionado e aquecimento
- Case Sitewatch e Siteconnect
- Engates rápidos mecânicos
- Caçamba
- Alarme de deslocamento
- Bomba de volume variável

myCASE CONSTRUCTION Sistema de gestão de frotas

Solução completa de gestão de frota que utiliza de conectividade com a internet por meio de redes celulares 4G e tecnologias compatíveis. Também pode operar perfeitamente com fontes externas de internet via Wi-Fi, incluindo provedores de internet via satélite ou internet a cabo compartilhada por meio de um roteador tradicional. Ambas as opções de conectividade oferecem suporte completo a todas as funcionalidades do myCASEConstruction, sem qualquer limitação quanto ao tipo de conexão utilizada.

CUMUNICAÇÕES AMÉRICA LATINA ©

CCEPO188 - 08/2025 – Impresso no Brasil

Casece.com.br

CNH CAPITAL

Fábricas

Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes – CEP 32210-900
Tel.: +55 31 2104-3392

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700