



CASE
CONSTRUCTION

NEUER
MINI-RAUPENLADER



TL100

SPEZIFIKATIONEN

TL100

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR

Modell	Kubota D1305-E4B	
Motorleistung		
- Brutto	PS/kW	24.8 / 18.5
- Netto	PS/kW	24 / 18
Hubraum	l	1.2
Zylinder		3
Maximales Drehmoment	Nm bei 1/min	80.1 @ 1700
Emissionsstufe		Stufe V

ANTRIEBSSYSTEM

Getriebetyp		Hydrostatisch
Maximale Fahrgeschwindigkeit	km/h	7,5
Feststellbremse		SAHR Bremse

LADERARM

Hubgeometrie		Radial
Kipplast		
- Spurbreite schmal	kg	1285
- Spurbreite weit	kg	1428

BETRIEBSKAPAZITÄT

- Spurbreite schmal 35% der Kipplast (50%)	kg	450 (643)
- Spurbreite weit 35% der Kipplast (50%)	kg	500 (714)

HYDRAULIKSYSTEM

Arbeitspumpe		Feste Zahnradpumpe
Lader-Ventil Typ		Open Center
Fördermenge	lpm	50
Betriebsdruck	Bar	190

FÜLLMENGEN

Kraftstofftank	l	30
Motoröl mit Filter	l	4.5
Hydrauliksystem	l	17
Motorkühlmittel	l	3.5



SPEZIFIKATIONEN



TL100

ABMESSUNGEN

A	Gesamtbetriebshöhe	mm	2911
B	Gesamthöhe	mm	1435
C	Heckanfahrwinkel	°	31
D	Bodenfreiheit	mm	222
E	Tragende Kettenlänge	mm	1065
F	Gesamtlänge ohne Schaufel	mm	2175
G	Gesamtlänge mit Standardschaufel	mm	2796
H	Transportlänge (keine Schaufel, Plattform angehoben)	mm	2155
I	Reichweite bei maximal ausgekippt	mm	511
J	Auskippwinkel	°	48
K	Maximaler Einkippwinkel bei voller Höhe	°	90
L	Maximaler Einkippwinkel am Boden	°	24
M	Auskipphöhe mit Standardschaufel	mm	1549
N	Höhe Schaufeldrehpunkt	mm	2201
O	Breite über Ketten:		
	- Spurbreite schmal	mm	890
	- Spurbreite weit	mm	1026
P	Maschinenbreite:		
	- Spurbreite schmal	mm	710
	- Spurbreite weit	mm	776
Q	Wendekreis - Heck	mm	1348
R	Wendekreis - Ohne Schaufel	mm	913
S	Wendekreis - Mit Standardschaufel	mm	1541
T	Schaufelbreite:		
	- Spurbreite schmal	mm	914
	- Spurbreite weit	mm	1067

EINSATZGEWICHT

Schmale Spur (mit 2 seitlichen Gegengewichten)	kg	1604
Breite Spur (mit 6 seitlichen Gegengewichten)	kg	1716

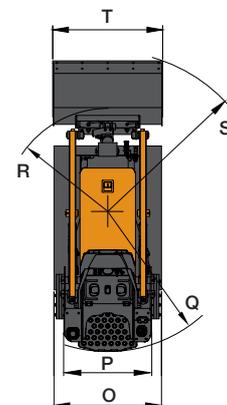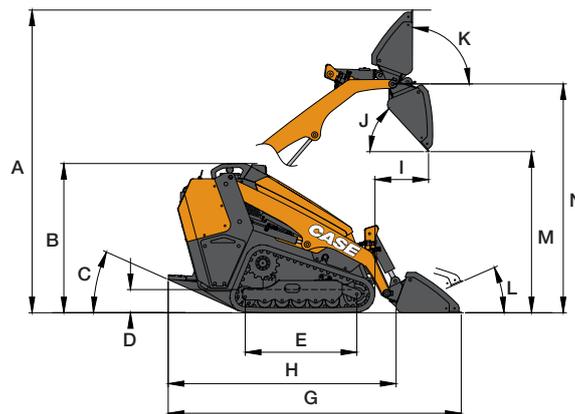

STANDARDAUSRÜSTUNG

UND OPTIONALE AUSSTATTUNG

STANDARDAUSRÜSTUNG

- + Gefederte Bedienerplattform
- + Bedienerpräsenzsensoren
- + Haltegriffe
- + Becherhalter
- + Tasche für Mobiltelefon
- + Hydraulische Bedienhebelsteuerung
- + Hydraulischer Zusatzkreislauf (50 l/min)
- + Schwimmstellung Hubgerüst
- + Motorabschaltung bei Umkippen
- + Front- und heckseitige LED-Arbeitsschweinerwerfer
- + Schnellwechsler gemäß Industriestandard
- + 12V Steckdose
- + Batterie Hauptschalter
- + Spurbreite weit
- + 42"-Schaufel

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- + CASE-Druckloser Rücklauf für Anbaugeräte
- + 14-polige Multifunktionssteckdose
- + Bio-Hydrauliköl und -Schmiermittel
- + Telematik an Bord
- + 2 Jahre SiteWatch- Abonnement
- + Spurbreite schmal
- + 36"-Schaufel
- + Anschraubzähne und -schneide für Schaufel
- + Palettengabeln
- + Schnee-Schild
- + Kehrrmaschine
- + Bohrer
- + Frontmulcher
- + Greifer
- + Schwenkbesen
- + Planierschild
- + Laderampen



TRADITION VERPFLICHTET.

Seit 1842 wird bei **CASE Construction Equipment** unerschütterliches Engagement in der Entwicklung praktischer, intuitiver Lösungen gelebt, die Effizienz und Produktivität zugleich gewährleisten.

Das breit aufgestellte CASE Händler-Netzwerk ist stets zur Stelle, um Ihre Investition zu unterstützen und schützen.

Und so ist letztendlich das, was wir tun, genau das Richtige für unsere Kunden und unsere Gemeinschaften, die immer auf CASE zählen können.

CNH Industrial

Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 - Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial

Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid
ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.

16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANKREICH

CNH Industrial Italia Spa

Lungo Stura Lazio 19
10156 Turin
ITALIEN

CASE Construction Equipment

Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
VEREINIGTES KÖNIGREICH

ANMERKUNG: Die als Standard- und als Option erhältlichen Ausrüstungen können je nach Anfrage oder gesetzlichen Sonderbestimmungen im jeweiligen Land variieren. Die Bilder können nicht serienmäßig erhältliche oder nicht erwähnte Geräte zeigen. Außerdem behält sich die Firma CNH Industrial das Recht zur Änderung der Maschinenspezifikationen ohne Vorankündigung vor und dies ohne jegliche Verpflichtungen, die durch diese Änderungen entstehen könnten.

Entspricht der geänderten Richtlinie 2006/24/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Der Anruf aus dem Festnetz ist gebührenfrei..
Erkundigen Sie sich im Voraus bei Ihrem
Mobilfunkbetreiber, ob Ihnen Gebühren berechnet
werden. Gebührenfreie Nummer nicht in allen
Ländern verfügbar.