


TH6.26

TH6.26



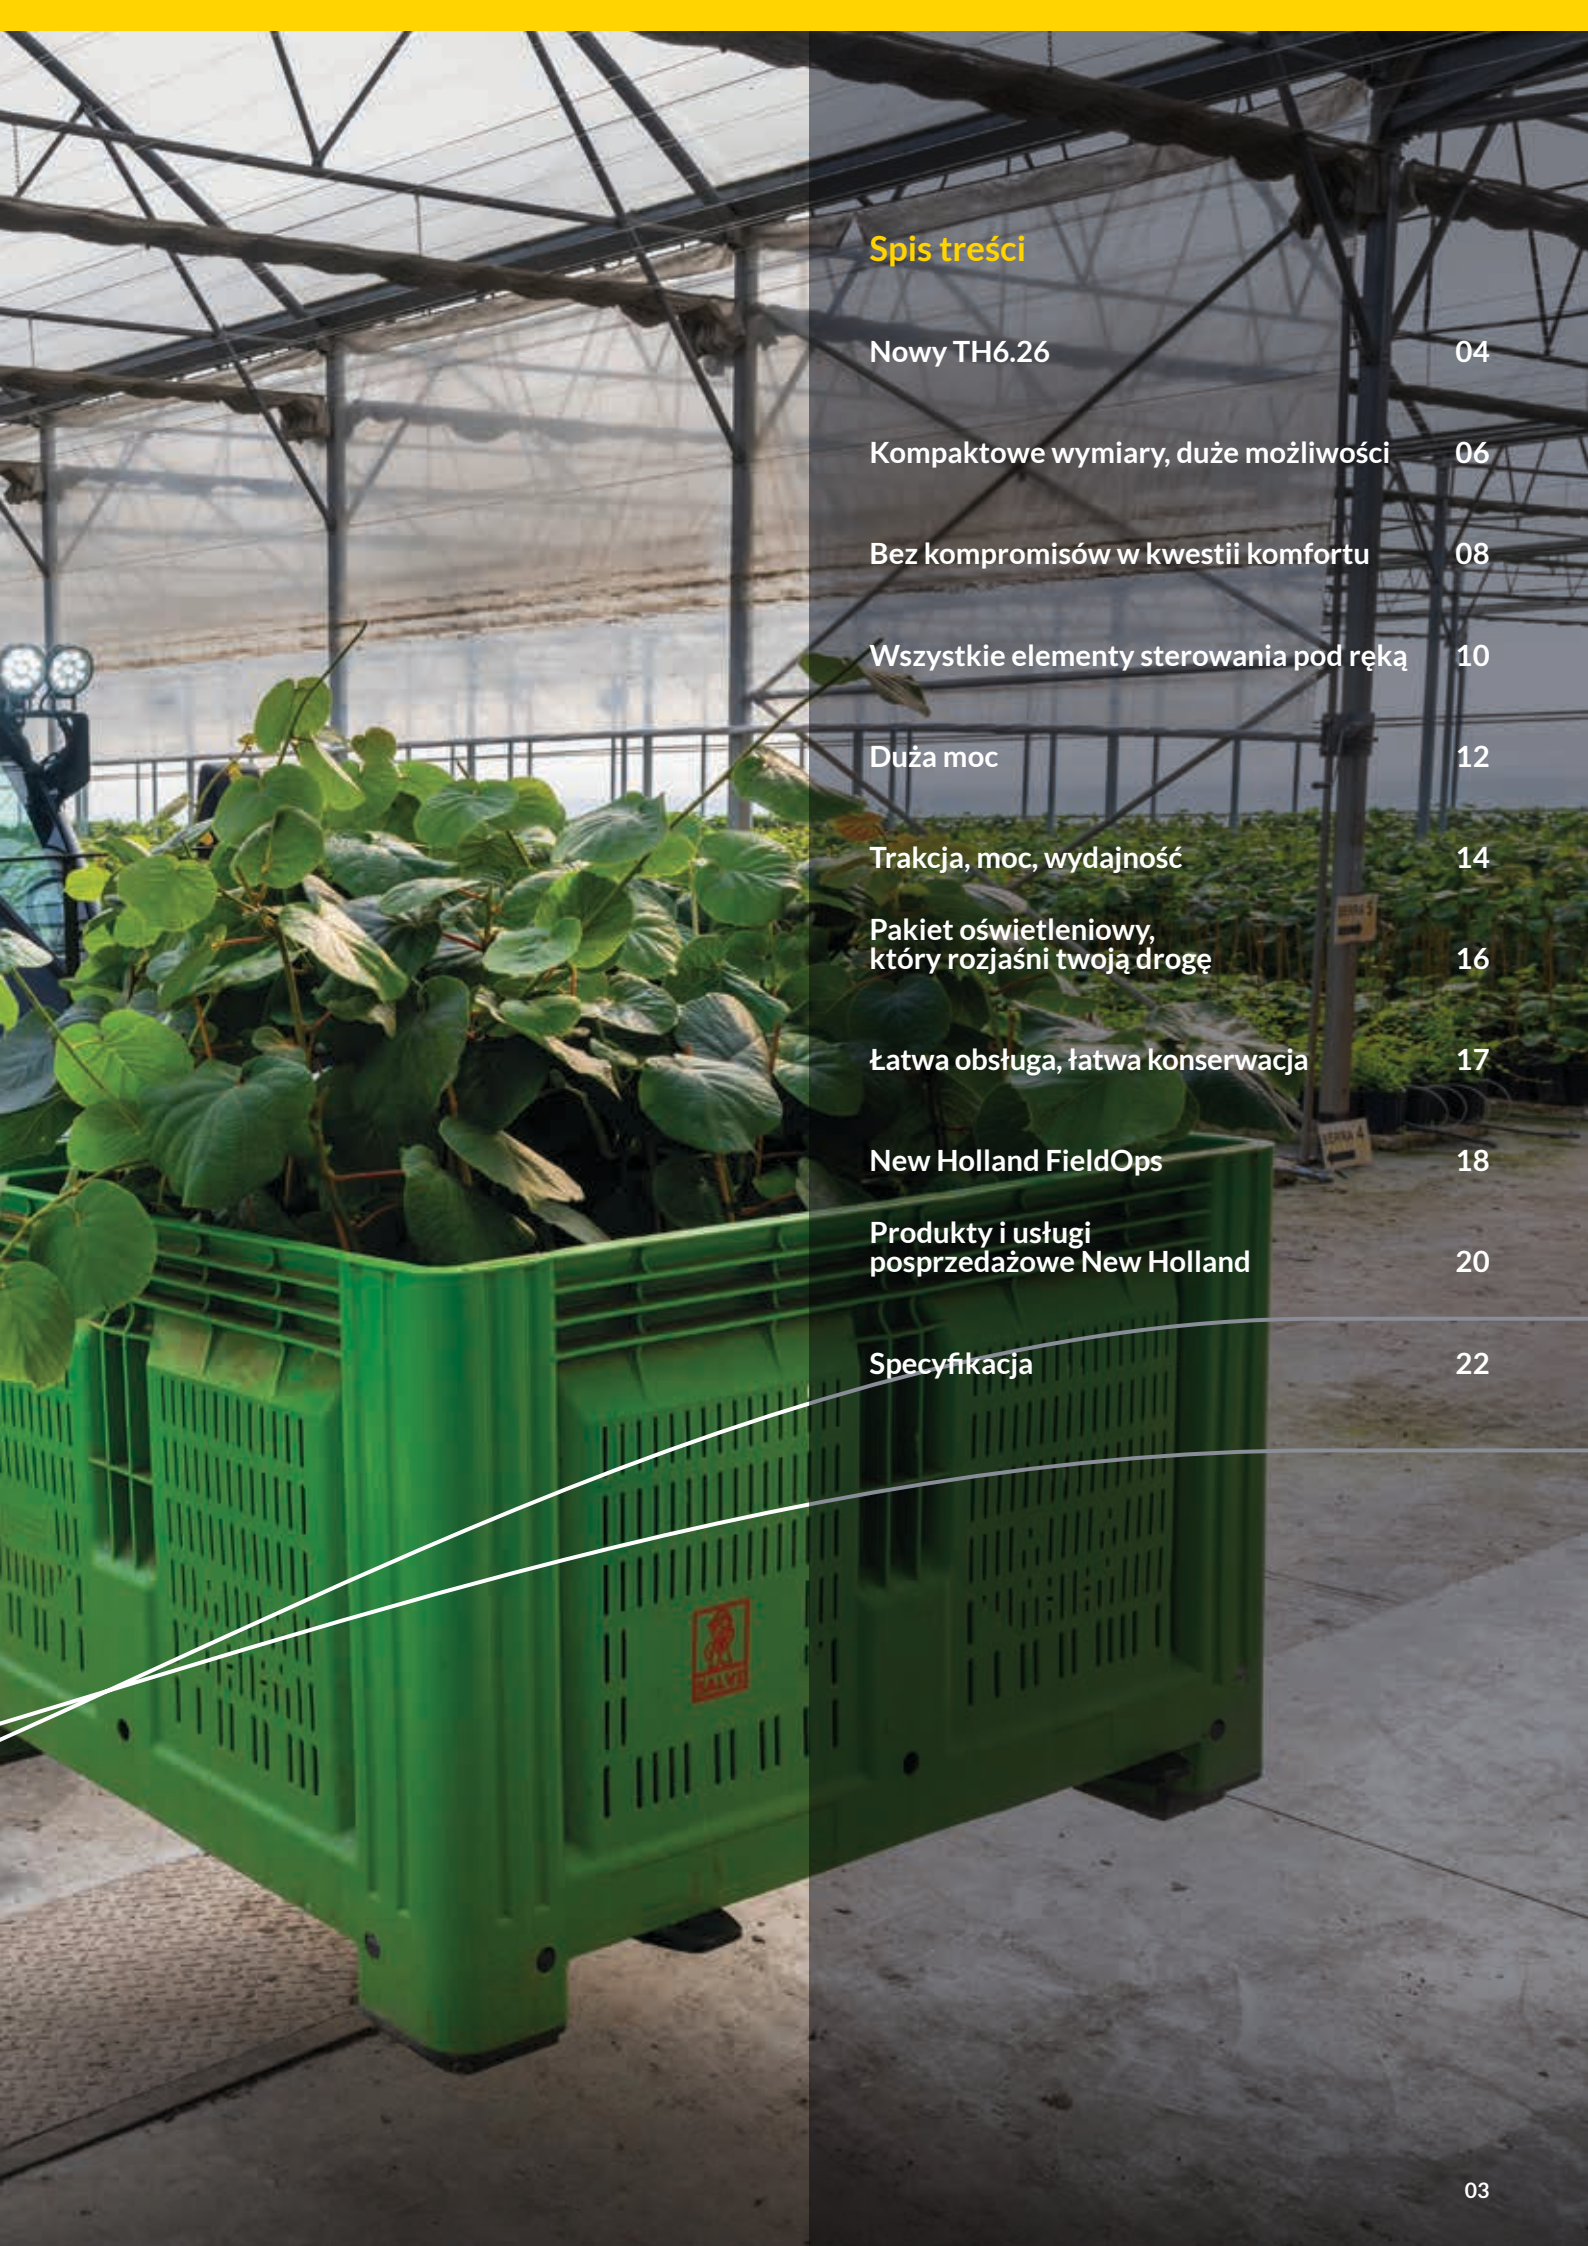

Spis treści

Nowy TH6.26	04
Kompaktowe wymiary, duże możliwości	06
Bez kompromisów w kwestii komfortu	08
Wszystkie elementy sterowania pod ręką	10
Duża moc	12
Trakcja, moc, wydajność	14
Pakiet oświetleniowy, który rozjaśni twoją drogę	16
Łatwa obsługa, łatwa konserwacja	17
New Holland FieldOps	18
Produkty i usługi posprzedażowe New Holland	20
Specyfikacja	22

Nowy TH6.26

Przenoszenie materiałów w ciasnych przestrzeniach wymaga odpowiedniej maszyny. Kompaktowe ładowarki TH firmy New Holland zapewniają wyjątkową wydajność w wąskich przejściach i niskich drzwiach, a nowy model TH6.26 wyznacza nowe standardy.

Ta potężna maszyna oferuje maksymalną wydajność w obudowie o wysokości 2 m i szerokości 2 m, stanowi idealny wybór dla hodowców trzody chlewnej i drobiu.

Lepsza widoczność, doskonała manewrowość, zmniejszone zużycie paliwa, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i uproszczona konserwacja łączą się w maszynie, która podnosi od 2,6 t do 6,0 m. Kompaktowe rozmiary, bezkompromisowa wydajność.



Małe wymiary, duże możliwości
Patrz strona 06



Bez kompromisów w kwestii komfortu
Patrz strona 08





Wszystkie elementy sterowania pod ręką
Patrz strona 10



Łatwa obsługa, łatwa konserwacja
Patrz strona 17



Kompaktowe wymiary, duże możliwości

Budynki inwentarskie i tunele foliowe wymagają kompaktowych, zwrotnych maszyn, które są proste w obsłudze. Model TH6.26 spełnia wszystkie te wymagania.

Ładowarka ta została zaprojektowana specjalnie do pracy w ograniczonych przestrzeniach, łączy imponujące możliwości (maks. wysokość podnoszenia 6 m, maks. udźwąg 2,6 t) z ultra kompaktowymi wymiarami (szerokość i wysokość poniżej 2 m).

Zbudowany na dedykowanej platformie, model TH6.26 jest wyposażony w jednobiegową przekładnię hydrostatyczną, która jest zarówno prosta w obsłudze, jak i bardzo wydajna.






Kompaktowy, ale wydajny

Dzięki wysokości poniżej 2 m model TH6.26 z łatwością mieści się pod niskimi drzwiami i w budynkach o ograniczonej przestrzeni. Dzięki temu transport materiałów w ograniczonych przestrzeniach jest szybszy, łatwiejszy i bardziej wydajny.

Wąski, ale stabilny profil zapewnia płynny przejazd przez wąskie przejścia i bramy. Efekt? Ładowarka teleskopowa, która radzi sobie w trudnych sytuacjach, oferując wysokie osiągi większej maszyny zachowując jednocześnie kompaktowe wymiary.

1. Minimalna wysokość 1955 mm
2. Długość bez haka 4120 mm
3. Szerokość z lusterkami 2265 mm

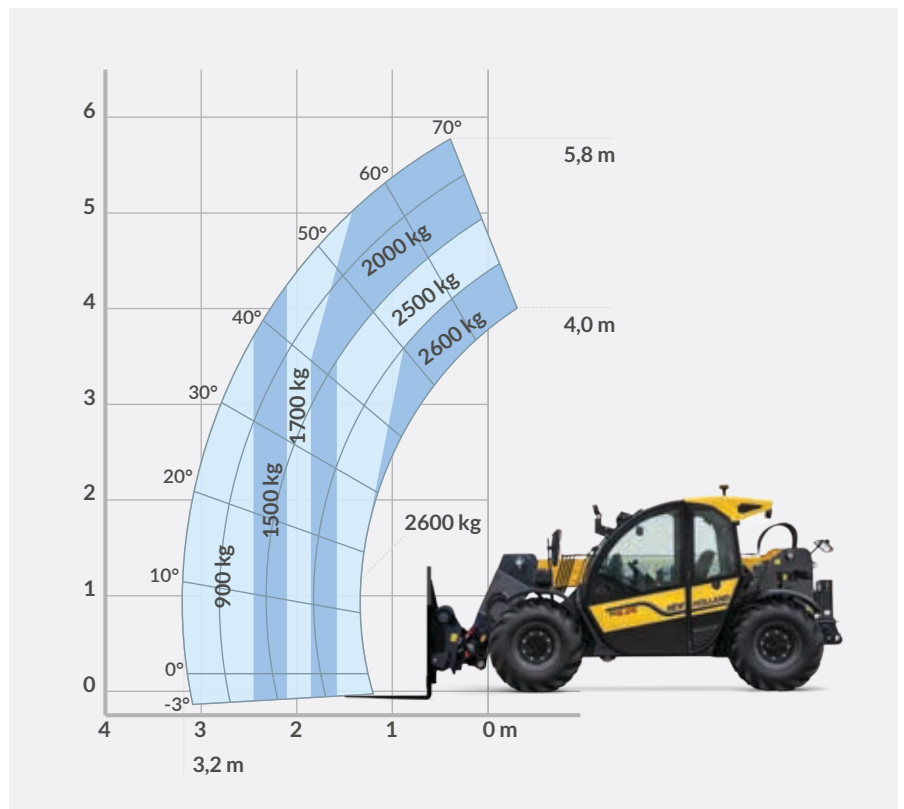


Bez kompromisów w kwestii komfortu

Kabina TH6.26 udowadnia, że kompaktowe rozmiary nie oznaczają braku komfortu. Ta dobrze zaprojektowana przestrzeń robocza nie wymaga żadnych kompromisów.

W pełni amortyzowany, luksusowy fotel zapewnia komfort. Obszerna kabina zapewnia doskonałą przestrzeń, a duża powierzchnia przeszklona oferuje znakomitą widoczność zapewniając bezpieczeństwo pracy.

Otrzymujesz wszystkie funkcje większej maszyny, w tym intuicyjny ekran dotykowy, który zapewnia stały dostęp do informacji.

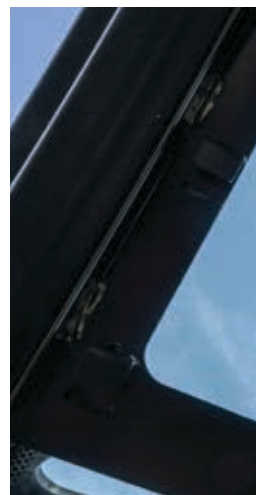



Nieograniczona widoczność dookoła

Duże powierzchnie szklane i smukła, wytrzymała rama kabiny zapewniają doskonałą widoczność z fotela kierowcy, co gwarantuje łatwą obsługę i maksymalne bezpieczeństwo.

Wysięgnik chowa się w maszynie po opuszczeniu, co maksymalizuje widoczność podczas transportu ładunków. Szeroka przednia szyba i okno dachowe zapewniają dobrą widoczność na całej wysokości podnoszenia.



Więcej miejsca, niż można by się spodziewać

Dobrze rozmieszczone uchwyty i szerokie drzwi zapewniają bezpieczny i łatwy dostęp do wygodnego fotela z regulowanym zagłówkiem i mechanicznym zawieszeniem (opcjonalnie dostępne zawieszenie pneumatyczne).

Pomimo wysokości poniżej 2 m jest tu dużo miejsca nad głową. Płynnie pracujący silnik zapewnia minimalny poziom hałasu i wibracji.


5-calowy ekran dotykowy zapewnia dostęp do wszystkich informacji, a radio Bluetooth z mikrofonem umożliwia połączenie ze smartfonem. Wydajny system klimatyzacji i ogrzewania zapewnia komfort temperaturowy przez cały rok. Otwierane okna gwarantują naturalną wentylację.

Świeże, w pełni filtrowane powietrze

System wentylacji filtruje zanieczyszczenia, a w wymagających warunkach można zastosować opcjonalny filtr węglowy. Filtry węglowe doskonale chronią operatorów przed drobnym pyłem i zanieczyszczeniami.

Wszystkie elementy sterowania pod ręką

Logiczny układ elementów sterujących w modelu TH6.26 sprawia, że wszystko jest w zasięgu ręki. Ergonomiczny dżojстик naturalnie leży w dłoni, a przyciski i przełączniki są precyzyjne i łatwe w obsłudze.

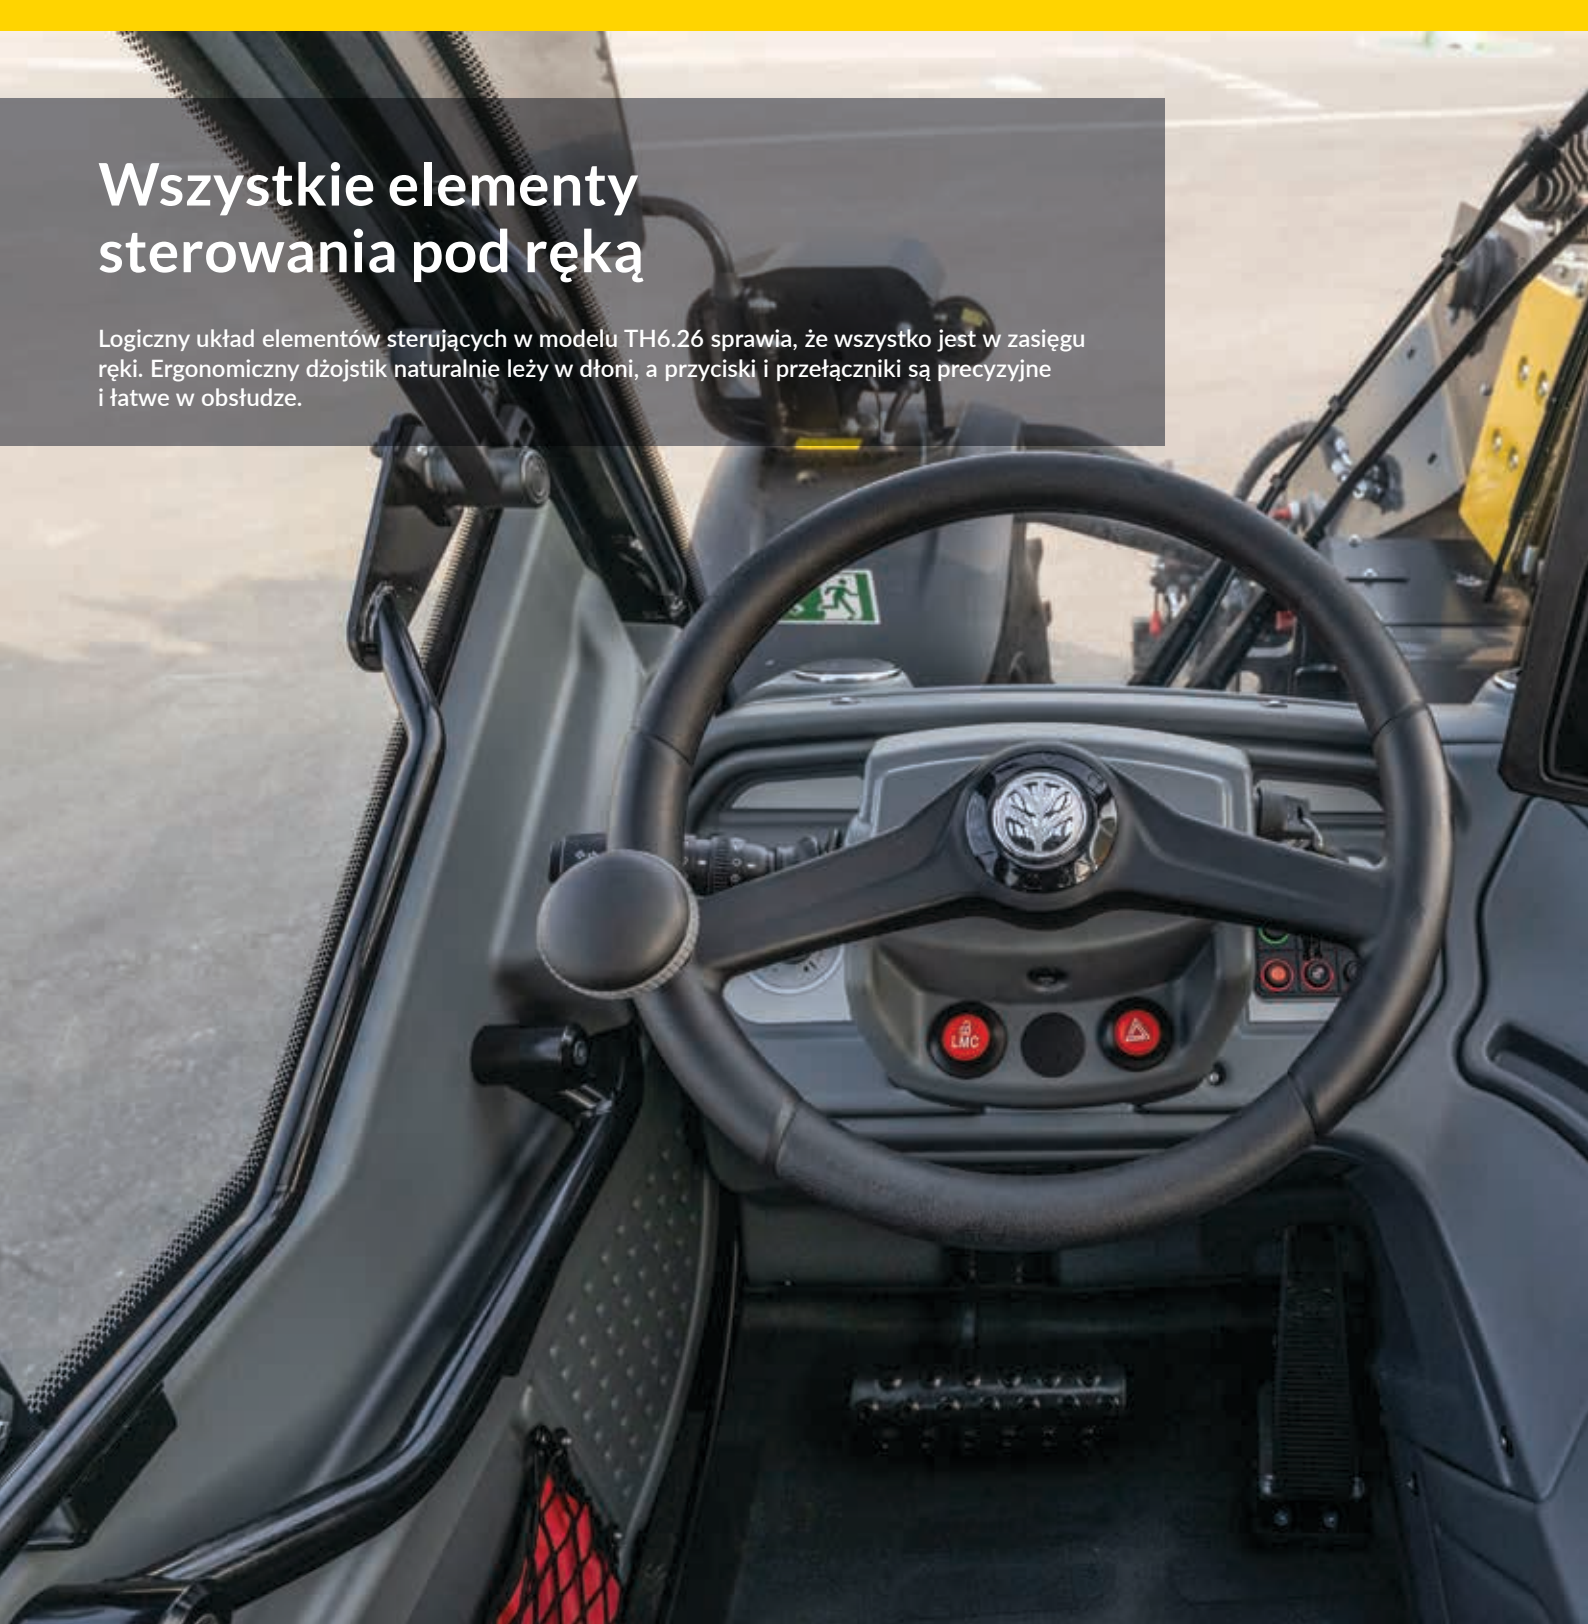

Elektrohydrauliczny dżojстик zapewnia proporcjonalne sterowanie funkcjami wysięgnika, zapewniając precyzję ruchów. Prędkość robocza zmienia się w zależności od szybkości aktywacji elementów sterujących.

Od odchylanej kolumny kierownicy po obrotowy przełącznik trybu sterowania – każdy element zapewnia operatorowi optymalny komfort i wydajność pracy.





Pełna informacja

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali zapewnia dostęp do najważniejszych danych maszyny. Intuicyjny i czytelny wyświetlacz pokazuje prędkość obrotową silnika, tryb przekładni, stan oświetlenia i informacje diagnostyczne.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Zintegrowany system bezpieczeństwa obejmuje wyświetlacz diodowy w kabinie oraz czujnik obciążenia osi tylnej. Elementy te stale monitorują ciężar podnoszonego ładunku w zależności od długości i kąta uniesienia wysięgnika.


Proporcjonalny system sygnalizuje osiągnięcie granicy stabilności czerwonymi diodami LED oraz alarmem dźwiękowym, zapewniając operatorowi bezpieczeństwo i pozwalając skupić się na wykonywanym zadaniu.



Duża moc

Wysoce wydajny czterocylindrowy silnik o mocy 73 KM (54,6 kW) zapewnia wysoką moc w każdej sytuacji – bez konieczności stosowania czynnika DEF/AdBlue.

Umieszczenie silnika wzdłużnie minimalizuje straty mocy i maksymalizuje wydajność chłodzenia. W połączeniu z funkcją stop/start zużycie paliwa jest zoptymalizowane we wszystkich zastosowaniach.

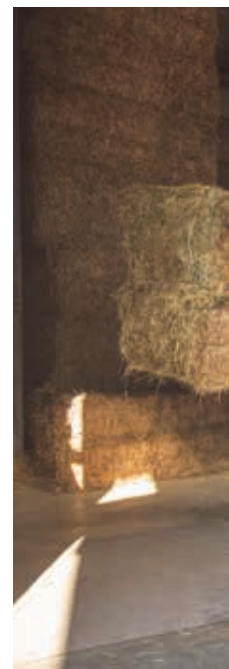



Maksymalna wydajność, minimalne zużycie paliwa

Najnowsza technologia silnika maksymalizuje wydajność paliwową. Funkcja start/stop eliminuje straty związane z pracą silnika na biegu jałowym, a system IAS (Idle Auto Stop) automatycznie wyłącza silnik, gdy kierowca opuści fotel.

Ponowne uruchomienie jest proste – wystarczy nacisnąć pedał hamulca po zajęciu miejsca.



Wysoco wydajny układ chłodzenia

Elektronicznie sterowany, cichy wentylator z funkcją odwrócenia kierunku pracy automatycznie oczyszcza kratki wlotowe chłodnicy co 30 minut.

Zapewnia to nieprzerwany przepływ powietrza chłodzącego, minimalizując zużycie paliwa i maksymalizując wydajność.



Wydajność zapewniająca ciągłą pracę

Zbiornik paliwa o pojemności 80 litrów zapewnia długi czas pracy między tankowaniami. Łatwy dostęp umożliwia szybkie i bezpieczne napełnianie, a solidna zakrętka zapewnia bezpieczeństwo paliwa.

Trakcja, moc, wydajność

Nowa przekładnia hydrostatyczna 4WD z jednym zakresem, napędzana pompą zębatą o pojemności 28 cm³ (przepływ 80 l/min przy ciśnieniu 210 bar), zapewnia precyzyjne sterowanie i niezawodną pracę w trudnych warunkach.

Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu 45% na osi przedniej (opcjonalnie dostępny w wersji 100% blokady) poprawia trakcję. Funkcja Eco Drive optymalizuje dostarczanie mocy w zależności od trybu jazdy, dodatkowo zmniejszając zużycie paliwa.

Dzięki promieniu skrętu wynoszącemu 3,25 m model TH6.26 pozwala na operowanie w bardzo ciasnych pomieszczeniach.



Masa holowana	Bez hamulców	Z hamulcem bezwładnościowym	Z hydraulicznym hamulcem przyczepy	Z pneumatycznym hamulcem przyczepy
Homologacja TMR (kg)	3500	8000	13150	
Brak homologacji (kg)	3000	6000	-	




Zbudowany do holowania i podnoszenia

Model TH6.26 spełnia wymagania przepisów Tractor Mother Regulations (TMR) dotyczących uproszczonej rejestracji drogowej. Zatwierdzenie TMR pozwala na fabryczny montaż zaczepu holowniczego oraz hydraulicznego/pneumatycznego układu hamulcowego przyczepy.



Tryb jazdy sprawia, że wszystko jest proste

- W trybie drogowym można osiągnąć prędkość maksymalną 30 km/h.
- TH6.26 zapewnia prędkość jazdy całkowicie niezależną od przepływu oleju do osprzętu, co jest bardzo pomocne w niektórych specyficznych zastosowaniach. Na przykład w przypadku pracy z zmiataarką obroty muszą być wysokie, zapewniając wysoki przepływ hydrauliczny, podczas gdy ładowarka teleskopowa porusza się powoli.
- Dzięki trybowi jazdy EcoSmart można płynnie przyspieszyć do maksymalnej prędkości jazdy wynoszącej 30 km/h, osiąganej przy zaledwie 2350 obr./min, minimalizując hałas i zmniejszając zużycie paliwa o 30% w porównaniu z trybem drogowym.

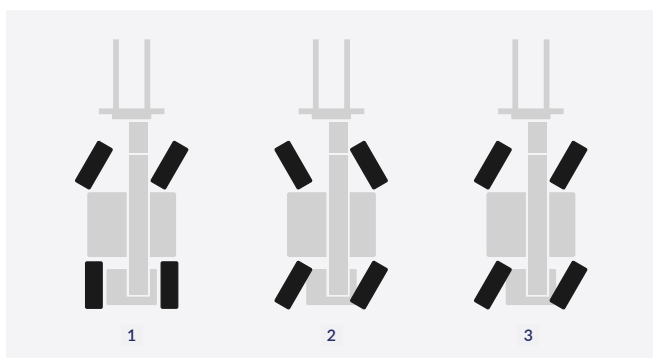

Tryby kierowania dostosowane do zadania

1. Tryb drogowy: przednie koła skręcają, zapewniając precyzję podczas jazdy z większą prędkością
2. Cztery koła skrętne: koła skręcają w kierunku do siebie, umożliwiając wykonywanie ciasnych zakrętów
3. Tryb kraba: wszystkie koła poruszają się w tym samym kierunku – idealne do pracy wzdłuż ścian

Pakiet oświetleniowy, który rozjaśni twoją drogę

Kompleksowe oświetlenie zapewnia bezpieczną pracę w ciemnych i zapylonych warunkach. Standardowe wyposażenie obejmuje przednie i tylne światła drogowe, światła bezpieczeństwa, migające światło ostrzegawcze oraz tylne światło przeciwmgielne.


Dwa światła robocze na wysięgniku i lampy na dachu kabiny poprawiają widoczność podczas pracy w ciemności. Wszystkie światła są sterowane za pomocą dźwigni i wyświetlacza.



Łatwa obsługa, łatwa konserwacja

Model TH6.26 został zaprojektowany z myślą o prostocie – zarówno w obsłudze, jak i konserwacji.

Szybki i łatwy serwis obejmuje zdejmowane panele zakrywające kluczowe filtry oraz pełny dostęp do komory silnika dzięki konstrukcji pokrywy silnika, która jednocześnie redukuje hałas.

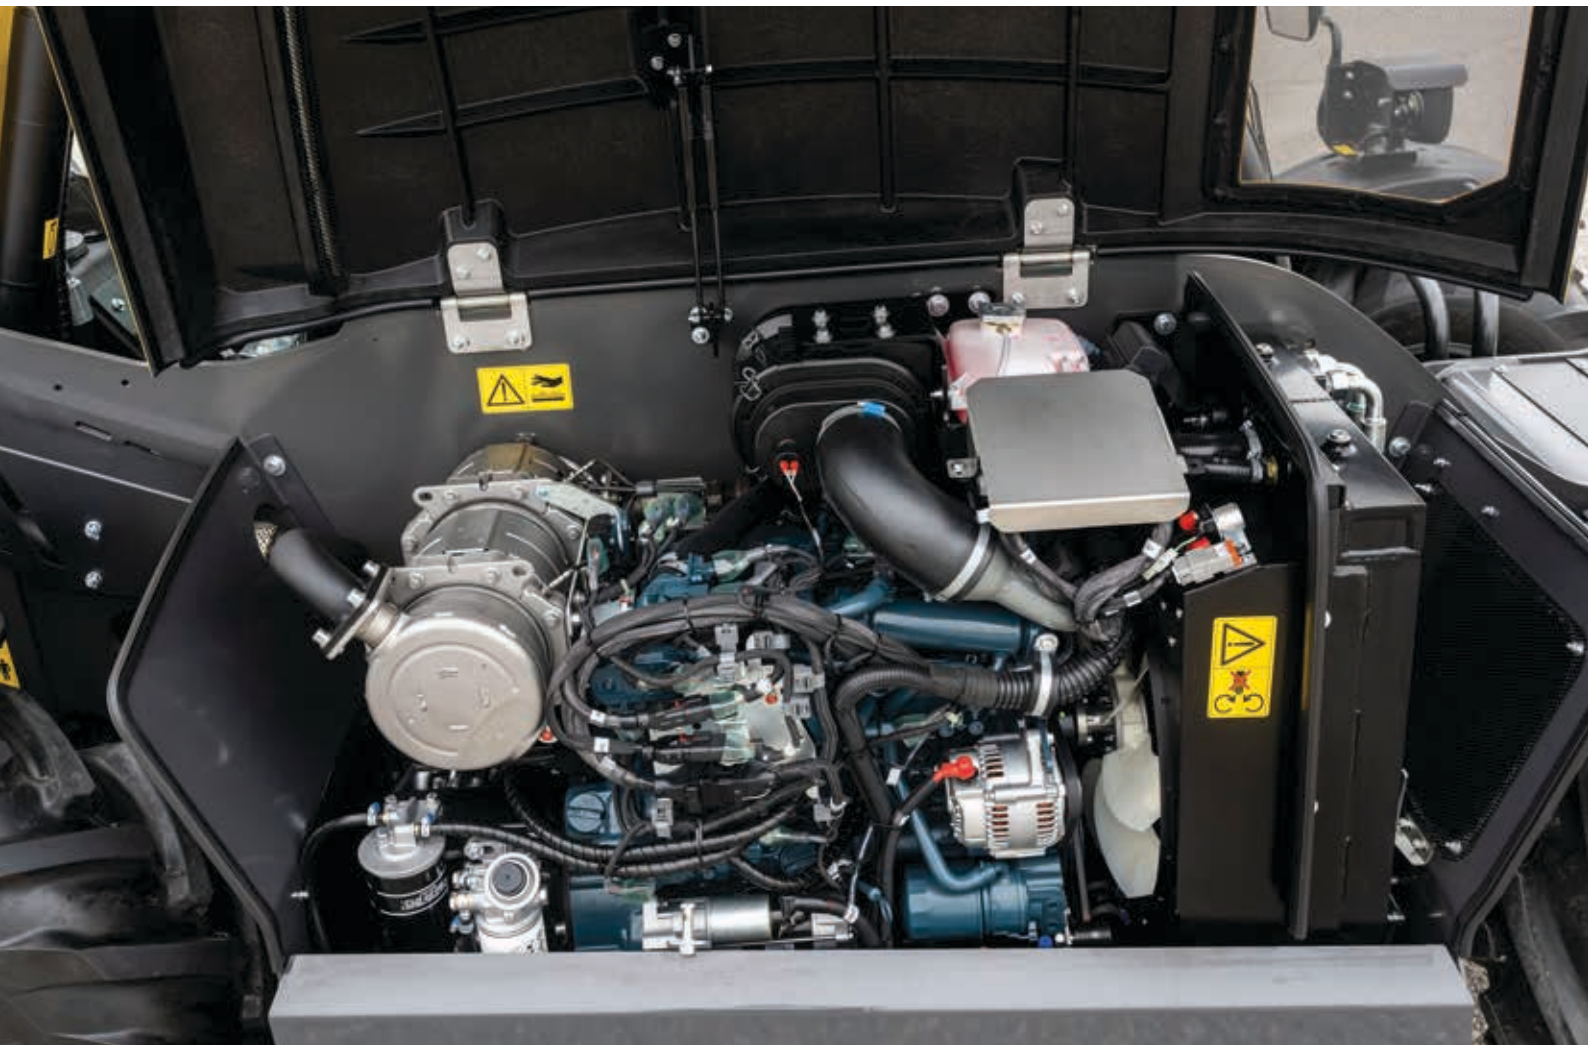

Konserwacja bez wysiłku

Główne punkty smarowania są łatwo dostępne, a opcjonalny automatyczny układ smarowania znacznie skraca czas konserwacji.

Zapewnia on bezobsługowe smarowanie 19 punktów smarowania w całej maszynie, w tym wysięgnika i obu osi. Pozwala to uzyskać znaczną oszczędność czasu każdego dnia, dzięki czemu można szybciej przystąpić do pracy i osiągnąć większą wydajność.



New Holland FieldOps™ umożliwia zarządzanie maszynami i danymi agronomicznymi w jednym wygodnym miejscu. Szybko zarządzaj danymi, usprawnij pracę w terenie lub zdalnie i podejmuj świadome decyzje w oparciu o dane z pracy w terenie.

Monitoruj maszyny w czasie zbliżonym do rzeczywistego

Bądź na bieżąco z aktywnością maszyn dzięki śledzeniu parametrów maszyn, lokalizacji, statusu zadań i realizacji zadań w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Planuj kolejne operacje na podstawie aktualnej lokalizacji maszyn i uzyskaj dostęp do 24-godzinnej historii maszyn, aby zoptymalizować każdy ruch. Szybko wykrywaj nietypowe stany maszyn dzięki konfigurowalnym alertom i rozwiązuj krytyczne zdarzenia, aby zmaksymalizować czas pracy.



Proaktywne wsparcie dealera


Pozostań w kontakcie z lokalnym dealerem New Holland, aby zapewnić ciągłość pracy poprzez szybkie wykrywanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, co pozwala zminimalizować przestoje i zmaksymalizować wydajność.



Zoptymalizuj wykorzystanie zasobów dzięki inteligentniejszemu planowaniu i praktycznym informacjom

Zwiększ produktywność i wydajność operacyjną


Maksymalizuj czas pracy dzięki proaktywnemu monitorowaniu

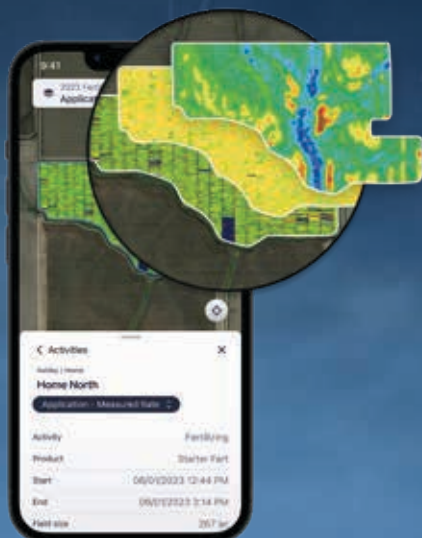

Zarządzaj zadaniami i wizualizuj warstwy danych agronomicznych

Twórz i wysyłaj parametry, takie jak nazwy pól, granice, linie prowadzące i zalecenia bezpośrednio do maszyn New Holland i kompatybilnych maszyn innych producentów. Płynnie przesyłaj dane dotyczące plonów i inne dane do FieldOps™ w celu scentralizowanego zarządzania.

Uzyskaj wnikliwy wgląd w swoje pola dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym. Wyświetlaj i porównuj wiele warstw danych agronomicznych z całego sezonu – i z roku na rok – aby wspierać lepsze podejmowanie decyzji i długoterminowe planowanie.

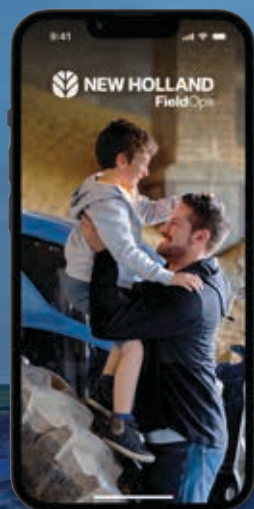

Założ bezpłatne konto New Holland FieldOps i dołącz do nas!



fieldops.newholland.com

Produkty i usługi posprzedażowe New Holland

Decydując się na New Holland dokonałeś dobrego wyboru. Jesteś gotowy, aby rozpocząć swoją podróż z nami i naszą siecią, mogąc liczyć na szeroką gamę produktów wysokiej jakości i profesjonalnych usług dostępnych sezon po sezonie.

GENUINE PARTS

Najwyższa wydajność gwarantowana przez cały czas

Zaangażowana w utrzymanie maszyn w jak najlepszym stanie, aby zapewniały wydajność zbliżoną do nowych maszyn, marka New Holland oferuje szeroką gamę oryginalnych części zamiennych, produkowanych zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami i z tych samych wysokiej jakości komponentów, które są stosowane w nowych maszynach. Oryginalne części są wynikiem stworzenia certyfikowanego łańcucha dostaw i rygorystycznych testów zgodności, niezawodności i trwałości, aby zapewnić stały, wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności w czasie.



REMAN PARTS

Zalecane dla starszych maszyn New Holland

Wybór gamy Reman oznacza przyjęcie naszego podejścia do cyklu życia produktu, oferujące pewność, że komponenty zamontowane w Twojej maszynie będą tak wydajne jak nowe.

Dzięki niezrównanej wiedzy zdobytej w ciągu ostatnich dziesięcioleci, New Holland jest idealnym partnerem w tak złożonym i wyrafinowanym procesie przemysłowym, regenerując w zrównoważony sposób podstawowe podzespoły Twojej maszyny zgodnie z najwyższymi standardami i gwarantując jakość zbliżoną do nowego produktu, dostępną w przystępnej cenie.

ACCESSORIES

Dostosowane do potrzeb rolnictwa

Każdego dnia marka New Holland wdraża rozwiązania, które sprawiają, że Twoja maszyna jest unikalna i pracuje niezawodnie, spełniając wszystkie wymagania. Od bezpieczeństwa po wydajność, od komfortu po moc – dostępna jest pełna gama akcesoriów dostosowanych do konkretnych działań, jako pojedyncze elementy lub w zestawach skonfigurowanych przez dealera New Holland.

Środki smarne Ambra

Dzięki odpowiednim środkom smarnym można chronić maszynę, zminimalizować czas konserwacji i przestojów oraz zwiększyć jej wydajność.

Linia środków smarnych Ambra, opracowana przez Petronas specjalnie dla maszyn New Holland, to nasz rekomendowany wybór.




ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE: zawsze i wszędzie!

Wybierz opcję „kliknij i odbierz” lub dostawę pod same drzwi w sklepie MYCNHSTORE.



Znajdź swoje części na www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service jest nowym, profesjonalnym i elastycznym programem planowanej konserwacji opracowanym przez markę New Holland, stworzonym z myślą o ułatwieniu zarządzania okresowymi pracami konserwacyjnymi w dłuższej perspektywie czasu.

Planowana konserwacja jest istotnym czynnikiem, pozwalającym stale utrzymywać maszynę w dobrym stanie, zwiększającym wydajność i jej czas pracy poprzez wykonywanie zaplanowanych prac konserwacyjnych przez profesjonalnych techników serwisu dealera marki New Holland przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych i smarów.

Usługi online



New Holland FieldOps™ jest portalem telematycznym, który zapewnia stałą łączność z maszynami z Twojego biura. New Holland FieldOps™ umożliwia m.in. monitorowanie lokalizacji i korzystanie z floty maszyn, zarządzanie pracami związanymi z agrotechniką precyzyjną, uzyskanie zdalnego wsparcia dealera przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Pracujący w centrum dealera IntelliCentre zdalnie monitorują skomunikowane maszyny, aby zapobiegać ewentualnym usterkom zanim one powstaną.

UPTIME SUPPORT

W czasie wysokiego sezonu nasi eksperci ds. wsparcia technicznego są do Twojej dyspozycji przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Wraz z lokalnym dealerem marki New Holland zrobimy wszystko, aby zapewnić jak najszybsze i najefektywniejsze wsparcie i rozwiązać problem, abyś mógł wrócić do pracy na polu! Usługę Uptime Support można aktywować przez numer telefonu Top Service lub aplikację MyNH App.

UPTIME WARRANTY

Gwarancja Uptime zapewnia, że wszystkie ewentualne usterki będą usuwane przez wykwalifikowanych techników serwisu dealera marki New Holland bezpłatnie, co umożliwia kontrolę kosztów operacyjnych.

Gwarancja Uptime stanowi rozszerzoną gwarancję marki New Holland, zapewniającą maksymalną ochronę, minimalne koszty i najwyższą wartość rezydualną maszyny przy odsprzedaży.

Dostępne w TH6.26



Pakiet New Holland Uptime Pack – Wszystkie najlepsze usługi w jednym pakiecie

Pakiet Uptime Pack Plus to najlepsze usługi posprzedażowe marki New Holland dostępne w różnych pakietach, zaprojektowanych w celu maksymalizacji ciągłości czasu pracy, poprawy bezpieczeństwa operacyjnego, utrzymania kosztów pod kontrolą i zwiększenia wydajności produkcyjnej. Dostępne są trzy poziomy wsparcia dla naszych klientów: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus i Uptime Pack Premium.



Prowadzenie gospodarstwa bez trosk



Maksymalne wykorzystanie maszyny



Skomunikowane gospodarstwo



Większa wydajność



Styl New Holland

Czy chcesz, aby marka New Holland stała się częścią Twojego codziennego życia? Zapoznaj się z bogatą ofertą produktów na stronie www.newhollandstyle.com

Obejmuje ona wytrzymałą odzież roboczą, ogromny wybór modeli maszyn i wiele innych produktów. New Holland. Dopasowujemy się do potrzeb klientów.

Model	TH6.26
Silnik	
Zgodność z normami emisji spalin	Stage V
Pojemność skokowa (cm ³) / Liczba cylindrów / Zawory	3300 / 4 / 2
Układ dolotowy powietrza	Turbo intercooler
Układ paliwowy	Wysokociśnieniowy common rail
Układ wydechowy	DPF + DOC
Maks. moc - ISO 14396 - ECE R120 (kW/KM)	54,6/74,2
Maks. moment obrotowy - ISO 14396 - ECE R120 (Nm)	289 przy 1500 obr./min
Funkcja Start/Stop	●
Odwracalny wentylator silnika	○
Podgrzewanie silnika	○
Przekładnia	
Rodzaj napędu	Hydrostatyczny / pojedyncza przekładnia
Prędkość maksymalna (km/h)	30
Tryby jazdy	Drogowy / EcoSmart / Elektroniczne biegi pełzania
Podgrzewanie oleju hydraulicznego	○
Ciśnienie oleju (MPa)	210
Przepływ oleju (l/min / cm ³)	80 / 28
Hamulce	
Funkcja jazdy posuwista zintegrowana z pedałem hamulca	●
Hamulec roboczy (tarcze w kąpiel olejowej w osi przedniej)	●
Hamulec postojowy (typu SAHR z hamulcem negatywnym na osi przedniej)	●
Hydrauliczny hamulec przyczepy	○
Pneumatyczny hamulec przyczepy	○
Osie i mechanizmy różnicowe	
Typ osi przedniej / tylnej	Model DANA 211 (4WD)
Tryb kierowania	Tryb drogowy 2WS / Tryb kraba / 4WS
Ograniczenie poślizgu przedniej osi 45%	●
Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi 100%	○
Opony	
12 - 16.5" CAMSO SKS 532	○
12.5 - 18" AGRI	●
12.5 - 18" BKT MP600	○
12.5 - 18" BKT MP567	○
340/80 R18 Michelin XMCL	○
Oświetlenie	
Światła robocze LED (2 przednie i 2 tylne) dach kabiny	○
Układ hydrauliczny	
Pompa	
Przedni przepływ pomocniczy	Stały przepływ 60 l/min
Tylny przepływ pomocniczy	Stały przepływ 60 l/min
Kabina	
Konstrukcja	ROPS i FOPS
Wycieraczki przednie i tylne	●
Wyświetlacz LMC / Regulacja kierownicy	●
Otwierane tylne i boczne okna	●
Wycieraczka dachowa	○
Fotel z mechanicznym zawieszeniem	●
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym (Deluxe)	○
Ogrzewanie powietrza i wentylacja	●
Klimatyzacja	○
Filtr powietrza kabiny	●
Filtr węglowy	○
Lusterko wewnętrzne	○
Lusterko zewnętrzne podgrzewane	○
Ostona przeciwsłoneczna	○
Kratka ochronna	○
Radio	●
Kamera tylna	○
Hamulec awaryjny / LIM/LMC sys / Pas bezpieczeństwa	●
Ochrona transportowa	○
Telematyka	○
Zaczep	
Tylny zaczep przyczepy	○
Gniazdo tylne 7-pinowe	○
Zewnętrzne lusterko tylne do zaczepu	○
Pojemności	
Zbiornik paliwa (litry)	80
Olej silnikowy (litry)	10
Zbiornik oleju hydraulicznego (litry)	70
Chłodnica (litry)	15,5
Smarowanie	
Automatyczny system smarowania	○


Model	TH6.26
Wysięgnik i nośnik	
Zawieszenie wysięgnika (kontrola płynności jazdy)	○
Wysięgnik pływający	○
Przepływ ciągły	○
Ogranicznik prędkości pojazdu (ASL)	●
Hydrauliczne złącze przednie wysięgnika (AUX)	○
Gniazdo elektryczne wysięgnika (PEB)	○
Sterowanie prędkością wysięgnika (BSC)	○
Zawieszenie wysięgnika + wysięgnik pływający	○
Wskaźnik kąta wysięgnika	-
Obwód pomocniczy Przewód powrotny	○
Układ stabilizacji z wyświetlaczem LED	●
Ramka CNH – blokada mechaniczna	●
Ramka CNH – blokada hydrauliczna	○
Ramka Manitou – blokada mechaniczna	○
Ramka Manitou – blokada hydrauliczna	○
Ramka Euro – blokada hydrauliczna	○
Ramka SSL – blokada mechaniczna	○
Ramka SSL – blokada hydrauliczna	○

● Standard ○ Opcjonalne - Niedostępne



Model	TH6.26
Wymiary	
A Rozstaw osi (mm)	2525
B Odległość osi od ramki osprzętu (mm)	1075
C Odległość od ramki od tyłu maszyny (mm)	4120
D Prześwit (mm)	220*/300**
Kąt całkowity (°)	155
E Wysokość kabiny (mm)	1955*/2035**
F Szerokość kabiny (mm)	960
G Rozstaw kół (mm)	1580
H Szerokość całkowita (na zewnątrz opon) (mm)	1920
Szerokość całkowita z wysuniętymi lusterkami (mm)	2265
Promień skrętu na zewnątrz opon - 4WS (m)	3,25*/4,05**

* Z oponami 12-16,5" ** Z oponami 12,5-18"

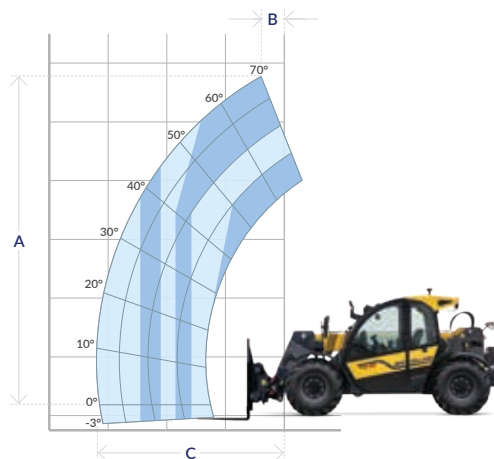

Model	TH6.26
Główne parametry	
Maks. udźwig (kg)	2600
Udźwig przy pełnej wysokości (kg)	2000
Udźwig przy pełnym wysięgu (kg)	900
A Maks. wysokość podnoszenia (mm)	5800
Kąt nachylenia (°)	155
B Wysięg przy maks. wysokości podnoszenia (mm)	400
C Maks. wysięg do przodu (mm)	3200



Marka New Holland zaleca środki smarne marki **Ambra**



www.newholland.pl



Dane zawarte w niniejszej broszurze są przybliżone. Modele tutaj opisane mogą być modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjęcia mogą dotyczyć wyposażenia opcjonalnego lub niedostępnego w danym kraju. Dalsze informacje można uzyskać w naszej sieci sprzedaży. Wydawca: New Holland Brand Communications. BTS Adv. - 01/26 - (Turyn) - Wydrukowano w Polsce - 251000/POL