

SBRACCIO SUPERIORE. REATRIBILE A 0,99 M.

CX24D BRACCIO ARTICOLATO

SCHEDA TECNICA PRELIMINARE



MOTORE

Conforme Stadio V, 1,1 litri,
3 cilindri, 20,7 CV

PESO

con cabina 2.535 kg
con tettuccio 2.435 kg

CABINA

Dimensione XXL per
un maggiore comfort per l'operatore

CARRO


Allargabile da 1,30 m a 0,99 m,
ideale per porte d'ingresso strette

BRACCIO TRIPLICE

per una maggiore portata e una
maggiore capacità di sollevamento

CASE
CONSTRUCTION

PRINCIPALI VANTAGGI

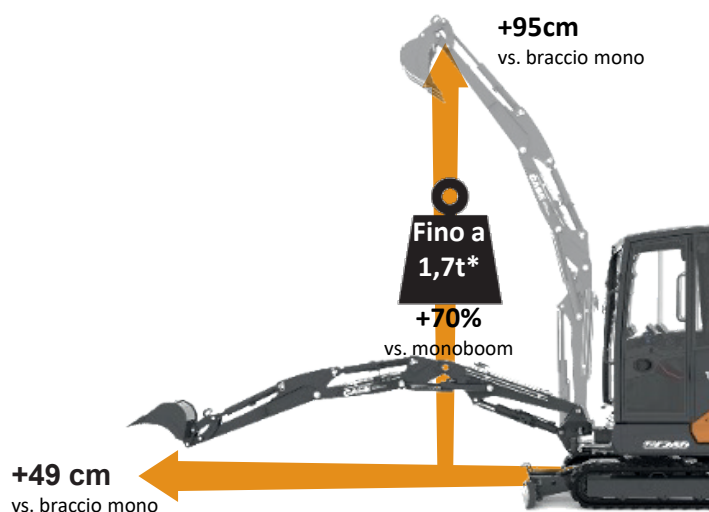

DESIGN UNICO DEL BRACCIO A DUE PEZZI

- Estende la portata di lavoro, riducendo la necessità di riposizionamento delle macchine
- Aumenta la capacità di sollevamento permettendo di sollevare i carichi verticalmente, più vicino alla cabina



ECCEZIONALE ACCESSIBILITÀ PER L'ASSISTENZA

- Cabina inclinabile per un facile accesso ai componenti interni
- Serbatoio smart integrato nella portiera posteriore **consente un rifornimento più pulito e controlli quotidiani più semplici del filtro**



XXL CABINA & COMFORT OPERATORE



- Porta larga 55 cm e cabina spaziosa con aria condizionata opzionale
 - Il sollevamento assistito e lo stoccaggio di entrambe le parti del finestrino anteriore sono particolarmente utili quando l'aria condizionata non è selezionata . **Maggiore comfort di esercizio, ogni giorno**
 - Funzionamento fluido e preciso con sistema idraulico LS e condivisione della portata
 - Controllo proporzionale degli accessori e del brandeggio direttamente dal joystick
 - Fino a 3 funzioni idrauliche ausiliarie disponibili
 - È disponibili l'opzione Portata Costante, una pompa supplementare per lavori con trincia
- Consente un uso semplice e produttivo di qualsiasi accessorio multifunzione**



MODELLO PIÙ STRETTO NELLA CLASSE DA 2,5 TONNELLATE: 0,99 - 1,30 M

- Progettazione short radius combinata con un carrello allargabile
 - Trasporto possibile su un rimorchio per auto con patente di guida di tipo B, con rimorchi selezionati e accessori
- Ideale per il lavoro in spazi ristretti o urbani, facile da trasportare**

SPECIFICHE

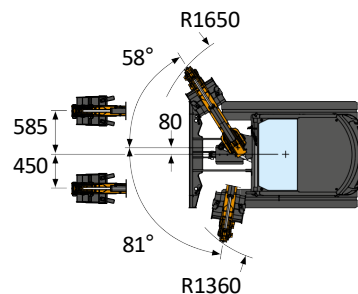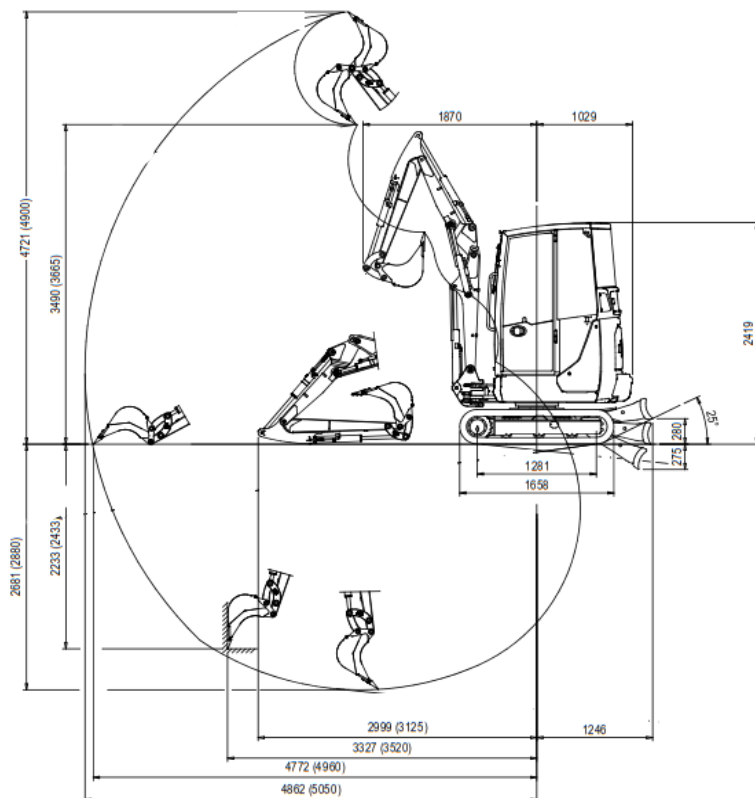

MOTORE

KUBOTA - FASE 5

Potenza massima (2400 giri/min) kW - hp 15.4 – 20.7

Cilindri n° 3

Raffreddamento Liquido

IDRAULICA

Load Sensing a centro chiuso con valvola di controllo «Condivisione di portata»

1 pompa portata variabile LS (25^{cm³}, 48 lpm, 240 bar) + 1 pompa a ingranaggi (5 cm³, 9,5 lpm, 240 bar)

AUX 1 Effetto singolo/doppio, proporzionale Lt/min (bar) 50 (200)

AUX 2 (opzione) Proporzionale Lt/min (bar) 13/8 (220)

AUX 3 (opzione) Proporzionale Lt/min (bar) 50 (220)

Forza di strappo (braccio + benna) daN 1010+1070

VELOCITÀ

Velocità massima di traslazione km/h 2.6 / 4.0

Velocità di rotazione RPM 10.5

CAPACITÀ

Serbatoio carburante Lt 20

Olio idraulico (serbatoio / circuito) Lt 16 / 25

Capacità del sistema di raffreddamento Lt 4

Olio motore Lt 4.4

PESI - Con cingoli in gomma:

- Peso di trasporto (tettuccio/cabina) kg 2305 / 2405

- Peso operativo (tettuccio/cabina) ISO 6016 kg 2435 / 2535

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

Altezza (H)	Preparazione	1,5m (Min)	2 m	3m	4,0 m (Max)
@ 1,0 m	Anteriore, lama abbassata	-	0,9 t	0,4 t	0,4 t
	Anteriore, lama alzata	-	0,8 t	0,4 t	0,3 t
	Laterale	-	0,7 t	0,4 t	0,2 t
@Ground	Anteriore, lama abbassata	1,7 t	1,0 t	0,6 t	0,4 t
	Anteriore, lama alzata	1,2 t	0,7 t	0,4 t	0,3 t
	Laterale	1,0 t	0,6 t	0,4 t	0,2 t

* Indica il limite di carico idraulico.

Metodologia:

- Distanza misurata dal centro di rotazione della macchina

- La capacità di sollevamento, misurata con cabina e contrappeso standard secondo la ISO 10567, non supera il 75% del carico statico di ribaltamento oppure l'87% della capacità idraulica di sollevamento

SOLUZIONI SU MISURA

CASE SPECIAL APPLICATIONS

SVILUPPATE, PRODOTTE E CERTIFICATE DA CASE IN ITALIA

Il nostro team Special Application a San Piero in Bagno personalizza macchine per esigenze specifiche, come quelle militari e non solo. Offriamo veicoli certificati O.E.M. CE, sicuri e conformi, a differenza delle modifiche locali non sempre ricertificate. Scegliendo CASE, marchio CNH, sostieni l'economia italiana e migliaia di posti di lavoro.



**HAI BISOGNO DI
CONTATTARCI?**
specialapplications@cnh.com

NOTA: Gli accessori standard e opzionali possono variare in base alle esigenze e alle normative specifiche di ogni paese. Le illustrazioni potrebbero includere accessori opzionali piuttosto che standard - consulta il tuo rivenditore Case. Inoltre, CNH Industrial si riserva il diritto di modificare le specifiche delle macchine senza incorrere in alcun obbligo relativo a tali modifiche.

Conformi alla direttiva 2006/42/CE

