

FARMLIFT

SBRACCIO MASSIMO 5,8 – 9,1 m
626 / 633 / 636 / 737 / 742 / 935



FARMLIFT

CASE **ih**

CASE **ih**



FARMLIFT UN MODELLO PER SOLLEVARE OGNI CARICO

Porta più in alto il tuo business

Case IH amplia la sua gamma Farmlift con il compatto Farmlift 626. Questo modello va ad aggiungersi ai modelli 633/636, 737/742 e 935. Il Farmlift 626 solleva fino a 2.600 kg. È progettato per spazi ristretti come allevamenti avicoli e frutteti.

La serie offre capacità di sollevamento fino a 4.200 kg. L'altezza massima di sbraccio è di 9,1 m. Tutti i modelli sono dotati di cabine moderne, display da 5 o 7 pollici di facile utilizzo e un sistema idraulico avanzato per prestazioni ottimali.



FARMLIFT. UN MODELLO PER SOLLEVARE OGNI CARICO	2 – 3
GAMMA	4 – 5
FARMLIFT COMPACT SOLLEVATORE TELESOPICO 626	6 – 9
SOLLEVATORI TELESOPICI FARMLIFT DI MEDIA PORTATA	10 – 11
CABINA	12 – 13
MOTORE E TRASMISSIONE	14 – 15
BRACCIO E SISTEMA IDRAULICO	16 – 17
ASSISTENZA E SPECIFICHE	18 – 19

IL FARMLIFT GIUSTO PER OGNI LAVORO


Prestazioni elevate

Dal modello 626 con sbraccio di 5,8 m alla capacità di 4.200 kg del modello 742, fino all'enorme sbraccio di 9,1 m del modello 935 e tutto ciò che sta in mezzo. La gamma Farmlift offre una macchina per ogni esigenza. Abbiamo realizzato questa gamma per l'agricoltura moderna, dalle piccole aziende agricole alle grandi aziende. Ogni modello offre comfort superiore, tempi di carico rapidi e risposta immediata.

CONFIGURA IL TUO FARMLIFT QUI:



SCANSIONAMI

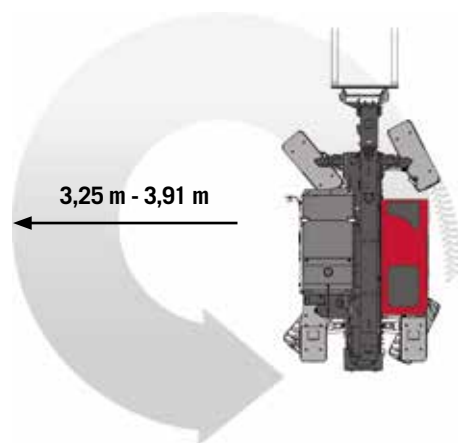

FARMLIFT 626

Compatto e versatile. Perfetto per spazi ristretti e attività specializzate come l'allevamento, i frutteti e le serre.



Stage V / 4 cilindri
3.300 cm³



Trasmissione idrostatica
Ecodrive



4WD con differenziale a
slittamento limitato - di serie
per assale anteriore / bloccabile
idraulicamente al 100% (Optional)




12-16.5 / 12.5-18" /
340/80 R18



BRACCIO AD ALTA CAPACITÀ
Altezza di sollevamento di 5,8 m
con capacità di sollevamento
di 2,6 t



VISIBILITÀ A 360°

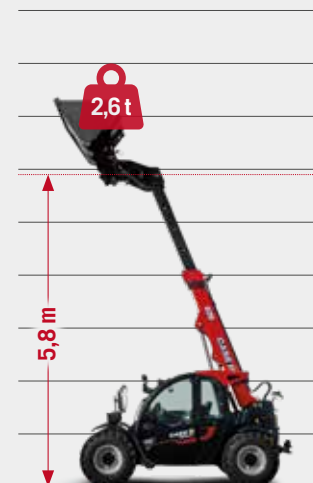

FARMLIFT 633 / 636

Progettato per aziende con volumi di movimentazione materiali da leggeri a medi. Gestisce diverse applicazioni con facilità.



FPT Stage V / 4 cilindri
4.500 cm³



Trasmissione 6x3
fullpowershift



4WD con differenziale a
slittamento limitato -
di serie per l'assale anteriore /
optional per l'assale posteriore



460/70 R24 o
500/70 R24



BRACCIO AD ALTA CAPACITÀ
Altezza di sollevamento
di 6,1 m con capacità di
sollevamento di 3,3 / 3,6 t




VISIBILITÀ A 360°
Visibilità migliorata del 9%



FARMLIFT 737 / 742

Progettato per aziende con volumi elevati di materiale. Offre efficienza, affidabilità e praticità quando ne avete più bisogno.

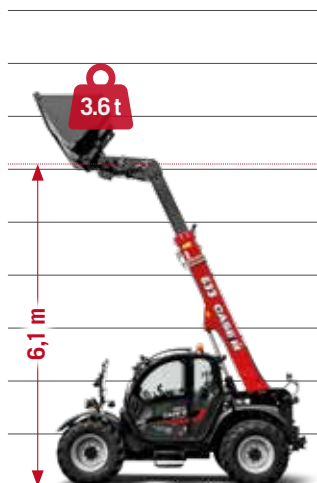

-  FPT Stage V / 4 cilindri
4.500 cm³
-  Trasmissione 6x3
fullpowershift
-  4WD con differenziale a
slittamento limitato -
di serie per l'assale anteriore /
optional per l'assale posteriore
-  460/70 R24 o
500/70 R24
-  **BRACCIO AD ALTA CAPACITÀ**
Altezza di sollevamento di 7 m
con capacità di sollevamento di
3,7 / 4,2 t
-  **VISIBILITÀ A 360°**
Visibilità migliorata del 9%



FARMLIFT 935

Il Farmlift 935 è la soluzione ideale per altezze di sollevamento elevate.

-  FPT Stage V / 4 cilindri
4.500 cm³
-  Trasmissione 6x3
fullpowershift
-  4WD con differenziale a
slittamento limitato -
di serie per l'assale anteriore /
optional per l'assale posteriore
-  460/70 R24 o
500/70 R24
-  **BRACCIO AD ALTA CAPACITÀ**
Altezza di sollevamento di 9,2 m
con capacità di sollevamento
di 3,5 t
-  **VISIBILITÀ A 360°**
Visibilità migliorata del 9%





FARMLIFT 626

PROGETTATO INTORNO A TE

Comfort, controllo e visibilità

Salite sul Farmlift 626. Godetevi una cabina spaziosa con visibilità a 360°, comandi intuitivi e caratteristiche di comfort avanzate. Costruita per aumentare la produttività. Progettata per lunghe giornate di lavoro impegnative in qualsiasi ambiente.

VISIBILITÀ PANORAMICA

La posizione rialzata della cabina e gli ampi finestrini garantiscono una visibilità completa a 360°. Il parabrezza ridisegnato assicura una visione chiara dall'alto per una movimentazione precisa degli attrezzi alti.

COMANDI AVANZATI

Il joystick elettroproporzionale garantisce movimenti fluidi del braccio. Il nuovo display touchscreen da 5 pollici mostra la diagnostica in tempo reale. Le funzioni essenziali sono facilmente accessibili, tutte a portata di mano.

MAGGIORE COMFORT

La cabina è dotata di sedili sospesi con opzioni pneumatiche e meccaniche. Entrambi sono regolabili in altezza e peso. I supporti antivibranti riducono l'affaticamento. Le porte di ricarica USB integrate e gli ampi vani portaoggetti aggiungono praticità.

QUALITÀ DELL'ARIA E CLIMATIZZATORE

I filtri al carbone opzionali soddisfano gli standard ISO di categoria 2 o 4. Proteggono dalla polvere e dalle particelle nocive. Il climatizzatore garantisce un ambiente di lavoro più salubre, anche in condizioni difficili come i pollai.

SICUREZZA SU CUI POTETE CONTARE

Il sistema antiribaltamento integrato (LMC) include indicatori di carico a LED e un pulsante di arresto di emergenza. Maggiore sicurezza durante il sollevamento di carichi pesanti. Concentratevi sul lavoro: Farmlift 626 vi copre le spalle.

PACCHETTO ILLUMINAZIONE AVANZATO

Il sistema di illuminazione completamente a LED garantisce un'eccellente visibilità sia di giorno che di notte. Due luci di marcia anteriori e posteriori, due luci di lavoro sul braccio e luci di segnalazione a LED assicurano la massima illuminazione per un funzionamento sicuro in condizioni di scarsa illuminazione.



FARMLIFT 626 LA POTENZA COMPATTA INCONTRA LA VERSATILITÀ

Nuovi standard
negli spazi ristretti

Il nuovo Case IH Farmlift 626 definisce nuovi standard nel settore dei sollevatori telescopici compatti. Motore Stage V da 74 CV con coppia di 300 Nm. Raggio di sterzata di soli 3,25 metri. Capacità di sollevamento da 2,6 tonnellate fino a 5,8 metri. Il Farmlift 626 garantisce una produttività senza pari. La modalità EcoSmart a 30 km/h consente di risparmiare fino al 30% di carburante. La visibilità a 360° dalla cabina e i supporti antivibranti garantiscono il comfort dell'operatore durante le lunghe sessioni di lavoro.

FARMLIFT 626

Capacità di sollevamento	2,6 t
Sbraccio max.	5,8 m
Potenza nominale del motore	74,2 CV
Trasmissione	Idrostatica
Sistema idraulico con rilevamento del carico	80 l



ARRIVA PIÙ IN ALTO

Può sollevare carichi fino a 2,6 tonnellate fino a 5,8 metri di altezza. Costruito per un'elevata efficienza di impilaggio. Il Farmlift 626 movimenta balle, pallet e materiali pesanti con facilità e precisione.

- La cerniera del braccio ribassata migliora la distribuzione del peso
- Elevata rigidità torsionale per sollevamenti stabili
- Comandi elettroidraulici precisi

DESIGN COMPATTO PER SPAZI RIDOTTI

Raggio di sterzata di soli 3,25 metri. Altezza inferiore a 2 metri. Il Farmlift 626 gestisce con facilità ingressi stretti di stalle e cortili angusti. Perfetto per allevamenti e orticoltura.

- Il passo corto migliora l'agilità in spazi ristretti
- Tre modalità di sterzata, inclusa la sterzata a granchio per i movimenti laterali
- L'elevata altezza da terra garantisce un funzionamento fluido su superfici irregolari





PRECISIONE A PORTATA DI MANO

La pompa a ingranaggi da 80 l/min funziona a 210 bar. Alimenta il joystick elettroproporzionale per un movimento fluido del braccio. L'impianto idraulico Constant-flow consente il funzionamento senza interruzioni di attrezzi impegnativi come spazzatrici e spazzaneve.

- Il joystick proporzionale garantisce un controllo preciso del braccio
- La funzione Constant-flow supporta il funzionamento idraulico continuo
- Il sistema ad alta pressione migliora l'efficienza e le prestazioni



PROGETTATO PER LA PRODUTTIVITÀ

Il motore Stage V da 74 CV (54,6 kW) eroga una coppia di 300 Nm. Abbinato alla trasmissione idrostatica per un'erogazione fluida della potenza. Velocità fino a 30 km/h. Costruito per lavori pesanti e per garantire efficienza.

- Layout intelligente del motore per un raffreddamento e una trasmissione della potenza migliori
- La ventola reversibile integrata mantiene il radiatore pulito automaticamente
- Il sistema di aspirazione dell'aria PowerCore® migliora l'efficienza del motore



ADATTABILE A OGNI ATTIVITÀ

Scegliete tra tre modalità di trasmissione: Auto-motive (30 km/h), Superriduttore (20 km/h) ed EcoSmart (30 km/h ad appena 2.350 giri/min). Risparmiate fino al 30% di carburante con la tecnologia idrostatica avanzata e la trazione integrale permanente.

- Comandi elettroidraulici per movimenti simultanei del braccio e dell'attrezzo
- Il preriscaldamento idraulico garantisce prestazioni affidabili in condizioni climatiche rigide

PROGETTATO PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA NELLA MOVIMENTAZIONE

Il nuovissimo Farmlift

160 l/min
pompa a pistone

La trasformazione del Farmlift rappresenta una svolta epocale. Questa evoluzione offre potenza e definisce nuovi standard in termini di efficienza e produttività. Ergonomia migliorata, comfort senza pari, visibilità ottimizzata e tempi di ciclo più rapidi. Farmlift promette un'esperienza intuitiva e altamente tecnologica che porta le operazioni agricole a nuovi livelli.

NUOVO STILE E VISIBILITÀ

- Nuovo design del cofano
- Visibilità migliorata del 9% sul lato destro
- Eccellente visibilità a 360° su tutti i lati
- Il tetto ad alta visibilità garantisce una visuale perfetta del braccio e attrezzo

AUTOLIVELLAMENTO ELETTRIDRAULICO DEL PORTA ATTREZZI

- Perfetta precisione nell'autolivellamento
- Minori costi e tempi di manutenzione

CONNETTIVITÀ

- Gestisci le tue macchine, i dati e la flotta con Case IH FieldOps
- Prendi decisioni proattive relative all'attività e alla manutenzione grazie alle notifiche quasi in tempo reale sui dati e sulla posizione delle macchine
- Scegli la tua opzione di connettività telematica preferita

MASSIMA STABILITÀ

- Baricentro basso
- Il braccio montato posteriormente funge da contrappeso
- Passo più lungo, pari a 3 m





visibilità a
360°

146_{cv}
potenza max.

FACILE MANUTENZIONE

- Intervalli di manutenzione del motore prolungati (1.000 ore)
- Esclusivo sistema di post-trattamento dei gas di scarico HI-eSCR2 compatto e “a vita” che non richiede manutenzione
- Il cofano e i pannelli laterali monoblocco consentono un facile accesso all'intero vano motore
- Radiatori ribaltabili per una facile pulizia

Modelli	Capacità di sollevamento	Sbraccio max.	Potenza nominale / max. motore	Trasmissione	Sistema idraulico “load sensing”
Farmlift 935	3,5 t	9,1 m	129 CV / 146 CV	6x3 Autoshift	Pompa a pistoncini a cilindrata variabile 140 l / opzionale 160 l
			121 CV / 133 CV		Pompa a pistoncini a cilindrata variabile 140 l
Farmlift 742	4,2 t	7,0 m	129 CV / 146 CV	6x3 Autoshift	Pompa a pistoncini a cilindrata variabile 140 l / opzionale 160 l
Farmlift 737	3,7 t	7,0 m	121 CV / 133 CV	6x3 Autoshift	Pompa a pistoncini a cilindrata variabile 140 l
Farmlift 636	3,6 t	6,1 m	129 CV / 146 CV	6x3 Autoshift	Pompa a pistoncini a cilindrata variabile 140 l / opzionale 160 l
Farmlift 633	3,3 t	6,1 m	121 CV / 133 CV	6x3 Autoshift	Pompa a pistoncini a cilindrata variabile 140 l



UNA CABINA CHE METTE TE AL PRIMO POSTO

Prendi il comando in tutta comodità

Entra nella cabina spaziosa e rinnovata della nostra ultima gamma. Noterai immediatamente la maggiore visibilità sul lato destro grazie al design aerodinamico del cofano e l'ambiente più silenzioso. Questo aggiornamento completo offre all'operatore una visibilità senza ostacoli. Si abbina ai comandi e agli strumenti ergonomici di nuova concezione per un funzionamento intuitivo.

MIGLIORE VISIBILITÀ DELLA CATEGORIA

Visibilità migliorata: il nuovo design a lunghezza intera incorpora un cofano che aumenta la visibilità sulla destra del 9%. È dotato di un tetto ad alta visibilità per una visuale ottimale verso l'alto quando si lavora in altezza. Visuale anteriore chiara sul cruscotto per cambiare comodamente gli attrezzi.

STRUMENTAZIONE CON STILE

L'avanzato display da 7 pollici mostra tutti i parametri della macchina a colpo d'occhio. Semplifica la configurazione di tutte le funzioni della macchina. Il display include le immagini della telecamera posteriore per una maggiore sicurezza e manovrabilità.

PROGETTATA PER IL COMFORT E LA SICUREZZA

La porta ampia, i gradini e i corrimano garantiscono un accesso agevole alla cabina climatizzata. Il sedile con sospensione pneumatica offre comfort. Il piantone dello sterzo regolabile migliora l'accessibilità. La telecamera posteriore è opzionale.

COMANDI A PORTATA DI MANO ED ERGONOMIA

Il joystick avanzato è montato sul sedile. Offre una sensibilità regolabile per un controllo preciso dei movimenti del braccio. Gestisce sia la trasmissione che l'impianto idraulico. La nuova tastiera è comodamente posizionata sul bracciolo. Mette le funzioni principali a portata di mano con una chiara visibilità e accessibilità.

NUOVO INDICATORE DEL MOMENTO DI CARICO (LMI)

Le luci a LED mostrano chiaramente all'operatore il livello di carico attuale della macchina.





LA POTENZA DI CUI HAI BISOGNO

Per qualsiasi applicazione

Progettati per garantire un'eccezionale efficienza nei consumi e prestazioni elevate. I Farmlift Case IH utilizzano componenti collaudati per un funzionamento sicuro. Sono strumenti di lavoro affidabili, pronti ad affrontare i compiti più critici e impegnativi.

POTENZA E COPPIA

Tutti i modelli Farmlift sono dotati di un motore NEF da 4,5 l con HI-eSCR2 per la conformità alla normativa Stage V. Farmlift 636 e 742 erogano 146 CV a 1.800 giri/min con un consumo ridotto di carburante. La coppia massima di 591 Nm a 1.500 giri/min garantisce la spinta della macchina anche nelle condizioni più difficili. Il motore da 133 CV dei modelli 633, 737 e 935 garantisce una potenza sufficiente per tempi di ciclo rapidi e una completa versatilità di lavoro.

EFFICIENTE IN TERMINI DI TEMPO. EFFICIENTE IN TERMINI DI COSTI

La manutenzione quotidiana è facile grazie al cofano monoblocco ad ampia apertura e ai pannelli laterali. Con intervalli di manutenzione di 1.000 ore, i sollevatori telescopici Farmlift richiedono una manutenzione ordinaria minima.

DESIGN INTELLIGENTE

Il design compatto del motore crea uno stile innovativo che migliora significativamente la visibilità sul lato destro per l'operatore. Facilita i controlli quotidiani poiché l'astina di livello dell'olio e i radiatori sono facilmente accessibili e possono essere puliti a fondo.

SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO "A VITA"

Il sistema compatto HI-eSCR2 di post-trattamento è del tipo "a vita". Nessuna sostituzione di componenti o pulizia meccanica durante l'intero ciclo di vita.

VANTAGGI

- Potenti motori Stage V
- Sistema di post-trattamento HI-eSCR2
- Le opzioni del motore soddisfano i requisiti di ogni Farmlift
- Coppia impressionante anche a regimi del motore più bassi
- Intervalli di cambio olio di 1.000 ore



ABBIAMO CAMBIATO MARCIA

Per una guida economica

Ogni modello Farmlift è dotato di serie di trasmissione 6x3 fullpowershift a controllo elettronico per prestazioni eccezionali. I modelli con motore da 145 CV sono dotati di trasmissione da 40 km/h per le migliori prestazioni nel trasporto su strada.

MODALITÀ DI CAMBIO

Il cambio Autoshift 6x3 standard è completamente automatico nelle marce avanti. Può anche funzionare in modo semiautomatico nelle marce avanti 2-3-4. Questi modelli beneficiano di una velocità massima di 40 km/h per spostamenti più rapidi tra un lavoro e l'altro. La funzione di memoria dell'inversore seleziona l'ultima marcia avanti e retromarcia utilizzata quando si cambia direzione.

FUNZIONAMENTO FLUIDO

L'innovativo design del convertitore di coppia offre una risposta senza pari e un avvio immediato. Le frizioni multidisco a bagno d'olio garantiscono cambi marcia fluidi. Il pulsante di disinnesto e il sistema di modulazione elettronica ottimizzano le operazioni, migliorando i rapporti del cambio per applicazioni di carico efficienti.

ASSALI ROBUSTI PER UN CARICO UTILE ELEVATO

Tutti i Farmlift utilizzano assali con elevata capacità di carico dinamico con differenziale a slittamento limitato (LSD) sull'assale anteriore. È possibile specificarne un altro per l'assale posteriore. I freni di servizio a disco in bagno d'olio offrono un'eccellente potenza frenante, pur essendo ben protetti e di facile manutenzione.

PER LAVORI DELICATI

I comandi Powershuttle sono posizionati ergonomicamente sul joystick per cambi di direzione fluidi senza doverlo lasciare. Le opzioni di personalizzazione avanzate consentono di adattare la reattività del Powershuttle alle preferenze personali.



IL MIGLIOR BRACCIO NEL SETTORE

Maggiore produttività a qualsiasi altezza

Gli operatori dei sollevatori telescopici Farmlift di Case IH possono contare su un braccio telescopico robusto che offre un'eccezionale resistenza alla torsione e una notevole capacità di carico.

AUTOLIVELLAMENTO ELETTROIDRAULICO

Grazie a sensori elettronici, questo esclusivo sistema livella automaticamente gli attrezzi, eliminando la necessità del cilindro di compensazione. I vantaggi includono la piena capacità della benna senza perdite, un'elevata precisione di livellamento degli attrezzi, uno sforzo ridotto da parte dell'operatore e tempi e costi di manutenzione ridotti.


CONTROLLO DELLA FLUIDITÀ DI MARCIA

La sospensione del braccio migliora la sicurezza e il comfort. Offre una guida più fluida e una maggiore stabilità.

STABILITÀ E AGILITÀ

Il braccio montato posteriormente e il passo lungo garantiscono la stabilità. Il raggio di sterzata inferiore a 4 m con tre modalità di sterzo assicura un'agilità eccezionale, anche in spazi ristretti. Tutto questo è reso possibile dal robusto telaio a longheroni a forma di H, indispensabile per la movimentazione di carichi utili elevati.

**DUE SENSORI ANGOLARI
GARANTISCONO MOVIMENTI
PIÙ PRECISI E UN
LIVELLAMENTO OTTIMALE
DEGLI ATTREZZI**

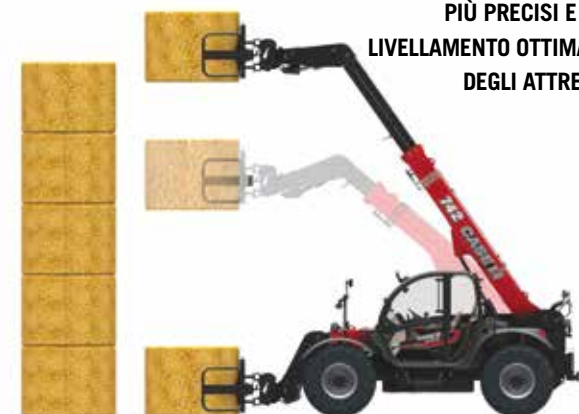

POTENZA IDRAULICA COMPLETA

Il vostro miglior alleato per il sollevamento

Il sistema idraulico del Farmlift offre funzioni proporzionali elettroidrauliche tramite il sistema di rilevamento del carico CCLS per un controllo preciso e una risposta rapida. Include funzioni intelligenti come il ritorno della benna, la reattività regolabile del braccio e la funzione di scuotimento per aumentare la produttività con tempi di ciclo più brevi.

ACCELERATE I VOSTRI CICLI DI CARICO

Due modelli Farmlift possono essere dotati della nuova pompa a pistoni a cilindrata variabile che eroga 160 l/min di potenza idraulica per una migliore multifunzionalità idraulica.

EXTRA CONFORTEVOLE

Tutte le funzioni idrauliche sono controllate in modo elettroproporzionale dal joystick elettronico multifunzione integrato, situato sull'estremità del bracciolo del sedile per un'ergonomia eccellente. Il sistema supporta l'uso simultaneo di tre funzioni, aumentando l'efficienza e riducendo i tempi di fermo macchina.

SMART HYDRAULIC FEATURES

Il pacchetto SMART HYDRAULIC FEATURES offre sistemi intelligenti per un maggiore comfort dell'operatore, praticità ed efficienza nelle attività. La funzione di scuotimento della benna svuota efficacemente i materiali appiccicosi e dosa con precisione la paglia o l'insilato. La funzione automatica di "ritorno in posizione" consente il movimento fluido degli attrezzi nella posizione target preimpostata da qualsiasi situazione iniziale.

- Reattività del braccio regolabile
- Flusso continuo regolabile con controllo del regime del motore
- Sollevamento verticale

MONTAGGIO E SMONTAGGIO RAPIDO

Il sistema di aggancio/sgancio rapido opzionale disponibile su tutti i Farmlift rende il cambio degli attrezzi il più veloce e sicuro possibile.

- Pompa CCLS da 160 l/min per tempi di ciclo più brevi
- L'interruttore ausiliario di rilascio della pressione (APR) semplifica il collegamento degli attrezzi





RICAMBI E ASSISTENZA

Soluzioni per la tua agricoltura

La nostra rete di concessionari professionali supportata dai team locali Case IH. Strumenti di assistenza Case IH leader del settore, metodi di formazione moderni, ricambi di prima qualità, assistenza e prestazioni logistiche. Tutto ciò che serve per un eccellente servizio post-vendita completo che vi consentirà di continuare a lavorare.

GENUINE **PARTS**

LA SCELTA IDEALE

La nostra vasta gamma di ricambi originali di alta qualità contribuisce a mantenere il pieno potenziale della vostra macchina, stagione dopo stagione. Garantisce prestazioni eccellenti, massima produttività e un elevato valore residuo.

REMAN **PARTS**

RICONDIZIONATI

Tecnologia all'avanguardia e rigorosi test di qualità ci consentono di ricostruire componenti essenziali delle macchine secondo gli standard dei ricambi nuovi.

ACCESSORIES **LINE**

SOLUZIONI AZIENDALI

I nostri ingegneri sviluppano soluzioni per soddisfare le vostre esigenze individuali. Confezionate in kit e progettate per migliorare l'efficienza aziendale. Il vostro concessionario Case IH offre utensili, minuterie e accessori di marchi partner provenienti da fornitori selezionati.

Max **SERVICE**

24 ORE SU 24. IN TUTTO IL PAESE

L'assistenza Case IH è attiva 24 ore su 24 durante l'alta stagione. Lavora in stretta collaborazione con la rete di concessionari per ridurre al minimo gli eventuali tempi di fermo macchina. Il vostro concessionario, insieme al team Case IH Parts & Service, ha un unico obiettivo: rimettervi al lavoro il più rapidamente possibile. Le soluzioni includono la spedizione prioritaria dei ricambi necessari (24 ore su 24, 7 giorni su 7), l'assistenza sul campo da parte dei tecnici Case IH e, ove possibile, l'utilizzo di macchine sostitutive.

SAFE **GUARD** WARRANTY

PROTEGGI IL TUO INVESTIMENTO

Il programma di estensione della garanzia Case IH alle stesse condizioni del primo anno. La **GARANZIA SAFEGUARD** protegge il tuo investimento da costi di riparazione imprevisti. Lavora in tranquillità, mantieni sotto controllo i costi operativi e aumenta il valore di rivendita della macchina.

*Chiedi al tuo concessionario la disponibilità, i termini e le condizioni della garanzia Safeguard per la tua nuova macchina Case IH.

CNH CAPITAL


SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO OTTIMALI PER OGNI INVESTIMENTO

CNH Capital è la società finanziaria di Case IH. I nostri collaboratori sono esperti finanziari con molti anni all'attivo nel settore agricolo. Conosciamo i prodotti Case IH e il mercato e comprendiamo le vostre esigenze operative individuali. Offriamo sempre soluzioni finanziarie per i vostri nuovi investimenti su misura per le vostre esigenze operative. Il nostro obiettivo più importante è migliorare la redditività dei vostri investimenti!

MODELLI	FARMLIFT 626	FARMLIFT 633	FARMLIFT 636	FARMLIFT 737	FARMLIFT 742	FARMLIFT 935	
Capacità di sollevamento max. (kg)	2.600	3.300	3.600	3.700	4.200	3.500	
Altezza max. di sollevamento (m)	5,8	6,1	6,1	7,0	7,0	9,1	
IDRAULICA							
Tipo di pompa	Ingranaaggi	Piston					
Portata pompa - Standard / Optional (litri/min)	80 / –	140 / –	140 / 160	140 / –	140 / 160	140 / –	140 / 160
Capacità serbatoio olio idraulico (litri)	70	105					
TEMPI DI CICLO (secondi)							
Sollevamento (pompa standard / opzionale)	6,6 / –	6,7 / –	6,7 / 5,2	6,7 / –	6,7 / 5,2	6,7 / –	6,7 / 5,2
Abbassamento (pompa standard / opzionale)	4,6 / –	5,2 / –	5,2 / 5,2	5,2 / –	5,2 / 5,2	5,2 / –	5,2 / 5,2
Estensione (pompa standard / opzionale)	6,0 / –	5,2 / –	5,2 / 4,6	6,2 / –	6,2 / 5,4	7,9 / –	7,9 / 6,9
Retrazione (pompa standard / opzionale)	5,0 / –	3,7 / –	3,7 / 3,5	4,5 / –	4,5 / 4,2	6,3 / –	6,3 / 5,8
Scarico (pompa standard / opzionale)	3,3 / –	2,8 / –	2,8 / 2,8	2,8 / –	2,8 / 2,8	2,8 / –	2,8 / 2,8
Carico (pompa standard / opzionale)	3,0 / –	2,9 / –	2,9 / 2,9	2,9 / –	2,9 / 2,9	2,9 / –	2,9 / 2,9
Tempo totale (pompa standard / opzionale)	28,5 / –	26,5 / –	26,5 / 24,2	28,3 / –	28,3 / 25,7	31,8 / –	31,8 / 28,8
ANGOLAZIONE BENNA							
Angolo di ribaltamento	99°	118°					
Angolo di rotazione totale	155°	142°					
MOTORE							
Tipo	4 cilindri, EURO Stage V, Common Rail Diesel, Turbo	4 cilindri, EURO Stage V, Common Rail Diesel, Turbo Intercooler					
Cilindrata (cm³)	3.300	4.485					
Potenza nominale motore ISO TR14396 - ECE R120 ¹⁾ a giri/min (kW/CV)	54,6 / 74 a 2.600	89 / 121 a 2.200	96 / 129 a 2.200	89 / 121 a 2.200	96 / 129 a 2.200	89 / 121 a 2.200	96 / 129 a 2.200
Potenza max. motore a giri/min	54,6 / 74 a 2.600	98 / 133 a 1.800	107 / 146 a 1.800	98 / 133 a 1.800	107 / 146 a 1.800	98 / 133 a 1.800	107 / 146 a 1.800
Coppia max. (Nm a giri/min motore)	289 a 1.500	549 a 1.500	591 a 1.500	549 a 1.500	591 a 1.500	549 a 1.500	591 a 1.500
Serbatoio carburante / urea (litri)	80 / –	140 / 27					
TRASMISSIONE							
Tipo	Idrostatico	6x3 Powershift (cambio manuale, semi-automatico e completamente automatico)					
Velocità max. (km/h)	30	34 o 40	40	34 o 40	40	34	40
ASSALI							
Tipo anteriore	Slittamento limitato	Slittamento limitato					
Tipo posteriore	Differenziale aperto	Slittamento limitato					
STERZO							
Modalità sterzo	2RS / 4RS / a granchio						
PESI E DIMENSIONI (con ruote e pneumatici standard)							
A. Lunghezza dal tallone della forca al contrappeso (mm)	4.230	5.005	5.005	5.239	5.239	5.472	5.472
B. Passo (mm)	2.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
C. Altezza da terra (mm)	220	415	415	415	415	415	415
D. Larghezza max. (mm)	1.920	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
E. Carreggiata (mm)	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
F. Altezza cabina (mm)	1.955	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
Peso totale con forche e operatore (kg)	5.090	7.935	7.935	8.000	8.000	8.580	8.580
RUOTE E PNEUMATICI							
Standard	12 – 16,5	460 / 70 R24					
Optional	12,5 – 18 o 340 / 80 R18	500 / 70 R24					

¹⁾ ECE R120 corrisponde a ISO 14396 e 97/68/EC o 2000/25/CE

– Non disponibile

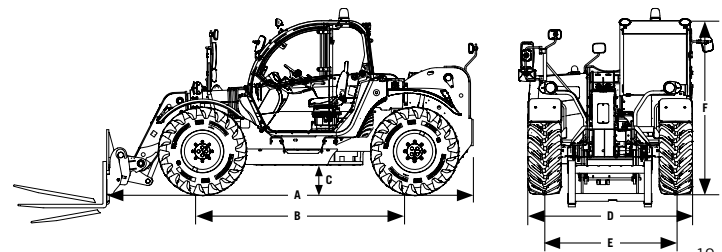



f y d @ in
caseih.com



Iscriviti adesso per
offerte esclusive e
aggiornamenti.

! Numero verde: 00 800 22 73 44 00

La sicurezza innanzitutto! Consultare sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura e verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di serie, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Case IH raccomanda i lubrificanti **AKCELA**.

07.25 / Cod.No. CIH_25_FarmLift_All_Range_ADV_Brochure_20p_001_I00

CASE IH