

# NEW HOLLAND SERIE TT4

modelos TT4.65 / TT4.75 / TT4.90



## PRACTICIDAD Y ERGONOMÍA

Plataforma plana y accesible para el operador, más confort en el campo.



## ECONÓMICO Y ROBUSTO

Motores 3 y 4 cilindros con turbo y intercooler, proporcionando alto par y bajo consumo, más potencia y eficiencia en su cultivo



## AGILIDAD Y PRACTICIDAD DURANTE LAS MANOBRAS

Sistema de inversión adelante y inversa en la palanca, perfecto para trabajar en espacios reducidos.



## SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

3 válvulas remotas de doble acción y caudal de 54 L/min. Versatilidad hidráulica en diversas operaciones




## CONTROL Y ALTA CAPACIDAD LIFT-O-MATIC™

Mejor control y uniformidad en las operaciones, con capacidad máxima hasta 3.000 kgf de levante hidráulico.



## TRANSMISIÓN 12X12

Totalmente sincronizada, más uniformidad en las operaciones.

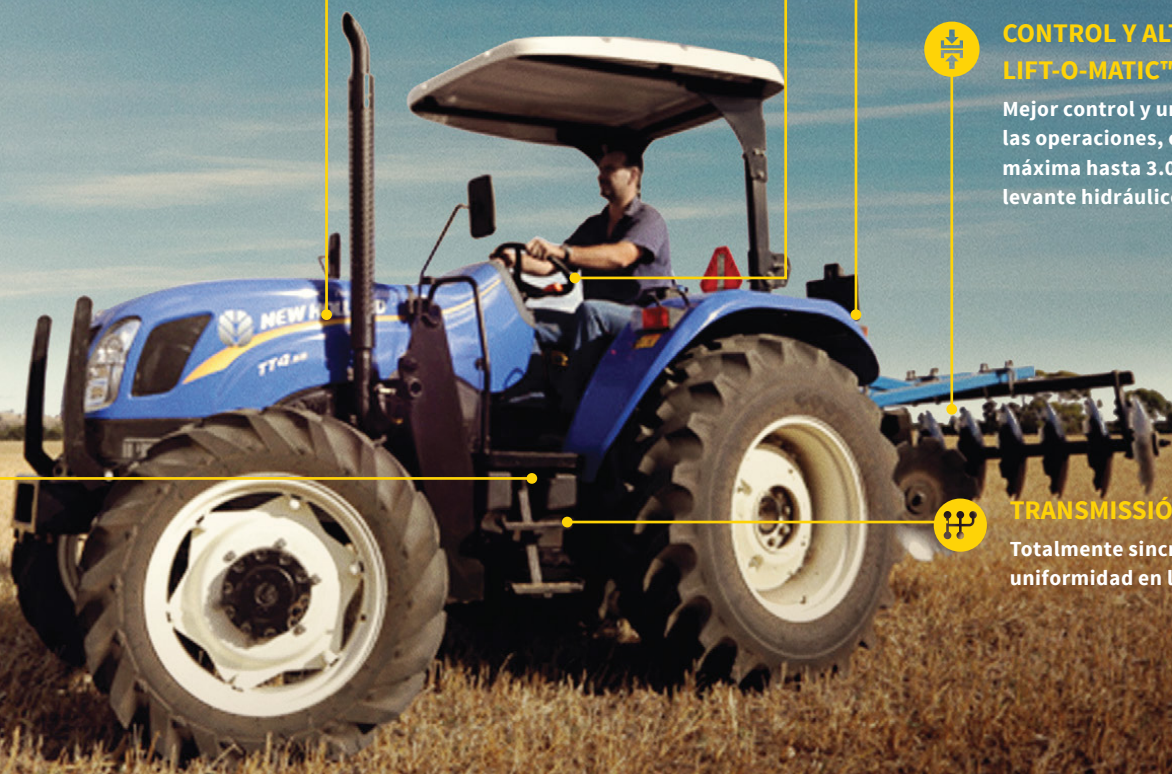

PRODUCTO ARGENTINO

 **NEW HOLLAND**  
EN TODO MOMENTO



[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERIE TT4**

Modelo		TT4.55	TT4.65	TT4.75	TT4.90
<b>Motor FPT S8000 / MAR-1 / Tier 3</b>					
Potencia (ISO TR 14396) @ 2.300 rpm	kW / hp	40,5 / 54,31	48,2 / 64,6	55,4 / 74,3	67,2 / 90
Torque máximo @ 1.300 rpm	Nm	220	276	315	400
Número de cilindros /cilindrada/ válvulas por cilindro	n° / cm <sup>3</sup>	3 / 2,9 / 2		4 / 3,9 / 2	
Reserva de torque	%	25%			
Tanque de combustible estándar	L	60 + 40 opcional			90 L
Bomba de Inyección		Bosch			
Aspiración		Turbo	Turbo con Intercooler		
<b>Transmisión</b>					
Tipo / Posición de las palancas		Sincronizada / Lateral			
12x12 Syncromesh		-	Estándar		
Inversor		Mecánico Standard / Hidráulico Opcional			
Velocidad mínima/máxima	km/h	1,6 / 34,4			
<b>Embrague</b>					
Material del disco		Disco seco ceramético			
Accionamiento		Mecánico			
Diámetro del disco		11"			
<b>Toma de Fuerza</b>					
Actuación		Mecánica Independiente			
Accionamiento mecánico 2.200 / 1.715	rpm	540 / 540E			
Eje		1 3/8" 6 estrías			
TDF sincronizada con rueda		Estándar			
<b>Sistema hidráulico</b>					
Caudal de la bomba	l/min	54			
Presión máxima del circuito hidráulico	(bar)	207			
Válvulas de control remoto de centro abierto		03 doble acción			
Aperos		Categoría II			
Lift-O-Matic		Estándar			
Capacidad de elevación en el orificio de la rótula (con un cilindro auxiliar)	kg	2.500			
Capacidad de elevación a 610 mm del orificio de la rótula (con 1 cilindro auxiliar)	kg	1.850			
<b>Dirección</b>					
Tipo / Sistema		Hidroestática / Independiente			
Bomba hidráulica engranajes	l/min	26			
<b>Eje Delantero</b>					
Tipo de tracción 2WD		Opcional	-		
Tipo de tracción 4WD		TDA - Tracción Delantera Auxiliar			
Accionamiento de la tracción		Mecánico			
Ángulo máximo de la dirección		55°			
Oscilación máxima lateral del eje		11°			
Bloqueo del diferencial delantero		Auto bloqueo			
Radio de giro mínimo sin accionamiento de los frenos	m	3,8			
<b>Eje Trasero</b>					
Tipo		Brida			
Sistema de reducción final		Engranajes planetarios			
Accionamiento del bloqueo del diferencial trasero		Mecánico			
<b>Sistema eléctrico</b>					
Alternador	A.h	90			
Batería - 12 V	A.h	100			110
Motor de arranque	Kw	2,7			3,0
<b>Frenos</b>					
Tipo		Disco en baño de aceite			
Accionamiento de los frenos de servicio		Mecánico			
Accionamiento del freno de estacionamiento		Mecánico			
<b>Confort del Operador</b>					
Plataforma / Rops		Estándar			
Plataforma recta		Estándar			
Asiento suspensión mecánica / Cinturón de seguridad		Estándar			
<b>Peso</b>					
Peso frontal 2WD / 4WD	kg	2.625 / 3.065			
Peso máximo operacional permitido 2WD / 4WD	kg	3.120 / 3.600			
Peso trasero	kg	8 x 55			
<b>Dimensiones</b>					
Longitud total	mm	3.875		4131	
Ancho total	mm	1965		2.087	
Altura total hasta parte superior del rops	mm	2435	2464	2.590	
Altura hasta el volante	mm	1763	1791	1.814	
Distancia entre ejes	mm	2010		2.145	2258
<b>Disponibilidad de neumáticos</b>					
Delantero / Trasero 4x2		7.50 X 16 / 16.9 X 28	7.50 X 16 / 16.9 X 30	7.50-16 / 18.4-30	
Delantero / Trasero 4x4		9.5 X 24 / 16.9 X 28	11.2-24 / 16.9 X 30	12.4-24 / 18.4-30	
				11.2-24 / 16.9-30	

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina  
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º  
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

 /NewHollandArg

[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

 **NEW HOLLAND**  
EN TODO MOMENTO