

ZOOM



ORIGINAL BRÄNSLEFILTER FÅ UT DET BÄSTA AV DIN MASKIN

CASE IH GÖR SKILLNAD.
LÅT OSS SE HUR.




GENUINEPARTS
HIGH PERFORMANCE

CASE IH

Bränslefiltret spelar huvudrollen.

Med den ökande förekomsten av "common rail"-system, blir dieselkvaliteten alltmer avgörande för **skydd och prestanda hos insprutningssystemet**. Case IH:s bränslefilter är utformade specifikt för din motor och säkerställer renheten hos bränslet, genom att de fyra typerna av föroreningar tas bort:

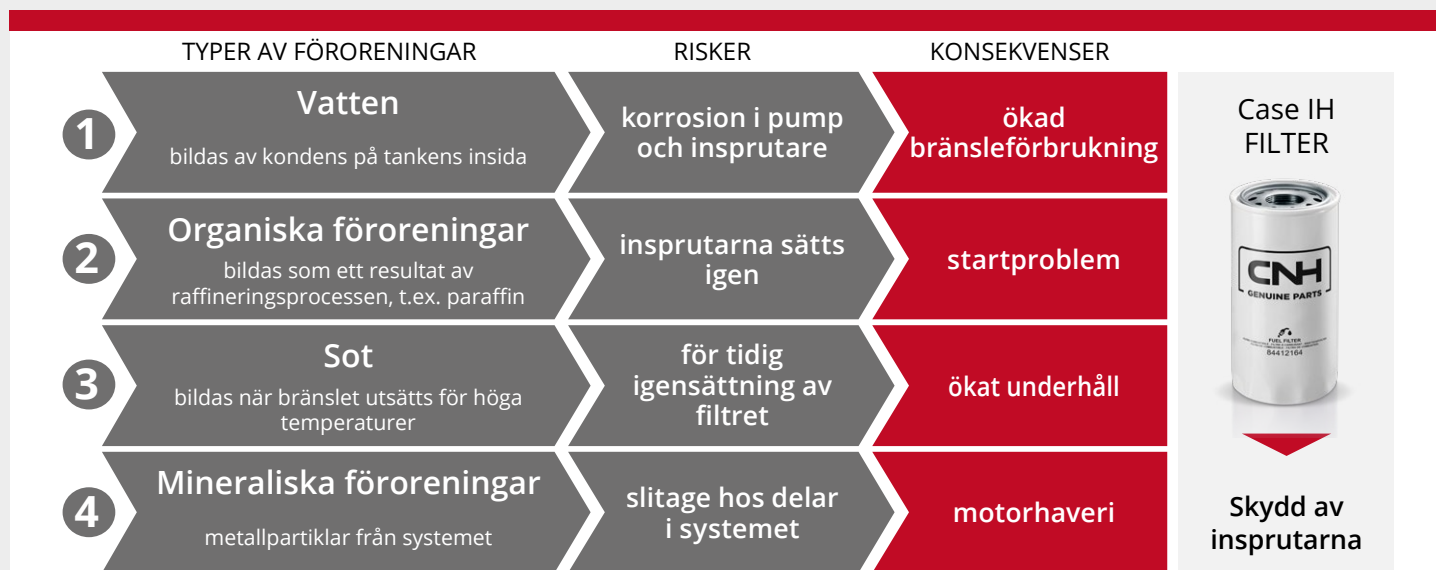






WHY CHOOSE GENUINE FUEL FILTER?



Varför välja original CASE IH bränslefilter?

DE VIKTIGA EGENSKAPERNA HOS ETT FILTER

Case IH:s bränslefilter har tre egenskaper som kompletterar varandra

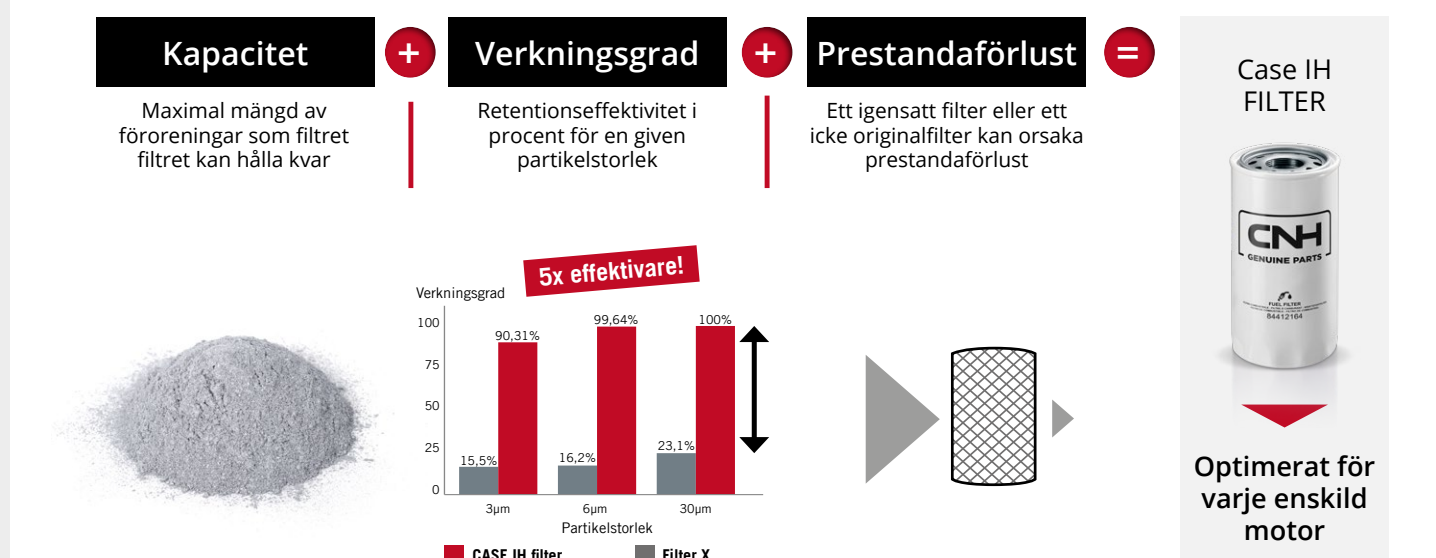

Dessa tre egenskaper måste kombineras på rätt sätt så att bränslet cirkulerar och förblir rent över tid. Endast originalreservdelar kan garantera optimal filtrering för dina specifika användningsbehov.

FILTRERINGSMATERIALET: ETT AVANCERAT TEKNISKT ELEMENT


För att säkerställa att dessa tre egenskaper är på plats, är kvaliteten på filterelementet mycket viktigt.

Case IH använder **ett filtermaterial med många lager** vilket stoppar de allra flesta partiklarna oavsett storlek.




Den förstärkta strukturen hos den inre delen av patronen förebygger läckor och att ofiltrerad vätska flödar genom filtret.

CASE IH-FILTER

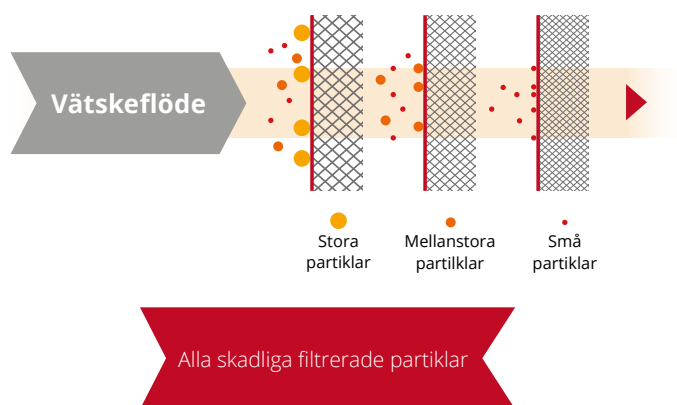

Filter med låg kvalitet

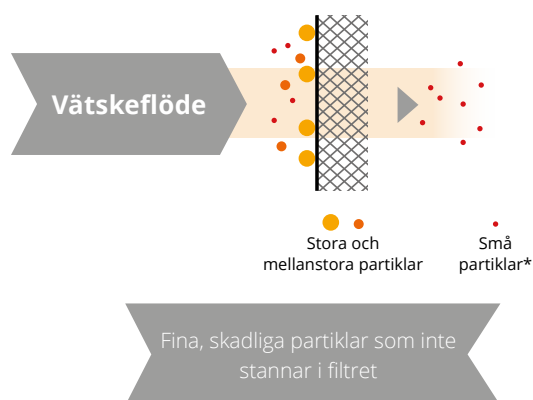

* Partiklar som leder till för tidigt slitage av motorn.

STRUKTUREN: SKILLNADEN FINNS PÅ INSIDAN

Case IH väljer material som står emot extrema temperaturer, vibrationer och tryck.

Eftersom filtren testas genom dynamiska trycktester* kan vi validera kvaliteten på våra produkter.

CASE IH filter

4 000 000 cykler




Felfritt



Lågkvalitetsfilter

3099 cykler



Spricka =
bränsleläckage



Case IH
FILTER



Tillverkad för
att hålla

*Testet utförs med en frekvens på 10 Hz med tryck som varierar från 0 till 12 bar, vilket motsvarar ett tryck på 12 kg /cm² som appliceras varje sekund.

Användarrekommendationer.

SERVICEINTERVALL

Vi rekommenderar att du **byter filter, tillsammans med förfiltret, från 600:e timme, beroende på serviceintervallet hos din maskin, eller en gång per år*.**

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

- Om filtret inte förvaras i sin förpackning, ska det förvaras upp och ner för att förhindra att damm kommer in i filtret
- Hanteras alltid vid tanken
- Smörj O-ringen med olja vid montering, för lättare åtdragning

* Bytesintervallen varierar mellan olika maskiner, se din servicemanual eller filterbroschyr för mer information.

DET ÄR BÄTTRE ATT BYTA BRÄNSLEFILTER ÄN EN UPPSÄTTNING SPRIDARE

Visste du att?

Ett nytt filter kan innehålla metallrester som blivit kvar under tillverkningsprocessen. Dessa rester kan orsaka oåterkalleliga skador på ditt bränsleinsprutningssystem. Av denna anledning tillverkar Case IH dessa viktiga komponenter i en kontrollerad miljö och tvättar dessutom vissa av dem för att säkerställa högsta möjliga prestanda för ditt nya filter.



Controlled environment site.

Case IH FILTER



RENT
FILTER



caseih.com