

# ZOOM



## ORYGINALNY FILTR OLEJU

WYDAJNOŚĆ I DŁUGA  
ŻYWOTNOŚĆ

MARKA CASE IH WYRÓŻNIA SIĘ,  
SPRAWDŹMY DLACZEGO



**GENUINEPARTS**  
HIGH PERFORMANCE

**CASE IH**

# Kluczowa rola filtra oleju.

**Coraz mocniejsze silniki wysokoprężne**, większa moc i moment obrotowy, wyższe temperatury robocze i mniejsze zużycie paliwa; te ograniczenia silnika wraz z dłuższymi okresami między wymianami oleju wymagają coraz lepszych środków smarujących.

Aby zachować wszystkie właściwości oleju przez długi czas, gwarantując tym samym długą żywotność i osiągi silnika, **układ filtracji musi być wydajny i całkowicie niezawodny.**

**Podstawową funkcją filtra jest zatrzymywanie wszystkich cząstek**, które wywołują efekt ścierny na obracające się części mechaniczne, takie jak wał korbowy, wałek rozrządu, zawory i turbosprężarka.




Następnie ważne jest, aby filtr był w stanie przechować wszystkie nagromadzone cząstki do następnej wymiany oleju.


**Istnieją trzy rodzaje cząstek, które się gromadzą:**



POZOSTAŁOŚCI  
SPALANIA



POZOSTAŁOŚCI BĘDĄCE  
SKUTKIEM ZUŻYCIA



PYŁ



# Dlaczego warto wybrać oryginalne filtry oleju CASE IH?


PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FILTRA. ORYGINALNY FILTR OLEJU CASE IH MA DWIE KLUCZOWE ZALETY:

## FILTRACJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Oryginalne filtry CASE IH mają zaawansowaną technologicznie strukturę wewnętrzną:

**Wielowarstwowy materiał**, wykonany z trzech warstw materiału syntetycznego, oferuje wyższą wydajność filtracji i wytrzymałość.

### WIELOWARSTWOWY MATERIAŁ

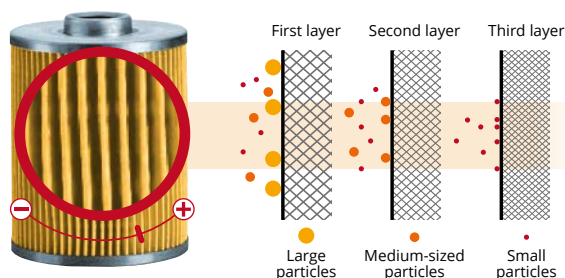

## 5X MORE EFFICIENT:


Genuine CASE IH oil filters have a retention efficiency percentage which is 5 times higher than standard filters.



## OPTIMALNE, DŁUGOTRWAŁE SMAROWANIE

Aby zapewnić optymalne, długotrwałe smarowanie bez szybszego zużycia części mechanicznych, olej musi być czysty.

### PRZYKŁAD PRZEPŁYWU OLEJU PRZEZ UKŁAD

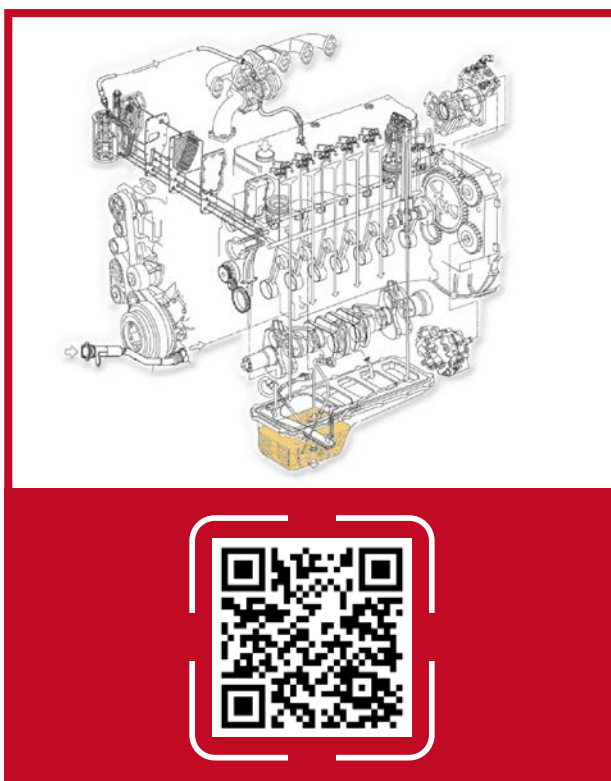

Zdolność zatrzymywania i optymalny przepływ oleju gwarantują również **LEPSZY ROZRUCH ZIMNEGO SILNIKA NIEZALEŻNIE OD TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ.**

Temperatura zewnętrzna (w °C)

**+30°**

**+15°**

**-10°**



Wydajność przepływu oleju  
przez filtr oleju (in %)

**100%**

**100%**

**75%**

# Zalecenia dotyczące użytkowania

## CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW.

ABY ZAGWARANTOWAĆ OPTYMALNE OSIĄGI SILNIKA DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU, WYMAGANY JEST:

OLEJ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

**AKCELA®**

ORYGINALNY FILTR OLEJU



ORYGINALNE FILTRY OLEJU SĄ DOSKONAŁE DOSTOSOWANE DO CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEGLĄDÓW ZALECANEJ PRZECZ CASE IH:

CIĄGNIK PUMA 230 CVX



600 godzin\*

KOMBAJN AF9120



600 godzin\*

QUADTRAC 620



600 godzin\*

\* Ogólnie przyjęta trwałość, w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się instrukcją obsługi pojazdu lub ulotką dołączoną do filtra.

Zaleca się wymianę oleju silnikowego i wymianę filtra podczas każdej czynności serwisowej.

**W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTKOWANIA POJAZDU I STANU WYMIENIANEGO OLEJU, NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ DO JEGO CZĘSTSZEJ WYMIANY.**

