

Roll-Bar™ Utility

Roll-Bar™ 120 Utility | Roll-Bar™ 150 Utility



Nowoczesna wydajność. Sprawdzona prostota. Przedstawiamy nową serię Roll-Bar™ Utility.

Stalokomorowe prasy rolujące New Holland Roll-Bar™ 120 Utility i Roll-Bar™ 150 Utility wytwarzają bele o średnicy 1,20 m lub 1,50 m. Proste, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu prasy Roll-Bar™ Utility charakteryzują się teraz nową stylistyką z bocznymi osłonami skrzydłowymi ułatwiającymi dostęp i oferują przystępną wydajność i łatwość obsługi, zapewniając tworzenie wysokiej jakości bel w szerokim zakresie warunków przez wszystkich operatorów.

Kluczową cechą konstrukcyjną prasy jest łatwość obsługi. Gęstość beli ustawia się za pomocą dźwigni z przodu prasy. Proste sterowanie ręczne umożliwia wybór między owijaniem sznurkiem lub siatką, z prostym sterowaniem liczbą warstw owijania siatką. Wszystkie regulacje potrzebne do podłączenia prasy Roll-Bar™ Utility do ciągnika są proste. Konserwacja jest również prosta, a w pełni automatyczne smarowanie łańcucha zapewnia długą żywotność głównego układu napędowego.

Prasy Roll-Bar™ Utility są podstawowymi modelami w gamie pras zwijających New Holland, ale są zbudowane zgodnie z wymagającymi standardami jakości. Przystępne cenowo, trwałe i zaprojektowane do ciężkiej pracy, nowe prasy zwijające są idealnym wyborem dla właścicieli i doskonałą alternatywą dla maszyn używanych.





Modele	Dostępna wersja	Średnica beli (cm)	Szerokość beli (cm)	Minimalna moc WOM (KM)
Roll-Bar™ 120 Utility	podajnik	120	120	40
Roll-Bar™ 150 Utility	podajnik	150	120	50



New Holland: 50 lat innowacji w zakresie pras zwijających od 1974 roku.

1974: New Holland wchodzi na rynek pras zwijających z modelem 850, wersja stałokomorowa łańcuchowo listkowa

1997: New Holland 544 - europejska prasa rolująca

2002: New Holland BR700 Roll-Belt™ i seria BR740 CropCutter™

2003: New Holland 548 Combi, nasza pierwsza prasa zwijająca/owijkarka

2004: New Holland BR6000 z systemem owijania krawędzi Duckbill

1 9 7 4



1 9 9 7



2 0 0 2



2 0 0 3



2 0 0 4



2007: New Holland BR7000 zapewnia najwyższą wydajność w swojej klasie

2012: Prasy stałokomorowe New Holland Roll Baler 125 i Roll Baler 135 Ultra

2014: New Holland świętuje 40. rocznicę wprowadzenia na rynek pierwszej prasy rolującej

2016: Wprowadzenie nowej gamy modeli BR120 Utility, BR150 Utility i BR155

2020: Modele New Holland BR120 Utility i BR150 Utility otrzymują nowe, stylowe osłony

2023: Wprowadzenie nowej gamy modeli Roll-Bar™ 120 Utility i Roll-Bar™ 150 Utility

2007



2012



2014



2016



2020



2023



Gama maszyn New Holland Roll-Bar™ Utility. Wybierz podbieracz pasujący do Twojego pokosu.

Prasy Roll-Bar™ Utility marki New Holland są oferowane z podbieraczem o szerokości 2,0 m, z opcjonalnym wariantem 1,72 m. Węższa jednostka idealnie nadaje się do pojedynczego pokosu i pasuje do mniejszych pól, do których prowadzą wąskie drogi i ścieżki. Ta szerokość podbieracza pasuje również do ciągników o mniejszej mocy, takich jak seria New Holland T4.

Złącza hydrauliczne

- Wymagane są tylko dwa złącza, jedno do podbieracza i jedno do klapy tylnej.
- Prasy Roll-Bar™ Utility zostały zaprojektowane z myślą o mniejszych ciągnikach o niższej specyfikacji, z minimalnym zapotrzebowaniem na moc i przepływ hydrauliczny.




Podajnik z osłoną przeciwwiatrową dla płynniejszego przepływu

- Prosty podajnik z osłoną przeciwwiatrową pomaga zarówno spłaszczyć, jak i rozłożyć pokos, gdy wchodzi on do komory prasy
- Dzięki prostej i sprawdzonej konstrukcji podajnik z osłoną przeciwwiatrową jest widoczny dla operatora, zapewniając dobrą widoczność materiału podawanego do prasy



Duży wlot

- Wlot komory prasy ma szerokość całej beli, z dużym prześwitem między przednią częścią komory prasy a podłogą
- Wyższe i nieporęczne pokosy są najpierw ściskane przez grzebień, a wlot zapewnia, że nieporęczny materiał może swobodnie przechodzić przez wypychacze do komory

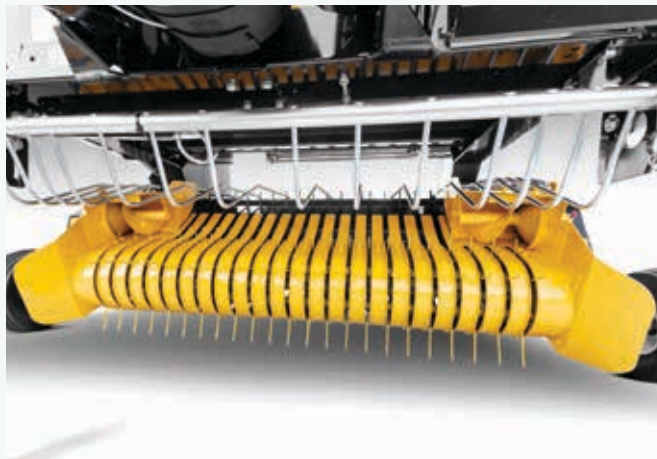

Cztero-listwowy podbieracz

Podbieracz ma kluczowe znaczenie dla wydajności prasy. Konstrukcja z cztero-listwowa zastosowana w tych modelach została opracowana specjalnie w celu dopasowania do wydajności prasy, zapewniając płynny przepływ materiału do komory prasy bez ryzyka wciągnięcia ziemi i kamieni do beli.

Wytrzymałe listwy z zębami

- Listwy są zamontowane w wytrzymałych tulejach i zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności bez konieczności konserwacji
- Gdy tuleje są zużyte, można je szybko i łatwo wymienić, zmniejszając koszty i czas przestojów



Pełne lub gumowe koła podbieracza

- Do wyboru pełne stalowe lub pneumatyczne gumowe koła podbieracza



Proste zawieszenie podbieracza

- Pojedyncza, łatwo regulowana sprężyna służy do ustawiania zawieszenia podbieracza w modelach Roll-Bar™ 120 i 150 Utility



Modele New Holland Roll-Bar™ Utility. Przystępna cena, doskonała wydajność.

Modele Roll-Bar™ 120 i Roll-Bar™ 150 Utility produkują belę o szerokości 1,20 m i średnicy odpowiednio 1,20 m i 1,50 m. Komora prasy Roll-Bar™ 120 Utility ma jedną rolkę podłogową, a Roll-Bar™ 150 Utility ma dwie rolki podłogowe, przy czym oba modele są wyposażone w system łańcuchów i prętów do formowania beli. Gęstość beli jest ustawiana ręcznie za pomocą prostego systemu kodowania kolorami. Gdy bela jest uformowana, operator jest ostrzegany przez alarm ostrzegawczy. Operator rozpoczyna proces owijania sznurkiem lub siatką. Gotowa bela jest następnie zwalniana, a napęd prasy jest automatycznie odłączany po otwarciu tylnej kłapy.


Pewny start formowania beli

- Rolki podłogowe w modelach Roll-Bar™ Utility są żebrowane, aby zapewnić, że materiał podawany do komory przez podajnik jest aktywnie wciągany do prasy
- System łańcuchów i prętów szybko przewraca materiał, aby rozpocząć proces zwijania
- W miarę formowania beli, łańcuchy i pręty kształtują belę, zwiększając nacisk na napływający materiał, tworząc ciaśniejszą, ale miękką belę, która jest idealna do karmienia i ściółkowania



Trudne warunki? Pozytywny start.

Gdy materiał dostaje się do komory prasy, jest zmuszany do przewrócenia się i rozpoczęcia zwijania dzięki połączonemu działaniu żebrowanych rolek podłogowych i obracających się prętów. W trudnych warunkach konstrukcja komory prasy zapewnia niezawodne działanie tego procesu, zapewniając spójne formowanie beli, nawet gdy pokos jest nierówny lub nie jest w najlepszym stanie.

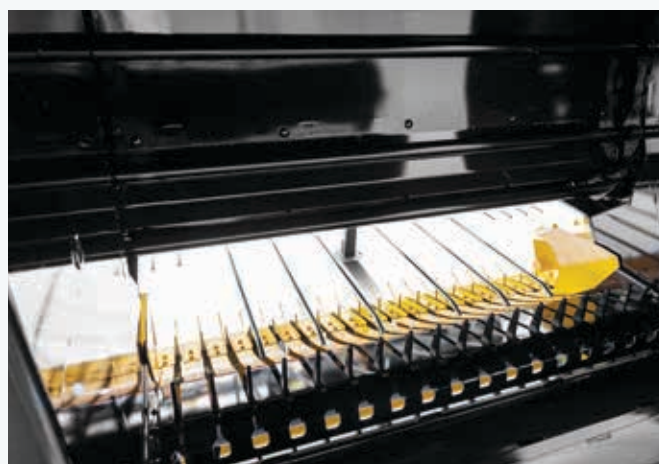

Wybór pomiędzy trzema ustawieniami gęstości

- Modele pras Roll-Bar™ Utility posiadają prosty, mechaniczny system zagęszczania beli obsługiwany za pomocą dźwigni z przodu prasy
- Do wyboru są trzy ustawienia: zielone, żółte i czerwone
- Ustawienie zielone dla beli o mniejszej gęstości
- Ustawienie żółte zapewnia średnią gęstość beli
- Czerwone ustawienie zapewnia najgęstsza belę



Więcej prętów dla równomiernej beli

- Kluczową cechą konstrukcyjną pras Roll-Bar™ Utility są niewielkie odstępy między poszczególnymi prętami
- Model Roll-Bar™ 120 Utility ma 34 pręty, a Roll-Bar™ 150 Utility - 41 prętów
- Większa liczba prętów zapewnia, że przychodzący materiał jest aktywnie zwijany przez cały czas formowania beli w celu uzyskania stałej gęstości



Prosty układ napędowy z automatycznym smarowaniem łańcucha

Odchylane pionowo panele boczne zapewniają łatwy dostęp do wytrzymałego, prostego i sprawnie działającego układu napędowego. Sześć głównych łańcuchów napędowych w modelach Roll-Bar™ Utility posiada automatyczne smarowanie z łatwym do regulacji systemem napinania. Spędzaj więcej czasu na belowaniu, mniej na konserwacji.



Prosty wyrzutnik bel

- Prosty wyrzutnik beli wyposażony jest w sprężynową prowadnicę, która ułatwia zrzucanie beli na ziemię, chroniąc siatkę przed uszkodzeniem




Mechaniczna blokada tylnej klapy

- Kłapa tylna jest blokowana przez parę mechanicznych haków
- Nacisk na haki jest monitorowany podczas pracy, ostrzegając operatora, gdy bela jest w pełni uformowana



Siatka lub sznurek.

Przygotowując prasę Roll-Bar™ Utility do pracy, należy zwrócić uwagę na drobne szczegóły, które sprawiają, że maszyny te są tak łatwe w obsłudze. Zarówno sznurek, jak i siatka są przechowywane pod otwieranym panelem z przodu prasy. Z poziomu podłoża można zainstalować do czterech szpul sznurka i dwóch rolek siatki. Wszystkie modele mogą być wyposażone w sam sznurek, samą siatkę lub obie te opcje. We wszystkich przypadkach konstrukcja systemów jest uproszczona, aby dodawanie nowego sznurka lub siatki było szybkie i łatwe. Nie ma żadnych specjalnych klipsów ani elementów mocujących, z którymi trzeba by się bawić, wystarczy postępować zgodnie z prostymi ustawieniami instalacji i jesteś gotowy do pracy.

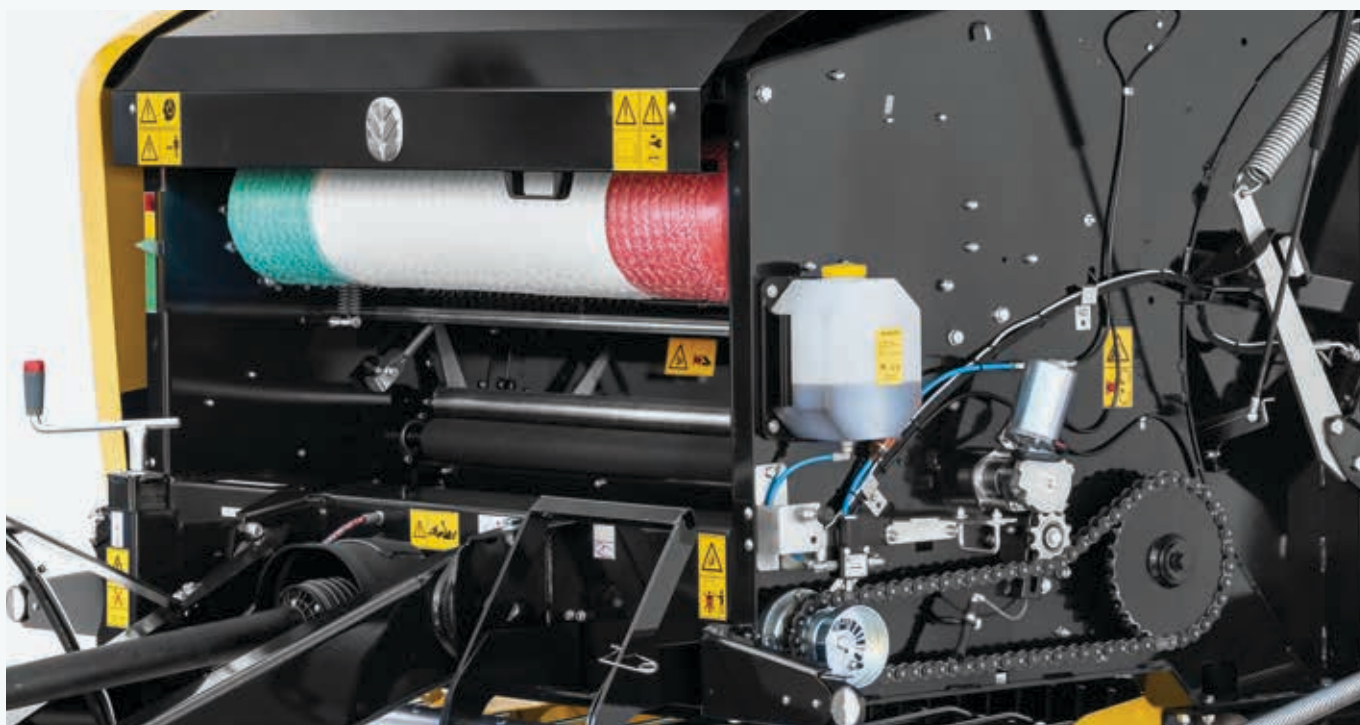

Wybierz monitor odpowiedni do swoich potrzeb

Owijanie ręczne: Dostępny w modelach Roll-Bar™ Utility, podstawowy monitor Manual Wrap ostrzega operatora sygnałem dźwiękowym i świetlnym, gdy belka jest w pełni uformowana. Sekwencja owijania sznurkiem lub siatką jest następnie aktywowana ręcznie.

Owijanie elektryczne: System owijania elektrycznego jest podobny do monitora owijania ręcznego, ale posiada elektroniczne sterowanie aktywujące ręczną sekwencję owijania sznurkiem lub siatką. Monitor ten jest opcjonalny w modelach Roll-Bar™ Utility.

Auto-Wrap™: Ponownie ostrzegając operatora o zakończeniu owijania belki za pomocą sygnału dźwiękowego, monitor Auto-Wrap™ automatycznie zainicjuje proces owijania sznurkiem lub siatką. Urządzenie jest wyposażone w cyfrowy wyświetlacz do wyświetlania całkowitej i dziennej liczby bel. Monitor Auto-Wrap™ jest dostępny jako opcjonalne wyposażenie modeli Roll-Bar™ Utility.

Dopasuj do potrzeb.

Modele Roll-Bar™ 120 Utility i Roll-Bar™ 150 Utility zyskały teraz bardziej elegancki wygląd dzięki nowym kompozytowym osłonom bocznym z otwieranymi osłonami ułatwiającymi dostęp serwisowy. W serii pras Roll-Bar™ Utility prostota jest kontynuowana i ułatwia dokonywanie wyborów zakupowych.



New Holland oferuje prasy Roll-Bar™ 120 i 150 Utility z następującą specyfikacją do wyboru:

- Stalowe lub gumowe koła podbieracza
- Tylko sznurek, tylko siatka lub owijanie sznurkiem i siatką
- Koła 11,5/80-15 lub 15,0/55-17 (opcjonalne 10,0/75-15 w Roll-Bar™ 120 Utility)
- Wybór monitora sterowania

Prostota i użyteczność w połączeniu z jakością i trwałością.

New Holland może zaoferować klientom szeroki wybór pras zwijających, a nowe modele z serii Roll-Bar™ Utility reprezentują serię podstawową. Czy oznacza to, że modele Roll-Bar™ Utility są gorsze, ponieważ mają mniej wytrzymałą konstrukcję i niższy standard wykończenia?

Przyjrzyj się uważnie każdemu z tych modeli, aby uzyskać odpowiedź. Od grubości stali po jakość spawów, wszystkie podstawowe elementy tych niedrogich pras są wykonane zgodnie z rygorystycznymi standardami. Dopasowanie i wykończenie tych pras jest najwyższej jakości, czego można wymagać od marki New Holland.

Dzięki temu prasy te stanowią doskonałą inwestycję i nową, niedrogą alternatywę dla prasy używanej. Dzięki trwałości zapewniającej ciągłą pracę dla Twojej firmy, prasa Roll-Bar™ serii Utility łączy przystępną cenę i obniżone koszty posiadania z jakością i wydajnością.

Łatwa obsługa, prosta konserwacja

Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy prasy Roll-Bar™ serii Utility mają prostą konstrukcję. Ułatwia to ich konfigurację i obsługę, a także zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji.

Codziennie kontrole są łatwe do przeprowadzenia, a rutynowa pielęgnacja i inspekcja zajmuje mniej czasu dzięki łatwemu dostępowi do komponentów i prostej konstrukcji.



Automatyczne smarowanie łańcucha

We wszystkich modelach automatyczny system smarowania łańcucha jest łatwy do sprawdzenia i uzupełnienia smaru.

Od samego początku kluczowym celem projektowym było zapewnienie, że napęd jest łatwy w utrzymaniu, z dobrym dostępem do wszystkich kluczowych komponentów, aby ułatwić codzienne kontrole i czyszczenie.



Wysokiej jakości farba, wysokiej jakości wykończenie

Nowoczesny sprzęt musi nie tylko pracować i działać niezawodnie, ale także dobrze wyglądać i mieć trwałe wykończenie, aby zapewnić dobry wygląd przez cały sezon. Wszystkie modele serii Roll-Bar™ Utility są wykończone zgodnie z rygorystycznymi standardami, jakich można oczekiwać od marki New Holland.

Usługi New Holland.



Finanse dostosowane do rozmiaru gospodarstwa

Finansowanie Fabryczne New Holland, CNH Capital cieszy się powszechnym uznaniem i pełnym zaufaniem w sektorze rolniczym. Dostępne są usługi doradcze oraz pakiety finansowe dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki CNH Capital zyskasz spokój ducha wynikający z pomocy spółki finansowej wyspecjalizowanej w sektorze rolniczym.



Przeszkoleni w celu zapewnienia najlepszego wsparcia

Zaangażowani technicy pracujący u Twojego lokalnego dealera New Holland przechodzą okresowe szkolenia, w trakcie których zdobywają najnowszą wiedzę. Są one prowadzone zarówno w formie kursów on-line, jak i intensywnych zajęć praktycznych. Takie nowoczesne podejście gwarantuje, że Twój dystrybutor będzie potrafił odpowiednio zadbać o najnowsze i najbardziej zaawansowane produkty New Holland.

Uptime Warranty – twój święty spokój jest bezcenny

Program Uptime Warranty zapewnia właścicielom maszyn rolniczych New Holland usługi naprawcze obejmujące Twoją maszynę ponad umowną gwarancję producenta. Maksymalna kontrola nad kosztami użytkowania, naprawy wykonywane przez autoryzowanych dealerów New Holland przy użyciu oryginalnych części New Holland. Wyższa wartość w odsprzedaży maszyny, zbywalne ubezpieczenie.



MyNew Holland



FieldOps



Harvest Excellence



Aplikacje New Holland


MyNew Holland - FieldOps - PLM Academy - Grain Cam Mobile - Harvest Excellence

Styl New Holland

Czy chcesz, aby marka New Holland stała się częścią Twojego codziennego życia? Zapoznaj się z bogatą ofertą produktów na stronie www.newhollandstyle.com. Obejmuje ona wytrzymałą odzież roboczą, ogromny wybór modeli maszyn i wiele innych produktów. New Holland. Dopasowujemy się do potrzeb klientów.

Najszerszy asortyment od ekspertów w dziedzinie belowania.

Marka New Holland może poszczycić się długim i bogatym dziedzictwem w zakresie belowania, które sięga samych początków tej technologii. W ciągu ponad siedmiu dekad ciągłej ewolucji wprowadzono niezliczone innowacje, które zrewolucjonizowały wydajność, produktywność i komfort belowania, dzięki czemu New Holland jest dziś światowym liderem w technologii belowania.

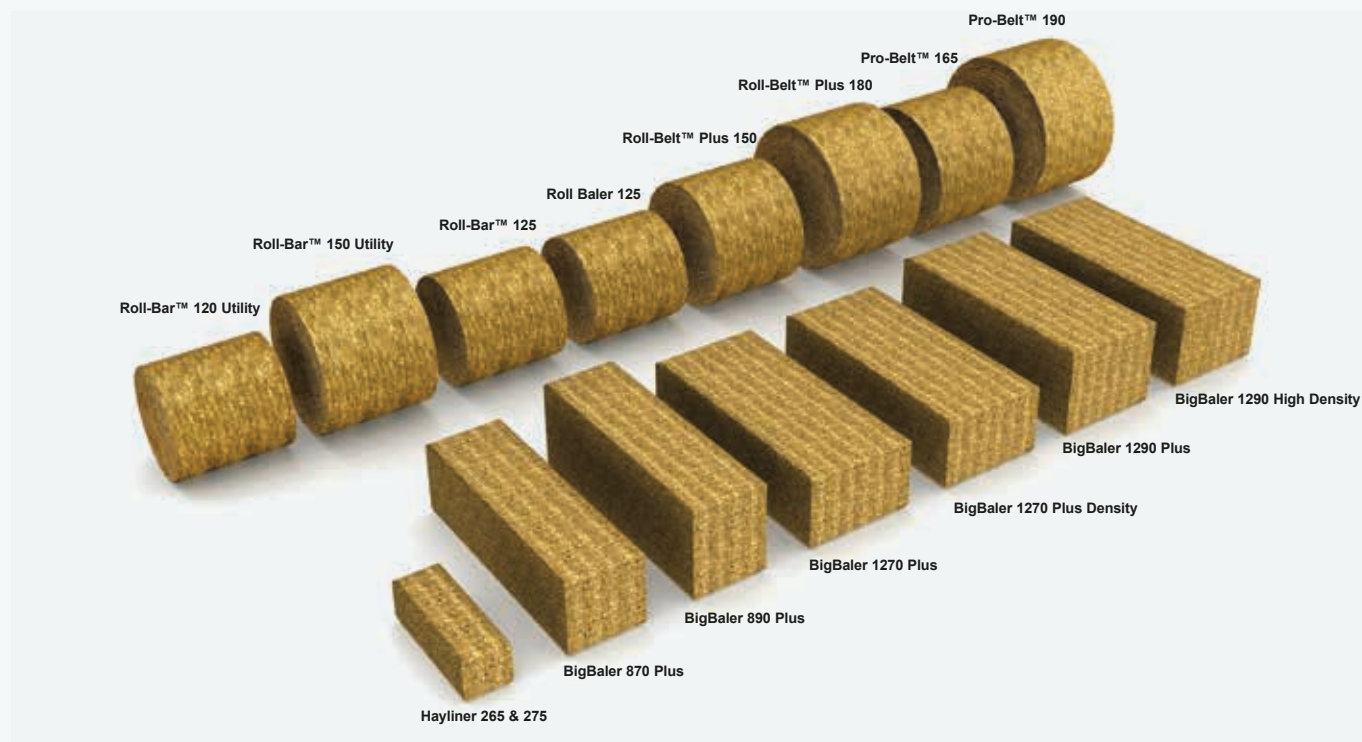

Pionierski duch, który trwa do dziś

Firma New Holland wynalazła pierwszą samozaciskową prasę zwijającą już w 1940 roku. Dziś gama konwencjonalnych pras zwijających nadal zapewnia rolnikom niezawodną wydajność i tradycyjną wartość. W końcu od czasu wprowadzenia na rynek małej prasy kostkującej sprzedano około 900 000 sztuk.



Szeroka oferta pras zwijających

Szeroka gama pras zwijających jest hitem wśród hodowców bydła i mieszkańców w czterech zakątkach świata. Gamy zmiennokomorowych pras Roll-Belt Plus i Pro-Belt gwarantują elastyczność prasowania. Prasa Roll Baler 125 oferuje kompaktowe, profesjonalne belowanie, a prasa Roll Baler 125 Combi zapewnia jednoprzjazdowe belowanie i owijanie, zapewniając najwyższą wydajność na polu.




Profesjonalne belowanie od New Holland

Marka New Holland jest liderem w segmencie pras zwijających od ponad 35 lat, wprowadzając szereg pionierskich rozwiązań, które zrewolucjonizowały prasowanie bel na całym świecie. Produkując bele o szerokości do 120 cm i wysokości do 90 cm, w mgnieniu oka przeczesuje pola. Ta seria jest naturalnym wyborem dla profesjonalnych usługodawców i jest idealna do pracy z sianem, słomą i biomasą. Po prostu, BigBaler przenosi belowanie na zupełnie nowy poziom.

Modele	Roll-Bar™ 120 Utility	Roll-Bar™ 150 Utility
Rozmiar beli		
Średnica beli (cm)	120	150
Szerokość beli (cm)	120	120
Podbieracz		
Szerokość opcjonalna / standardowa (DIN) (m)	1,72 / 2,0	1,72 / 2,0
Liczba zębów / listew z zębami	92 / 4	92 / 4
Oslona przeciwwiatrowa	oslona prętowa	oslona prętowa
Liczba zębów podbieracza na rząd	23	23
Zabezpieczenie	Śruba ścinana	Śruba ścinana
WOM 540 obr.	●	●
Zawieszenie	●	●
Koła podbieracza standardowe / opcjonalne	pneumatyczne / stalowe	pneumatyczne / stalowe
Podawanie		
Typ	podajnik	podajnik
Liczba ślimaków	2	2
Formowanie beli		
Typ	łańcuchowo-prętowy	łańcuchowo-prętowy
System zagęszczenia	mechaniczna blokada tylnej klapy, ręczna dźwignia na prasie, 3 ustawienia	
Liczba prętów	1 rolka podłogowa i 34 pręty	2 rolki podłogowe i 41 prętów
Owijanie		
Materiał do owijania: sznurek / siatka / sznurek i siatka	● / ○ / ○	● / ○ / ○
Magazyn kłębków sznurka	4	4
Sterowanie	monitor beli	monitor beli
Magazyn zapasowej rolki siatki	1 aktywna, 1 zapasowa	1 aktywna, 1 zapasowa
Wymiary prasy		
Długość wraz z wyrzutnikiem bel (mm)	3590	3860
Wysokość (mm)	2000	2350
Szerokość Min. / Maks. (cm)	regulowany 189 / 205	regulowany 189 / 205
Masa* (kg)	2070	2390
Opony	11.5/80-15.3, 15.0/55-17	11.5/80-15.3, 15.0/55-17
Przednia drabinka	○	○
Rampa do bel	○	○
Automatyczne smarowanie	○	○

New Holland Top Service: informacje i wsparcie dla klientów.



Najwyższa dostępność

Zawsze jesteśmy gotowi służyć pomocą – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok! Niezależnie od tego, jakiej informacji potrzebujesz, jaki masz problem czy prośbę, wystarczy, że zadzwonisz pod numer telefonu 00800 64 111 111 lub do najbliższego dealera New Holland.



Najwyższa szybkość

Ekspresowa dostawa części – zawsze na czas i w dowolne miejsce!



Najwyższy priorytet

Szybkie rozwiązywanie problemów w czasie sezonu – zbiory nie mogą czekać!



Najwyższy poziom zadowolenia

Znajdujemy i wdrażamy niezbędne rozwiązanie, na bieżąco informując klienta – aż będzie w 100% zadowolony!



TWÓJ LOKALNY DEALER

www.newholland.pl



Dane zawarte w niniejszej broszurze są przybliżone. Modele tutaj opisane mogą być modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjęcia mogą dotyczyć wyposażenia opcjonalnego lub niedostępnego w danym kraju. Dalsze informacje można uzyskać w naszej sieci sprzedaży. Wydawca: New Holland Brand Communications. BTS Adv. – 01/26 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce – 253008/POL