

PORTÉE SUPÉRIEURE. RÉTRACTABLE AU MÈTRE.

CX24D TRIPLE ARTICULATION

Applications Spéciales



MOTEUR

Conforme au stage V,
1,1 litre, 3 cylindres, 20,7 ch

POIDS

avec une cabine : 2 535 kg
avec un canopy : 2 435 kg

CABINE

Taille XXL pour un confort
accru pour l'opérateur

CHASSIS RÉTRACTABLE


Amovible de 1,30 m à 0,99 m,
Idéal pour les accès étroits

TRIPLE ARTICULATION

pour plus de portée et une
capacité de levage supérieure.

CASE
CONSTRUCTION

AVANTAGES PRODUIT

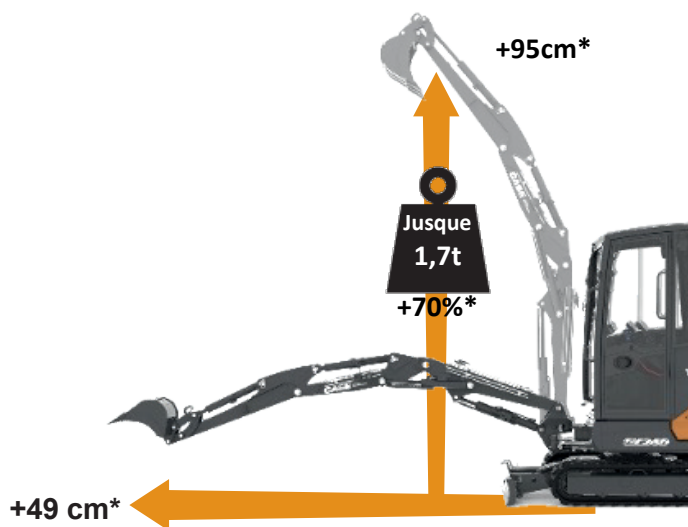

* par rapport au bras mono

FLÈCHE TRIPLE ARTICULATION

- Étend la plage de travail et réduit le besoin de repositionnement de la machine.
- Améliore la capacité de levage, plus près de la cabine par rapport à un bras standard.



ACCESSIBILITÉ EXCEPTIONNELLE

- **Cabine basculante** pour un accès facile aux composants internes.
- Réservoir de carburant intelligent intégré à la porte arrière **permet un ravitaillement plus propre et des contrôles quotidiens plus simples des filtres.**



XXL CAB & CONFORT DE L'OPÉRATEUR



- Porte de 55 cm de large et cabine spacieuse avec climatisation en option.
 - Le levage groupé des deux parties de la vitre avant est particulièrement utile lorsque la climatisation n'est pas sélectionnée. **Plus de confort d'utilisation, chaque jour.**
 - Fonctionnement fluide et précis avec un système hydraulique de détection de charge et de partage de débit
 - **Contrôle proportionnel** des accessoires et du déport pieds de flèche directement depuis le joystick
 - Jusqu'à 3 fonctions hydrauliques auxiliaires disponibles
 - Pompe et mode de travail supplémentaires pour les opérations de paillis disponibles.
- Permet une utilisation facile et productive de toute pièce d'attache multifonction.**



LA PLUS ÉTROITE DE LA CLASSE 2,5 TONNES

- Aucun déportarrière.
 - Chassis rétractable.
 - Transport possible avec permis de conduire de type B, sur remorque avec accessoires sélectionnés.
- Idéal pour le travail en espace confiné et facile à transporter.**

SPÉCIFICATIONS

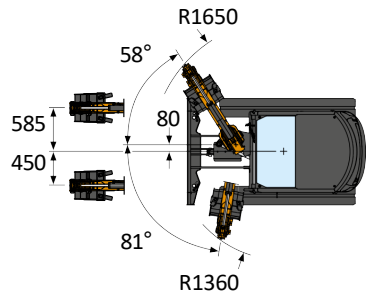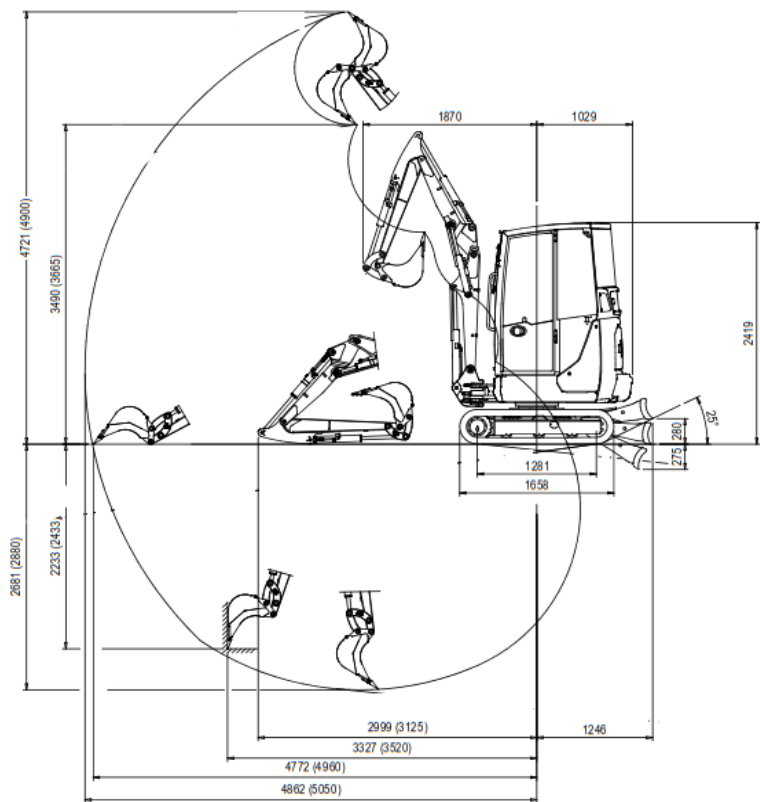

MOTEUR

KUBOTA - Stage 5		
Puissance maximale (2400 tr/min)	kW - hp	15.4 – 20.7
Cylindres	n°	3
Refroidissement	Liquide	

HYDRAULIQUE

Détection de charge au centre fermé avec vanne de contrôle « Partage de débit » 1 pompe variable LS (25 cm ³ , 48 lpm, 240 bar) + 1 pompe à engrenages (5 cm ³ , 9,5 lpm, 240 bar)		
AUX 1 Effet simple/double, proportionnel	lpm (bar)	50 (200)
AUX 2 (op.) Proportionnel	lpm (bar)	13/8 (220)
AUX 3 (opt.) Proportionnel	lpm (bar)	50 (220)
Force de cavage (bras + godet)	daN	1010+1070

VITESSE DE DÉPLACEMENT

Vitesse maximale de course	km/h	2.6 / 4.0
Vitesse de rotation	Régime	10.5

CAPACITÉS

Réservoir de carburant	l	20
Huile hydraulique (réservoir / circuit)	l	16 / 25
Capacité du système de refroidissement	l	4
Huile moteur		4.4

POIDS - Avec chenilles en caoutchouc :

- Poids de transport (canopy/cabine)	kg	2305 / 2405
- Poids opérationnel (canopy/cabine) ISO 6016	kg	2435 / 2535

CAPACITÉ DE LEVAGE

Taille (H)	Position	1,5 m (Min)	2 m	3 m	4,0 m (max)
à 1,0 m	Frontal, lame baissée	-	0,9 t	0,4 t	0,4 t
	Frontal, lame levée	-	0,8 t	0,4 t	0,3 t
	Latéral	-	0,7 t	0,4 t	0,2 t
au sol	Frontal, lame baissée	1,7 t	1,0 t	0,6 t	0,4 t
	Frontal, lame levée	1,2 t	0,7 t	0,4 t	0,3 t
	Latéral	1,0 t	0,6 t	0,4 t	0,2 t

* Indique la limite de charge hydraulique.

Méthodologie :

- Distance mesurée par rapport au centre de rotation de la machine
- La capacité de levage, mesurée avec cabine et contrepoids standard selon l'ISO 10567, ne dépasse pas 75 % de la charge statique de basculement ni 87 % de la capacité de levage hydraulique

SOLUTIONS SUR MESURE CERTIFIÉE

CONÇU, PRODUIT ET CERTIFIÉ PAR CASE EN EUROPE

Notre équipe *Special Applications* basée en Italie personnalise des machines pour des besoins spécifiques, y compris militaires et bien au-delà. Nous proposons des véhicules certifiés CE, sûrs et conformes, contrairement à certaines modifications locales qui ne sont pas toujours recertifiées.

En choisissant CASE, marque de CNH, vous soutenez l'économie européenne et des milliers d'emplois.



BESOIN DE NOUS CONTACTER ?

specialapplications@cnh.com

REMARQUE : Les équipements standards et optionnels peuvent varier selon les exigences et les réglementations spécifiques de chaque pays. Les illustrations peuvent inclure des accessoires optionnels plutôt que standards – consultez votre Concessionnaire CASE. De plus, CNH Industrial se réserve le droit de modifier les spécifications des machines sans s'engager dans aucune obligation liée à de tels changements.

Conforme à la directive 2006/42/CE

