

# SERIA RB6 HD PRO

PRASY ZMIENNOKOMOROWE

120 x 90-165 cm

120 x 90-190 cm





# CASE IH

## PRASY ROLUJĄCE

Case IH produkuje prasy dostosowane do Twojego stylu pracy — niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostoty, wydajności czy dużej mocy. Od gospodarstw mieszanych po usługodawców — mamy niezawodne rozwiązanie dla każdego klienta i każdej pory roku.

### PRASY STAŁOKOMOROWE

#### Seria RB4 — po prostu niezawodna

Prosta, niezawodna prasa przeznaczona dla gospodarstw mieszanych i hodowlanych, charakteryzująca się trwałą konstrukcją, niskimi kosztami utrzymania i stałą jakością formowania bel.

#### Seria RB5 — wydajna praca

Do wysokowydajnego belowania pasz — skonstruowana z myślą o tworzeniu gęstych, jednolitych bel, płynnej pracy, sprawnym owijaniu folią i doskonałej konserwacji paszy we wszystkich uprawach i warunkach.

**PRASA ZMIENNOKOMOROWA**  
**Seria RB6 — stworzona z myślą o niezawodności**  
Zaprojektowana z myślą o niezawodnym, codziennym belowaniu różnych rodzajów upraw i w różnych warunkach, charakteryzująca się wytrzymałą konstrukcją i inteligentnymi funkcjami zapewniającymi stałą jakość i mniejsze wymagania konserwacyjne.

**Seria RB6 HD Pro — profesjonalna maszyna o wszechstronnym zastosowaniu**  
Zaprojektowana z myślą o belowaniu z dużą gęstością w każdych warunkach, charakteryzująca się wytrzymałą konstrukcją zapewniającą wysoką wydajność, mniejsze wymagania konserwacyjne i stałą najwyższą jakość bel.



**RB344**  
IDEALNA DO GOSPODARSTW MIESZANYCH



**ROZMIAR BELI (ŚREDNICA X SZEROKOŚĆ)**  
125 x 120 cm

**SYSTEM PODAWANIA**  
Rotor / Rotor tnący

**WYMAGANA MOC WOM CIĄGNIKA <sup>(1)</sup>**  
Od 55 KM

**SZEROKOŚĆ PODBIERACZA**  
2000 mm

**SYSTEM OWIJANIA**  
Sznurek / Siatka

**MASA PRASY <sup>(2)</sup>**  
Od 2775 kg

**RB545**  
IDEALNA DO DUŻYCH GOSPODARSTW



**ROZMIAR BELI (ŚREDNICA X SZEROKOŚĆ)**  
125 x 122 cm

**SYSTEM PODAWANIA**  
Rotor tnący

**WYMAGANA MOC WOM CIĄGNIKA <sup>(1)</sup>**  
Od 120 KM

**SZEROKOŚĆ PODBIERACZA**  
2300 mm

**SYSTEM OWIJANIA**  
Siatka

**MASA PRASY <sup>(2)</sup>**  
Od 3600 kg

**RB545 SILAGE PACK**  
IDEALNA DO DUŻYCH GOSPODARSTW – SKONCENTROWANA NA ZBIORZE ZIELONEK



**ROZMIAR BELI (ŚREDNICA X SZEROKOŚĆ)**  
125 x 122 cm

**SYSTEM PODAWANIA**  
Rotor tnący

**WYMAGANA MOC WOM CIĄGNIKA <sup>(1)</sup>**  
Od 134 KM

**SZEROKOŚĆ PODBIERACZA**  
2300 mm

**SYSTEM OWIJANIA**  
Folia / Siatka

**MASA PRASY <sup>(2)</sup>**  
Od 6200 kg

**RB456 / RB466**  
IDEALNE DO GOSPODARSTW MIESZANYCH



**ROZMIAR BELI (ŚREDNICA X SZEROKOŚĆ)**  
90-150 x 120 cm / 90-180 x 120 cm

**SYSTEM PODAWANIA**  
Podajnik / Rotor / Rotor tnący

**WYMAGANA MOC WOM CIĄGNIKA <sup>(1)</sup>**  
Od 60 KM

**SZEROKOŚĆ PODBIERACZA**  
2000 / 2300 mm

**SYSTEM OWIJANIA**  
Sznurek / Siatka

**MASA PRASY <sup>(2)</sup>**  
Od 3110 kg

**RB456 / RB466 HD PRO**  
IDEALNE DLA USŁUGODAWCÓW



**ROZMIAR BELI (ŚREDNICA X SZEROKOŚĆ)**  
90-165 x 120 cm / 90-190 x 120 cm

**SYSTEM PODAWANIA**  
Rotor / Rotor tnący

**WYMAGANA MOC WOM CIĄGNIKA <sup>(1)</sup>**  
Od 100 KM

**SZEROKOŚĆ PODBIERACZA**  
2300 mm

**SYSTEM OWIJANIA**  
Siatka

**MASA PRASY <sup>(2)</sup>**  
Od 3500 kg

<sup>(1)</sup> W zależności od rodzaju systemu podawania    <sup>(2)</sup> W zależności od wyposażenia



# WSZECHSTRONNY PROFESJONALISTA

## ZBUDOWANY NA DŁUGĄ DROGĘ.

Zaufaj konstrukcji zaprojektowanej z myślą o najtrudniejszych warunkach. Dzielony układ napędowy RB6 HD Pro o dużej wytrzymałości, wzmocniona rama i najwyższej jakości podzespoły zapewniają niezrównaną trwałość i wydłużoną żywotność. Mniejsza liczba przeglądów oznacza dłuższy czas pracy - sezon po sezonie, rok po roku.

## MOC DO DZIAŁANIA.

Obsługa większych zbiorów, większa wydajność i produkcja bel o dużej gęstości bez kompromisów. Dzięki podbieraczowi o szerokości 2,3 m, masywnemu rotorowi podającemu i podwójnym rolkom napędowym, RB6 HD Pro zapewnia płynny przepływ plonów, wyjątkową przepustowość i idealnie uformowane bele - nawet w ciężkich, wymagających warunkach.

## WSZECHSTRONNOŚĆ, KTÓRA PASUJE DO TWOJEJ PRACY.

Dostosuj się do każdej uprawy i każdego wyzwania. Wybierz pomiędzy systemami Rotor podający Feeder lub Rotor tnący Cutter, dostosuj ustawienia noży z kabiny i precyzyjnie dostosuj długość cięcia podczas jazdy. Od kiszonki po słomę, RB6 HD Pro zapewnia delikatną obsługę tam, gdzie jest to potrzebne i agresywne przetwarzanie, gdy jest to wymagane - Twoja maszyna, Twój sposób.




Idealna dla wymagających wykonawców i dużych gospodarstw rolnych: Model RB6 HD Pro został zaprojektowany z myślą o spełnieniu indywidualnych wymagań - od belowania słomy po siano i kiszonkę w każdych warunkach.

Dzięki wytrzymałej konstrukcji i trwałym podzespołom modele te wyznaczają standardy w zakresie żywotności, przepustowości i jakości bel. Zintegrowana przekładnia typu T o dużej wytrzymałości może obsługiwać moc wejściową do 200 KM, maksymalizując wydajność i niezawodność, gdy jest to potrzebne.

Solidne, czyste bele są przetwarzane szybciej. Taka jest umowa.

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| PODBIERACZ .....            | 06 – 07 |
| SYSTEM PODAWANIA .....      | 08 – 09 |
| OWIJANIE I STEROWANIE ..... | 10 – 11 |
| KONSERWACJA .....           | 12 – 13 |
| SPECYFIKACJA .....          | 15      |



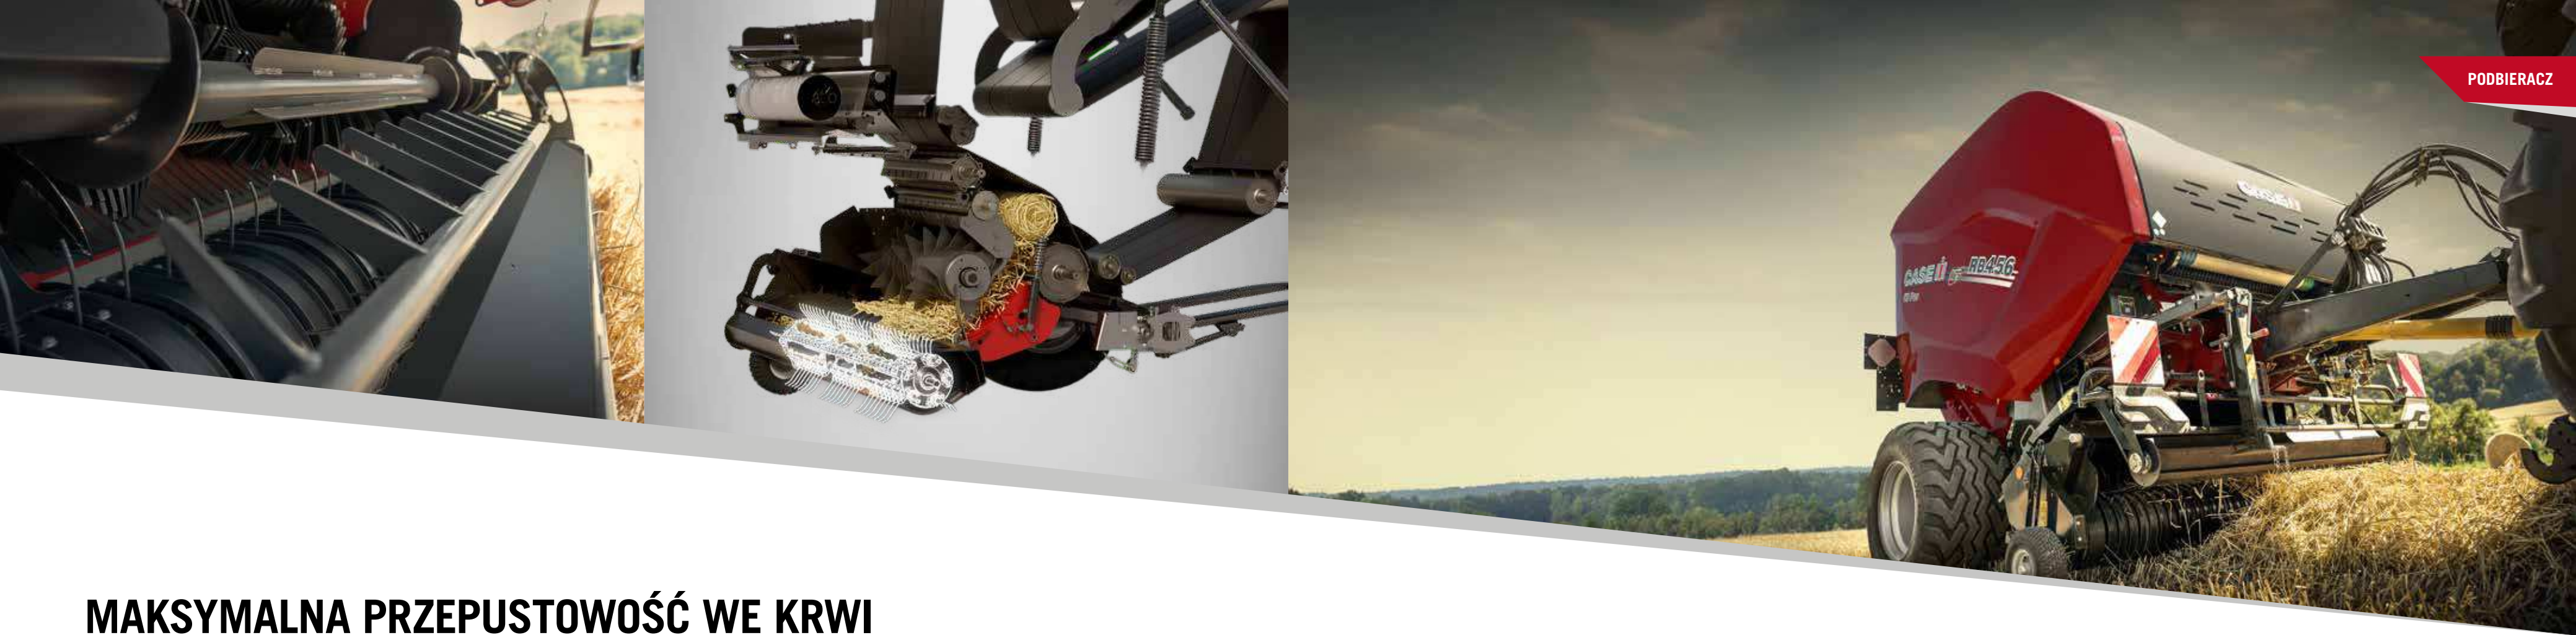

# MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ WE KRWI

Po prostu działa. W każdych warunkach.

Jedna dla wszystkich: prasy serii RB6 HD Pro można stosować do formowania bel z wielu materiałów roślinnych takich jak trawa, siano lub słoma w najtrudniejszych warunkach terenowych. Nawet zbiór trawy może być skomplikowany, kiedy wiosną liście są długie i twarde, a latem suche i kruche. Mając to na uwadze wzmocniliśmy podbieracz, aby użytkownik nie musiał myśleć o pokosie i mógł się skupić na innych rzeczach zarówno przy zbiorze z dużych i małych pokosów, suchych i kruchych lub mokrych i twardych roślin.

**WIELKIE POKOSY, SZYBKA PRACA: NIE MA SPRAWY**  
Sterowany krzywką, wytrzymały podbieracz o szerokości 2,3 m poradzi sobie ze zbiorem wielkich pokosów, zapewniając dzięki większej liczbie rzędów palców dokładne zbieranie całego pokosu każdej rośliny i w każdych warunkach terenowych. Dwa ogromne napędy krzywkowe rozdzielają napęd, by zapobiec obciążeniom szczytowym i zmniejszają obciążenie poszczególnych komponentów. Powoduje to wydłużenie okresu eksploatacji niezależnie od warunków pracy.

**WSTĘPNE ZAGĘSZCZENIE: IDEALNE**  
Wzmocniona rolkowa osłona przeciwwiatrowa z widłami z tyłu rolki ugniata pokos i zapewnia płynne podawanie materiału. Dzięki wytrzymałej konstrukcji materiał roślinny jest optymalnie wstępnie ugniataany - stanowi to idealne rozwiązanie w przypadku pracy z uprawami o różnej objętości. Duże podwójne podajniki ślimakowe zostały zaprojektowane pod kątem wysokiej wydajności. Podają one materiał roślinny do rotora i formują twarde krawędzie i najcięższe bele.


**ROLKA ASYSTUJĄCA: DO DZIEŁA**  
Rozwiązanie do ciężkich pokosów z suchych roślin. To rozwiązanie zapewnia płynny przepływ materiału pomiędzy podbieraczem a rotorem. Poprzez wstępne ugniatanie słomy, prasa RB6 HD Pro ogranicza ryzyko zatorów i pozwala zwiększyć wydajność.

**PEŁNA WIDOCZNOŚĆ POKOSU**  
Operator ma doskonałą widoczność podbieracza na całej szerokości. Możliwość obserwowania zbieranego materiału roślinnego pozwala ograniczyć straty i uzyskać bardziej foremne bele.

**NIC NIE ZOSTANIE NA GLEBIE**  
160 palców jest zamontowanych na amortyzatorach z gumy RigiFlexna na 5 rzędach, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia na każdym rzędzie. Dzięki dużym spiralom i gęstemu rozstawowi palce podbierają nawet krótkie i ciężkie rośliny znacznie szybciej i przy minimalnych stratach materiału roślinnego.

**NOWY ZACZEP**  
Nowo zaprojektowany zaczep można ustawić w dolnym lub górnym położeniu, aby zawsze zapewnić optymalne podawanie materiału pod właściwym kątem podawania.



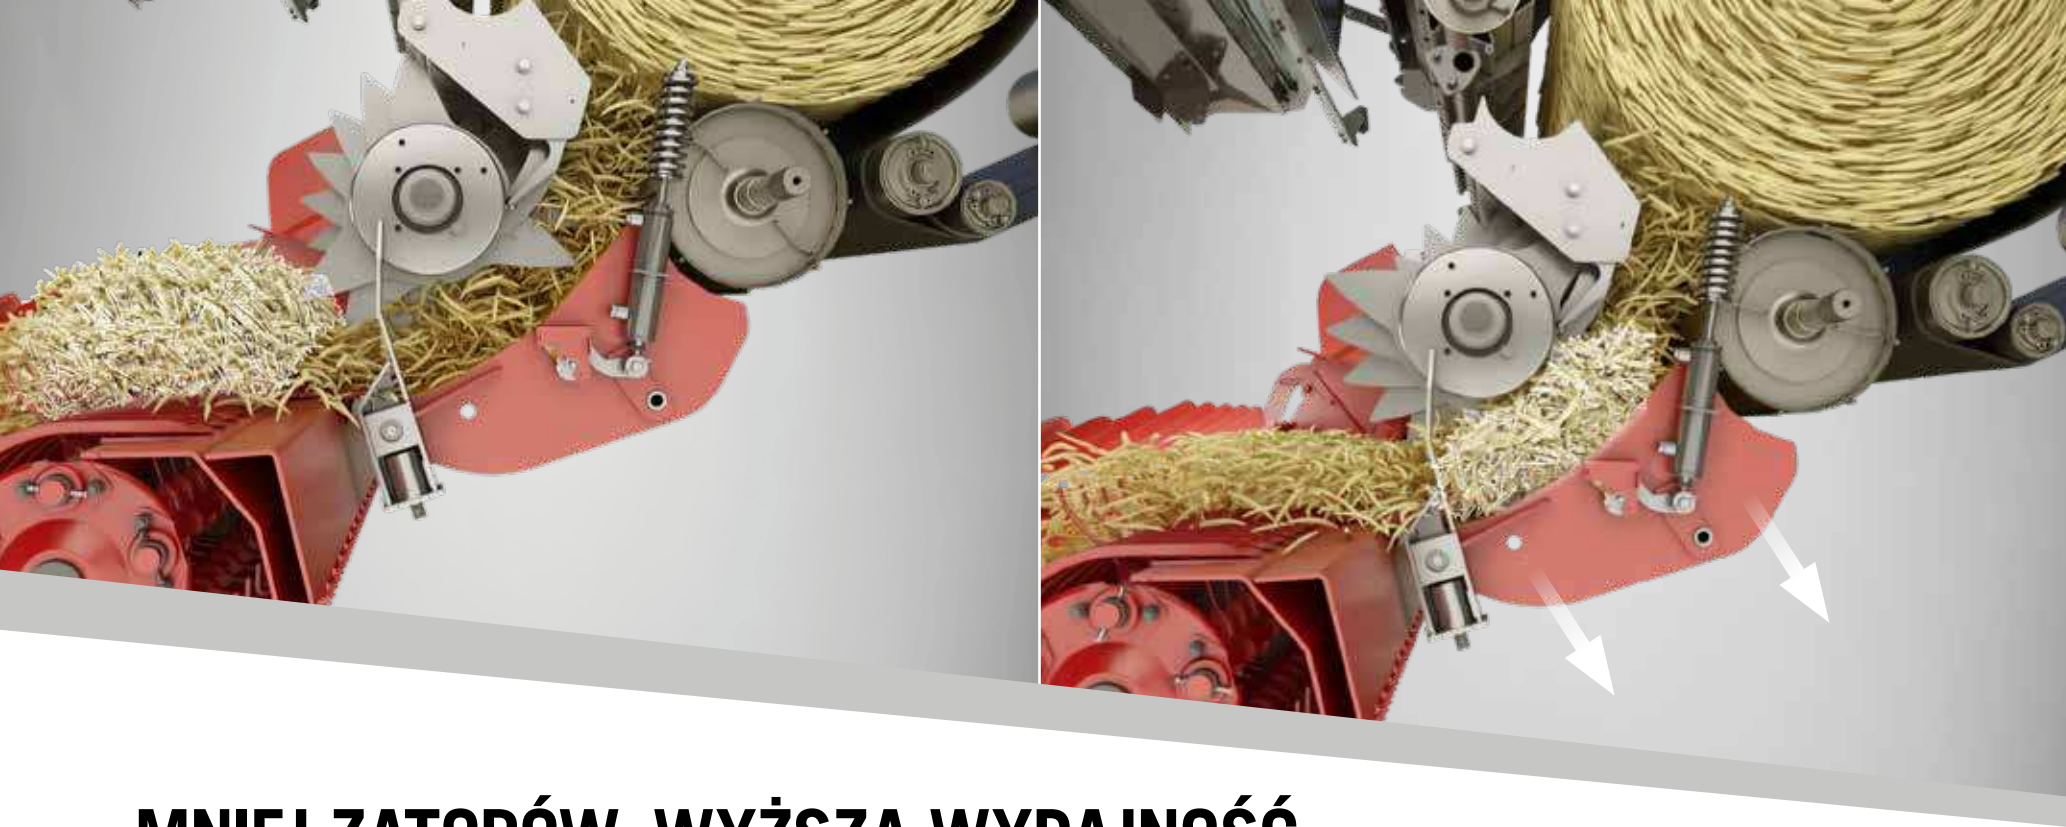

# MNIEJ ZATORÓW, WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Większa wydajność i efektywność przez długi czas

**Usługodawcy oczekują maksymalnej wydajności przy zbiorze materiału i najwyższej jakości cięcia bez ryzyka zatorów i innych usterek. Dlatego opracowaliśmy trzy typy rotorów, które mają wspólny mianownik: każdy z nich cechuje masywne wykonanie i niezwykła wytrzymałość, dzięki czemu idealnie się sprawdzają przy zbieraniu dużej ilości materiału.**

## FORMOWANIE BELI BEZ PRZERW

Ogromny rotor podający zapewnia stałe podawanie materiału do każdego miejsca w komorze prasy. Zęby rotora w kształcie litery “V” są wykonane z wysoko wytrzymałej stali i równomiernie rozprowadzają materiał na całej szerokości, by formować bele o idealnych krawędziach i wyższym stopniu zgniotu.

## NIEZAWODNOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

Dzięki dużej masie i ogromnej średnicy równej 520 mm, rotor jest bardzo odporny na zatory, nawet w nierównym pokosie. Zastosowanie stali o wyższej twardości, wyższej niż w przypadku znanej renomowanej stali Hardox®, zapewnia prasie RB6 HD Pro długi i wydajny okres użytkowania.

## ZACHOWAJ WSZECHSTRONNOŚĆ

Dostosuj się do indywidualnych wymagań, mając do wyboru trzy różne rodzaje rotorów: Rotor podający i Rotor tnący z 13 lub 25 nożami.

## ZAPOBIEGANIE ZATOROM

Większa przepustowość i wydajność na polu i krótsze przestoje spowodowane zatorami materiału. Unikalna aktywna opuszczana podłoga zapobiega szczytowym obciążeniom powodującym blokady, przesuwając podłogę do niższej pozycji, aby umożliwić swobodny przepływ ciężkiego materiału roślinnego.

- Opuszczana podłoga jest zawieszona na sprężynie i przemieszcza się automatycznie
- Ciężkie uprawy roślinne przepływają bez zapychania rotora
- Potencjometr monitoruje szczelinę i czas otwarcia, by ostrzec operatora przy osiągnięciu wartości granicznej


# DWA TYPY PODAJNIKÓW ODPOWIEDNIE DO TWOICH POTRZEB

## ROTOR PODAJĄCY

### OPTYMALNE ZBIERANIE MATERIAŁU

Rotor podający jest idealnym rozwiązaniem przy zbiorze delikatnych upraw i pozwala ograniczyć uszkodzenia i straty materiału. Posiada on rotor o średnicy 520 mm i prędkości obrotowej 140 obr/min, zapewniający wyśmienite podawanie materiału i uzyskanie bel o foremnym kształcie i odpowiedniej masie z każdego pokosu.

- Idealny do zbioru suchego materiału roślinnego
- Delikatne podawanie kruchego materiału roślinnego

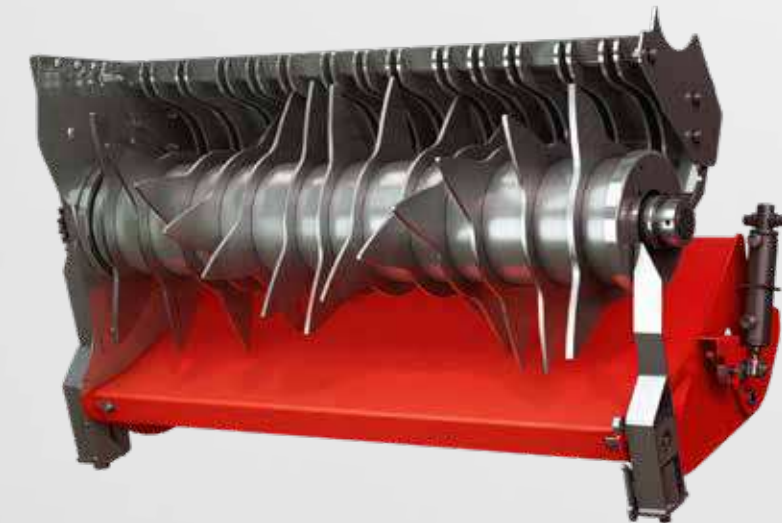

## ROTOR TNĄCY


### PASZA WYSOKIEJ JAKOŚCI

Rotor tnący z 25 nożami zapewnia optymalne cięcie materiału roślinnego i zachowanie jego właściwości. Przy belowaniu materiału na kiszonkę większy stopień zgniotu pozwala zmniejszyć ilość powietrza w beli, co przekłada się na optymalną fermentację i najwyższą jakość paszy, skutkującą wysoko wydajną produkcją mleka.

- Wszechstronne rozwiązanie (suche uprawy roślinne lub rośliny przeznaczone na paszę)
- Wysoki stopień zgniotu zapewnia wyższą jakość paszy

### PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI LISTWIE NOŻOWEJ

Możesz wybrać swoją preferowaną długość cięcia materiału na średnią wartość za pomocą systemu z 13 nożami lub na krótką za pomocą systemu z 25 nożami. W rotorze z 25 nożami przełącznik wyboru grupy noży umożliwia proste przełączanie pomiędzy 25, 13, 12 lub 0 nożami bezpośrednio na monitorze w kabinie. Wszystkie noże można w dowolnym momencie wsuwać lub wysuwać - hydrauliczny system zabezpieczający noże przed uszkodzeniem jest częścią wyposażenia prasy.

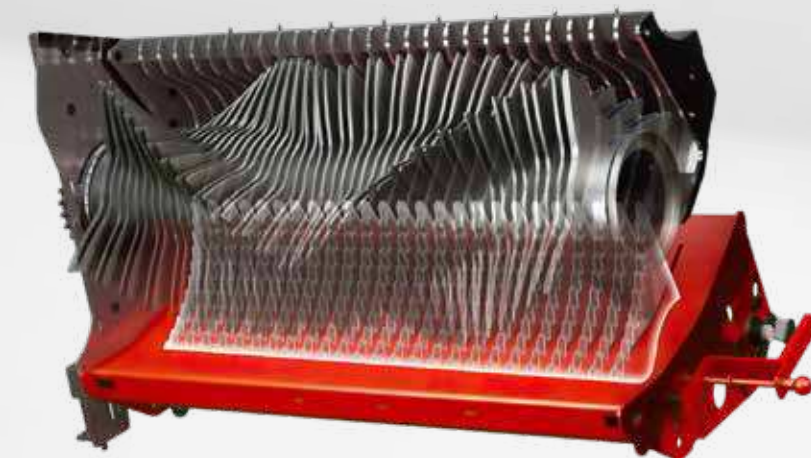





NIEZAWODNE WSKAŹNIKI  
WYPEŁNIENIA LEWEJ I PRAWEJ  
KRAWĘDZI ZAPEWNIĄ FORMOWANIE  
BEL O RÓWNOMIERNYM I  
IDEALNYM KSZTAŁCIE



FORMOWANIE  
I OWIJANIE BELI

LICZBĘ WARSTW SIATKI MOŻNA  
USTAWIĆ W ZAKRESIE OD 1,5 DO  
MAKSYMALNIE 6

## WYSOKA JAKOŚĆ, WYSOKI STOPIEŃ ZGNIOTU

Zaprojektowana z myślą o zwiększeniu wydajności

Prasa zmiennokomorowa jest idealną maszyną do formowania bel o różnych wymiarach w zależności od rośliny, warunków przechowywania i wymogów inwentarza. Poznaj niesamowite zalety pras RB6 HD Pro i zwiększ swoją wydajność na polu. Wiemy, że masz mnóstwo roboty. Pozwól nam ułatwić Tobie życie.

OPTIMALNY DOCISK ROŚLINY  
DZIĘKI 4 BEZSZWOWYM PASOM I  
ROLCE PODŁOGOWEJ

### DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

Cztery bardzo wytrzymałe pasy formują bele o wysokim stopniu zgniotu i foremnym kształcie niezależnie od warunków atmosferycznych. Mocny uchwyt pasa zapewnia bezpośrednie obracanie beli podczas jej formowania i osiągnięcie wysokiego stopnia zgniotu oraz powierzchni beli odpornej na wilgoć.

### EFEKTYWNIEJSZY OBRÓT BELI

Niezależnie od tego, czy zbierasz z pola trudny do zbioru, suchy materiał, czy ciężką, wilgotną trawę, nowo zaprojektowane podwójne rolki napędowe gwarantują optymalny napęd pasa w każdych warunkach. Rolki czyszczące usuwają zanieczyszczenia z pasów i zapewniają ich cichy i niezawodny napęd.

### PRODUKTY KLASY PREMIUM WYTRZYMUJĄ DŁUŻEJ

Cztery równoległe bezszwowe pasy w systemie wykorzystują tę samą technologię wulkanizacji jak opony radialne, co pozwala uzyskać najbardziej wytrzymały materiał do formowania bel. Brak szwów oznacza mniej usterek, dłuższą żywotność i niższe koszty.

### PODWÓJNY SYSTEM REGULACJI STOPNIA ZGNIOTU

Hydrauliczny podwójny system regulacji stopnia zgniotu z płynną regulacją z kabiny został specjalnie opracowany, by zapewnić wysoki i równomierny stopień zgniotu beli w każdych warunkach. Większa masa przekłada się na mniejszą liczbę bel, a to z kolei pozwala ograniczyć koszty transportu i składowania i zapewnia wysoką jakość kiszonki.

### DOKŁADNIEJSZE OWIJANIE

Bele o foremnym kształcie dzięki systemowi owijania siatką za pomocą “kaczego dziobu”. Siatka jest dociskana do obracającej się beli, by zapewnić rozpoczęcie owijania każdego typu materiału roślinnego.

### UDOSKONALONY WYRZUT

System wyładunku beli z prasy umożliwia zamknięcie tylnej kłapy bez przerywania procesu belowania. Automatyzacja współpracy ciągnika z prasą za pomocą czujnika obecności beli na rampie jest wyposażeniem opcjonalnym.

### STWORZONE Z MYŚLĄ O KSZTAŁCIE

Nowe wskaźniki wypełnienia lewej i prawej krawędzi ciągle monitorują napięcie dwóch zewnętrznych pasów. Na ekranie są wyświetlane dwa wykresy belkowe, dzięki czemu operator może zmodyfikować jazdę wzdłuż pokosu, by otrzymać perfekcyjny cylindryczny kształt beli.







## WIĘKSZA KONTROLA. MNIJSZE ZMĘCZENIE.

Poznaj komfort nowego, uproszczonego interfejsu użytkownika w prasach RB6 HD Pro. Szereg najważniejszych funkcji dotyczących cięcia, formowania i wyładunku beli wyróżnia prosty układ i znajdują się one w zasięgu dłoni. Bezpośrednio na ekranie możesz monitorować każdy etap procesu formowania beli.

### NOWY INTERFEJS

Oszczędzaj czas i zwiększ dzienną wydajność: Interfejs marki Case IH możesz obsługiwać intuicyjnie i podczas jazdy, bez jakiegokolwiek ręcznej ingerencji w prasę.

- Ustawianie wielkości beli, liczby owinięć siatką i stopnia zgniotu
- Zapisywanie do pamięci indywidualnych ustawień dla maks. 60 pól
- Pamięć danych:
  - Łączna liczba bel
  - Liczba beli dla wybranego zadania
  - Wilgotność ostatniej beli
  - Średnia wilgotność

### POMIAR WILGOTNOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM

Utrzymuj wysoką jakość - automatycznie. Nasz system kontroluje wilgotność i jakość beli i w razie odchyłek przesyła powiadomienia na interfejs użytkownika.

- Pomiar wilgotności od 7 do 60%
- Kontrola wilgotności i ustawianie ostrzeżeń dla zakresów

### OPCJONALNA AUTOMATYZACJA WSPÓŁPRACY CIĄGNIKA Z PRASĄ POPRAZ MAGISTRALĘ ISOBUS

Prasa RB6 HD Pro automatyzuje proces formowania bel, by ograniczyć zmęczenie operatora.

- Ciągnik zatrzymuje się po osiągnięciu średnicy beli
- Automatyczne owinięcie siatką, otwieranie i zamykanie tylnej klapy
- Powrót do formowania bel po przesunięciu przycisku jazdy do przodu na dźwigni zmiany kierunku jazdy ciągnika lub naciśnięciu przycisku na Multicontrollerze



## NIEZAWODNE I WYGODNE

Model RB6 HD Pro został skonstruowany z myślą o najtrudniejszych zadaniach i specyficznych potrzebach użytkownika. Wytrzymałe podzespoły i inteligentna konstrukcja zapewniają niskie koszty konserwacji, dzięki czemu można spędzać więcej czasu na polu. Opony flotacyjne chronią glebę, a ładowanie siatki z poziomu gruntu zwiększa wygodę.

**Rezultat? Niższy koszt w przeliczeniu na belę i niezawodność, której wymagają rolnicy i usługodawcy.**



### DELIKATNE TRAKTOWANIE GLEBY

Ogromne opony 620/40 R 22.5 mają bardzo dużą powierzchnię kontaktu z podłożem i chronią glebę.

### RÓWNOMIERNE PRZENOSZENIE MOCY

Niezawodna i efektywna, nowa przekładnia typu T równomiernie przenosi moc i redukuje jej straty.

### ŁATWY DOSTĘP

Prasy RB6 HD Pro zostały skonstruowane z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu. Umożliwia to zarówno szerokie otwarcie podbieracza, jak i dostęp do rolkowej osłony przeciwwiatrowej.

### SCHOWKI Z LEWEJ STRONY

- Autonomia na ponad jeden pełen dzień belowania
- Trzy rolki siatki w prasie (1 używana + 2 zapasowe)
- Nisko umieszczony schowek na siatkę
- Krótsza odległość do miejsca załadunku siatki z przodu
- Drugi schowek nad używaną rolką siatki



Przyjazny dla użytkownika układ przechowywania siatki ułatwia załadunek z poziomu gruntu.

### ZESTAW ŚWIETEL SERWISOWYCH POD OSŁONAMI

Prasy RB6 HD Pro posiadają oświetlenie pod bocznymi i przednimi osłonami, które idealnie się przydadzą podczas wykonywania prac konserwacyjnych.

### AUTOMATYCZNY UKŁAD SMAROWANIA

Po przekroczeniu przez WOM prędkości 200 obr/min układ rozpoczyna smarowanie 16 głównych punktów w tym rolki i przekładni z częstotliwością, którą można ustawić na monitorze. Łożyska klapy tylnej są nasmarowane na cały okres eksploatacji i posiadają podwójne uszczelnienia, by wydłużyć okres użytkowania maszyny.

### AUTOMATYCZNY UKŁAD OLIWIENIA

Łańcuchy napędowe są stale oliwione podczas belowania, aby operator mógł się w pełni skupić na pracy w polu.



Standardowo wszystkie maszyny posiadają pogrupowane kalamitki.



Większe łożyska pod kątem intensywnego użytkowania.



CZĘŚCI  
I SERWIS

Nasza profesjonalna sieć dealerów wspierana przez lokalne zespoły Case IH, wiodące w branży narzędzia wsparcia Case IH, nowoczesne metody szkoleniowe, najlepsze w swojej klasie części zamienne, wsparcie i logistyka. Wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić doskonałą, kompleksową obsługę posprzedażową, która pozwoli Ci kontynuować działalność rolniczą.

GENUINEPARTS  
IDEALNY WYBÓR

Nasza szeroka gama najwyższej jakości oryginalnych części pomaga utrzymać pełen potencjał maszyny przez wiele sezonów, gwarantując najwyższą wydajność, maksymalną produktywność i wysoką wartość na rynku wtórnym.

REMANPARTS  
ODNAWIANE

Najnowocześniejsza technologia i rygorystyczne testy jakości pozwalają nam odbudowywać kluczowe komponenty maszyn zgodnie ze standardami nowych części.

ACCESSORIESLINE  
ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Nasi inżynierowie opracowują również rozwiązania spełniające wszystkie indywidualne wymagania, pakowane w zestawy i zaprojektowane tak, aby pomóc poprawić wydajność biznesową. Dealer Case IH oferuje szereg narzędzi, drobnych części i akcesoriów, dostarczanych przez wybranych dostawców partnerskich.

MAXSERVICE  
CAŁY CZAS. W CAŁYM KRAJU

W sezonie wsparcie Case IH działa przez całą dobę, w ścisłej współpracy z siecią dealerów, aby zminimalizować wszelkie przestoje, które mogą wystąpić. Głównym celem dealera, we współpracy z zespołem Case IH Parts & Service, jest jak najszybsze przywrócenie sprawności maszyn. Rozwiązania mogą obejmować priorytetową wysyłkę potrzebnych części (24/7), wsparcie techniczne Case IH w terenie oraz, w stosownych przypadkach, udostępnienie maszyn zastępczych.

SAFEGUARD WARRANTY  
CHROŃ SWOJĄ INWESTYCJĘ

Program przedłużonej gwarancji Case IH na takich samych warunkach jak w pierwszym roku. GWARANCJA SAFEGUARD pozwala chronić inwestycję przed ryzykiem nieoczekiwanych kosztów napraw, zapewnia spokój ducha w gospodarstwie, pozwala sterować kosztami eksploatacji, a jednocześnie zwiększa wartość odsprzedaży maszyny.

*\*Zapytaj dealera o dostępność, warunki i zasady gwarancji Safeguard dla nowej maszyny Case IH.*

CNH | CAPITAL  
OPTIMALNE ROZWIĄZANIA FINANSOWE  
DLA KAŻDEJ INWESTYCJI



CNH Capital jest spółką finansową Case IH. Nasi pracownicy są ekspertami finansowymi i mają wieloletnie doświadczenie w rolnictwie. Znamy nie tylko produkty Case IH i rynek – rozumiemy również indywidualne wymagania Twojej działalności.

Dlatego zawsze jesteśmy w stanie zaoferować Ci rozwiązanie finansowe dla nowych inwestycji, które jest dostosowane specjalnie do Twoich wymagań operacyjnych. Naszym najważniejszym celem jest poprawa rentowności Twoich inwestycji!

| Modele                                     | RB456 HD PRO<br>Rotor Feeder            | RB456 HD PRO<br>Rotor Cutter            | RB466 HD PRO<br>Rotor Feeder            | RB466 HD PRO<br>Rotor Cutter            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| WYMIARY BELI                               |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Srednica beli [cm]                         | 90 / 165                                | 90 / 165                                | 90 / 190                                | 90 / 190                                |
| Szerokość [cm]                             | 120                                     | 120                                     | 120                                     | 120                                     |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE CIĄGNIKA               |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Minimalna moc WOM [kW/KM]                  | 103 / 140                               | 103 / 140                               | 103 / 140                               | 103 / 140                               |
| Wyjścia hydrauliczne ciągnika              | 2                                       | 2                                       | 2                                       | 2                                       |
| Ogólne zabezpieczenie                      | Sprzęgło promieniowe                    | Sprzęgło promieniowe                    | Sprzęgło promieniowe                    | Sprzęgło promieniowe                    |
| Prędkość WOM                               | 1.000                                   | 1.000                                   | 1.000                                   | 1.000                                   |
| PODBIERACZ                                 |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Szerokość efektywna (DIN 11220) [m]        | 2,3                                     | 2,3                                     | 2,3                                     | 2,3                                     |
| Liczba listew zębów                        | 5                                       | 5                                       | 5                                       | 5                                       |
| Typ osłony przeciwwiatrowej                | Rolka                                   | Rolka                                   | Rolka                                   | Rolka                                   |
| Koła podbieracza                           | Kółka podporowe (15/6.00 - 6)           | Kółka podporowe (15/6.00 - 6)           | Kółka podporowe (15/6.00 - 6)           | Kółka podporowe (15/6.00 - 6)           |
| Odciażenie                                 | Regulowana sprężyna                     | Regulowana sprężyna                     | Regulowana sprężyna                     | Regulowana sprężyna                     |
| SYSTEMY PODAWANIA                          |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Typ                                        | Rotor w kształcie litery "V"            | Rotor w kształcie litery "V"            | Rotor w kształcie litery "V"            | Rotor w kształcie litery "V"            |
| System podawania                           | Rotor Podający                          | Rotor Tnący 13 lub 25 noży              | Rotor Podający                          | Rotor Tnący 13 lub 25 noży              |
| Górna rolka wspomagająca                   | o                                       | o                                       | o                                       | o                                       |
| Aktywna podłoga zrzurowa                   | •                                       | o                                       | o                                       | •                                       |
| Maks. liczba noży                          | -                                       | 25                                      | -                                       | 25                                      |
| Ochrona noży                               | -                                       | Hydrauliczna                            | -                                       | Hydrauliczna                            |
| FORMOWANIE BEL                             |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Typ                                        | Hydraulicznie                           | Hydraulicznie                           | Hydraulicznie                           | Hydraulicznie                           |
| Liczba pasów                               | 4                                       | 4                                       | 4                                       | 4                                       |
| Sterowanie gęstością                       | Sterowanie w kabinie z pozycji monitora | Sterowanie w kabinie z pozycji monitora | Sterowanie w kabinie z pozycji monitora | Sterowanie w kabinie z pozycji monitora |
| Wskaźniki kształtu beli                    | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       |
| SYSTEM OWIJANIA                            |                                         |                                         |                                         |                                         |
| System owijania siatką                     | Podawanie siatki typ "kaczy dziób"      | Podawanie siatki typ "kaczy dziób"      | Podawanie siatki typ "kaczy dziób"      | Podawanie siatki typ "kaczy dziób"      |
| Przechowywanie siatki                      | 1 aktywna + 2 zapasowe                  | 1 aktywna + 2 zapasowe                  | 1 aktywna + 2 zapasowe                  | 1 aktywna + 2 zapasowe                  |
| Pokrycie siatką                            | Od krawędzi do krawędzi                 | Od krawędzi do krawędzi                 | Od krawędzi do krawędzi                 | Od krawędzi do krawędzi                 |
| MONITOR                                    |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Nie zawiera                                | Case IH Pro 700                         | Case IH Pro 700                         | Case IH Pro 700                         | Case IH Pro 700                         |
| OPONY I HAMULCE                            |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Dostępne rozmiary                          | 500/55R20 lub 620/40R22.5               | 500/55R20 lub 620/40R22.5               | 500/55R20 lub 620/40R22.5               | 500/55R20 lub 620/40R22.5               |
| Hamulce                                    | Hydrauliczne lub pneumatyczne           | Hydrauliczne lub pneumatyczne           | Hydrauliczne lub pneumatyczne           | Hydrauliczne lub pneumatyczne           |
| WYMIARY PRASY                              |                                         |                                         |                                         |                                         |
| A: Szerokość przy oponach 500/55R20 [mm]   | 2.742                                   | 2.742                                   | 2.742                                   | 2.742                                   |
| B: Szerokość przy oponach 620/40R22.5 [mm] | 2.910                                   | 2.910                                   | 2.910                                   | 2.910                                   |
| C: Długość całkowita [mm]                  | 4.865                                   | 4.865                                   | 5.120                                   | 5.120                                   |
| D: Wysokość całkowita [mm]                 | 3.168                                   | 3.168                                   | 3.280                                   | 3.280                                   |
| Waga [kg] <sup>1)</sup>                    | 4.528                                   | 4.800                                   | 4.834                                   | 5.106                                   |
| INNE WYPOSAŻENIE                           |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Automatyczne smarowanie łańcucha           | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       |
| Automatyczne smarowanie                    | o                                       | o                                       | o                                       | o                                       |
| Oświetlenie serwisowe LED pod osłoną       | o                                       | o                                       | o                                       | o                                       |
| Czujnik wilgotności                        | o                                       | o                                       | o                                       | o                                       |

• Wyposażenie standardowe • Opcjonalne za dodatkową opłatą - Niedostępne <sup>1)</sup> W zależności od konfiguracji

SPECYFIKACJA

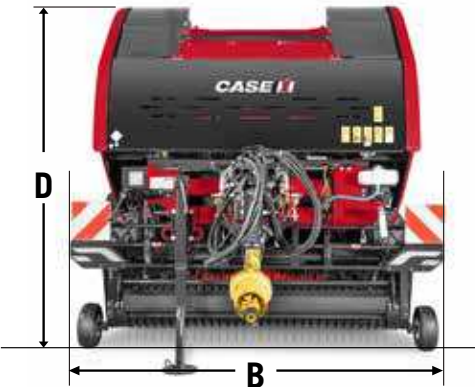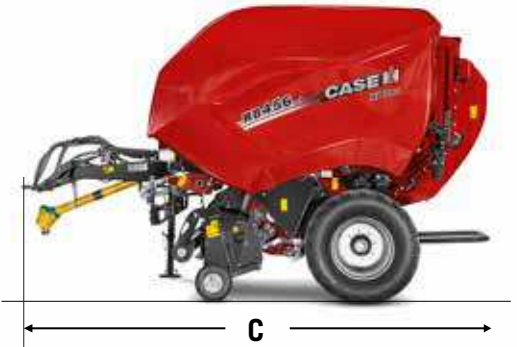





Facebook YouTube Instagram LinkedIn  
caseih.com



Zapisz się na  
otrzymywanie  
ekskluzywnych  
ofert i aktualizacji

⚠ Bezplatna infolinia: 00 800 22 73 44 00

Dbalosc o bezpieczenstwo jest niezwykle wazna! Przed rozpoczeciem uzytkowania wszelkiego sprzetu nalezy zawsze zapoznac sie z jego instrukcja obslugi. Przed przystapieniem do uzytkowania sprzetu obejrzec go i upewnic sie, ze dziala prawidlowo. Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczenstwa i zastosowac sie do wszystkich instrukcji bezpieczenstwa. Niniejsza broszura zostala opublikowana do uzytku na calym swiecie. Wyposazenie seryjne i opcjonalne oraz dostepnosc poszczegolnych modeli moze zmieniac sie w zaleznosci od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposazeniu technicznym maszyn bez koniecznosci wprowadzenia tych modyfikacji we wzelniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysilki w celu zagwarantowania poprawnosci danych technicznych, opisow i ilustracji na chwile oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one rowniez podlegaja zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach moze zostac przedstawione wyposazenie opcjonalne lub brakowac wyposazenia seryjnego. Srodki smarne zalecane przez Case IH **AKCELA**.

CIH\_25\_RoundBalers\_RB6 HD Pro\_Range\_ADV\_Brochure\_16p\_004\_POL

**CASE IH**