



A Brand of CNH Industrial



# ESPARCIDORES DE ESTIERCOL DE CAJA

145 | 155 | 165 | 185 | 195

# LOS ESPARCIDORES MÁS FIABLES Y DURADEROS QUE PUEDE COMPRAR.

Los esparcidos de caja de New Holland son los más vendidos en la industria—y por una buena razón. Conocidos como “cajas fuertes”, los esparcidos de estiércol con caja de New Holland están diseñados para funcionar, y hechos para durar. Tienen los pisos y los lados más resistentes de cualquier esparcido disponible. Construidos con aceros especiales más resistentes a la corrosión y más fuertes que los comunes.

## CADA “CAJA FUERTE” DE NEW HOLLAND VIENE CON PROTECCIÓN ADHERIDA

Aquí hay algo que no encontrará con los modelos de la competencia: una garantía sensata y sin complicaciones en los lados y pisos. Es estándar en todos los esparcidos de cajas de la marca New Holland. Este plan especial de Protección adicional garantiza el piso y laterales de todos los esparcidos de cajas New Holland durante 12 años. Si el piso o los lados de su esparcido de cajas New Holland fallan dentro de los 12 años posteriores a la compra original del distribuidor, le proporcionaremos piezas nuevas GRATIS. Nadie más ofrece este tipo de protección.

## ELIJA LA CAPACIDAD ADECUADA PARA SU OPERACIÓN

New Holland ofrece cinco modelos de esparcidos de cajas que cubren una amplia gama de capacidades, desde el Modelo 145, con su capacidad de 215 pies cúbicos, hasta el enorme Modelo 195, con capacidad de 444 pies cúbicos. Los cinco modelos tienen miembros de estructura de acero adicionales para mayor resistencia y enganches de cuadro en A livianos y de alta resistencia para mayor durabilidad.



Todos los esparcidos de cajas de New Holland vienen con un plan de Protección Adicional de 12 años para su tranquilidad y mejor valor de reventa. Un minicargador New Holland hace que la manipulación de materiales sea más rápida, limpia y sencilla.



MODELO		145	155	165	185	195
<b>CAPACIDADES (CLASIFICACIONES ASAE SEGÚN ASAE STD. ASAE S324T)</b>						
Batidor único colmado	pies cúbicos (m <sup>3</sup> )	182 (5.15)	217 (6.14)	258 (7.31)	278 (7.87)	391 (11.07)
Batidor doble colmado	pies cúbicos (m <sup>3</sup> )	215 (6.10)	261 (7.39)	313 (8.86)	342 (9.68)	444 (12.57)
Nivel de golpe	pies cúbicos (m <sup>3</sup> )	110 (3.11)	132 (3.74)	156 (4.42)	170 (4.81)	272 (7.70)
Nivel de golpe, laterales para lodos	pies cúbicos (m <sup>3</sup> )	143 (4.05)	173 (4.90)	206 (5.83)	225 (6.37)	NA
Bushels - Antigua calificación		173	210	252	275	357
Carga neta máxima	lb. (kg)	8,500 (3856)	10,000 (4536)	12,000 (5443)	13,000 (5897)	20,000 (9072)
<b>DIMENSIONES</b>						
Ancho interior de la cama	pulgadas (m)	60.9 (1.55)	60.9 (1.55)	60.9 (1.55)	60.9 (1.55)	72 (1.83)
Ancho promedio (con 11.00 x 22.5 neumáticos)	pulgadas (m)	92.5 (2.35)	92.5 (2.35)**	101 (2.56)*	97 (2.46)**	111 (2.81)**
Profundidad interior de la cama, parte superior del perfil ensanchado	pulgadas (m)	22.6 (0.58)	22.6 (0.58)	22.6 (0.58)	22.6 (0.58)	32 (0.81)
Largo interior de la cama	pulgadas (m)	128.3 (3.26)	154.3 (3.92)	176 (4.47)	192 (4.48)	192 (4.88)
Largo promedio	pulgadas (m)	196.4 (4.99)	224.4 (5.70)	251.8 (6.39)	268.1 (6.81)	308 (7.82)
Altura hasta la parte superior del batidor superior	pulgadas (m)	63.8 (1.62)	63.8 (1.62)	62.8 (1.59)	62.8 (1.59)	69.8 (1.77)
Banda de rodadura (con 11.00 x 22.5 neumáticos)	pulgadas (m)	80.5 (20.5)	80.5 (2.05)	86 (2.18)	82 (2.08)	98.8 (2.51)
<b>REQUISITOS DEL TRACTOR+</b>						
Potencia, potencia mínima de la TDF	(kW)	40 (30)	50 (37)	55 (41)	60 (45)	100 (75)
Velocidades de TDF, RPM		540/1,000++	540/1,000++	540/1,000++	540/1,000++	540/1,000++
<b>NÚMERO DE VELOCIDADES DE PLATAFORMA</b>						
Accionamiento mecánico		2 (más 1 opción de baja velocidad)				
Accionamiento hidráulico		NA	NA	NA	Infinito	Infinito
Velocidades						
Rápido	fpm (mpm)	8 (2.44)	8 (2.44)	8 (2.44)	8 (2.44)	8.5 (2.6)
Lento	fpm (mpm)	4.5 (1.37)	4.5 (1.37)	4.5 (1.37)	4.5 (1.37)	4.6 (1.4)
Opcional lento	fpm (mpm)	2.24 (0.68)	2.24 (0.68)	2.24 (0.68)	2.24 (0.68)	3.0 (0.91)
Hidráulico	fpm (mpm)	NA	NA	NA	1-13 (0.3-3.9)	1-13 (0.3-3.9)

MODELO		145	155	165	185	195
<b>NÚMERO DE PALETAS BATIDORAS</b>		12	12	12	12	12
<b>PESO</b>						
Solo cubos	libras (kg)+	1,648 (749)	1,902 (865)	2,300 (1043)	2,670 (1214)	3,920 (1778)
<b>DISPONIBILIDAD DE LA CADENA DE PLATAFORMA</b>						
Varilla en T		Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	NA
Perno		Opción	Opción	Opción	Opción	Estándar
Cadena de rodillos, simple		D667-X Servicio Pesado	D667-X Servicio Pesado	D667-X Servicio Pesado	D667-X Servicio Pesado	D667-K Extra HD (Servicio Pesado)
Cadena de rodillos, doble		NA	NA	NA	NA	D667-X Servicio Pesado
Pantalla del motor orbital de accionamiento hidráulico	in <sup>3</sup> /rev (cm <sup>3</sup> )	NA	NA	NA	5.9 (96.7)	5.9 (96.7)
Límite de flujo del motor orbital de accionamiento hidráulico	gpm (lpm)	NA	NA	NA	15 (57)	15 (57)
Presión de alivio del divisor de flujo de accionamiento hidráulico	psi (bar)	NA	NA	NA	2000 (138)	2000 (138)

Un letrero SMV (Slow motion vehicle) es estándar y debe exhibirse de acuerdo con el manual de operación durante el transporte por carretera. \*Agregue 8.0 pulgadas (200 mm), si se utilizan llantas de alta flotación de 19 x 16.1. \*\* Agregue 10 pulgadas (255 mm) para llantas de flotación de 16.5 x 16.1. +Para terrenos nivelados o con suaves ondulaciones, el peso del tractor debe ser al menos el 50% del peso bruto del esparcidor; para terrenos montañosos, viajes por carretera a alta velocidad u otras condiciones adversas, el peso del tractor debe ser igual al peso bruto del esparcidor. ++ Se convierte fácilmente cambiando el eje de la correa y el yugo de la TDF.



Los esparcidores de cajas de New Holland están diseñados para producir un patrón de esparcimiento uniforme y están fabricados para años de servicio confiable.


Hasta 12 batidores de acero de alta resistencia minimizan las roturas. Las paletas atornilladas brindan una acción de corte y trituración similar a un cuchillo para un patrón de extensión amplio y fino.

Todos los modelos tienen una transmisión por correa trapezoidal en línea recta confiable que funciona de manera silenciosa y suave, sin necesidad de un embrague deslizante.


# DISEÑADO PARA DURAR. DESDE CERO.

La construcción de los mejores esparcidores de cajas en el negocio comienza con brindar a los clientes las características de rendimiento y confiabilidad que necesitan.

- 1 ESTRUCTURA ADICIONAL DEL CUADRO DE ACERO**  
en el tren de rodaje del esparcidor brindan mayor resistencia a la caja.
- 2 LOS EJES DE SERVICIO PESADO CON PLACAS Y HUSILLOS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA**  
reducen la tensión en el cuadro. Estándar en todos los modelos, los ejes son un componente separado de la caja para facilitar el servicio.
- 3 ENGANCHE DE CUADRO EN A DE ACERO LIGERO DE ALTA RESISTENCIA**  
se extiende hacia atrás debajo de la cama. Esto dirige las fuerzas de tracción a los ejes y transporta la carga en lugar de tirar de ella.
- 4 EL CUADRO DE ACERO RESISTENTE Y MOLDEADO**  
protege el frente del piso.
- 5 LÁMINAS LATERALES DE MÁXIMA RESISTENCIA Y FÁCIL LIMPIEZA**  
están diseñados sin nervaduras.
- 6 LATERALES PARA LODOS OPCIONALES EXCLUSIVO DE NEW HOLLAND**  
— para aumentar la capacidad en aproximadamente un 25% y reducir las salpicaduras.
- 7 LATERALES Y COMPUERTA DE ACERO ESPECIAL**  
son cuatro veces más resistentes a la corrosión y dos veces más fuertes que los aceros ordinarios.
- 8 “PISO FLOTANTE”**  
único hecho de tablonces machihembrados de polietileno de alta densidad (HDPE) se expande y contrae sin presionar el marco o los lados. No se astilla, agrieta, pela ni astilla— además, resistente al ácido y al moho, y no se pudre ni se deforma.
- 9 ELECCIÓN DE CADENAS DE RODILLOS O DE ESLABONES TIPO T-ROD, CON ACARREADORES DE VARILLA PARA TRABAJOS PESADOS**  
para adaptarse a sus condiciones de esparcimiento.
- 10 CONTROL DE CUADRANTE GIRATORIO**  
permite al operador configurar la velocidad de la plataforma desde el tractor. Elija entre las posiciones Neutral, Descarga Lenta, Descarga Rápida o Limpieza. Una transmisión hidráulica opcional en los modelos 185 y 195 proporciona tasas de esparcimiento más variables.
- 11 UN GATO (CRICKET) DE NIVELACIÓN PARA EL ACOUPLE**  
se encuentra bien protegido durante el transporte dentro de la lanza de enganche.

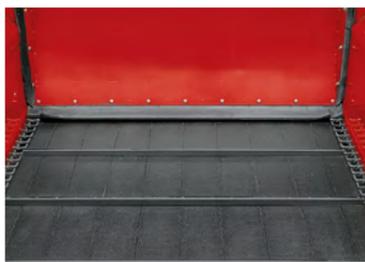

Los pisos están hechos de tablonces machihembrados de polietileno de alta densidad (HDPE) de 34" x 6" para un ajuste firme y sin fugas.

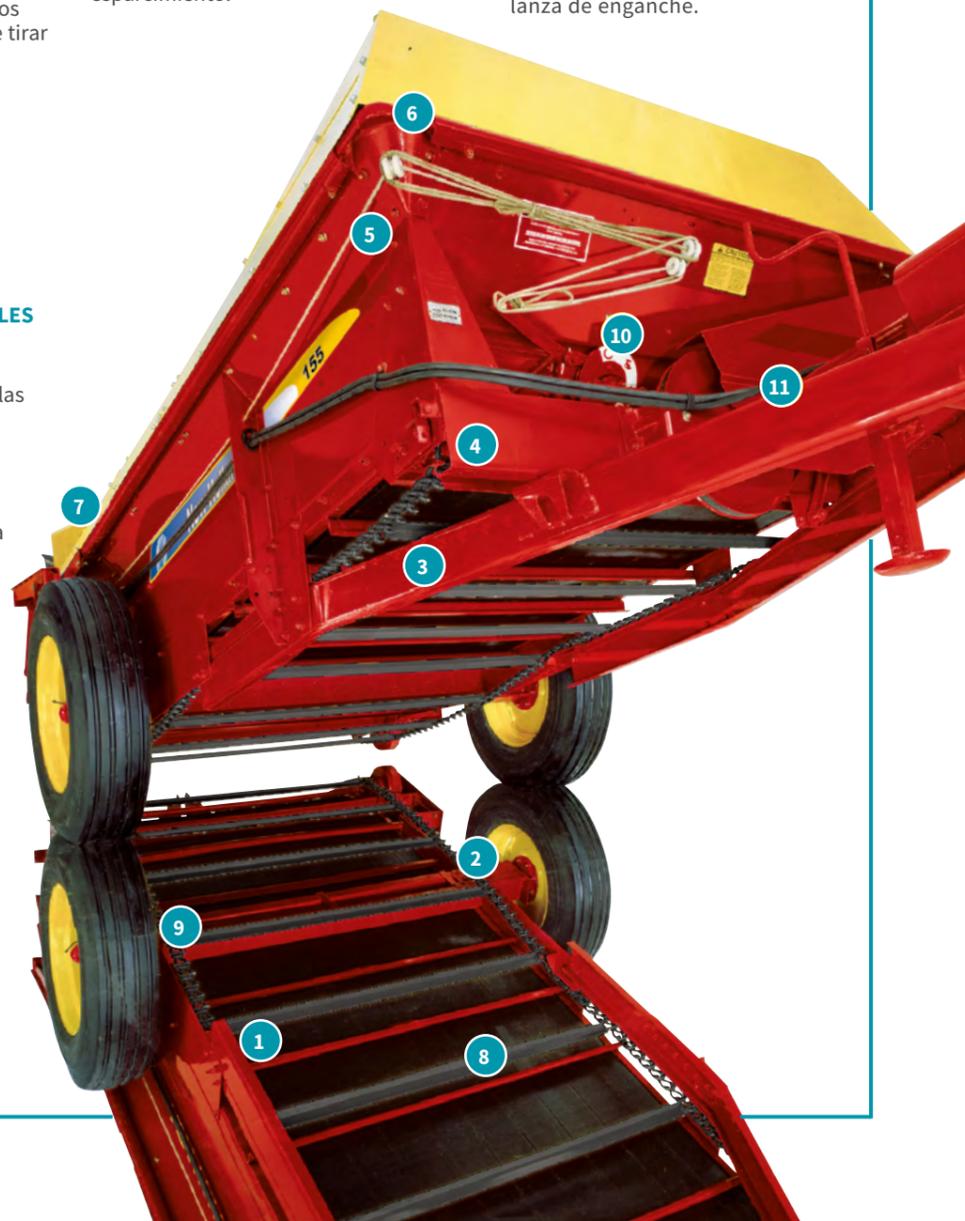

# VALOR, SERVICIO Y SOLUCIONES.

Hay una cierta forma de pensar que viene de vivir en una granja. La agricultura demanda partes iguales de cerebro y fuerza. Sin mencionar la piel gruesa, las manos callosas y mucho conocimiento técnico. Los agricultores experimentados saben de la utilidad de tener equipos construidos por agricultores, vendidos por agricultores y utilizados por agricultores. Soporte en cada paso. Cuando deposita su confianza en los equipos agrícolas de New Holland, gana el mejor apoyo local. Su concesionario New Holland comprende los numerosos desafíos a los que se enfrenta y lo respalda en cada paso con el equipo, las piezas, el servicio y las soluciones financieras para facilitar su trabajo. Busque en New Holland una selección completa de equipos, que incluye una línea completa de tractores, equipos para heno y forraje, cosecha, producción de cultivos y manipulación de materiales.

Piezas y servicio de calidad. Contacte a su concesionario New Holland después de la venta para obtener un servicio técnico capacitado en fábrica

y piezas originales de la marca New Holland. Su distribuidor tiene las últimas actualizaciones de servicio y capacitación para garantizar que su equipo siga funcionando de manera productiva temporada tras temporada.

Soluciones de financiación. Su concesionario New Holland puede informarle sobre formas inteligentes de convertir sus desafíos financieros en oportunidades con una cartera de servicios financieros innovadores disponibles a través de CNH Industrial Capital, que incluyen financiamiento personalizado, arrendamiento, seguros y la conveniencia de compra de una Cuenta Rotatoria Comercial.

Para obtener equipos, piezas y servicio fiables — o simplemente un consejo honesto sobre agricultura y finanzas — acuda a New Holland y a su distribuidor de confianza de New Holland. Nosotros sabemos. También somos agricultores.



# ESPARCIDORES DE ESTIERCOL DE CAJA

EN LA CONCESIONARIA NEW HOLLAND MÁS PRÓXIMA.

A Brand of CNH Industrial

