

T7 Standard hjulbasserien

T7.180

T7.190

T7.210

T7.225

T7.225





Innehåll

Ny T7 SWB. Partnern	04
Ta en titt på vad som är nytt	06
Tyst, lugn och full kontroll	08
Reglage som anpassar sig till dig och ditt arbete	10
Belysning som gör natt till dag	12
Lita på New Hollands superstyrka för att hantera din arbetsbelastning	14
Stabil, komfortabel och smidig	16
Gjord för enkelt arbete med frontburna redskap	18
Kapacitet för att matcha förmåga	20
Mästaren på blandade arbetsuppgifter på gården	22
Tunga transporter med mycket effektiva hastigheter	24
Precision och effekt i växtodlingen	26
Små detaljer som gör stor skillnad	28
Uppkoppling till New Holland FieldOps™	30
New Holland eftermarknadsprodukter och -tjänster	32
Specifikationer	34

Ny T7 SWB. Partnern

New Holland T7 traktorerna med standard hjulbas har fått många följare för sin blandning av effekt, effektivitet, teknik och tillförlitlighet. Nu har de fått en helt ny design för ännu bättre prestanda och produktivitet, med ännu fler tillval för att säkerställa att de exakt uppfyller de individuella behoven. Förutom den nya designen som skiljer dem åt visuellt, kommer denna serie att vara den första som har den nya färgen Dynamic Blue. Undertill hittar du samma innehåll. Det finns fler transmissionsalternativ, inklusive en ny Dynamic Command™-transmission. Ny elektronisk arkitektur säkerställer omedelbar uppkoppling. En komplett omdesign av hytten tar komfort och sikt till nya höjder, vilket matchas av ljudnivåer på endast 68 dB(A) och en ny fjädrad Terraglide™ framaxel som innebär att en smidig körning är säkerställd.

T7-traktorer kostar mindre att äga

Mångsidighet är kännetecknet för T7-traktorns design. Varje modell är byggd för att vara din bästa medarbetare, kapabel att ta sig an alla uppgifter och stödja dig i ditt arbete. Motortekniken från FPT Industrial innebär förlängda serviceintervaller, stabil tillförlitlighet och låg bränsleförbrukning. Det här är traktorer som kan hantera krävande arbeten på fält, ge den kraft som krävs för vallskörd och dra med den hastighet och säkerhet som krävs för transportarbeten. Ett antal automatiserade funktioner gör arbetet enklare, medan FieldOps™-uppkopplingen säkerställer att data om prestanda övervakas och registreras.



Lantbruk med komfort
Se sidan 08



Produktivitet för motor och transmission
Se sidan 14






Användning i transportarbete
Se sidan 24

Växtodling
Se sidan 26



Ta en titt på vad som är nytt

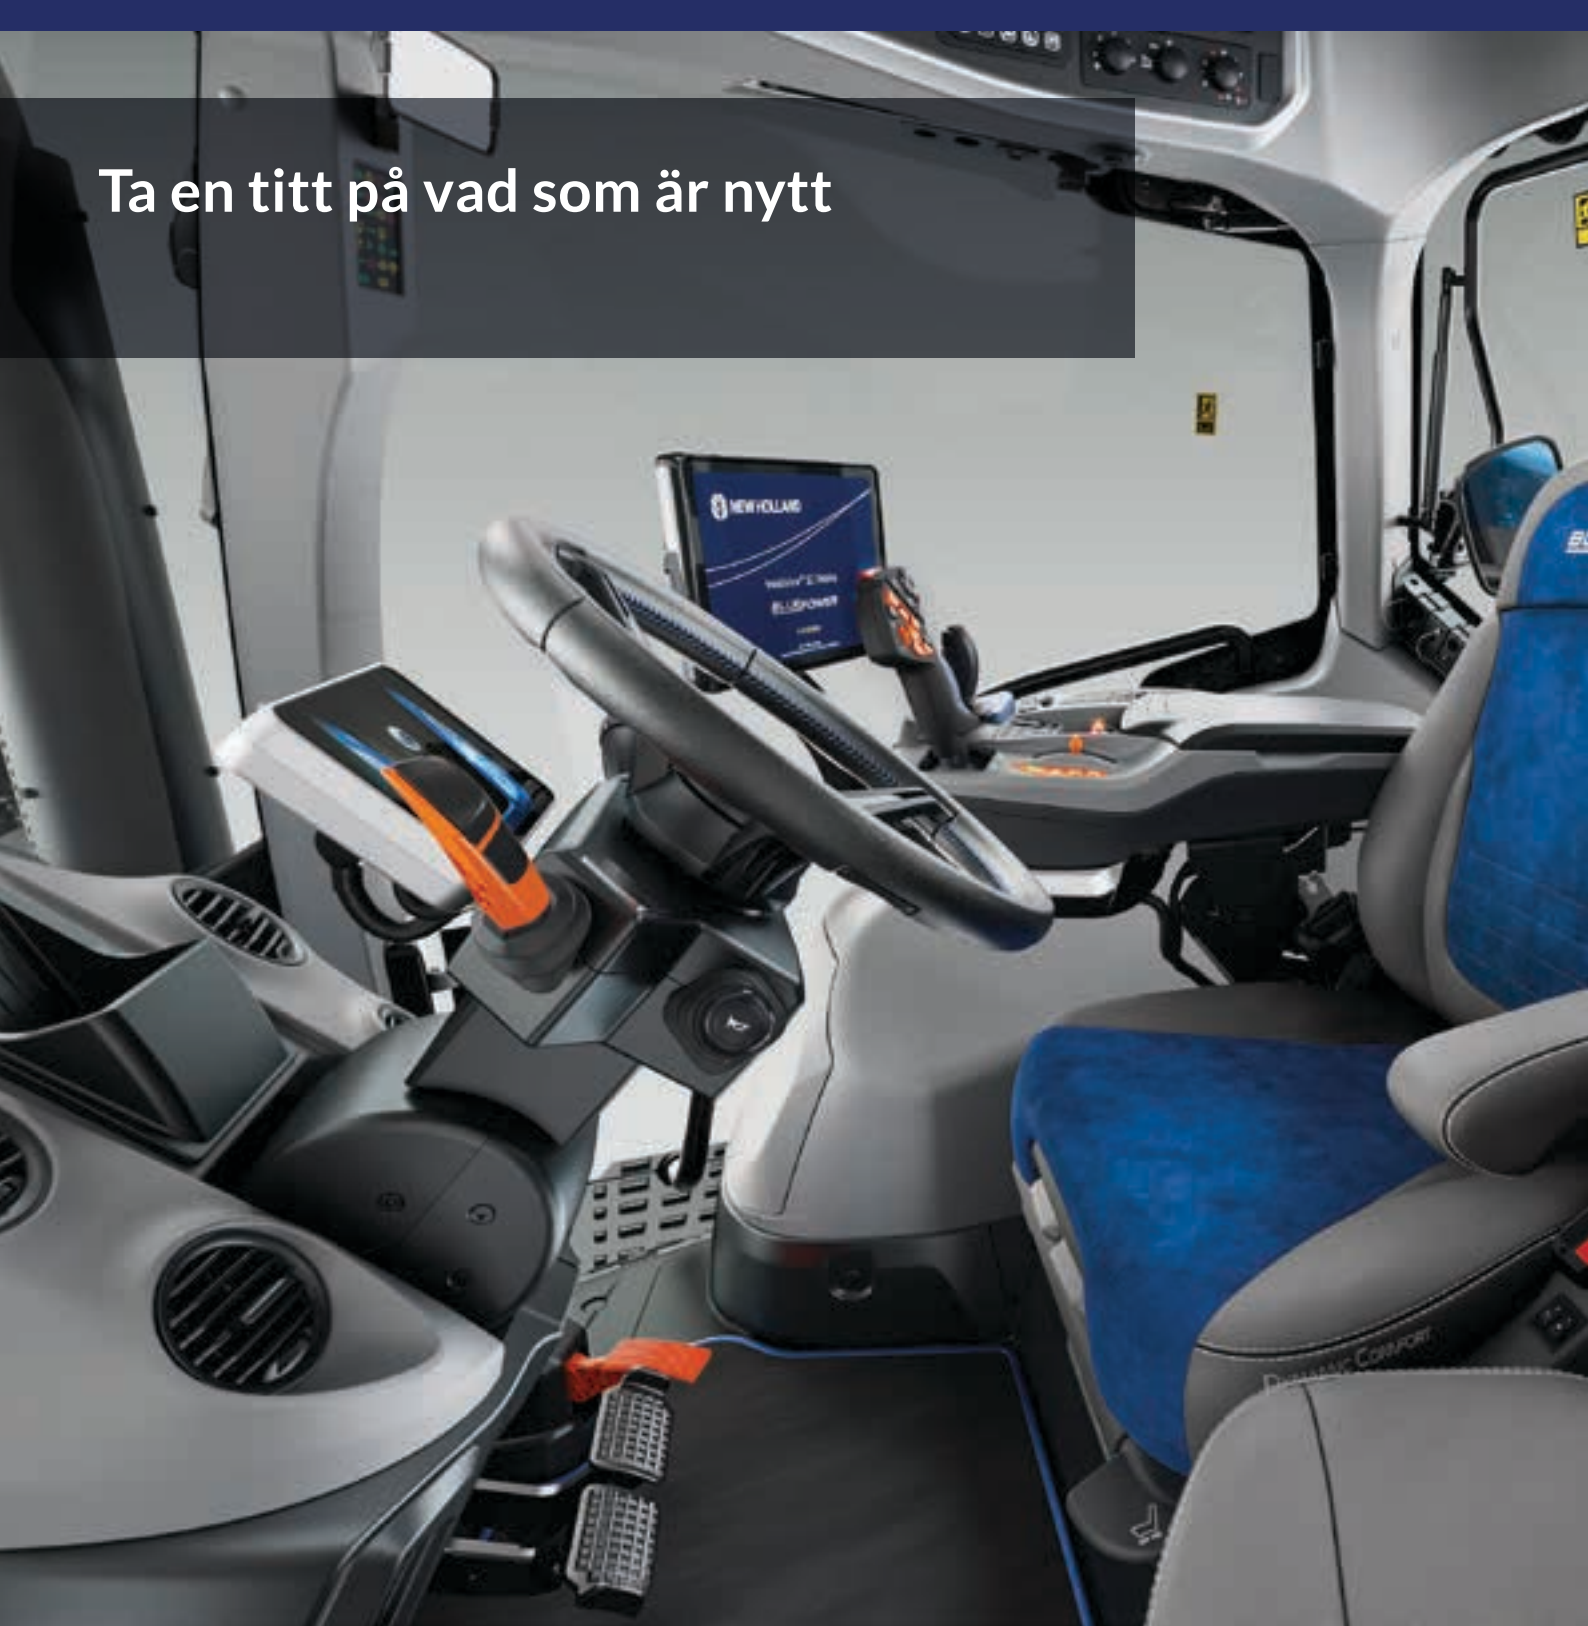



- För maximal komfort kan du välja mellan standard mekanisk Comfort Ride™ eller den nya hyttfjädringen Semi Active Comfort Ride™ eller den pneumatiska fjädringen.
- Ny Terraglide™-fjädring av framaxeln och en förbättring av vändradien med upp till 20 procent.
- Hytten med fyra stolpar har en helt omdesignad interiör för att ge dig full komfort och total kontroll.
- Sikten har förbättrats tack vare de smala stolparna, den nya motorhuvprofilen och panoramavindrutan som tillval. Inne i hytten finns det mer utrymme och allt har konstruerats med premiumkomponenter för en överlägsen miljö.
- Det nya armstödet SideWinder™ håller alla viktiga reglage nära till hands, så att du kan styra din T7-traktor med fingertoppskänsla.
- Genomtänkta detaljer inkluderar lättåtkomlig förvaring i verktygslådan för att säkra och skydda dina verktyg, och en handtvättbehållare för att hålla dig ren efter service.
- Den nya InfoView™-skärmen är monterad direkt i ditt blickfång och håller dig informerad om alla viktiga driftsdata för traktorn.
- IntelliSteer™ 12 pekskärmen håller viktiga realtidsdata om prestanda och driftsparametrar nära till hands, samtidigt som den styr funktioner som autostyrningssystemet IntelliSteer®.
- Med två djärva färger, en skulpterad huv som förbättrar sikten och LED-baklykter med New Hollands bladmönster är nya T7 distinkt utformad framifrån till bak.

Tyst, lugn och full kontroll

Det är så du kommer att känna dig i den nya T7-hytten, där allt är utformat runt föraren. Det är högre komfort, bättre sikt och en ännu lägre ljudnivå. De material och den utrustning som vi har använt för att skapa allt här är av absolut premiumkvalitet. Och resultatet? Oavsett hur många timmar jobbet tar, när det är klart kommer du att lämna hytten och känna dig lika utvilad som när du kom in, vilket inte bara bidrar till ditt välbefinnande utan även till din säkerhet.



Fantastisk utsikt i alla riktningar

Hytten med fyra stolpar ger fri sikt åt sidorna, vilket är till stor nytta vid arbeten som växtskyddsbehandlingar och för att göra säkra manövrar i trånga utrymmen. Sikten framåt är också förbättrad tack vare uppgraderingar som en 270° fronttorkare, en mer skulpterad huvprofil och en omdesignad framaxel, vilket underlättar vändtegsvändningar och arbete med frontburna redskap, medan sikten bakåt underlättas av en 180° torkare. Obehindrad sikt för arbete med frontlastare garanteras tack vare tillvalen hög sikt och panoramatak.



Komfort och bekvämlighet

Slå dig ner. Allt i den nya T7-hytten har skapats för att du ska ha det komfortabelt och ha kontroll. Vid dina fötter hittar du avgasbromsen som har flyttats för att minska ansträngningen när du bromsar, medan du till höger har det nya armstödet SideWinder™, med reglage som gör användningen ännu mer intuitiv. Du kan välja den senaste IntelliView™ 12 pekskärmen för fullständig information och fingertoppsmanövrering.

Det finns praktiska detaljer överallt, från en monteringsskena för skärmen till mer förvaringsutrymme, en kylbox som tillval och en flaskhållare i instrumentpanelen.

Ta steget in i överlägsen komfort

Ta ett steg in i ditt lyxiga fältkontor. Nya, större trappsteg och noggrant placerade integrerade handtag ger säker och enkel på- och avstigning. De passar sömlöst in i dieseltankens profil och ger en elegant design som förenar form med funktion. Du hittar också ett praktiskt förvaringsutrymme för verktygslåda i full storlek som är omsorgsfullt integrerat här för att hålla dina verktyg nära till hands.



Reglage som anpassar sig till dig och ditt arbete

Specificera dina T7-reglage exakt som du vill ha dem, från mekaniska till helt elektroniska. Viktiga funktioner kan anpassas efter önskemål och arbetsuppgifter. Det nya kompakta SideWinder™ armstödet definierar ett intuitivt gränssnitt, med en tryck-och-vrid-menyknapp eller IntelliView™ 12 pekskärm (tillval) för traktorhantering, med hjälp av ny elektronisk arkitektur med snabbare reaktivitet. Välj mellan mekaniska eller elektrohydrauliska hydrauluttag och en rad olika precisionsfunktioner, inklusive IntelliSteer® autostyrning. De nya T7-traktorerna är också förberedda för Tractor Implement Management (TIM), för anslutning till smarta redskap.



SideWinder™: Ett kännetecken för New Holland

Armstödet SideWinder™ är unikt för New Holland och är själva definitionen av att ha "allt till hands". Från CommandGrip™-multifunktionshandtaget till reglagen för motor och transmission, plus hydraul- och kopplingsfunktioner, allt är logiskt ordnat - och tack vare innovationen New Holland SideWinder™ kan hela armstödet justeras till den plats du vill ha det. Reglagen för hydrauluttag - inklusive paddlar och joystick - är konfigurerbara och bakgrundsbelysta för enkel, skräddarsydd användning.



All information i ditt blickfång

InfoView™-skärmen bakom ratten visar all viktig driftinformation för traktorn, som motorvarvtal, bränslenivå och varningssymboler, med data som kan väljas via menyknappen på SideWinder™-armstödet. Med skärmen direkt i ditt synfält är det lätt att få en överblick över allt.



IntelliView™ 12: kärnan i intelligens

Välj den nya IntelliView™ 12-skärmen - som kan monteras på armstöd eller skena - och du får en mängd maskinfördelar till hands. Dess 12"-skärm och intuitiva navigering som på en surfplatta gör den enkel att använda, och full ISOBUS-kapacitet innebär att kompatibla redskap kan anslutas sömlöst och styras med fingertoppskänsla. Med fullständig tvåvägsanslutning är den också porten till datainsamling, kartering, autostyrning och automatisk funktionshantering.

Belysning som gör natt till dag


Med de senaste belysningsvalen från New Holland kan du alltid arbeta enkelt och säkert oavsett väder eller tid på dygnet. Du kan specificera din T7 med en rad olika halogen- och LED-alternativ för transport- och arbetsbelysning, som alla hanteras på den lättnavigerade panelen i taket eller på IntelliView™ 12-skärmen. Bak till kan du till och med specificera distinkta New Holland LED-baklyktor för att få din traktor att skilja sig från mängden.





Se allt runt omkring dig

För att passa den typ och mängd av arbete du utför vid olika tider på dygnet under olika årstider kan du specificera din T7-traktor med ett brett utbud av olika belysningspaket för att maximera säkerhet och komfort. New Holland ger dig ett standardpaket med åtta arbetslampor, men du kan välja att ha upp till 22 stycken. Du kan också välja mellan sex kombinationer av tillval för lågt, panorama- eller högt tak med LED- eller halogenlampor.

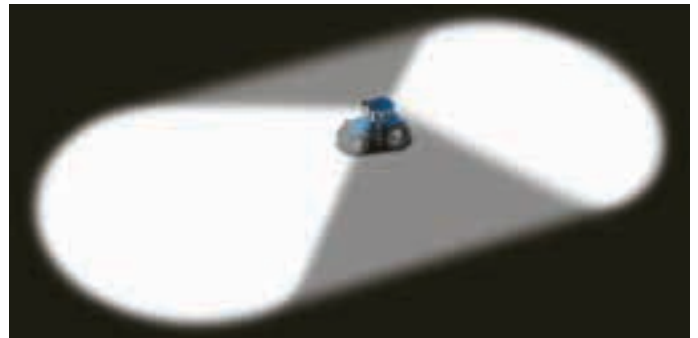

Välkommen ombord

Med tillvalsbelysningen får du en varm och ljus hälsning när du närmar dig hytten på din New Holland T7-traktor. En säker och bekväm in- och urstigning garanteras av LED-stegbelysningen och LED-hänvisningslampan i taket på hytten.



Lita på New Hollands superstyrka för att hantera din arbetsbelastning

Välj mellan fyra T7-modeller med maxeffekt från 180 till 225 hk från sexcylindriga Steg V FPT Industrial-motorer. Välj transmission - den nya Auto Command™ CVT med 3x1-steg, nya Dynamic Command™ semi-powershift med dubbelkopplingsteknik. Oavsett kombination ger den kompletta interna drivlinan dig större effektivitet och förbättrad körbarhet.


Och med en hjulbas på 2 789 mm, en totalvikt på 13 500 kg och en nyttolast på 5 500 kg har dessa traktorer statistik som matchar deras styrka.



Kraftfull, effektiv, ändamålsenlig

De nya T7-traktorerna drivs av beprövade 6,7-liters FPT Industrial NEF-motorer, med ett block och en oljesump som är konstruerade för tunga belastningar. Med ett serviceintervall på 750 timmar på motorn behöver din traktor inte ägna mycket tid åt service. Alla motorkomponenter är konstruerade för att säkerställa optimala nivåer av vridmoment, effekt, kylning och bränsleeffektivitet.


Detta leder till klassledande prestanda både på vägen och i fält. Det välkända DLG-testet genomfördes i maj 2025 och Dynamic Command™ kom in på 243 g/kWh och 257 g/kWh för Auto Command™, en fantastisk prestation för en 6-cylindrig motor i denna effektkategori. T7 SWB kan även skryta med att vara kompatibel med HVO100 eller 7 procent biobränsle.

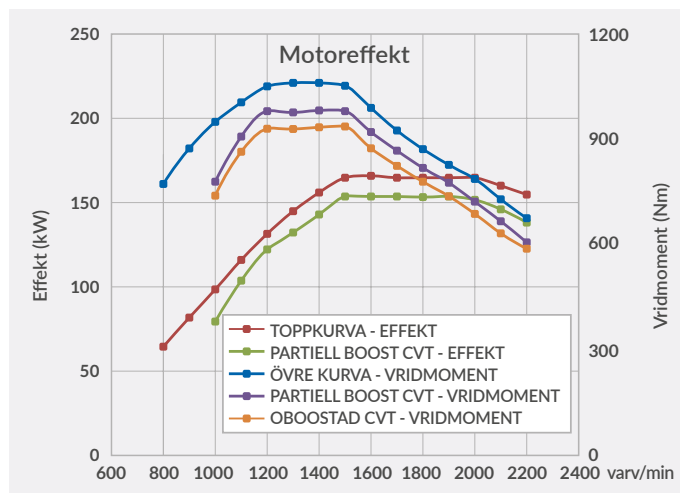

Nya Dynamic Command™

Den nya Dynamic Command™-transmissionen ger 24F/24R växlar - eller 48F/48R med krypväxel som tillval - för att exakt matcha varje uppgift, medan dess 50 km/h-kapacitet kan uppnås med en ECO-inställning som minskar bränsleförbrukningen och ljudnivån.

Dynamic start/stop-funktionen ger mycket mer komfort genom att endast använda bromspedalen för att stoppa traktorn. Komforten och körbarheten förbättras av automatisering, inklusive kick-down, smart range shifting och Ground Speed Management II, som automatiserar motor- och transmissionshanteringen för att uppnå den inställda hastigheten. Med branschledande resultat för bränsleförbrukning i officiella DLG-tester kan T7 göra anspråk på att vara bäst i klassen i kategorin med 6-cylindriga motorer.

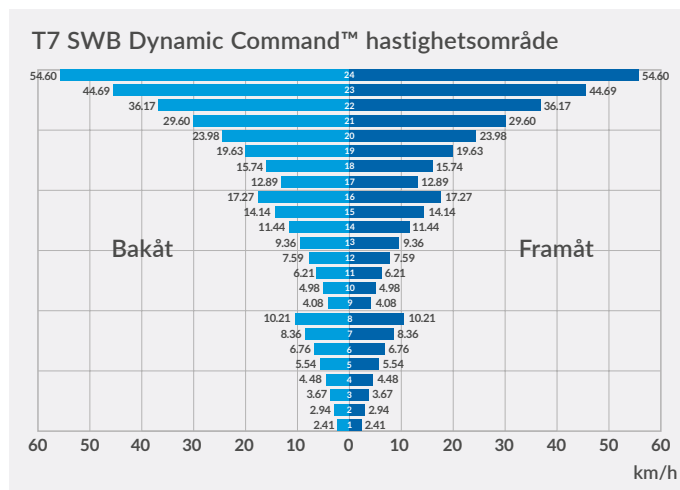

Nya Auto Command™ CVT

Med en kapacitet på 50 km/h ger den nya steglösa transmissionen Auto Command™ med 3x1 område dig bättre komfort och körbarhet, högre effektivitet och ännu mer prestanda och produktivitet, för en mer mångsidig matchning som passar alla användningsområden. Du kan uppnå konstant, jämn effekt och hastighet, dra nytta av högre mekanisk effektivitet och dragkraft och ha flexibiliteten att köra i kraftuttags-, transport-, Cruise- eller manuellt läge för att matcha ditt arbete.

Stabil, komfortabel och smidig

Komfort var ett viktigt fokusområde när New Holland gjorde om designen av T7-traktorserien.

Det är därför dessa traktorer har en helt ny framaxel med ett nytt fjädringssystem, plus nya tillval för hytten, som alla bidrar till en förbättrad körning. Den nya framaxeln ger också andra fördelar, bland annat förbättrad manövrerbarhet och en minskad vändradie.



Tre sätt att säkerställa en smidig körning

Vi vet att förarkomfort är av yttersta vikt under de långa timmarna i hytten. Därför finns de nya T7-traktorerna med tre olika typer av fjädring i hytten.



Mekanisk, justerbar beroende på belastningen i hytten, med fem valbara inställningar. En pneumatisk lösning som höjer förarupplevelsen ytterligare, och slutligen ett hydrauliskt tillval som är helt aktivt, möjliggör förval av olika konfigurerbara lägen och inkluderar proaktiv antirulllogik.

Välj den axel som passar din situation

Specificera den T7 som är rätt för dig med den framaxel som matchar den planerade arbetsbelastningen. Med två framaxelalternativ kan både standard och heavy duty beställas fjädrad eller fjädrad med bromsar. I kombination med ett nytt axelstöd och en omarbetad form av huven har den nya axeldesignen minskat vändcirkeln med 20 % till 11,4 m, vilket ger snabbare och effektivare vändtegsvändningar. Tillsammans med den nya formen på huven definierar denna omkonstruktion av fronten den nya T7.

Terraglide™-fjädring fram tar hand om ojämnheter

New Hollands ingenjörer har helt omarbetat framaxelarkitekturen på de nya T7-traktorerna för att integrera en ny framaxelfjädring med kinematisk design av sadeltyp. Med inställningarna mjuk, medium, hård eller auto ger systemets dubbelverkande dämpningscylindrar och ackumulatorer +60 mm och -45 mm vertikal rörelse, med adaptiv styrlogik som anpassas efter belastningen på traktorn, så att du kan hålla dig komfortabel oavsett terräng.

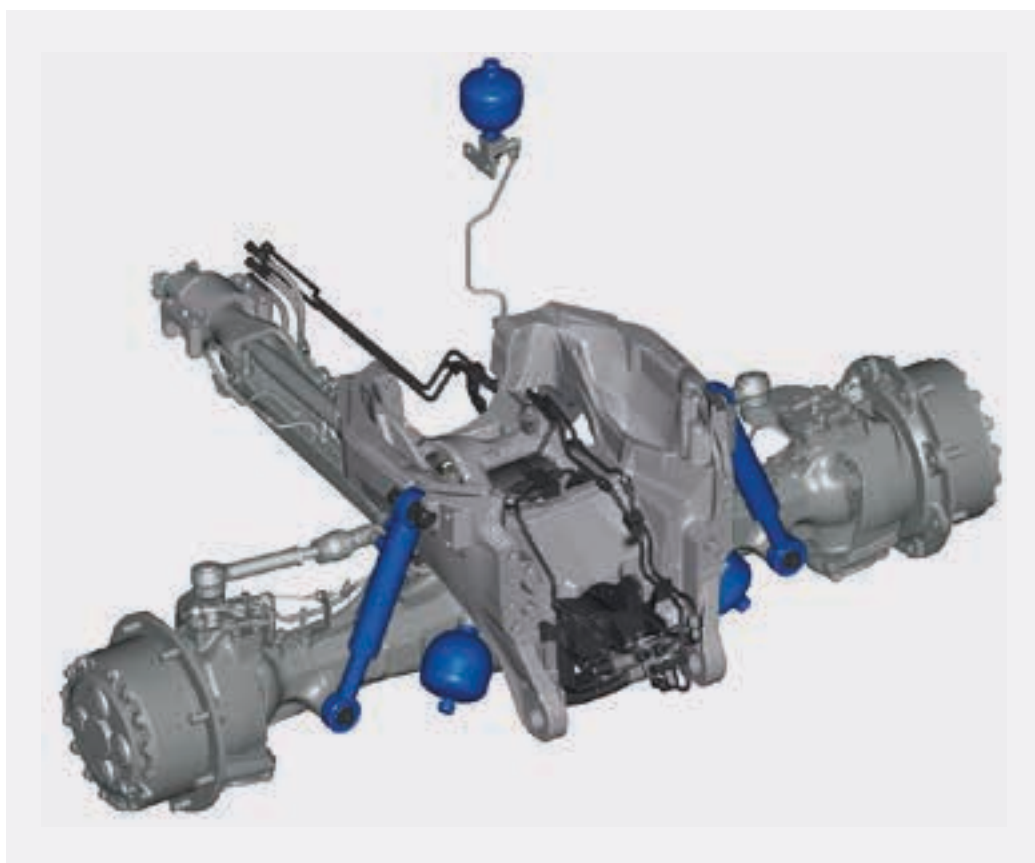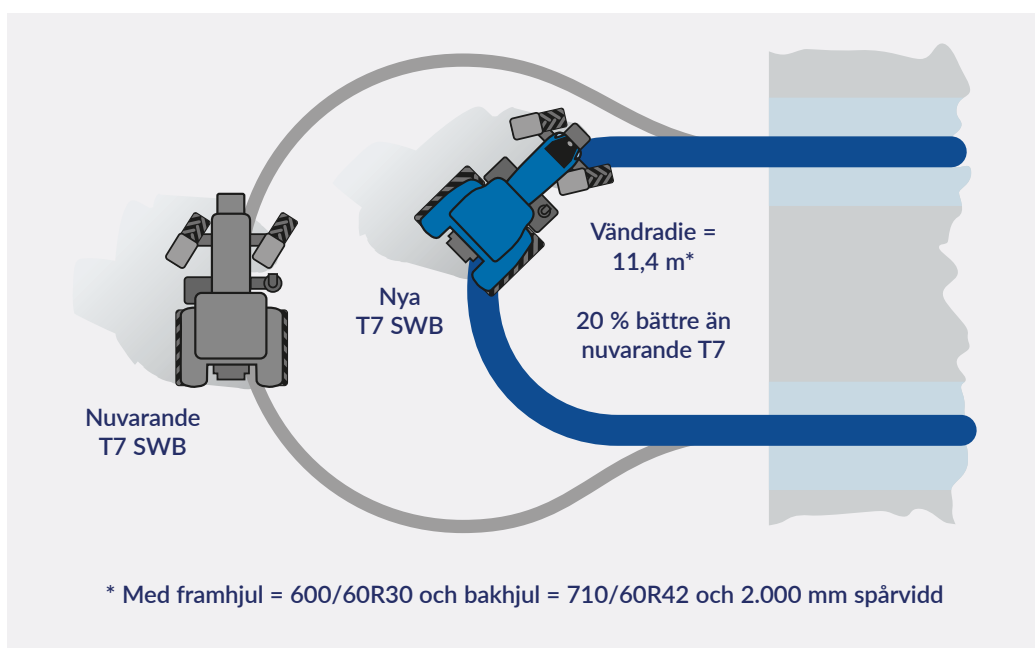

Gjord för enkelt arbete med frontburna redskap

Med T7-paketet för frontburna redskap kan du dra nytta av extra effekt och enkel användning för att mer än fördubbla din traktors mångsidighet och produktivitet. Ett kraftuttag med våtkoppling innebär ökad hållbarhet, minskat underhåll och mindre ljud, medan frontlyften i kategori III har en lyftkapacitet på 4 180 kg, och det finns tre hydrauluttag plus ett ISOBUS-uttag.

1. Upp till två uppsättningar hydrauluttag fram, med friflödesretur och elektrisk styrning av lyften
2. ISOBUS fram, eluttag och styrning av frontlyften
3. Kategori 3-frontlyft med 4 180 kg lyftkapacitet vid kopplingspunkterna
4. Kraftuttag fram med våt koppling och 1 000 varvtal





Kraftuttag fram med våt koppling

Med ett kraftuttagsvarvtal på 1.000 varv/min är det nya paketet med frontlyft den perfekta partnern för att få ut mer av en T7-traktor utrustad med frontlyft. Våtkopplingsdesignen gör arbetet betydligt tystare och innebär att drivningen är underhållsfri.

Tillval för frontlyft ger mångsidighet utan kompromisser

Med T7-frontlyftens konstruktion behöver man inte kompromissa med frontlastare, de fungerar fint tillsammans. Upp till fyra mittmonterade hydrauluttag kan specificeras för att försörja frontlyften och frontlastaren, och det är enkelt att leda olja mellan dem.

Detta är en konstruktion som är gjord för att göra livet enkelt.

Kapacitet för att matcha förmåga

Kopplingarna för redskapen är logiskt placerade och lättåtkomliga för säker och snabb tillkoppling. Ett nytt horisontellt hydraulblock gör att hydraulslangarna kan kopplas snabbt och korrekt, medan eluttagen är lätta att se och inom räckhåll, liksom den pneumatiska bromsventilen för släpvagnen. För marknader där en pick-up-koppling krävs finns en ny oberoende pick-up-koppling utan lyftstänger, med en enklare men mer robust konstruktion. Upp till fyra mekaniska eller fem elektroniska hydrauluttag kan specificeras, plus en Power Beyond-koppling och ett automatiskt lås för släpvalsstyrning. Med en lyftkapacitet på 8.390 kg för trepunktslyften kan du enkelt hantera tunga redskap.

1. Horisontell layout för hydrauluttag med tydlig identifiering
2. Kraftuttag, dragkrok och konfigurerbara knappar för styrning av hydrauluttag
3. Kategori 3/3 N bakre lyft med 8380 kg lyftkapacitet vid kopplingspunkterna
4. Stort utbud med 3 / 4 / 5 elektroniska eller mekaniska hydrauluttag, med eller utan Power Beyond
5. Välj till hydraulstabilisatorer och hydrauliskt justerbar lyftarm
6. Automatiskt styrlås för släpvagn






Omfattande paket med kraftuttag

Förutom de förväntade kraftuttagshastigheterna på 540 varv/min och 1.000 varv/min som du kan förvänta dig att hitta bak på traktorer som den nya T7-serien, erbjuder de senaste modellerna även 540E och 1.000E för bränslebesparing vid lättare arbeten. Oavsett vilket redskap du arbetar med och under vilka förhållanden, kommer du att hitta den kraftuttagshastighet som passar dig.



Kraften för att matcha kraven från alla redskap

Med en lastavkännande pump med sluten krets som levererar 125, 150 eller 170 l/min kommer du i en T7-traktor aldrig att få brist på hydraulflöde, oavsett hur krävande redskap du arbetar med. Det är möjligt att specificera upp till fem hydrauluttag bak och upp till fyra hydrauluttag fram och i mitten. För enkel och snabb koppling av redskap finns det reglage både fram och bak på traktorn. De hanterar lyftarmar och toppstång och ett reglage är konfigurerbart.

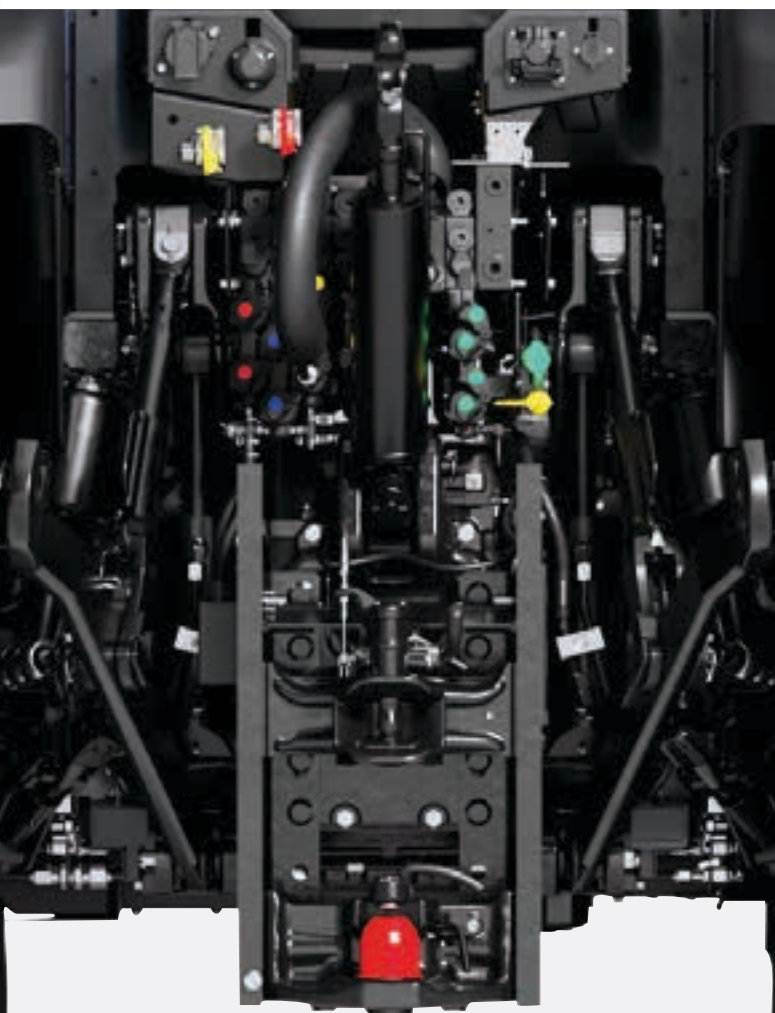

Koppla ihop rent och snabbt

Ett nydesignat arrangemang som placerar de bakre hydrauluttagen i en lättåtkomlig horisontell stapel, färgkodade för enkel identifiering, helt omkonfigurerbara från hytten och tryckavlastningsventiler för enkel frånkoppling.

ISOBUS-, släpvagnsel- och bromsanslutningar är alla logiskt placerade för enkel koppling.

Yttre knapp för styrning av hydrauluttag kan konfigureras för att styra valfritt hydrauluttag, hydraulisk toppstång eller hydraulisk dragkrok.

Mästaren på blandade arbetsuppgifter på gården

Nya T7 är traktorn som bevisar att det är möjligt att blanda effekt med precis rätt mängd skräddarsydd teknik för att hantera behoven på de olika lantbruken. Den har musklerna för att klara krävande arbeten i fält, ett skonsamt fotavtryck för att hantera vallskörden och manövrerbarheten för att arbeta med frontlastare. Den kan också arbeta med redskap, från den enklaste till den mest avancerade och uppkopplade.


Och den kan specificeras med mekaniska reglage eller helt elektroniska omkopplare och pekskärm med anpassningsbar konfiguration.

Du kan till och med få ett tak som matchar dina behov, från standardhögt till lågt eller panoramatak.



Rörelse i hytten
System av
System på

Kraftuttagsvarvtal
System av
System på

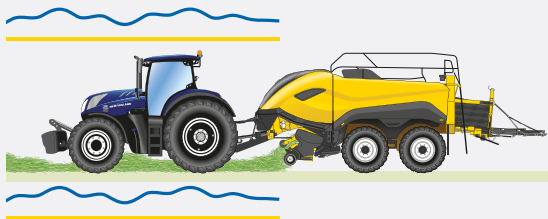

Integrerad styrning av storbalspressar

Integrated Large Square Baler Control på T7-traktorer förbättrar förarkomforten genom att optimera samspelet mellan traktorn och storbalspressen. Genom att förutse pressens kolvslag bibehålls ett jämnare motor- och kraftuttagsvarvtal, hytten rör sig 15 procent mindre och bränsleförbrukningen minskar med upp till 12 procent under hela presscykeln.



Gjord för att matcha med en frontlastare från New Holland

New Hollands T7-traktorer är konstruerade för sömlös integrering med New Hollands frontlastare. New Holland 600LA- och 700LA-modellerna, som lyfter upp till 3 385 kg, är perfekt anpassade till T7-serien. Styrningen av frontlastaren är enkel tack vare att joysticken är integrerad i armstödet, och med tillvalet panoramatakt är det lätt att se lasten i full höjd.

Full kompatibilitet med frontlyften

Bara för att du arbetar med din frontlastare betyder det inte att du måste kompromissa med traktorns frontlyft, eller vice versa. Med en T7-traktor och en New Holland frontlastare är de två perfekt kompatibla utan problem.



Tunga transporter med mycket effektiva hastigheter

Komfort, kapacitet och smidig transmission gör New Hollands T7-traktorer till den perfekta partnern för transportuppgifter.

Den nya steglösa Auto Command™-transmissionen, som klarar 50 km/h, gör allt arbete för föraren och ger den komfort, effektivitet, prestanda och produktivitet som krävs för tunga transporter. Och nya Dynamic Command™, som även den klarar 50 km/h vilket kan uppnås med en ECO-inställning som minskar bränsleförbrukningen och ljudnivåerna.


Inget annat är lika effektivt som en T7

Nya T7 har utformats för att arbeta med maximal effektivitet, oavsett om det är i fält eller på vägen. En högre bruttovikt på 13 500 kg innebär att du kan dra mer, och en nyttolast på 5.500 kg innebär att du också kan transportera mer. FPT Industrial-motorns flacka transportkurva ger förbättrad körbarhet, medan både Auto Command™- och Dynamic Command™-transmissionerna har automatiserade funktioner som maximerar effektiviteten.

Och med de kombinerade effekterna av New Hollands fjädrade framaxel och hyttens fjädring färdas du komfortabelt oavsett terräng.

Intelligent släpvnagsbromsning

Det prisbelönta New Holland Intelligence Trailer Braking-systemet på T7 Auto Command™-traktorer ger högre stabilitet vid inbromsning med släp, för ökad säkerhet. När föraren minskar traktorns hastighet anpassar systemet inbromsningen av traktorn och släpet genom att bara använda transmissionen, utan att använda bromsarna.

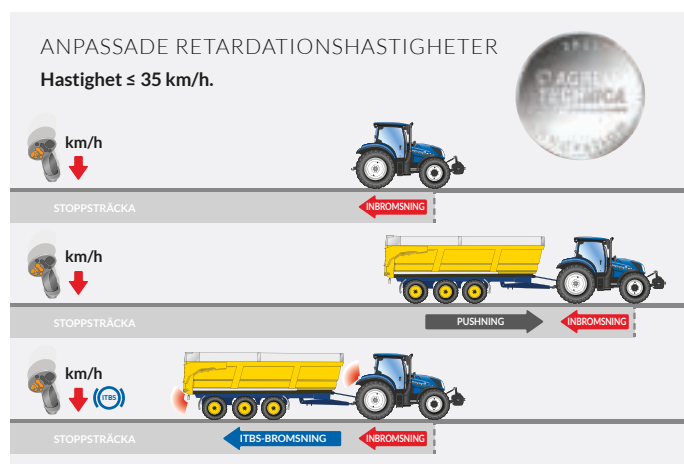

Automatiskt lås för släpvnagsstyrning

Denna funktion låser styrbara släpvnagsaxlar vid backning och höga hastigheter. Den automatiska aktiveringen av systemet bidrar också till att undvika skador på mark eller gräsvål.





Precision och effekt i växtodlingen

Förutom Auto Command™ finns New Holland T7-traktorerna med Dynamic Command™-transmission 24F/24R, som kan fås med krypväxel som fördubblar antalet växlar till 48F/48R, perfekt för plantering och skörd av grönsaker. Ett komplett utbud av precisionsjordbruksteknik matchar behoven hos moderna växtodlingsgårdar, inklusive olika autostyrningsalternativ, IntelliTurn™ automatiserad vändtegsvändning och IntelliField™ linjedelning. Dessa traktorer är TIM-kompatibla och ISOBUS-klara för automatisk styrning av bomsektioner och variabel dosering. Och naturligtvis är dataregistrering och tvåvägsöverföring automatiserad via New Holland FieldOps™-portalen på nätet.

En kombination som skapar ett kraftfullt paket

De enskilda komponenterna spelar alla sin roll, men det är det exakta sätt på vilket de har konstruerats i harmoni med varandra som gör nya T7 till det bästa valet som din partner i växtodlingen. Hela drivlinan är konstruerad för maximal dragkraft vid lägsta möjliga bränsleförbrukning, medan motorns vridmomentkurva säkerställer att du får mest dragkraft med ett lågt motorvarvtal.



Vändtegsautomatik II

Med HTS II är det slut på multitasking vid varje vändtegsvändning. Kompletta vändtegsprocesser, inklusive full redskapshandtering, kan spelas in live eller skapas manuellt på IntelliView™ 12-skärmen. En redigeringsfunktion gör det möjligt att finjustera programmet om det behövs.

CustomSteer™ styrning med variabelt rattutslag

För att minska antal varv på ratten när du svänger i fält eller gården kan CustomSteer™ justera styrförhållandet och minska antalet varv för att uppnå fullt rattutslag. Du kan även ställa in ett annat förhållande i backväxeln för att backa med släpvagn.

IntelliTurn™ automatiserad vändning i slutet av raden/på vändtegen

IntelliTurn™ gör att du kan automatisera styrningen under en vändtegsvändning, med precisionsval av den optimala vägen för att minimera manövertiden och packningen på vändtegen. IntelliTurn™ och HTS II-funktionerna kan kombineras för att helt automatisera alla processer vid vändtegsvändning.



Delning av IntelliField™-data

Med IntelliField™ är det enkelt att dela data som arbetsuppgifter, styrlinjer och täckning mellan kompatibla skärmar på andra maskiner som arbetar på samma fält. Resultatet blir att produktiviteten ökar och att alla arbetar sömlöst med samma information.

Små detaljer som gör stor skillnad

Bekväma funktioner

På den högra sidan som leder upp till de nya T7-traktorerna hittar du små genomtänkta detaljer som visar hur våra designers tänker på dina dagliga behov. Integrerad verktygslåda gör att du kan förvara allt du behöver på ett tryggt och säkert ställe, medan en femliters vattentank gör att du kan tvätta händerna efter service. Du hittar också förbättrad åtkomst till batteriet för att kontrollera elektrolytnivåerna. Ingenjörerna tänker också på förarens behov inne i hytten med till exempel en flaskhållare till höger bak på sätet.





Val av tillval för bakskärmar

De bakre skärmarna kan specificeras utan förlängningar, eller med smala eller med breda. Där det är viktigt ändrar detta traktorns totala bredd från 2 130 mm till 2 352 mm och 2 512 mm.



Mer plats för allt du behöver ha med dig

Även i dagens moderna traktorhytter finns det sällan tillräckligt med förvaringsutrymme för allt du behöver bära med dig under en dags arbete - eller till och med under en hel arbetssäsong. New Holland har svarat på detta med nya T7. Det finns mer förvaringsutrymme var du än tittar, för både små och stora föremål. En kylbox som tillval ger gott om plats för dagens mat och dryck, medan en flaskhållare i instrumentpanelen håller stora flaskor säkra.

New Holland FieldOps™ gör det möjligt för dig att hantera maskin- och växtodlingsdata på en och samma plats. Hantera data snabbt, förbättra ditt arbete i fält eller på distans och fatta välgrundade beslut baserat på din växtodling.

Övervaka maskiner i nära realtid

Håll koll på maskinaktiviteten med spårning i nära realtid för maskinparametrar, plats, jobbstatus och slutförda arbetsuppgifter. Planera nästa steg i arbetet baserat på var maskinerna befinner sig just nu och få tillgång till 24-timmars maskinhistorik för att optimera varje rörelse. Upptäck snabbt onormala maskinförhållanden med anpassningsbara varningar och lös kritiska händelser för att maximera drifttiden.



Proaktivt stöd från återförsäljaren

Håll kontakten med din lokala New Holland-återförsäljare för att hålla igång verksamheten genom att se till att alla potentiella problem identifieras och åtgärdas omgående för att minimera stilleståndstiden och maximera produktiviteten.




Optimera användningen av insatsvaror med smartare planering och handlingsbara insikter
Öka produktiviteten och effektiviteten i arbetet
Maximera drifttiden med proaktiv övervakning




Hantera uppgifter och visualisera skikt med växtodlingsdata

Skapa och skicka parametrar som namn på fält, gränser, styrlinjer och recept direkt till din New Holland och kompatibla tredjepartsmaskiner. Överför avkastnings- och andra data sömlöst till FieldOps™ för centraliserad hantering. Få kraftfulla insikter om dina fält med hjälp av djupgående analysverktyg. Visa och jämför flera lager av växtodlingsdata under hela säsongen och år från år för att stödja bättre beslutsfattande och långsiktig planering.

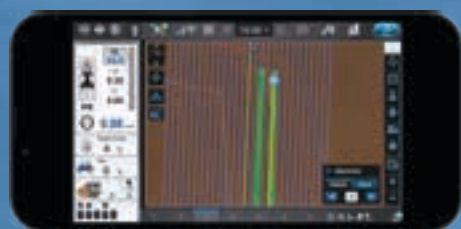

Ge dina förare extra stöd genom **fjärrvisning av skärmen**. Använd FieldOps™ för att hjälpa förarna att göra justeringar i realtid, nästan som om du vore med dem i hytten.

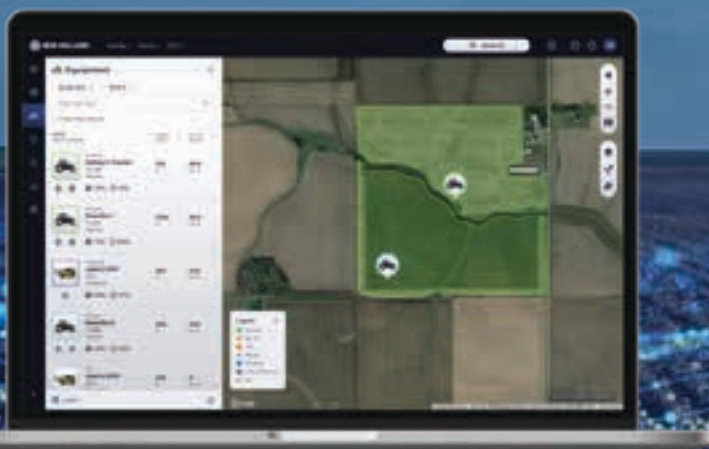

Skapa ett gratis New Holland
FieldOps™-konto och koppla upp dig!



fieldops.newholland.com

New Holland eftermarknadsprodukter och -tjänster

När du väljer New Holland har du gjort ett kvalitetsval. Du är redo att börja din resa med oss och vårt nätverk, och kan räkna med ett brett utbud av kvalitetsprodukter och professionella tjänster som är tillgängliga och följer dig säsong efter säsong.

GENUINE PARTS

Högsta prestanda garanteras alltid

New Holland strävar efter att hålla dina maskiner i toppskick med samma prestanda som nya maskiner och erbjuder ett brett utbud av originaldelar, tillverkade enligt samma höga standard och med samma högkvalitativa komponenter som i nya maskiner.

Originaldelar är resultatet av en certifierad leveranskedja och stränga tester av överensstämmelse, tillförlitlighet och hållbarhet, för att säkerställa konsekvent höga säkerhets- och prestandanivåer över tid.



REMAN PARTS

Rekommenderas för din äldre New Holland-maskin

Att välja Reman-serien innebär att vi använder vår cirkulära produktlivscykelstrategi med säkerheten att de komponenter som är monterade på din maskin kommer att vara lika effektiva som nya.

Tack vare den oöverträffade kunskap som förvärvats under de senaste decennierna är New Holland den perfekta partnern för en denna komplexa och sofistikerade industriprocess, och fabriksrenoverar de viktigaste komponenterna till din maskin på ett hållbart sätt med högsta tänkbara standard, för att garantera samma kvalitet som för nya maskiner till ett överkomligt pris.

ACCESSORIES

Anpassad till ditt jordbruk

Varje dag genomför New Holland lösningar som gör din maskin unik och tillförlitlig, och täcker varje enskilt behov.

Från säkerhet till produktivitet, från komfort till effekt, är hela tillbehörssortimentet anpassat till dina specifika arbetsuppgifter, som enskilda delar eller i satser som konfigurerats av din New Holland-återförsäljare.

Ambra smörjmedel

Med rätt smörjmedel kan du skydda din maskin, minimera underhållet och stilleståndstiden och förbättra dina prestanda.

Ambra Lubricants-serien, som utvecklats av Petronas specifikt för New Holland-maskiner, är vårt rekommenderade val.



ORIGINALDELAR: när som helst, var som helst!

Välj mellan Click & Collect eller hemleverans på MYCNHSTORE.



Beställ dina delar på www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service, som utvecklats av New Holland, är det nya, professionella och flexibla programmet för planerat underhåll, som är utformat för att underlätta det långsiktiga rutinunderhållet.

Planerat underhåll är en viktig faktor för att alltid hålla din utrustning i gott skick och maximera prestanda och drifttid genom schemalagda arbeten som utförs av professionella servicetekniker från New Holland-återförsäljaren, med endast originaldelar och originalsmörjmedel.

Uppkopplade tjänster



New Holland FieldOps™ är telematikportalen för att ständigt övervaka din utrustning från ditt kontor. Med New Holland FieldOps™ kan du övervaka platserna och användningen av din maskinpark, styra precisionsjordbruk, få återförsäljarens fjärrsupport dygnet runt och mycket mer.

New Hollands tekniker i återförsäljarens IntelliCentre fjärrövervakar de uppkopplade maskinerna och avväjjer eventuella fel innan de ens inträffar.

UPTIME SUPPORT

Under högsäsong är våra Uptime Support-experters redo att stödja dig dygnet runt, så snart din begäran om assistans har registrerats.

Tillsammans med din New Holland-återförsäljare gör vi allt vi kan för att ge snabbast och mest effektiva support, tills problemet är löst och du är tillbaka i fält! Du kan aktivera Uptime Support via MyNH App.

UPTIME WARRANTY

Med Uptime Warranty är du säker på att alla fel åtgärdas professionellt av specialiserade -servicetekniker från New Holland återförsäljaren, och utan du behöver betala för det, vilket håller driftskostnaderna under kontroll.

Uptime Warranty är New Hollands utökade garantiprogram som erbjuder maximalt skydd, minimal kostnad och högsta andrahandsvärde.

Ingår i T7 Standard hjulbas serien



New Holland Uptime Pack – alla de bästa tjänsterna i ett paket

Uptime Pack samlar det bästa från New Hollands eftermarknadstjänster i olika paket, som är utformade för att maximera drifttiden, förbättra driftsäkerheten, hålla kostnaderna under kontroll och öka produktiviteten. Det finns tre supportnivåer för våra kunder: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus och Uptime Pack Premium.



Bedriv ditt jordbruk med sinnesro



Maximera din drifttid



Var uppkopplad till ditt jordbruk



Förbättra din produktivitet



New Holland design

Vill du göra New Holland till en del av din vardag? Bläddra i det omfattande urvalet på www.newhollandstyle.com

Ett stort utbud av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och ett stort urval av skalmodeller, tillsammans med så mycket mer. New Holland. Lika individuell som du.

Modeller	T7.180	T7.190	T7.210	T7.225
Motor från New Holland*				
Antal cylindrar / överladdning / ventiler per cylinder	6/ TTA / 4			
Överensstämmer med utsläppsbestämmelser	Steg V			
ECOBlue™ HI-eSCR-system (Selective Catalytic Reduction)	●			
Godkänd biodieselblandning**	B7			
Volym (cm³)	6728			
Max hästkrafter vid 1600 varv/min (kW/hk)	133/181	141/192	155/211	166/226
Nominell hastighet @ 2200 varv/min (kW/hk)	132/179	140/190	150/204	155/211
Max vridmoment @ 1300 varv/min (Nm)	844	906	979	1063
Ökning av vridmoment Standard / EPM (%)	29	30	28	31
Reversibel fläkt	○			
Diesolvolum i standardtank (liter)	350			
AdBlue tankens volym (liter)	50			
Serviceintervall (timmar)	750			
Dynamic Command™-transmission				
IntelliShift™-system	●			
Powershuttle-spak med reglage för inställning av aggressivitet	●			
Funktioner för automatisk transmission	●			
Dynamic Command™ (40 km/h)	○			
24 x 24 DCT - 40 km/h ECO	●			
24 x 24 DCT - 40 km/h ECO med krypväxel (48 x 48)	○			
24 x 24 DCT - 50 km/h ECO	○			
24 x 24 DCT - 50 km/h ECO med krypväxel (48 x 48)	○			
Auto Command™ steglös transmission				
Powershuttle-spak med reglage för inställning av aggressivitet	●			
Aktiv StopStart-funktion	●			
Kraftbaserad framdrivningsreglering	●			
3x1 CVT - 40 km/h ECO	●			
Min. hastighet / Max hastighet (km/h)	0,03 / 40			
3x1 CVT - 50 km/h ECO	○			
Min. hastighet / Max hastighet (km/h)	0,03 / 50			
Elektrisk utrustning				
12 volts generator Standard / Tillval (Ampere)	170 / 250			
Axlar				
4WD framaxel klass 3.6	●			
4WD framaxel HD klass 4.1	○			
Terraglide™-fjädring av framaxel	○			
Max Styrvinkel Standard / Terraglide™-axel (°)	55			
System för CustomSteer™	○			
Terralock™-funktioner	●			
Dynamiska främre skärmar	●			
Öppen bakaxel	○			
Vändradie med Standard / Terraglide™-fjädring framaxel (mm)	11400			
Hydraulsystem				
Lastavkänning i stängt centrum (CCLS)	●			
Flöde från huvudpump (l/min)	150			
Tillval MegaFlow™ (l/min)	170			
Elektronisk dragkraftsreglering (EDC)	●			
Max antal Mekaniska bakre hydrauluttag	4 + Power Beyond			
Max antal Elektroniska bakre hydrauluttag	5 + Power Beyond			
Avancerad joystick-styrning (framåt/bakåt + växling)	○			
Max antal mittmonterade hydrauluttag	4			
Lyft				
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkterna (kg)	8380			
Max lyftkapacitet genom hela räckvidden (610 mm bakom kopplingspunkterna) (kg)	7450			
Frontlyftens lyftkapacitet vid kopplingspunkterna (genom hela räckvidden) (kg)	4180			
Förberedd för lastare	○			
Bromsar				
Dynamic Command™ elektronisk parkeringsbroms	○			
Auto Command elektronisk parkeringsbroms	●			
Hydrauliska släpvagnsbromsar	○			
Pneumatiska släpvagnsbromsar	○			
Intelligent släpvagnsbromssystem	○			
Kraftuttag				
Automatisk mjukstart	●			
Motorns varvtal vid olika kraftuttagshastigheter: 540 / 540 E / 1000 / 1000 E (varv/min)	1901 / 1575 / 1929 / 1594			
Automatisk hantering av kraftuttag	●			
Främre kraftuttag 1000 varv/min	○			
Vät koppling	●			

Modeller	T7.180	T7.190	T7.210	T7.225
Hytt				
Fyra stolpars 360° Horizon™-hytt med FOPS - OECD kod 10 nivå 1			●	
Kategorinivå för Horizon™-hytten - EN 15695			2	
Taklucka med hög sikt - Lågt tak / Högt tak / Panoramatak			○ / ● / ○	
Uppvärmd främre och bakre ruta			○	
Halogenbelysningspaket med 8 lampor			○	
Paket med halogenbelysning med 12 lampor			●	
LED-belysningspaket med 12 lampor			○	
LED-belysningspaket med 14 lampor			○	
LED-belysningspaket med 18 lampor			○	
LED belysningspaket med 22 lampor			○	
Komfort-säte med säkerhetsbälte			●	
Dynamic Comfort™-säte med säkerhetsbälte			○	
Auto Comfort™ aktiv klimatkontroll, lädersäte med säkerhetsbälte			○	
Instruktörssäte med säkerhetsbälte			●	
Blue Power paket: Metallic blå och silverfärg			○	
Luftkonditionering			●	
Automatisk klimatstyrning			○	
MP3 Bluetooth / DAB-radio (handsfree för telefonsamtal)			○	
Splitterskyddade teleskopspeglar			●	
Splitterfria teleskopspeglar med vidvinkel			○	
Comfort Ride™ fjädring i hytten			○	
Skärmmonterade yttre reglage för kraftuttag och lyft			○	
Skärmmonterade yttre reglage för hydrauluttag			●	
Auto Command™ optimal ljudnivå i hytten - 77 / 311EEC [dB(A)]			68	
Fabriksmonterade roterande varningsljus (1 / 2)			○	
Teknik ombord				
SideWinder™ armstöd			●	
CommandGrip™-handtag			●	
InfoView™ skärm			●	
Auto Command™ IntelliView™ 12 färgskärm			○	
Dubbel IntelliView™ 12 färgskärm med ISO 11783-kontakt			○	
Kameraanslutning			○	
Skärmmonteringsfäste i hytten			○	
Förberedd för IntelliSteer®-styrning			○	
Vändtegsautomatik (HTS)			●	
IntelliTurn™ med system för vändtegsautomatik (HTS)			○	
ISOBUS (extern anslutning och anslutning i hytten)			○	
IntelliField™ data om gränser, kartor och styrningslinjer för delning mellan maskiner			○	
FieldOps™ (uppkopplingsmöjligheter ingår)			●	
Vikter				
Standard framaxel, utan FHPL/kraftuttag/bränsle/förare (kg)			7600	
HD 4.1 Terraglide™ fjädrad framaxel med FHPL/kraftuttag/bränsle/förare/710 bakaxel (kg)			8400	
Max tillåten vikt vid 50 km/h (klass 3.6) (kg)			11500	
Max tillåten vikt vid 50 km/h (HD-klass 4.1) (kg)			13500	

● Standard ○ Tillval * Utvecklad av FPT Industrial ** Villkor gäller



Mått	T7.180 - T7.225
Med bakdäcksstorlek (radiusindex)	650 till 950
A Totallängd inkl. viktpaket och trepunktslyft (mm)	5003
B Minsta bredd (mm)	2549
C Höjd från bakaxelns centrum till hyttens överkant (mm)	2083 till 2301
D Totalhöjd med GPS (mm)	2614 till 3232
E Hjulbas Standardaxel (mm)	2789
F Spårvidd (min./max.) (mm)	1556 / 2268
G Markfrigång (beroende på bakdäckens storlek, lyft eller dragkrok) (mm)	430 till 480



www.newholland.com



Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 12/25 - (Turin) - 250000/SOO