


TH6.26

TH6.26



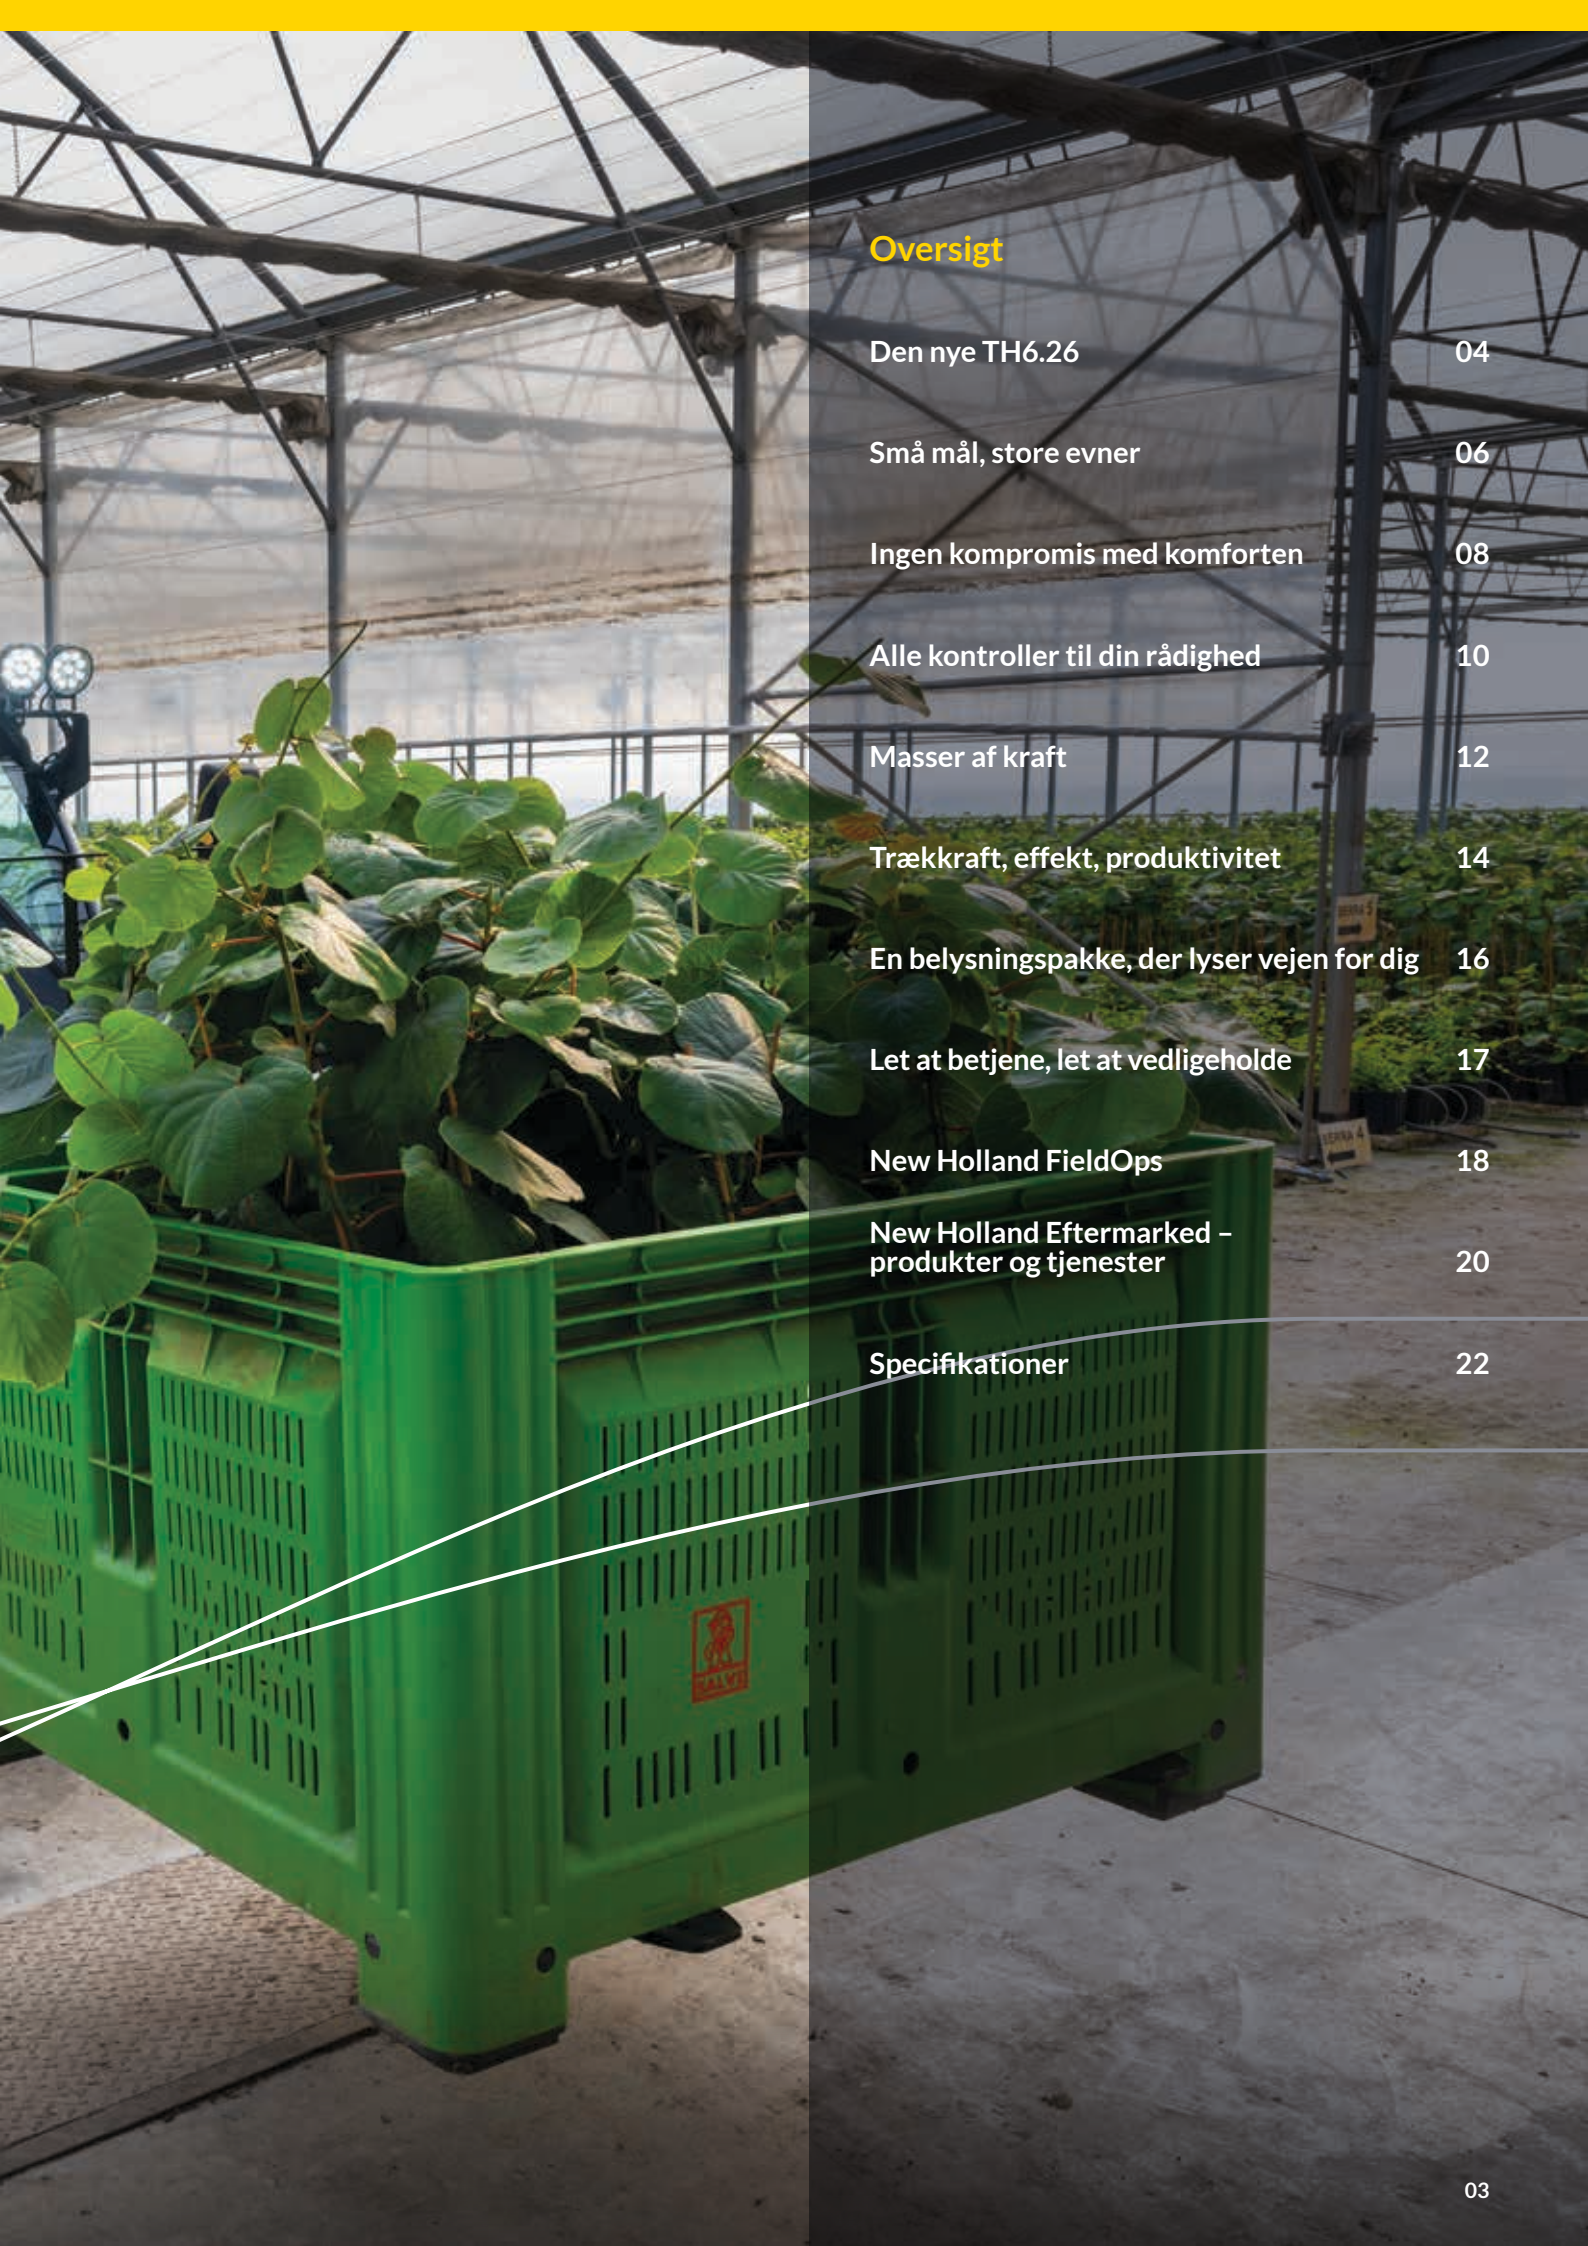

Oversigt

Den nye TH6.26	04
Små mål, store evner	06
Ingen kompromis med komforten	08
Alle kontroller til din rådighed	10
Masser af kraft	12
Trækkraft, effekt, produktivitet	14
En belysningspakke, der lyser vejen for dig	16
Let at betjene, let at vedligeholde	17
New Holland FieldOps	18
New Holland Eftermarked - produkter og tjenester	20
Specifikationer	22

Den nye TH6.26

Flytning af materialer på trange steder kræver den rigtige maskine. New Hollands kompakte TH-håndteringsmaskiner leverer enestående ydeevne i smalle passager og lave døråbninger – og den nye TH6.26 sætter nye standarder.

Denne kraftpakke har maksimal kapacitet i en 2 m høj og 2 m bred pakke, der er perfekt til svinebedrifter, fjerkræbedrifter og drivhuse.

Forbedret udsyn, overlegen manøvredegytighed, reduceret brændstofforbrug, avancerede sikkerhedsfunktioner og forenklet vedligeholdelse kombineres i en maskine, der løfter 2,6 t og kan løfte i 6,0 meters højde.

Kompakt størrelse, kompromisløs ydeevne.



Små mål, store evner
Se side 06



Ingen kompromis med komforten
Se side 08





Alle kontroller til din rådighed
Se side 10



Let at betjene, let at vedligeholde
Se side 17



Små mål, store evner

Husdyrbrug og drivhuse kræver kompakte, manøvredygtige maskiner, der er enkle at betjene. TH6.26 leverer netop det.

Denne Teleskoplæsser er specialbygget til trange omgivelser og kombinerer imponerende kapacitet (6 m maksimal løftehøjde, 2,6 t maksimal løftekapacitet) med ultrakompakte mål (under 2 m i bredden og højden).

TH6.26 er bygget på en dedikeret platform og har en hydrostatisk transmission med et enkelt gear, der er både enkel at betjene og yderst effektiv.






Kompakt, men alligevel effektiv

Med en højde på under 2 m passer TH6.26 nemt ind under lave døråbninger og ind i bygninger med begrænset plads. Det gør materialehåndtering i trange områder hurtigere, nemmere og mere produktivt.

Den smalle, men stabile profil sikrer nem adgang gennem smalle passager og døråbninger. Resultatet? En teleskoplæsser, der klarer udfordrende situationer med den hydrauliske ydeevne fra en større maskine i et kompakt design.

1. 1955 mm minimum
2. 4120 mm uden krog
3. 2265 mm med spejle

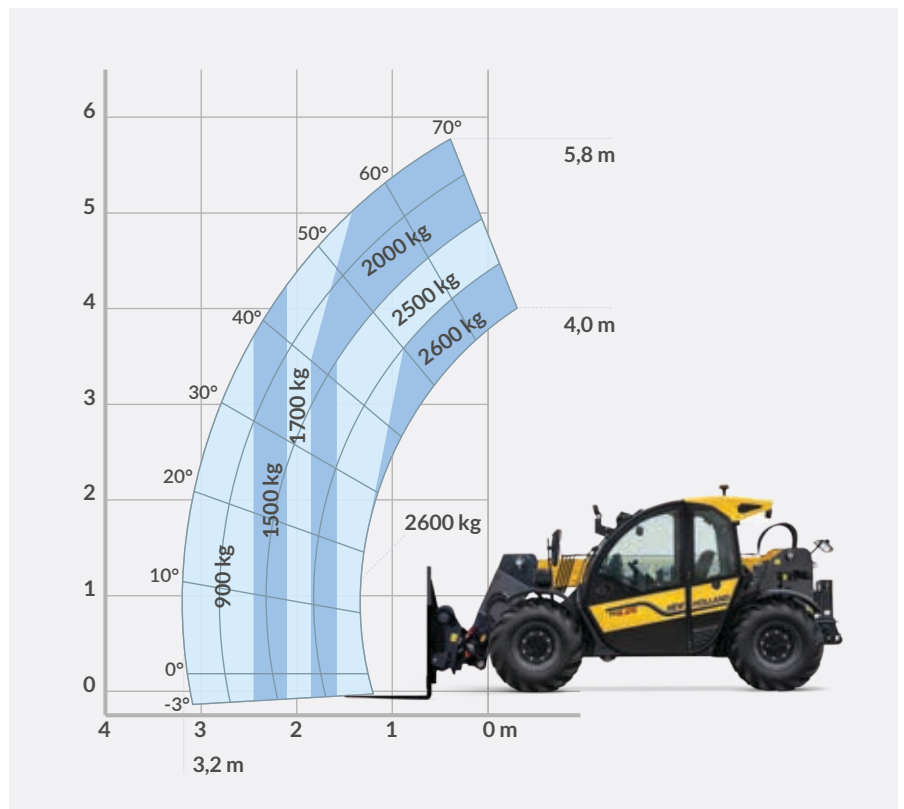

Ingen kompromis med komforten

Kabinen på TH6.26 beviser, at kompakt ikke er ensbetydende med ukomfortabel. Dette veludformede arbejdsområde går ikke på kompromis.

Det fuldt affjedrede luksussæde giver fremragende plads og udsyn med uhindret udsyn hele vejen rundt.

Du får alle funktionerne fra en større maskine, herunder en intuitiv touchscreen-skærm, der holder dig informeret.





Ubegrænset udsyn

Store glaspartier og en slank, stærk kabineramme giver føreren fuld udsyn fra førersædet, hvilket sikrer nem betjening og maksimal sikkerhed.

Bommen trækkes ind i maskinen, når den sænkes, hvilket giver maksimal udsyn ved flytning af laster. I højden giver den brede forrude og tagvinduet frit udsyn til hele løftehøjden.



Mere plads end du troede muligt

Velplacerede håndtag og en bred dør sikrer sikker og nem adgang til det komfortable sæde med justerbar nakkestøtte og mekanisk affjedring (pneumatisk affjedring fås som ekstraudstyr).

På trods af højden på under 2 m er der rigelig plads til hovedet. Den jævnt kørende motor leverer minimal støj og vibrationer.

En 5" touchscreen holder dig informeret, mens Bluetooth-radio med mikrofon forbinder din smartphone. Effektiv klimastyring omfatter vinduer, der kan åbnes for naturlig ventilation.

Frisk, fuldt filtreret luft

Ventilationssystemet filtrerer urenheder ud, med kulfilter som ekstraudstyr til krævende miljøer. Kulfiltre er fremragende til at beskytte føreren mod fint støv og tåge.

Alle kontroller til din rådighed

TH6.26's logiske kontrolpanel placerer alt inden for rækkevidde. Den ergonomiske joystick ligger naturligt i hånden og har præcise knapper og kontakter.



Den elektrohydrauliske joystick giver proportional styring af bomfunktionerne og sikrer præcise bevægelser. Arbejdshastigheden varierer alt efter, hvor hurtigt betjeningslementerne aktiveres.

Fra den vippebare ratstamme til drejeknappen til valg af styremåde sikrer alle elementer optimal komfort og produktivitet for føreren.





Holder dig fuldt informeret

Den 5" store farveskærm giver dig et overblik over vigtige maskindata. Den er intuitiv og let at aflæse og viser motorhastighed, transmissionstilstand, lysfunktioner og diagnostiske oplysninger.

Sikkerhed

Det integrerede sikkerhedssystem omfatter en LED-vægt i kabinen og en bagaksel-belastningssensor. Disse komponenter overvåger løbende den løftede vægt i forhold til bomlængde og -vinkel.


Det proportionale system viser røde LED-lygter, når grænserne nås, og der lyder en akustisk alarm, så føreren bliver opmærksom.



Masser af kraft

Den meget effektive 73 hk (54,6 kW) firecylindrede motor leverer rigelig kraft til enhver situation – uden behov for DEF/AdBlue.

Den er placeret i længderetningen, hvilket minimerer effekttab og maksimerer køleeffektiviteten. Kombineret med stop/start-funktionen optimeres brændstofforbruget i alle anvendelsesområder.

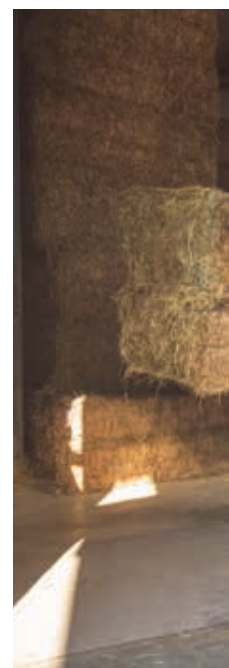



Maksimal ydelse, minimalt brændstofforbrug

Den nyeste motorteknologi maksimerer brændstofeffektiviteten. Start/stop-funktionen eliminerer tomgang, mens IAS (Idle Auto Stop) automatisk slukker motoren, når føreren forlader sædet.

Genstart er nemt – bare tryk på bremsepedalen, når du sætter dig.



Køligt under alle omstændigheder

Den elektronisk styrede, støjsvage vendbare ventilator renser automatisk radiatorindtagene hvert 30. minut.

Dette sikrer en uafbrudt køle luftstrøm, minimerer brændstofforbruget og maksimerer ydeevnen.



Kapacitet, der holder dig i gang

Brændstoftanken på 80 liter sikrer lang drift mellem tankninger. Nem adgang giver hurtig og sikker fyldning, mens den robuste spærring sikrer brændstofsikkerheden.

Trækraft, effekt, produktivitet

Den nye hydrostatiske transmission med 4WD i et område, drevet af en 28 cc tandhjulspumpe (80 l/min flow ved 210 bar), giver præcis kontrol og pålidelig ydelse under krævende forhold.

Et 45% limited slip differential på forakslen (100% tilvalg) forbedrer trækraften. Eco Drive-funktionen optimerer kraftoverførslen efter drivtilstand, hvilket reducerer brændstofforbruget yderligere.

Med en venderadius på 3,25 m kombinerer TH6.26 alle disse egenskaber i en utrolig smidig pakke.



Trækraft	Ubremset	Påløbsbremse	Hydraulisk bremsning	Pneumatisk bremsning
TMR-godkendelse (kg)	3500	8000	13150	
Ingen godkendelse (kg)	3000	6000	-	




Bygget til både træk og løft

TH6.26 opfylder kravene i Tractor Mother Regulations (TMR) for forenklet vejregistrering. TMR-godkendelsen tillader fabriksmonteret anhængertræk og hydraulisk/pneumatisk anhængerbremses.



Køremodus gør alting enkelt

- I Automotive-tilstand er det muligt at opnå en tophastighed på 30 km/t.
- TH6.26 giver en kørehastighed, der er helt uafhængig af oliens flow til redskabet, hvilket er meget nyttigt til visse specifikke opgaver. For eksempel skal omdrejningstallet være højt for, at motoren kan køre med den rigtige hastighed, mens teleskoplæsseren kører langsomt.
- Med EcoSmart-køremodus er det muligt at accelerere jævnt til en tophastighed på 30 km/t, der opnås ved kun 2350 o/min, hvilket minimerer støj og reducerer brændstofforbruget med 30% sammenlignet med Automotive-tilstand.

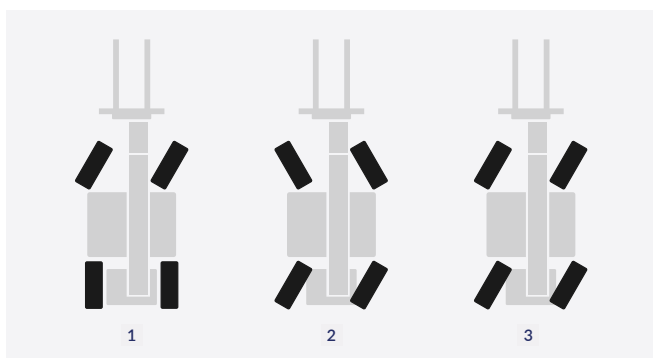

Kørestil til opgaven

1. Vejtillstand: Forhjulene styrer for præcision på motorvejen
2. Firehjulsstyring: Hjulene drejer ind mod hinanden for skarpe sving
3. Krabbe-styring: Alle hjul bevæger sig i samme retning – perfekt til arbejde langs vægge

En belysningspakke, der lyser vejen for dig

Omfattende belysning sikrer sikker drift i mørke og støvede omgivelser.

Standardudstyret omfatter for- og baglygter, sikkerhedslys, blinklys og tågelygte.

To arbejdslygter på bommen og en kabinebelysning forbedrer håndteringen i mørke.


Al belysning styres fra et enkelt display.



Let at betjene, let at vedligeholde

TH6.26 er designet med henblik på enkelhed – både i drift og vedligeholdelse.

Hurtig og nem service med aftagelige paneler, der dækker de vigtigste filtre, og fuld adgang til motorrummet via et støjreducerende motorhjelmdesign.

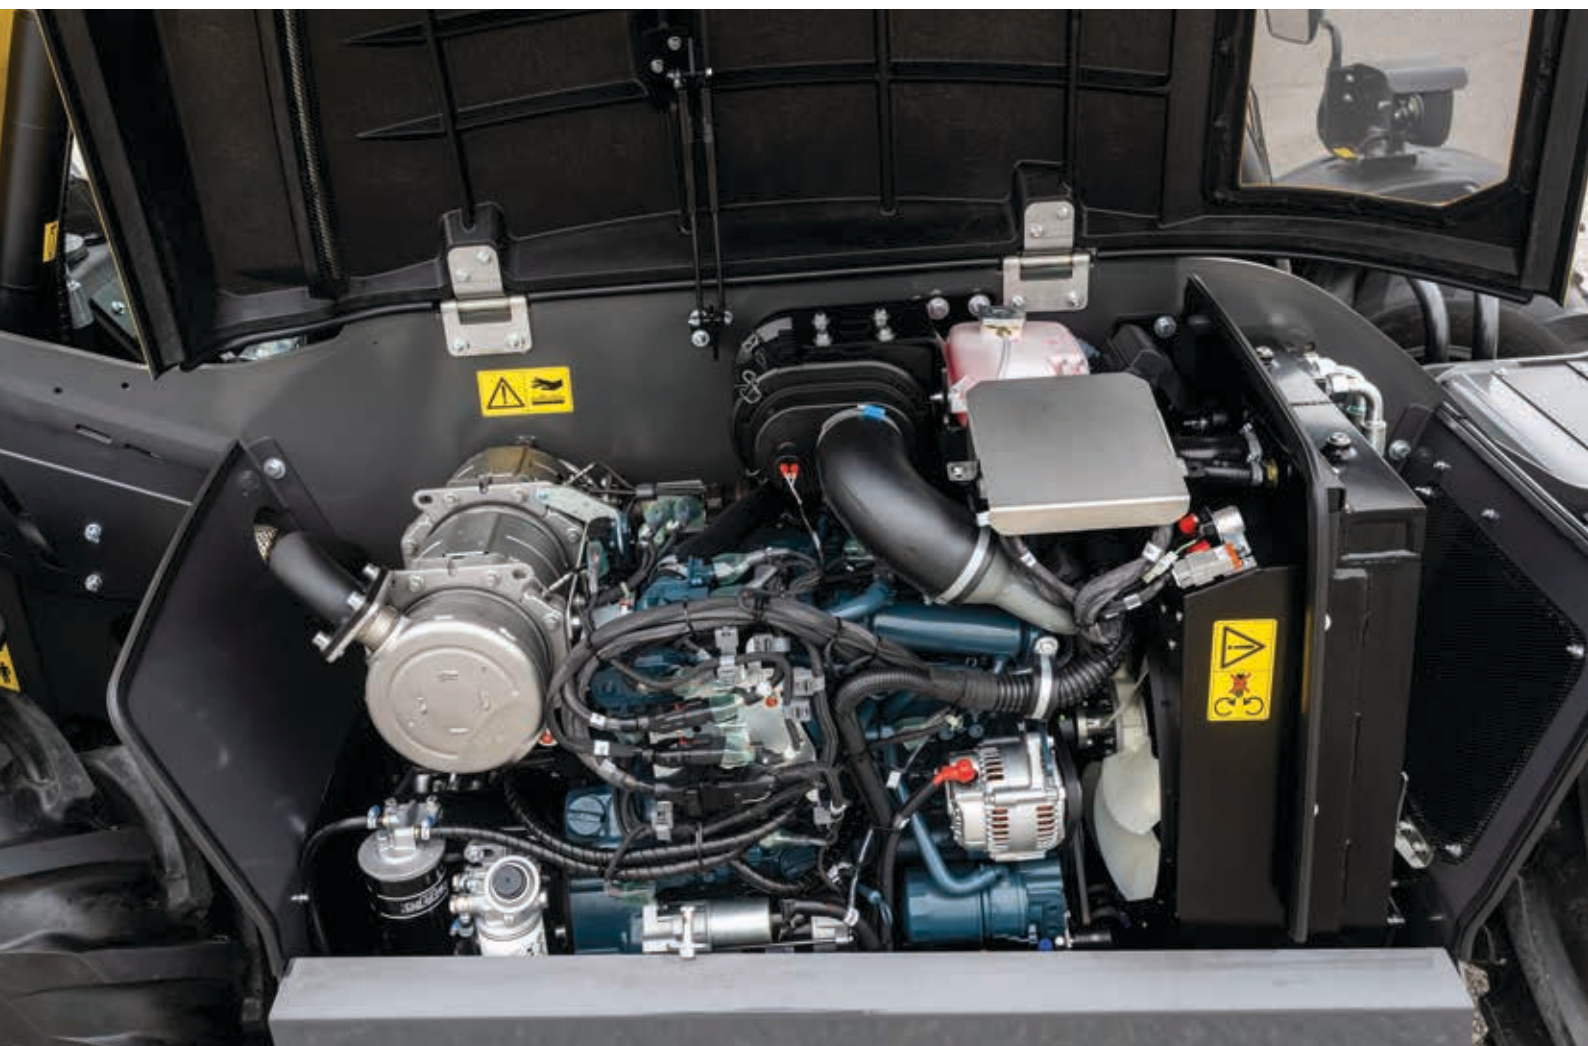

Vedligeholdelse uden besvær

De vigtigste smørepunkter er let tilgængelige, og det valgfri automatiske smøresystem reducerer vedligeholdelsestiden betydeligt.

Det sørger for håndfri smøring af 19 smørepunkter på maskinen, herunder bom og begge aksler. Det giver betydelige tidsbesparelser hver dag, så du kan komme hurtigere i gang og opnå højere produktivitet.



New Holland FieldOps™ giver dig mulighed for at administrere dine maskiner og agronomiske data på én praktisk sted. Administrer data hurtigt, forbedr dit arbejde i marken eller fjernbetjent, og træf velinformerede beslutninger baseret på dine markoperationer.

Overvåg maskiner i næsten realtid

Hold styr på maskinaktiviteten med næsten realtids-sporing af maskinparametre, placering, jobstatus og opgavens færdiggørelse. Planlæg den næste operation ud fra maskinernes aktuelle placering, og få adgang til en 24-timers maskinlog for at optimere hver eneste bevægelse. Registrer hurtigt unormale maskinforhold med tilpassede alarmer, og løs kritiske hændelser for at maksimere opetiden.




Proaktiv forhandlerstøtte

Hold kontakten med din lokale New Holland-forhandler for at sikre, at eventuelle problemer identificeres og løses hurtigt, så du minimerer nedetid og maksimerer produktiviteten.




Optimer ressourceanvendelsen med smartere planlægning og handlingsbaseret indsigt
Øg produktiviteten og driftseffektiviteten
Maksimer opvetiden med proaktiv overvågning

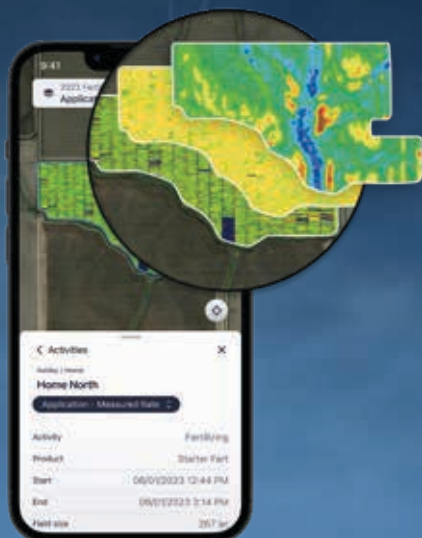

Administrer opgaver og visualiser agronomiske datalag

Opret og send parametre som marknavne, skel, hjælpelinjer og forskrifter direkte til din New Holland og compatible tredjepartsmaskiner. Overfør udbytte og andre data problemfrit til FieldOps™ til centraliseret administration. Få værdifuld indsigt i dine marker med dybdegående analyseværktøjer. Se og sammenlign flere lag af agronomiske data på tværs af sæsonen – og år efter år – for at understøtte bedre beslutningstagning og langsigtet planlægning.

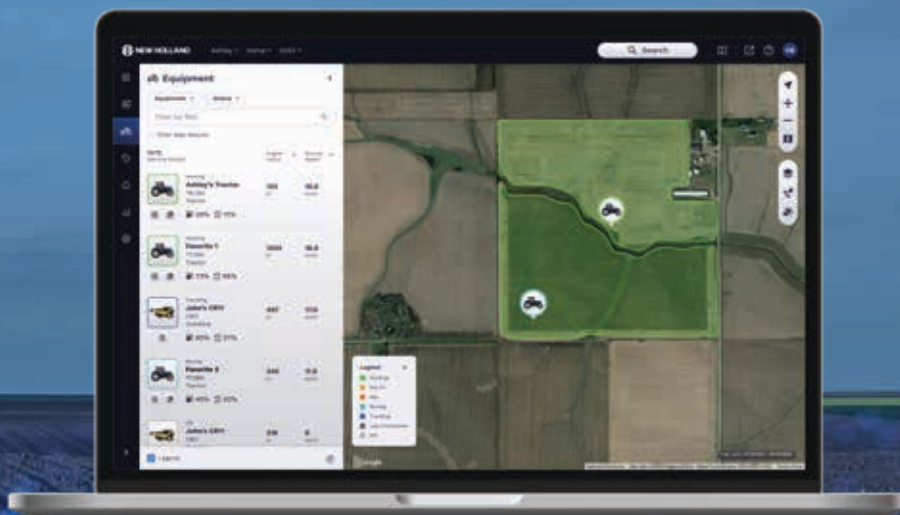

Opret en gratis
New Holland FieldOps-konto, og kom i gang!



fieldops.newholland.com

New Holland Eftermarked – produkter og tjenester

Med New Holland har du valgt at satse på kvalitet. Du er klar til at starte din rejse sammen med os og vores netværk, hvor du får en bred vifte af kvalitetsprodukter og professionelle tjenester lige ved siden af dig – sæson efter sæson.

GENUINE PARTS

Topydelse garanteret til enhver tid

New Holland forpligter sig til at holde dine maskiner i topform, så ydeevnen bliver så god som ny, og tilbyder et bredt udvalg af originale dele, fremstillet efter de samme høje standarder og med de samme kvalitetskomponenter, der bruges i nye maskiner.

Originale dele er resultatet af en certificeret forsyningskæde og strenge test af standarder, pålidelighed og holdbarhed for at sikre ensartede høje niveauer af sikkerhed og ydeevne over tid.



REMAN PARTS

Anbefales til din aldrende New Holland-maskine

Hvis du vælger Reman-serien, betyder det, at vi omfavner vores cirkulære produktlivscyklustilgang med sikkerhed for, at de komponenter, der er monteret på din maskine, er lige så effektive som nye.

Takket være den uovertrufne knowhow erhvervet gennem de sidste årtier er New Holland den ideelle partner til en så kompleks og sofistikeret industriel proces, der bæredygtigt fremstiller de væsentlige komponenter i din maskine til de højeste standarder, hvilket garanterer "så god som ny"-kvalitet til en overkommelig pris.

ACCESSORIES

Skræddersyet til dit landbrug

Hver dag implementerer New Holland løsninger, der gør din maskine unik og pålidelig, så den lever op til alle krav.

Fra sikkerhed til produktivitet, fra komfort til hestekræfter er det fulde udvalg af tilbehør tilpasset dine specifikke aktiviteter som enkeltstående komponenter eller i sæt, der er sammensat af din New Holland-forhandler.

Ambra-smøremidler

Med de rigtige smøremidler kan du beskytte din maskine, minimere vedligeholdelse og nedetid og øge din ydeevne.

Ambra-smøremiddelserien, som er fremstillet af Petronas netop til New Holland-maskiner, er vores anbefalede valg.



ORIGINALE DELE: når som helst, hvor som helst!

Vælg mellem click & collect og levering til døren på MYCNHSTORE.



Få dine dele på www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service er udviklet af New Holland og er det nye, professionelle og fleksible program til planlagt vedligeholdelse, som er designet til at gøre det nemmere for dig at administrere langsigtet rutinemæssig vedligeholdelse.

Planlagt vedligeholdelse er en nøgelfaktor for at kunne holde dit udstyr i god stand over tid, så ydeevnen og opetiden maksimeres gennem planlagte operationer udført af professionelle teknikere hos en New Holland-forhandler, som kun bruger originale dele og smøremidler.

UPTIME SUPPORT

I højsæsonen er vores Uptime Support-eksperter klar til at yde support døgnet rundt, så snart din anmodning om hjælp registreres.

Sammen med din New Holland-forhandler gør vi alt, hvad vi kan, for at yde den hurtigste og mest effektive support, indtil problemet er løst, og du er tilbage på din mark! Du kan aktivere Uptime Support via Top Service-telefonnummeret eller FieldOps™ App.

Tilsluttede tjenester



New Holland FieldOps™ er Telematics-portalen, som giver konstant forbindelse til dit udstyr fra dit komfortable kontor. Med New Holland FieldOps™ kan du overvåge placeringerne og brugen af dine flåder, administrere præcisionslandbrug, få forhandlerens fjernsupport 24/7 og meget mere.

New Holland-teknikere, der opererer i forhandlerens IntelliCentre, fjernovervåger de tilsluttede maskiner og forhindrer eventuelle fejl, før de overhovedet opstår.

UPTIME WARRANTY

Med Uptime Warranty er du sikker på, at alle mulige fejl vil blive løst professionelt af specialiserede teknikere hos en New Holland-forhandler, og du behøver ikke at betale for noget, så driftsomkostningerne holdes under kontrol.

Uptime Warranty er New Hollands udvidede reklamationsprogram, der tilbyder maksimal beskyttelse, minimale omkostninger og den højeste gensalgsværdi.

Hører med til TH6.26



New Holland Uptime Pack – alle de bedste tjenester i én pakke

Uptime Pack har grupperet det bedste fra New Hollands eftersalgsservice i forskellige pakker, som er designet til at maksimere opetiden, forbedre driftssikkerheden, holde omkostningerne under kontrol og øge produktiviteten. Der er tre niveauer af support til vores kunde: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus og Uptime Pack Premium.



Landbrug med ro i sindet



Maksimer opetiden



Hold dig i forbindelse med dit landbrug



Øg produktiviteten



New Hollands stil

Vil du gøre New Holland til en del af dit hverdagsliv? Se det omfattende udvalg på www.newhollandstyle.com

En lang række genstande er tilgængelige, herunder slidstærkt arbejdstøj og et stort udvalg af skalamodeller samt en hel masse mere. New Holland. Lige så individuel som dig.

Model	TH6.26
Motor	
Overholder motoremissionsregler	Stage V
Slagvolumen (cm³) / Antal cylindre / Ventiler	3300 / 4 / 2
Indsugning	Turbo intercooler
Brændstofsysteem	Højtryks common rail
Udstødningssystem	DPF + DOC
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)	54,6/74,2
Maks. drejningsmoment - ISO 14396 - ECE R120 (Nm)	289 @ 1500 o/min
Motorstart og -stop	●
Omskiftelig motorblæser	○
Forvarmning af motor	○
Transmission	
Trækkraft	Hydrostatisk / enkelt gear
Maksimal hastighed (km/t)	30
Drev	Automotive / EcoSmart / Elektronisk krybegear
Hydraulisk olieforvarmning	○
Olietryk (MPa)	210
Olie flow (l/min / cm³/min)	80 / 28
Bremser	
Inch-funktion integreret i bremsepedalen	●
Kørebremse (oliebadskive i foraksel)	●
Parkeringsbremse (negativ SAHR-type foraksel)	●
Hydraulisk anhængerbremse	○
Pneumatisk anhængerbremse	○
Aksler og differentier	
Type foraksel/bagaksel	DANA Model 211 (4WD)
Styring	2WS Vejtilstand / Krabbe / 4WS
Foraksel med begrænset slip 45%	●
Foraksel med differentialespærre 100%	○
Dæk	
12 - 16.5" CAMSO SKS 532	○
12.5 - 18" AGRI	●
12.5 - 18" BKT MP600	○
12.5 - 18" BKT MP567	○
340/80 R18 Michelin XMCL	○
Belysning	
Arbejdslygter (2 foran og 2 bagtil) på kabinens tag.	○
Hydraulik	
Pumpe	
Ekstra flow foran	60 l/min konstant flow
Ekstra flow bagtil	60 l/min konstant flow
Kabine	
Struktur	ROPS og FOPS
For- og bagrudevisker	●
Display og LMC / Justering af rat	●
Bag- og sidevinduer kan åbnes	●
Tagvisker	○
Sæde med mekanisk affjedring	●
Sæde med luftaffjedring (Deluxe)	○
Luftvarmer og ventilation	●
Aircondition	○
Kabinefilter	●
Kulfilter	○
Indvendigt spejl	○
Udvendigt spejl, opvarmet	○
Solskærm	○
Gitterbeskyttelse	○
Radio	●
Bagkamera	○
Nødstop / LIM/LMC-system / Sikkerhedssele	●
Oversea-beskyttelse	○
Telematik	○
Kobling	
Bageste anhængertræk	○
Bageste stik 7-polet	○
Udvendigt bakspejl til kobling	○
Kapaciteter	
Brændstoftank (liter)	80
Motorolie (liter)	10
Hydraulikolietank (liter)	70
Radiator (liter)	15,5
Smøring	
Automatisk smøresystem	○


Model	TH6.26
Bom og ophæng	
Bomophæng (Smooth Ride Control)	○
Flydende bom	○
Kontinuerligt flow	○
Køretøjshastighedsbegrænser (ASL)	●
Hydraulisk frontkobling til bom (AUX)	○
Bom elektrisk stik (PEB)	○
Bomhastighedskontrol (BSC)	○
Bomophæng + svævende bom	○
Bomvinkelindikator	-
Aux-kredsløb Returledning	○
Bomarbejde 2 LED-lygter	●
CNH-transportør - mekanisk lås	●
CNH-bærer - hydraulisk spærring	○
Manitou-bærer - mekanisk spærring	○
Manitou-bærer - hydraulisk spærring	○
Euro-bærer - hydraulisk spærring	○
SSL-bærer - mekanisk spærring	○
SSL-bærer - hydraulisk spærring	○

● Standard ○ Valgfrit – Kan ikke fås



Model	TH6.26
Mål	
A Akselafstand (mm)	2525
B Aksel til bærer (mm)	1075
C Bærer til bagenden af maskinen (mm)	4120
D Fri højde (mm)	220*/300**
Total vinkel (°)	155
E Kabinehøjde (mm)	1955*/2035**
F Kabinebredde (mm)	960
G Bæltebredde (mm)	1580
H Total bredde (uden dæk) (mm)	1920
Samlet bredde med spejle ud (mm)	2265
Venderadius uden for dæk - 4WS (m)	3,25*/4,05**

* Med 12 - 16,5" dæk ** Med 12,5 - 18" dæk

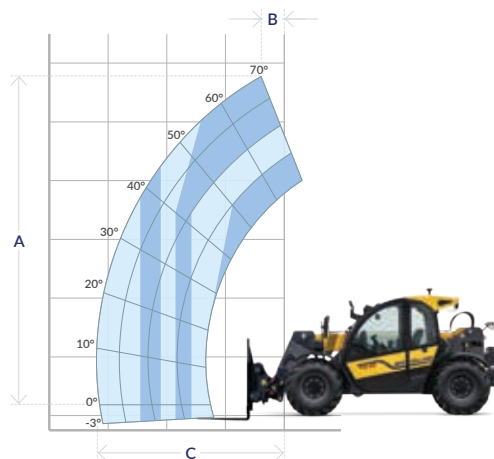

Model	TH6.26
Kapacitet	
Maks. løftekapacitet (kg)	2600
Løftekapacitet ved fuld højde (kg)	2000
Løftekapacitet ved fuld rækkevidde (kg)	900
A Maks. løftehøjde (mm)	5800
Hældningsvinkel (°)	155
B Rækkevidde ved maks. løftehøjde (mm)	400
C Maks. rækkevidde fremad (mm)	3200



New Holland vælger Ambra smøremidler



www.newholland.dk



New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 09/26 - (Turin) - 251000/DKO