

**CASE II**  
AGRICULTURE

FOR THOSE WHO DEMAND MORE

# RUNDBALS PRESS

RB 545 / RB 545 SILAGE PACK - ENSILAGEPAKET



### **RB545 SILAGE PACK - ENSILAGEPAKET**

I versionen Ensilagepaket, är RB545 utrustad med en inbyggd inplastare som gör hela ensilageprocessen till ett enmansarbete, vilket sparar både dyrbar tid och pengar. Dessutom ser denna process till att det inte kommer in någon luft, vilket garanterar den allra högsta ensilagekvaliteten.



## **SERIEN MED RB-RUNDBALS PRESSAR**

Kostnadseffektiv, kompakt, konsekvent...

### **RB545 I STANDARDUTFÖRANDE**

I versionen utan inplastare är RB545 en utmärkt hö- och halmpress, som skapar fasta och välformade balar som bibehåller sin form under förvaring. Och den är förstås dessutom en fantastisk ensilagepress, som skapar högdensitetspaket som ger utmärkt vinterfoder. Oavsett om du arbetar på små vallar eller stora fält så är RB545 dessutom en av de pressar som är mest skonsamma mot jorden, och med en styrbarhet långt utöver det vanliga på marknaden.



Fasta, jämna och högkvalitativa balar som blir foder och strö av allra högsta kvalitet. Oavsett gröda, och oavsett arbetsvillkoren är dessa kännetecknen för Case IH RB Rundbalspress med fast kammare. Och med den nya RB 545 och RB545 Silage Pack är dessa egenskaper ännu mer uttalade, med en hel rad nya funktioner som ger bättre pressning och foder av ännu högre kvalitet.

### **ENSILAGE OCH MER**

Den nya RB545 är en perfekt press för pressning av ensilage, med sin fasta kammare och inbyggda hackenhet, och gör balar med 1,25 meters diameter. Men oavsett om du pressar ensilage med högre eller lägre ts-halt, hö eller halm, så kan RB545 hantera alltihop. Detta är en press som är byggd för alla jobb.

**RB PRESS MED FAST KAMMARE. NY STANDARD FÖR PERFEKTION.**

# SETT INIFRÅN

Funktioner som gör skillnad.

## PRESSAR SOM ÖKAR DIN VINST

Rundbalspressarna RB545 och RB545 Silage Pack från Case IH är framtagna för att göra pressningen snabbare, enklare och lättare, allt medan de producerar högkvalitativa balar. På sidorna nedan ser du vad Case IH-ingenjörerna har gjort för att dessa skulle bli de bästa pressar med fixkammare som vi någonsin byggt.

## NY PICKUP

Förbättrad matning av grödan och en ny valsdesign betyder att mer luft pressas ut ur lager av material som matas in i en RB545-bal. Resultatet blir, oberoende av vilken sorts gröda du pressar, ett renare fält, fastare och tätare pressning av grödan, och därmed färre balar att hantera. Även pickupens stödhjul har utvecklats, med fasta eller styrande transporthjul.

MODELLER	RB 545	RB 545 SILAGE PACK
Balmått, bredd x diameter (cm)	122 x 125	122 x 125
Antal rotorknivar	0 / 10 / 20	0 / 10 / 20
Minsta kraftuttagseffekt (kW/hk)	55 / 75	80 / 109

## PRESTANDAÖVERVAKARE

RB545 och RB545 Silage Pack press/inplastare styrs med hjälp av lättanvänd ISOBUS-teknik för effektiv drift.

Maskinerna kan beställas med en Case IH AFS700-skärm eller användas med hjälp av en redan existerande AFS eller en annan ISOBUS-skärm.





#### **BALKAMMARE**

Nya, starkare, kalldragna packarvalsar är en viktig del av designen på RB545 och RB545 Silage Pack. De har en ny tioskårig yta som ser till att balen fortsätter att vridas runt under alla typer av förhållanden och med alla sorters material. Den nya kammaren är även utrustad med en ny, starkare drivlina.


#### **LINDNING OCH SKYDD**

Både RB545 och RB545 Silage Pack har som standard ett nätinlindningssystem som ger balen en ren, säker och vädertålig yta som också ser till att balen inte tappar formen. RB 545 Silage Pack kan som tillval använda inplastning istället för nät. Detta är den bästa metoden med direktinlindning av ensilage, där balarna blir inlindade så fort de kommer ut ur balkammaren.

#### **STANDARD ROTORKNIV MED SÄNKBART GOLV**

Hydraulisk manövrering av det sänkbara golvet sker från hytten, vilket gör att eventuella stoppar snabbt är avklarade, och materialet skickas till balkammaren. Ett manuellt reglage för val av kniv ger tre olika val: att använda 10 av de 20 knivarna, eller de andra 10 knivarna av 20, eller alla 20 knivarna tillsammans. Knivarna dras automatiskt in om det sänkbara golvet sänks, och återgår till arbetet så fort det sänkbara golvet åter höjts.



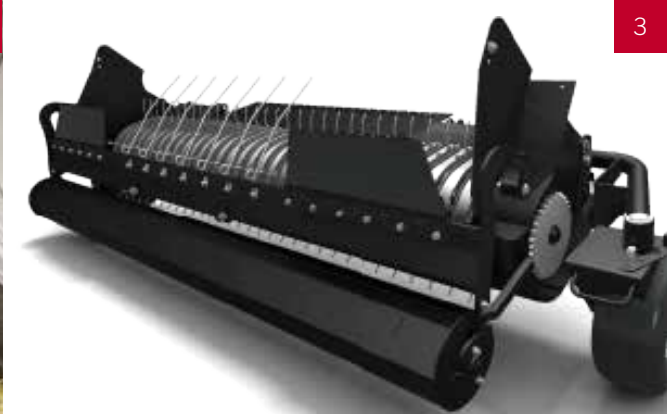

# GÖR RENT BORD

Lämnar inget efter sig

Den 2,2 meter breda RB förenar designen från våra beprövade, varierbara pressar med de starka, höghållfasta 5,5 millimeterspinnarna från vår serie med storbalspressar, för den optimala pickupdesignen. Pinnarna sitter på fem pickupaxlar, för en grundlig inmatning som inte lämnar något kvar på marken. En strängvals är standardutrustning.

## NYTT FJÄDRINGSSYSTEM

Ett dubbelt fjädringssystem dämpar pickupen och hjälper flytförmågan vid höga hastigheter, vilket ger jämnare pressning och reducerar pickupens påverkan från marken, eftersom det minimerar risken för att pinnarna skall slå i marken.

## DUBBEL KAMSTYRNING

Pickupens stödhjul finns antingen som fasta eller som styrande transporthjul. De styrande kan följa pressens bana då den dras av traktorn, vilket reducerar sidobelastning och risk för sladdning.

## UTVECKLING AV ROTORKNIVEN

Vid eventuella stoppar kommer det nya, standardmonterade och hydraulstyrda sänkbara golvet att leda ut grödan. En bred öppning om 120 mm framtill gör att materialet leds ut snabbt och effektivt. Och du behöver inte backa traktorn för att plocka upp förlorad gröda.

## RB PRESSAR. NYA PRODUKTIONSNIVÅER.

1 Pickupens fjädring

2 Mångsidig pickup, framtagen för högprestation oberoende av förhållandena

3 Pickupen är utrustad med en tillhållare på alla versioner



Pickuphulets transportposition



# PERFEKTA BALAR

## Gång på gång

Att snabbt få in grödan i pickupen är en förutsättning för en välpressad bal, men det som sker inuti maskinen är det som gör den största skillnaden. Och här levererar Case IH RB545-modellerna lösningar som säkrar en oavbruten ström av välformade balar.

### SÄNKBART GOLV

Det sänkbara golvet, hydrauliskt styrt från hytten, gör att det är enkelt att avlägsna material vid eventuella stoppar, där den 120 mm breda öppningen leder materialet till balkammaren. Utformningen är så att den har två öppningar, bredare framtill än baktill. Resultatet? Ingen förlorad gröda, och inget behov att backa traktorn och pressen för att plocka upp utkastat material. Lyft helt enkelt på det sänkbara golvet och kör vidare, utan att lämna någonting kvar på marken.

### URKOPPLING AV ROTORN

Som alternativ till det nya, standardmonterade sänkbara golvet, finns det även en möjlighet att montera ett urkopplingssystem för rotorn. Vid eventuella stoppar kan då balen i kammaren färdigställas och släppas ut med pickupen och rotorn urkopplade, så att du sedan kan ta itu med materialet som stoppat.

### VAL AV KNIVAR

Det finns tre möjligheter för manuellt val av knivar: att använda 10 av de 20 knivarna, eller om dessa blivit slöa, istället använda de andra 10 knivarna, eller också kan man använda alla 20 knivarna tillsammans. Knivarna dras automatiskt in om det sänkbara golvet sänks vid utrensning av stoppar, och återgår till arbetet så fort det sänkbara golvet åter höjts.

**RB PRESSAR. NYA PRESTANDANIVÅER.**

- 1 Rotorurkoppling
- 2 Ny design på rotorkniv
- 3 Reglage för val av knivar

### FÖRDELAR

- Ingen backning krävs vid rensning av stoppar
- Ingen förlust av material
- Rotorurkoppling som tillval
- Aktivering av 0, 10 eller 20 knivar
- Knivarna dras automatiskt in om det sänkbara golvet aktiveras









# BALFORMNING OCH INPLASTNING

Två jobb, en maskin

- 1 Dubbelt för-inlindningssystem med nät och plastfilm
- 2 Pålitlig och välbeprövad design på inlindningssystemet
- 3 Vridning ett kvarts-varv

## FÖRLINDNING OCH INPLASTNING

RB545 Silage Pack har möjligheten att förlinda balarna med plastfilm i balkammaren, vilket eliminerar behovet för nätinlindning. Detta sparar inte bara pengar och presstid, utan ger även en förbättrad syrebarriär, vilket bibehåller foderkvaliteten under långa lagerperioder. Om plastlindning inte krävs kan plastrullarna bytas ut mot nätrullar på några minuter.

## VRIDNING ETT KVARTS VARV

Detta tillval gör att balen placeras på ena sidan, vilket ökar säkerheten om man pressar i sluttning där balen kan börja rulla, och det gör balen lätt att plocka upp med balgrip. Ett förbättrat system som nu använder hjulet/däcket för att försiktigt vända upp balen på sidan

## DÄCK

De bredare däcken är mycket skonsamma mot marken, vilket minimerar markpackning samtidigt som valen ger en bra lösning vid körning genom trånga grindar eller på smala vägar.

**RB BALPRESSAR. NYA NIVÅER FÖR FLEXIBILITET.**





# LUFTTÄT LINDNING

Ger foder av bästa kvalitet

Med RB545 Silage Pack-maskinen kommer dina slåttersträngar att omedelbart förvandlas till ensilagebalar utan någon som helst ytterligare hantering. Förbättrad inmatning av grödan och en ny valsdesign betyder att mer luft pressas ut ur varje lager gröda som matas in i en bal. Tillsammans med de nya förbättrade balkammarvalsarna, betyder detta att luften omedelbart pressas ut ur paketet, utan risk för att balens yta smutsas ned vid kontakt med marken.

## ANVÄND NÄT – ELLER FÖRLINDA MED PLASTFILM

Förutom att den eliminerar behovet av nätinlindning vilket reducerar kostnaderna, betyder utbytet av nätet mot försträckt plastfilm att balarna lättare kan användas och

med mindre spill, under perioder av frost, då nätet kan frysa fast i balen. Att använda bred, försträckt plastfilm istället för nät ökar även trycket i balen.

## KÖR STADIGT

RB545 Silage Pack-pressar har en mjuk, stabil gång tack vare en kombination av tandemaxlar och de breda däcken 560/45 R22.5. Den välgenomtänkta designen ger utmärkt viktfordelning, oavsett om det finns en bal i kammaren, på lindaren eller bäggedera. Detta betyder att press/inplastaren är lättmanövrerad, och dess vikt fördelas över en maximalt stor yta, vilket medför reducerad markpackning. Det finns hydrauliska och pneumatiska bromssystem som tillval, för säkerhet i sluttning och vid körning på väg.

## FÖRDELAR

- För-inlindningssystemen eliminerar behovet för nätinlindning
- Det ökar även balens inre tryck
- Inga problem med nätfrysning
- Bromsad tandemaxel
- Möjlighet för hydrauliska och pneumatiska bromssystem





CASE IH



# FINGERTOPPSSTYRNING

Allting nära till hands

1 Automatiskt lindningssystem

2 Kontakta din återförsäljare för mer information om Thirty Plus ensileringsmedel

## AFS 700 och ISOBUS 2

Alla primärfunktioner på Case IH RB545 och RB545 Silage Pack kan styras med hjälp av ISOBUS, genom vilken ISOBUS-kompatibel skärm som helst. Din perfekta arbetspartner är Case IH 700-skärmen, och RB545 och RB545 Silage Pack kan beställas med denna enhet monterad, vilket ger dig fullständig styrning av maskinen via pekskärm.

## HYDRAULISK EFFEKT

Standardpressen RB545 kräver ett enkelverkande hydrauluttag för drivning av baklämmen, och ett dubbelverkande för att höja/sänka pickupen, det sänkbara

golvet, och för att aktivera/deaktivera knivarna. Ett extra enkelverkande uttag krävs för tillvalet rotorurkoppling. Dessa kan alla styras via ISOBUS.

## HYDRAULIK FÖR INPLASTARE

Rundbalspress/inplastare RB545 Silage Pack-maskinen kräver ett enkelverkande uttag för styrning av baklämmen, ett dubbelverkande och tryckavkännande uttag och ett redskapsuttag. Och sedan krävs ett enkelverkande uttag om pressen är utrustad med rotorurkoppling, och alla hydrauluttag kan styras via ISOBUS.

## RB PRESSAR. NYA STYRNINGSNIVÅER.





# FÄRRE AVBROTT I ARBETET

Maximerad tid i fält

- 1 Nya, förstärkta valsar
- 2 Centralsmörjningssystem
- 3 Rotorkniv
- 4 Lättillgänglig åtkomst till förlindningsfilmen och nätutrymmet från marken.
- 5 Snabb ändring till transportläge för pickuphjulen
- 6 "Power Beyond"-redskapsuttag

## ENKEL SERVICE

Case IH-ingenjörerna har nyskapat varje utrymme på pressarna RB545 och RB545 Silage Pack, för att fortsätta att förbättra det sätt på vilket våra maskiner kan göra ditt liv lättare. Ny styling gör inte bara dessa pressar snyggare, utan den gör även åtkomsten enklare för service, då varje sidopanel enkelt kan lyftas med hjälp av gasdämpade kolvar.

På vänster sida av maskinerna finner du alla hydraulfunktioner, som samlats för att göra dagliga kontroller och annan justering snabbare och så enkel som möjligt. Behållare för hydraulolja och fett för centralsmörjningssystemet sitter i ögonhöjd för att de skall vara lätta att kontrollera, och de är placerade på ett fritt utrymme så att de går lätt att kontrollera och fylla på utan spill.

## MYCKET DRIFTSSÄKRA KOMPONENTER

De nyutvecklade valsarna har ökat grepp om balen, men är de fortfarande upphängda i bussningar med endast två starka bultar. Om det blir nödvändigt att byta ut bussningarna, kan detta ske utan att man tar bort valsen. Och när knivarna skall bytas ut kan detta ske enkelt och snabbt utan verktyg.





Case IH **SERVICETEAM**, ett starkt återförsäljarnät som stöds av lokal Case IH-personal, branschledande Case IH-supportverktyg, moderna utbildningsmetoder samt reservdelssupport och logistikservice i världsklass ger Case IHs kunder en utmärkt och allomfattande kundservice. Kunderna kan fortsätta med sitt lantbruk!

TEKNISK SUPPORT | SERVICE | RESERVDELAR | MAXSERVICE | SERVICEFINANSIERING

# SERVICETEAM

Vi håller igång ditt lantbruk.

## GENUINEPARTS

VI HÅLLER IGÅNG DIN UTRUSTNING.

Din lokala Case IH återförsäljare och vårt särskilda 24/7 callcenter för reservdelar med tekniker och logistikavdelning ingår alla i nätverket Case IH ServiceTeam. De har avancerad utbildning för att ge dig expertråd och lösa problem, så att korrekta originaldelar från Case IH genast lokaliseras och skickas ut och du får dem senast nästa dag, allt för att hålla din maskin i toppskick. Detta innebär att maskinens driftavbrottsid är minsta möjliga så att du kan fortsätta med ditt arbete på gården.

## MAXSERVICE

DYGNET RUNT. I HELA LANDET.

När du arbetar dygnet runt ser MaxService till att du aldrig är ensam. Det finns ett särskilt hjälpnummer som kopplar dig till Case IH ServiceTeam 24/7. Du kan ringa tekniker hos din lokala återförsäljare som kan stå till tjänst med teknisk rådgivning, programlösningar och beställning av originaldelar. De kan även diagnostisera fel på distans, med EST/DATAR, så att du kommer igång igen eller kalla in en servicetekniker för att leverera en reservdel på fältet. Under högsäsong kan vi hålla din maskin rullande tack vare assistans vid problem.

**SAFEGUARD**  
GOLD

**SAFEGUARD**  
SILVER

**SAFEGUARD**  
BRONZE

**SAFEGUARD GULD, SILVER ELLER BRONS, ÄR ETT SERVICEPAKET MED FÖRLÄNGD GARANTI.**

Detta är särskilt anpassat för dig och dina maskiner och kan omfatta underhållskontrakt, service, telematik, försäkring och Case IH finansiering. Viktigast av allt är att det ger trygghet och skydd av mekaniska delar och att ägarkostnaden är tydlig och enkel att hantera. Allt det stöd du behöver så att du kan hålla dina maskiner rullande.


**CNH**  
INDUSTRIAL CAPITAL

**EN OPTIMAL FINANSIERINGSLÖSNING FÖR VARJE INVESTERING.**

CNH Industrial Capital är Case IH:s finansbolag. Våra anställda är finansieringsexperter och har många års erfarenhet av jordbruk. Vi vet inte bara mycket om Case IH-produkterna och marknaden, vi förstår oss också på de individuella kraven inom din verksamhet. Vi kan därför alltid erbjuda dig en finansiell lösning, för dina nya investeringar, som är skräddarsydd för ditt företags förutsättningar respektive din maskinanvändning ifråga om lån, hyra eller leasing. Vårt viktigaste mål är att förbättra dina investeringars lönsamhet! Därför kan du kombinera varje CNH Industrial Capital-finansiering med Capital olycksfalls- och maskinskadeskydd i form av maskinskade- eller reparationsförsäkring för att utesluta risker kring din investering och för att säkerställa en större tillförlitlighet i din planering.

MODELLER	RB545	RB545 SILAGE PACK
<b>BALMÄTT</b>		
Bredd (cm)	122	122
Diameter (cm)	125	125
<b>KRAV PÅ TRAKTOR</b>		
Minsta kraftuttagseffekt (kW/hk (CV))	80 / 109	80 / 109
Hydrauliska fördelare	2 / 3 (med rotorurkoppling)	1 + Power Beyond-redskapsuttag / 2 + Power Beyond-redskapsuttag (belastningssensor)
<b>PICKUP</b>		
Bredd, effektiv (DIN 11220) (m)	2,2	2,2
Flytläge	Justerbar fjäder	Justerbar fjäder
Pickupaxlar	5	5
Antal pickuppinnar per rad	16	16
Pickuphjul, fasta	●	●
Styrande hjul	○	○
<b>INTEGRERAD HACK</b>		
Rotorkniv	Rotor med dubbla pinnar - rotorbredd 1,4 m	
Antal knivar	0 / 10 / 20	0 / 10 / 20
Teoretisk hacklängd (mm)	52	52
Sänkbart golv	Fjäderbelastad	Fjäderbelastad
Knivskydd	●	●
Rotorurkoppling	○	○
<b>BALKAMMARE</b>		
Antal packarvalsar	18 profilerade, förstärkta valsar - som drivs av en kraftig kedja med automatiskt smörjning	
<b>LINDNINGSSYSTEM</b>		
Typ	Styrd med prestandamonitor AFS 700	
Lindningstyp	Nät	Nät / plast
Lindning med plast	-	Dubbsatelliter 750 mm
Lindningskapacitet (ungefärligt antal balar/timme)	-	40-50
<b>STYRNING AV BALDENSITET</b>		
Typ	I hytten	I hytten
<b>DÄCK</b>		
Standard	500 / 55 x 20	500 / 55 x 20
Tillval	500 / 60 x 22,5	560 / 45 x 22,5
<b>PRESSENS MÅTT<sup>1</sup></b>		
Hydrauliska bromsar	●	●
Pneumatiska	○	○
A: Bredd (mm)	2 740	2 990
B: Total längd (mm)	4 013	5 900
C: Total höjd (mm)	2 329	2 650
Vikt (kg) <sup>2)</sup>	3 060	4 500
<b>ÖVRIG UTRUSTNING</b>		
Automatisk smörjning och infettning	●	●
Arbetsbelysning på lindningsenhet	-	○
Kamerastyrning av bindning	-	○
Balvändare för att lägga balen på sidan	-	○

● Standardutrustning ○ Tillval med extra kostnad - Ej tillgänglig <sup>1)</sup> Med standarddäck <sup>2)</sup> Beroende på konfigurering

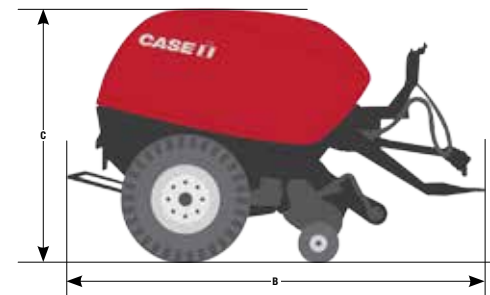

**CNH Industrial Österreich GmbH**  
**Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Austria**

Gratistelefon: 00 800 22 73 44 00

**⚠** Säkerhet skadar aldrig! Läs alltid förarhandboken innan du börjar använda utrustningen. Inspektera utrustningen innan den börjar användas och säkerställ att den fungerar på avsett sätt. Följ produktens varningsskyltar och använd erhållna säkerhetsfunktioner. Detta dokument har publicerats för spridning världen över. Vad som är standard och tillval när det gäller utrustning liksom tillgängligheten hos olika modeller kan variera från ett land till ett annat. Case IH förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vid varje tillfälle företa ändringar av konstruktion och teknisk utrustning utan att detta medför någon som helst skyldighet att genomföra en sådan ändring på en produkt som redan sålts. Trots att avsevärd ansträngning har lagts ner på att säkerställa att specifikationer, beskrivningar och illustrationer i denna broschyr är korrekta vid pressläggning kan dessa ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visa tillvalsutrustning eller kan visa eller inte visa standardutrustning. Case IH rekommenderar **AKCELA** smörjmedel.



**CASE IH**  
AGRICULTURE  
FOR THOSE WHO DEMAND MORE