

La serie IMPULS fino a 225 CV

FIDATI DELL'IMPULS



Un partner su cui contare.

STEYR
TRAKTOREN

PRESTAZIONI PURE. MASSIMO COMFORT. TECNOLOGIA AVANZATA.

Con il suo mix perfetto di potenza, comfort e precisione ingegneristica, lo STEYR IMPULS stabilisce un nuovo standard per chi considera l'agricoltura un progresso.



I nuovi 6170, 6180 e 6200 IMPULS CVT / S-Control 8.

Con una potenza massima di 225 cavalli grazie all'avanzato motore a sei cilindri da 6,7 litri, trasforma la potenza pura in produttività senza sforzo.

La cabina completamente ridisegnata, la trasmissione intelligente e i sistemi avanzati garantiscono il perfetto equilibrio tra forza compatta, comfort e controllo. Sviluppato per gli agricoltori e i contoterzisti di oggi che richiedono prestazioni, tecnologia avanzata e affidabilità, ogni giorno e per ogni lavoro.

» **Fidati dell'IMPULS.**

FORTE. COMPATTO. PRONTO PER **FARE DI PIÙ.**



Una potenza che non scende mai a compromessi.

Il motore a sei cilindri da 6,7 litri e la trasmissione S-Control 8 offrono efficienza e prestazioni ai vertici della categoria, dove serve. Con un'efficienza dei consumi verificata da DLG di 243 g/kWh, l'IMPULS converte ogni goccia di carburante in produttività reale. L'assenza di limiti di coppia si traduce in una potenza di trazione costante e in una guida fluida in tutte le condizioni, aiutandovi a fare di più con meno carburante, meno fatica e una fiducia totale.

Forza in ogni componente

Un nuovo layout del retrotreno con stabilizzatori idraulici rinforzati e un design più robusto del sollevatore garantiscono prestazioni affidabili sotto carico. Dalla pressatura, alla falciatura, allo spandimento del liquame, ogni componente è stato progettato per garantire una maggiore durata e affidabilità a lungo termine.

Stabilità che ispira fiducia

Il design aggiornato degli assali e la geometria ottimizzata del telaio garantiscono una trazione e un equilibrio superiori, sia in campo che su strada. Con una massa massima di 13.500 kg e una capacità di carico utile fino a 5.500 kg, l'IMPULS combina agilità compatta e capacità heavy duty.



Design compatto, potenziale illimitato

Nonostante la sua robustezza, l'IMPULS rimane facile da guidare e altamente manovrabile. È efficiente su strada, stabile sul campo e pronto a lavorare ovunque.

» DATI

- ▶ Fino a 225 CV di potenza massima
- ▶ Nuovo design della trasmissione S-Control CVT / S-Control 8
- ▶ Nuovo layout del retrotreno e stabilizzatori idraulici più robusti
- ▶ Design aggiornato degli assali e del telaio
- ▶ Telaio compatto con massa massima di 13.500 kg e capacità di carico utile di 5.500 kg

MAGGIORE COMFORT E VISIBILITÀ PER L'OPERATORE

» DATI

- ▶ Interni della cabina completamente ridisegnati
- ▶ Nuovo sistema di sospensione della cabina (idraulico o pneumatico)
- ▶ Miglioramento della scaletta di accesso e dell'ingresso in cabina
- ▶ Box refrigerato e cassetta degli attrezzi integrati
- ▶ Maggiore visibilità anteriore grazie al nuovo stile del cofano e al tetto ad alta visibilità opzionale
- ▶ Nuovo bracciolo e nuova disposizione dei comandi
- ▶ Fanali posteriori a LED integrati e design dell'illuminazione perfezionato



Grazie ai materiali pregiati, ai vani portaoggetti intelligenti e al box refrigerato integrato, le lunghe giornate saranno più semplici. La scaletta ridisegnata e le luci posteriori LED aggiungono sicurezza e fiducia, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta di più: portare a termine il lavoro nel modo giusto.


1 Multicontroller III: tutto a portata di mano con il display Infomat 1200.

2 Multicontroller II: Design compatto con distributori elettronici.



Controllo fluido, stabile e senza sforzo

Il nuovo sistema di sospensione della cabina rende più lisci i terreni accidentati, riducendo le vibrazioni e mantenendo la stabilità e la concentrazione per tutta la giornata. L'assale anteriore aggiornato migliora il comfort di guida e la manovrabilità, offrendo una sensazione di stabilità e compostezza sul campo e sulla strada. Insieme alla riduzione dello sforzo sul pedale del freno per un controllo più facile e preciso, l'IMPULS trasforma ogni viaggio in un'esperienza più silenziosa, fluida e confortevole.

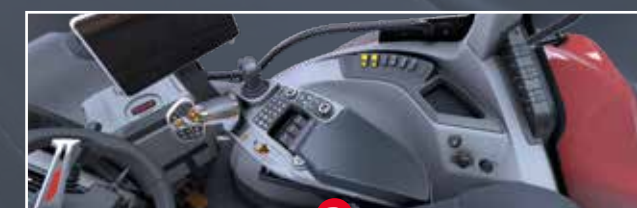

DOVE L'INNOVAZIONE INCONTRA IL **PRECISION** FARMING

Tecnologia senza sforzo

Lo STEYR IMPULS combina un design intelligente con strumenti digitali all'avanguardia per rendere ogni attività più efficiente e ogni decisione più precisa. Da un ambiente di controllo completamente nuovo alla connettività completa, è una tecnologia costruita intorno a voi, non il contrario.



Controllo intelligente in ogni passata

Grazie all'automazione e alla guida avanzate, l'IMPULS offre precisione e facilità a ogni passata. La guida STEYR consente di ottenere passate perfette con una precisione fino a 1,5 cm, mentre EasyTronic II e S-Turn II automatizzano le svolte in capezzagna per un funzionamento più fluido, veloce ed efficiente, in modo che ogni movimento sul campo sia preciso e senza sforzo.



Connesso per la precisione

Grazie al display Infomat 1200, l'IMPULS offre connettività e controllo completi a portata di mano. Tutte le funzioni di precision farming, la gestione degli attrezzi e la tecnologia TIM sono perfettamente integrate in un'unica interfaccia intuitiva, che consente al trattore e all'attrezzo di lavorare insieme come un tutt'uno.



STEYR® FieldOps™

Con FieldOps™, avete a disposizione una piattaforma unica e semplice che copre tutte le attività di monitoraggio, gestione e registrazione dei dati e delle attività delle vostre macchine collegate.



» DATI

- ▶ Connettività Inclusa
- ▶ TIM (Tractor Implement Management)
- ▶ Compatibilità con il Precision Farming per la guida, il controllo di sezione e le applicazioni a rateo variabile
- ▶ Piattaforma FieldOps™ di STEYR per la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei dati agronomici e delle macchine
- ▶ Impostazione e monitoraggio semplificati delle attività attraverso l'Infomat 1200

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI		6170 IMPULS		6180 IMPULS		6200 IMPULS	
TRASMISSIONE							
S-Control™ CVT Trasmissione a variazione continua Velocità disponibili* 0-50 km/h ECO o 0-40 km/h ECO		●		●		●	
S-Control™ 8 Cambio a doppia frizione (DCT) Velocità disponibili* 0-50 km/h ECO o 40 km/h ECO		●		●		●	
MOTORE							
Motore diesel common rail con tecnologia HI-eSCR2, 24 valvole, turbocompressore e intercooler, conforme alle norme sulle emissioni Stage V Numero di cilindri / Cilindrata [cm³]		6 / 6.718		6 / 6.718		6 / 6.718	
Potenza max. del motore ECE R120 ¹⁾ [kW/CV]	Potenza nominale del motore ECE R120 ¹⁾ [kW/CV]	141 / 192	125 / 170	155 / 211	130 / 180	166 / 226	147 / 200
Regime di potenza max. del motore [giri/min]	Regime nominale del motore [giri/min]	1.600	2.200	1.600	2.200	1.600	2.200
Coppia max. [Nm @ 1.300 giri/min]		906		979		1.063	
Incremento di coppia OCSE [%]		30		28		31	
Serbatoio carburante Gasolio / AdBlue® [l]		270 / 48		270 / 48		270 / 48	
PTO							
Selezionabile con inserimento progressivo elettroidraulico e con gestione della PTO opzionale	PTO a 3 velocità [giri/min] 540 / 540E / 1.000 / 1.000E	●		●		●	
	regime del motore [giri/min] 1.901 / 1.575 / 1.929 / 1.594	●		●		●	
	Tipo di albero della PTO	6 e 21 scanalature		6 e 21 scanalature		6 e 21 scanalature	
	PTO anteriore* 1.000 @ 1.920 regime del motore [giri/min]	●		●		●	
IMPIANTO IDRAULICO							
Controllo elettronico del sollevatore con smorzamento dinamico delle vibrazioni Dynamic Ride Control		●		●		●	
Portata max. della pompa CCLS con controllo pressione/ volume, rilevamento del carico	150 l/min	●		●		●	
	170 l/min	●		●		●	
Pressione di esercizio max. [bar]		210		210		210	
Capacità massima di sollevamento (kg)		8.380		8.380		8.380	
Distributori ausiliari	posteriore, configurabile fino a 5 elettronici	●		●		●	
	ventrale, fino a 4 elettronici	●		●		●	
Attacchi sollevatore Cat III con ganci rapidi		●		●		●	
Sollevatore anteriore integrato* capacità di sollevamento max. [kg]		4.180		4.180		4.180	

MODELLI		6170 IMPULS	6180 IMPULS	6200 IMPULS
TRAZIONE ANTERIORE				
Inserimento elettroidraulico con gestione della trazione		●	●	●
ASSALE ANTERIORE				
Assale anteriore sospeso		●	●	●
Sistema di sterzo Idraulico, con rilevamento del carico		●	●	●
Volante Regolabile in altezza e inclinazione		●	●	●
Angolo di sterzata Carreggiata ³⁾ 1.960 mm [°]		54	54	54
Raggio di sterzata minimo Carreggiata ³⁾ 1.960 mm [m]		11.400	11.400	11.400
FRENI				
Doppio disco in bagno d'olio, ad azionamento idraulico		●	●	●
Frenatura su tutte le ruote		●	●	●
Sistema frenante ad aria compressa a due linee		●	●	●
Sistema frenante per rimorchi brevettato S-BRAKE		●	●	●
RUOTE				
Dimensione massima delle ruote ⁴⁾	Anteriore	600/65R28 o 600/60R30	600/65R28 o 600/60R30	600/65R28 o 600/60R30
	Posteriore	650/75R38 o 710/60R42	650/75R38 o 710/60R42	650/75R38 o 710/60R42
PESO				
Peso di spedizione approssimativo standard / assale anteriore sospeso* [kg]		7.700 / 8.000	7.700 / 8.000	7.700 / 8.000
Peso totale ammesso [kg]		11.500 / 13.500	11.500 / 13.500	11.500 / 13.500
DIMENSIONI ³⁾				
Lunghezza max. [mm]		5.003		
Parafanghi senza estensione / Parafanghi con estensione larga [mm]		2.130 - 2.512		
Altezza totale [mm]		2.301		
Interasse [mm]		2.789		
Carreggiata min. - max. anteriore [mm]		1.556 - 2.268		
Carreggiata min. - max. posteriore con bar axle regolabile [mm]		1.870 - 2.192		

● Standard ● Opzionale – Non disponibile

*A seconda dei requisiti legislativi e delle specifiche del paese.

¹⁾ ECE R120 è conforme a ISO 14396 e 97/68EC

²⁾ PowerPlus è disponibile sulla base di requisiti definiti per le operazioni di trasporto e il funzionamento della PTO

³⁾ Con ruote standard

⁴⁾ Altre ruote sono disponibili come equipaggiamento speciale su richiesta (cioè come opzioni a listino).

Si guida meglio quando si è sicuri. Prima di utilizzare questo veicolo, leggere il Manuale d'uso e familiarizzare con l'uso di tutti i comandi. Osservare il contenuto dei pannelli di istruzione e utilizzare i dispositivi di sicurezza per la propria sicurezza personale. Questo opuscolo è destinato all'uso internazionale. La disponibilità di alcuni modelli e degli equipaggiamenti standard e speciali può variare da un Paese all'altro.

STEYR si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche al design e alla versione tecnica, senza che questo obblighi in alcun modo STEYR a trasferirle alle unità già vendute.

I dettagli, le descrizioni e il materiale illustrativo riflettono lo stato attuale alla data di pubblicazione, ma possono essere modificati senza preavviso e in qualsiasi momento. Il materiale illustrativo può mostrare alcune versioni nazionali, elementi di equipaggiamento speciale e versioni standard non complete.



BTS Adv. (Turin) - 01/26 - 25S0012_100

www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN