

# SEMEADEIRA

## P3000

CNH CAPITAL



### GRANDE ALTURA DE LEVANTE

Evitando o contato das linhas ao solo em modo de transporte.



### EXCELENTE CAPACIDADE DE ADUBOS E SEMENTES

Alta eficiência de plantio com menos tempo de paradas.



### EXCELENTE AMPLITUDE DAS LINHAS

Permitindo um melhor acompanhamento do terreno.




### MÁQUINA MÚLTIPLA

Plantio em culturas de inverno e verão



### GRANDE PODER DE CORTE DE PALHA

Estrutura reforçada com alta capacidade de penetração do sistema de corte.

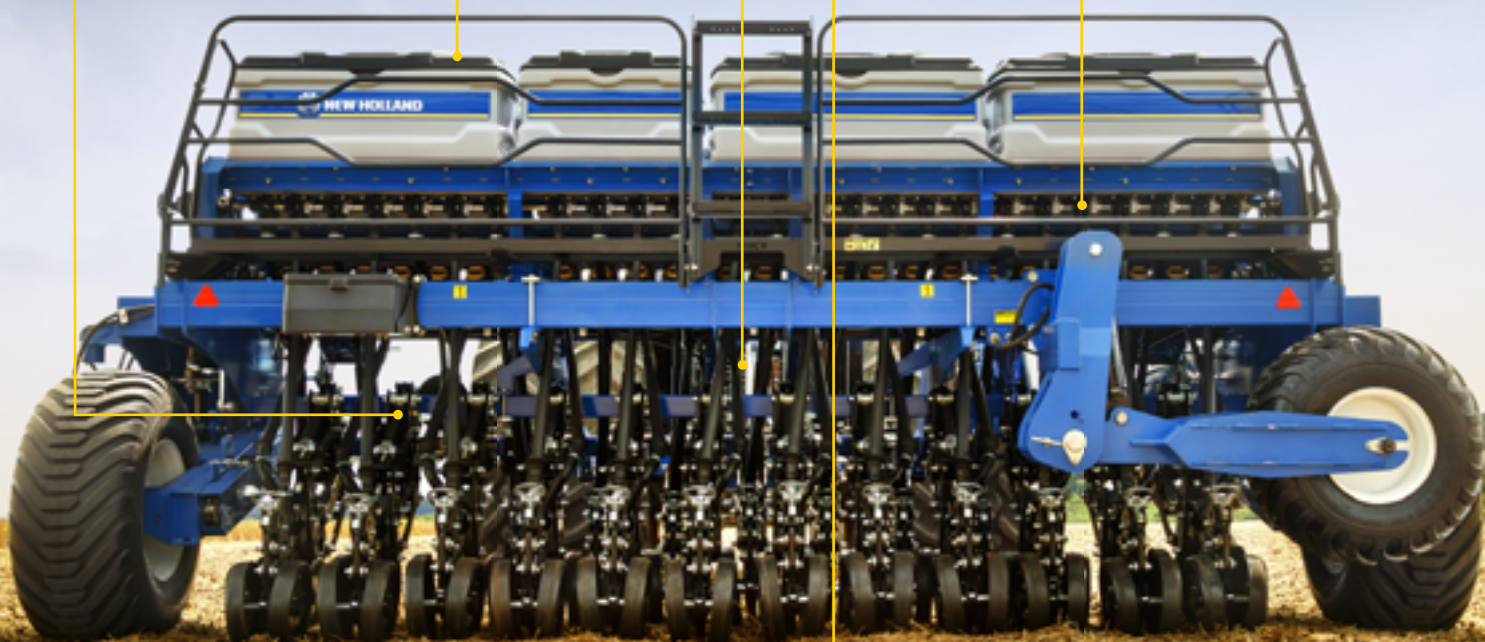

**NEW HOLLAND**

SEMPRE COM VOCÊ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS P3000	P3017	P3017/07	P3021/08	P3021	P3025	P3029	P3035	P3041
Chassi	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido
Nº de linhas com 17cm	17	17	21	21	25	29	35	41
Nº de linhas com 45cm	-	7	8	-	-	-	-	-
Capacidade de sementes kg*	555	555	608	608	735	863	1013	1215
Capacidade de adubo kg*	836	836	915	915	2091	2452	2882	3458
Dosador de sementes por rotor acanalado	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Dosador de sementes culturas de verão	-	Titanium	Titanium	-	-	-	-	-
Dosador de Adubo Fertsystem	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Caixa de sementes Miúdas	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Rodado de transporte lateral	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

DIMENSÕES P3000	P3017	P3017/07	P3021/08	P3021	P3025	P3029	P3035	P3041
Largura de transporte S/Rodado m*	2.40	2.70	2.70	2.40	2.60	2.60	2.60	2.60
Largura de transporte C/Rodado m*	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
Largura de trabalho m*	4.10	4.10	4.70	4.70	6.00	6.70	7.70	
Comprimento m*	4.56	4.56	4.56	4.56	4.85	4.85	4.85	4.85
Altura de trabalho m*	2.65	2.65	2.65	2.65	2.58	2.58	2.58	2.58
Altura de transporte m*	2.65	2.65	2.65	2.65	2.90	2.90	2.90	2.90
Peso sem rodado transporte kg*	3.330	3.320	3.527	3.530	5.850	6.270	7.325	8.020
Peso com rodado de transporte kg*	-	-	-	-	6.650	7.070	8.105	8.845
Pneu trabalho	9,5 x 24	9,5 x 24	9,5 x 24	9,5 x 24	500/60 R22,5	500/60 R22,5	500/60 R22,5	600/50 R22,5
Pneu transporte	-	-	-	-	400/60 R15,5	400/60 R15,5	14,5 - 17,5	14,5 - 17,5

\*Dimensão considerando utilização de 2 calços de trabalho (50mm)